GELDIG VANAF 1 JANUARI 2026

ASSORTIMENTSHANDBOEK 2026

LEIDINGSYSTEMEN

KNOW HOW INSTALLED

Alle prijzen zijn bruto adviesprijzen ex. BTW in €.
Prijzen kunnen gedurende het jaar veranderen en zijn daarom niet bindend.
Geberit B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit handboek.
Zetfouten voorbehouden.

Geberit FlowFit	5
Geberit PushFit	71
Geberit Mapress koper	107
Geberit Mapress C-staal	157
Geberit Mapress rvs	199
Geberit Mapress Therm	305
Geberit Mapress CuNiFe	337
Basisarmaturen	357
Geberit hygiënesysteem	373
Geberit PE	407
Geberit Silent-db20	463
Geberit Silent-PP	493
Geberit Silent-Pro	519
Brandpreventie, geluidsisolatie en vochtwering	541
Beluchtingsventielen voor vuilwaterafvoer	547
Geberit Pluvia hemelwaterafvoer	551
Conventionele hemelwaterafvoer	571
Vloerafvoer	577
Gereedschappen	587
Bijlage	657



Geberit FlowFit

Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit 7

Systeembuizen ML 8

Systeembuizen verwarming ML 11

Systeembuizen SL 13

Fittingen 13

Koppelingen 13
Verlopen 14
Bochten 15
T-stukken 16
Interne circulatie 18
Overgangen permanent 19
Overgangen en verbindingen, demontabel 25
Eindkappen 34
Muurplaten 34
Verdeler met schroefdraadaansluiting 43
Verdeler met persaansluiting 49
T-stukken voor verwarming 49
Overgangen en aansluitingen voor verwarming, demontabel 50
Overgangen voor verwarming 50

Toebehoren 59

Isolatie voor buizen en fittingen 59
Isolatie voor aansluitingen 59
Afdichtingen voor buizen en fittingen 60
Afdichtingen voor fittingen 61
Bevestigingen voor buizen 61
Mantelbuizen en inleghulp 64
Bevestigingen voor aansluitingen 66
Systeemafdichtingen 66
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 68
Verbruiksmateriaal 69

Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Systeembuizen		
			ML	ML Therm NPW	
Vloeibare media					
Voor drinkwater koud en warm	0–70 °C[2)]	10 bar / 1000 kPa	✓		
Voor koud drinkwater	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5)]	✓		
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–80 °C[3)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-10 – +40 °C[4)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Voor bedrijfs- en proceswater	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	6)	6)	
Voor gezuiverd water	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓[7)]	✓[7)]	
Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Voor zeewater	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Voor chemicaliën en technische vloeistoffen	Op aanvraag	Op aanvraag	6)	6)	
Gasvormige media					
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Voor onderdruk[1)]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan


[1)] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de luchtdruk op de plaats van installatie minus de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar luchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[2)] Storingstemperatuur volgens EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[3)] Storingstemperatuur volgens ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[4)] Hogere temperaturen alleen na vrijgave door Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa voor MasterFix
[6)] Na vrijgave door Geberit
[7)] Toepassingsbereik volgens Technisch Informatieblad (TI) “Geberit leidingsystemen voor gezuiverd water”
[8)] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie Technisch Informatieblad "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"
[9)] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit

- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens

	Fittingen					O-ringen	Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen	Flensafdichtingen
	Kunststof	Loodvrij brons	Loodvrij silicium-brons	Messing	Roestvast staal	EPDM zwart	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Systeembuizen ML

Geberit systeembuis ML, rechte lengtes

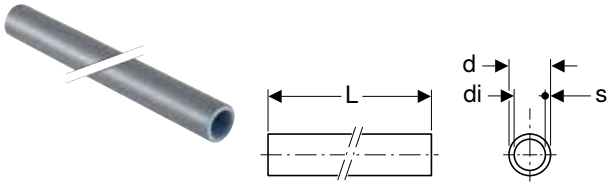

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / Lengte: 3 m				
619.010.00.1	16	12	2	3,98
619.011.00.1	20	16	2	6,01
619.012.00.1	25	20	2,5	9,91
619.013.00.1	32	26,4	2,8	14,47
619.014.00.1	40	34	3	20,47
619.015.00.1	50	42,4	3,8	30,34
619.016.00.1	63	55	4	45,70
L / Lengte: 5 m				
619.020.00.1	16	12	2	3,84
619.021.00.1	20	16	2	5,67
619.022.00.1	25	20	2,5	9,42
619.023.00.1	32	26,4	2,8	13,98
619.024.00.1	40	34	3	19,50
619.025.00.1	50	42,4	3,8	28,96
619.026.00.1	63	55	4	43,64
619.027.00.1	75	65,8	4,6	69,20

Geberit systeembuis ML, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	16	12	2	50	3,35
619.060.00.1	16	12	2	120	3,20
619.070.00.1	16	12	2	250	3,20
619.051.00.1	20	16	2	50	4,82
619.061.00.1	20	16	2	100	4,70
619.052.00.1	25	20	2,5	50	8,11
619.054.00.1	32	26,4	2,8	25	12,03

Geberit systeembuis ML, in mantelbuis, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Mantelbuis ijsblauw
- Buiseinde met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- 7 beschermkappen blauw
- 7 beschermkappen rood

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	16	12	2,7	2	50	4,13
619.221.00.1	20	16	3,1	2	50	6,18

- Met de meegeleverde blauwe en rode beschermkappen voor de mantelbuis kan onderscheid gemaakt worden tussen de warm en koudwaterleiding tijdens de bouw.

Geberit systeembuis ML, rond voorgeïsoleerd, blauw, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie blauw
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm							
619.100.00.2	16	12	2,8	6	2	50	4,27
619.101.00.2	20	16	3,2	6	2	50	6,34
619.102.00.2	25	20	3,7	6	2,5	25	10,59
619.103.00.2	32	26,4	4,4	6	2,8	25	15,56
Isolatie: 10 mm							
619.120.00.2	16	12	3,6	10	2	50	4,88
619.121.00.2	20	16	4	10	2	50	7,12
619.122.00.2	25	20	4,5	10	2,5	25	12,03
619.123.00.2	32	26,4	5,2	10	2,8	25	17,36
Isolatie: 13 mm							
619.140.00.2	16	12	4,2	13	2	50	5,97
619.141.00.2	20	16	4,6	13	2	50	8,60
619.142.00.2	25	20	5,1	13	2,5	25	14,47
619.143.00.2	32	26,4	5,8	13	2,8	25	21,02
Isolatie: 19 mm							
619.145.00.2	16	12	5,4	19	2	25	6,59
619.146.00.2	20	16	5,8	19	2	25	9,54
619.147.00.2	25	20	6,3	19	2,5	25	15,87
619.148.00.2	32	26,4	7	19	2,8	15	27,51
Isolatie: 26 mm							
619.160.00.2	16	12	6,8	26	2	25	6,69
619.161.00.2	20	16	7,2	26	2	20	9,77
619.162.00.2	25	20	7,7	26	2,5	15	16,24

Geberit systeembuis ML, rond voorgeïsoleerd, rood, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm							
619.110.00.2	16	12	2,8	6	2	50	**4,27**
619.111.00.2	20	16	3,2	6	2	50	**6,34**
619.112.00.2	25	20	3,7	6	2,5	25	**10,59**

Systeembuizen verwarming ML

Geberit systeembuis ML, Therm, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig wit
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	16	12	2	120	**2,62**
619.131.00.1	16	12	2	250	**2,14**
619.133.00.1	20	16	2	100	**3,64**
619.135.00.2	25	20	2,5	50	**6,68**

Geberit systeembuis ML, Therm, rond voorgeïsoleerd, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig wit
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm							
619.150.00.2	16	12	2,8	6	2	50	**3,50**
619.151.00.2	20	16	3,2	6	2	50	**5,22**
619.152.00.2	25	20	3,7	6	2,5	25	**8,68**
Isolatie: 10 mm							
619.170.00.2	16	12	3,6	10	2	50	**3,98**
619.171.00.2	20	16	4	10	2	50	**5,82**
619.172.00.2	25	20	4,5	10	2,5	25	**11,82**

Geberit systeembuis ML, Therm, excentrisch voorgeïsoleerd, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig wit
- Isolatie met gesloten cel, beschermfolie grijs
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.	d, ø [mm]	Isolatie [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
619.180.00.2	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	**6,12**
619.181.00.2	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	**8,82**
619.182.00.2	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	**14,84**

Systeembuizen SL

Geberit systeembuis SL, met EVOH, NPW, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor vloerverwarming

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / EVOH
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,4 W/(m·K)

Eigenschappen
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig transparant
- Voldoet aan de eisen van EN ISO 22391-2
- Voldoet aan de eisen van DIN 4726

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	16	12	2	120	1,52
617.180.00.1	16	12	2	240	1,52
617.190.00.1	16	12	2	600	1,52
617.171.00.1	20	16	2	120	2,60
617.181.00.1	20	16	2	240	2,60


- Geschikt voor vloerverwarmingstoepassingen
- Voor Geberit systeembuis SL is de schroefaansluiting voor Euroconus 619.055.00.1 voor d16 en 619.056.00.1 voor d20 toepasbaar

Fittingen

Koppelingen

Geberit FlowFit koppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.010.00.1	16	7,7	1,2	5,04
620.011.00.1	20	7,7	1,2	5,92
620.012.00.1	25	7,7	1,2	8,80
620.013.00.1	32	8,7	1,5	12,58
620.014.00.1	40	8,7	1,5	19,36
620.015.00.1	50	14,1	2,2	30,61
620.016.00.1	63	15,1	2,4	57,01
620.017.00.1	75	15,1	2,4	104,37

Geberit FlowFit reparatiekoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het maken van extra aansluitingen in bestaande leidingen
- Voor het verbinden van voorgemonteerde leidingdelen met lengtecompensatie
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het repareren van beschadigde Geberit systeembuizen ML
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.020.00.1	16	20–22	20–29,3		99,80
620.021.00.1	20	20–22	20	13,5	143,08
620.022.00.1	25	20–22	20	13,5	186,34
620.023.00.1	32	22,5–25	22,2	15	232,88
620.024.00.1	40	23,5–26,5	23,5	16,3	316,06
620.025.00.1	50	34–37,5	34	22	453,62

Nieuw

Geberit FlowFit schuifkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van voorgemonteerde leidingdelen met lengtecompensatie
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het repareren van beschadigde Geberit systeembuizen ML
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons


Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.004.00.1	16	20–23	15,6–21,4	13,5	67,80
620.005.00.1	20	20–23	15,6–21,4	13,5	73,22
620.006.00.1	25	20–23	15,6–21,4	13,5	81,36
620.007.00.1	32	22–25	17,5–23,9	14,6	97,62

Beschikbaar vanaf april 2026

Verlopen

Geberit FlowFit verloop





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Centrisch
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.031.00.1	20	16	8,4	1,9	5,92
620.032.00.1	25	16	8,4	1,9	8,80
620.042.00.1	25	20	8,4	1,9	8,80
620.003.00.1	32	16	8,9	2	12,90
620.033.00.1	32	20	8,9	2	12,58
620.043.00.1	32	25	8,9	2	12,58
620.034.00.1	40	20	9,2	2,3	19,36
620.044.00.1	40	25	8,9	2	19,36
620.054.00.1	40	32	9,4	2,1	19,36
620.035.00.1	50	32	12,2	2,7	31,32
620.045.00.1	50	40	12,2	2,7	31,32
620.036.00.1	63	40	12,9	3	58,34
620.046.00.1	63	50	15,7	3,4	58,34
620.037.00.1	75	40	13,6	3,7	106,83
620.047.00.1	75	50	15,7	3,4	106,83
620.057.00.1	75	63	16,2	3,5	106,83

Bochten

Geberit FlowFit bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
620.061.00.1	20	5,5	1,9	8,34
620.062.00.1	25	5,2	1,9	11,86
620.063.00.1	32	5,9	2,3	15,58
620.064.00.1	40	5,9	2,5	26,24
620.065.00.1	50	9	3	41,98
620.066.00.1	63	9,9	3,5	65,48
620.067.00.1	75	9,9	3,5	124,56
arc / Hoek: 90°				
620.070.00.1	16	5,8	2,5	6,46
620.071.00.1	20	6	2,7	8,18
620.072.00.1	25	6,2	2,9	11,86
620.073.00.1	32	7	3,4	15,58
620.074.00.1	40	7,5	3,9	26,24
620.075.00.1	50	11,5	5,6	41,98
620.076.00.1	63	12,5	6,1	65,48
620.077.00.1	75	13	6,7	124,56

T-stukken

Geberit FlowFit T-stuk gelijkvormig





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.080.00.1	16	90	11,5	5,8	2,5	9,32
620.081.00.1	20	90	11,9	6	2,7	10,84
620.082.00.1	25	90	12,4	6,2	2,9	16,26
620.083.00.1	32	90	14	7	3,4	23,80
620.084.00.1	40	90	15	7,5	3,9	33,94
620.085.00.1	50	90	23	11,5	5,6	58,73
620.086.00.1	63	90	24,9	12,5	6,1	98,54
620.087.00.1	75	90	26,1	13,1	6,7	199,32

Geberit FlowFit verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	PPSU


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
620.121.00.1	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	10,84
620.101.00.1	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	10,84
620.111.00.1	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	10,84
620.131.00.1	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	10,84
620.132.00.1	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	16,26
620.100.00.1	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	16,70
620.108.00.1	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	16,70
620.112.00.1	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	16,26
620.102.00.1	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	16,26
620.122.00.1	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	16,26
620.142.00.1	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	16,26
620.113.00.1	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	23,80
620.123.00.1	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	23,80
620.133.00.1	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	23,80
620.103.00.1	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	23,80
620.143.00.1	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	23,80
620.104.00.1	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	33,94
620.114.00.1	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	33,94
620.124.00.1	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	33,94
620.115.00.1	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	58,73
620.125.00.1	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	58,73
620.105.00.1	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	58,73
620.135.00.1	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	58,73

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
620.106.00.1	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	98,54
620.116.00.1	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	98,54
620.126.00.1	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	98,54
620.136.00.1	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	98,54
620.107.00.1	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	199,32
620.117.00.1	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	199,32
620.127.00.1	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	199,32
620.137.00.1	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	199,32
620.147.00.1	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	199,32

Geberit FlowFit T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
620.150.00.1	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	27,84
620.151.00.1	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	32,58
620.157.00.1	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	43,46
620.152.00.1	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	43,46
620.162.00.1	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	43,46
620.153.00.1	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	57,02
620.163.00.1	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	57,02
620.173.00.1	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	57,02
620.154.00.1	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	69,24
620.164.00.1	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	69,24
620.174.00.1	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	69,24
620.184.00.1	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	69,24
620.155.00.1	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	102,52
620.185.00.1	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	102,52
620.165.00.1	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	102,52
620.175.00.1	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	102,52
620.156.00.1	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	249,18
620.166.00.1	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	249,18
620.176.00.1	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	249,18
620.177.00.1	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	391,53

Geberit FlowFit T-stuk met binnendraad zijdelings





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
620.353.00.1	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	58,62
620.354.00.1	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	72,56
620.355.00.1	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	104,69

Interne circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op dezelfde hoogte
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buishouder met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61275	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	110,03
61276	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	120,98

Geberit buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	14	11	1,5	50	3,55

Geberit koppeling voor buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor warm drinkwater

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
242.737.00.1	14	5,6	12	28,28

Overgangen permanent

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mepla





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar Geberit Mepla
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Alleen verpersbaar met Geberit FlowFit persbekken
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.090.00.1	16	16	2,25	7,8	1,3	9,52
620.091.00.1	20	20	2,5	7,8	1,3	12,20
620.092.00.1	25	26	3	7,8	1,3	16,98
620.093.00.1	32	32	3	8,8	1,6	23,08
620.094.00.1	40	40	3,5	8,8	1,6	27,14
620.095.00.1	50	50	4	14	2,1	64,06
620.096.00.1	63	63	4,5	15	2,3	99,67
620.097.00.1	75	75	4,7	15	2,3	135,26

- Zie voor het leveringsassortiment van Geberit Mepla de online productcatalogus.

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	9,52
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	9,52
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	12,20
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	12,20
620.242.00.1	20	22	7	3,7	12,20
620.232.00.1	25	22	7	3,7	16,98
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	23,08
620.234.00.1	40	35	8	4,4	27,14
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	64,06
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	99,67

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.250.00.1	16	15	7,1	3,8	22,60
620.251.00.1	20	18	7,1	3,8	26,64
620.252.00.1	20	22	7,2	3,9	26,64
620.253.00.1	25	22	7,2	3,9	33,26
620.254.00.1	32	28	7,9	4,3	43,26
620.255.00.1	40	35	8,2	4,6	58,50
620.256.00.1	50	42	12,5	6,6	104,71
620.257.00.1	63	54	14,2	7,9	136,10

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met persmof, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.329.00.1	16	12	5,4	0,6	23,44
620.332.00.1	16	15	5,6	0,6	23,44
620.347.00.1	20	15	5,6	0,6	27,60
620.333.00.1	20	18	5,6	0,6	27,60
620.334.00.1	20	22	5,7	0,6	27,60
620.335.00.1	25	22	5,7	0,6	34,50
620.336.00.1	32	28	6,4	0,8	44,88
620.337.00.1	40	35	6,7	0,8	60,70
620.338.00.1	50	42	9,7	1,1	104,71
620.339.00.1	63	54	10,7	1,2	136,53

Geberit FlowFit overgang naar extern systeem





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar systemen van derden
- Voor meerlagenbuizen volgens ISO 21003
- Voor kunststof buizen van vernet polyethyleen (PEX) volgens ISO 15875
- Voor kunststof buizen van polybuteen (PB) volgens ISO 15876
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Alleen verpersbaar met Geberit FlowFit persbekken
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.703.00.1	16	16	2–2,2	7,8	1,3	16,48
620.711.00.1	20	20	2–2,25	7,8	1,3	20,66
620.712.00.1	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3	20,66
620.723.00.1	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3	30,14
620.724.00.1	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3	30,14
620.727.00.1	25	26	3–3	7,8	1,3	40,74

- Voorhet ontbramen en kalibreren van leidingen van derden zie de Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap, artikelnummers 690.310.00.1 tm 690.314.00.1 (diameter afhankelijk).
- Optioneel bij te bestellen art nr 655.087.00.1 Geberit koffer voor 5 kalibreerdoornen en FlowFit overgangen.
- Leidingen van systemen van derden moeten worden verwerkt met de Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap voor systemen van derden

Geberit FlowFit overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.300.00.1	16	3/8	6,1	2,8	18	8,18
620.310.00.1	16	1/2	6,1	2,8	22	8,18
620.320.00.1	16	3/4	6,5	3,2	27	8,18
620.301.00.1	20	3/8	6,1	2,8	18	11,22
620.311.00.1	20	1/2	6,4	3,1	22	11,22
620.321.00.1	20	3/4	6,5	3,2	27	11,22
620.308.00.1	20	1	6,4	3,1	34	11,42
620.302.00.1	25	1/2	6,4	3,1	22	14,22
620.312.00.1	25	3/4	6,8	3,5	27	14,22
620.322.00.1	25	1	6,6	3,3	34	14,22
620.309.00.1	32	3/4	7,5	3,9	27	17,96
620.303.00.1	32	1	7,5	3,9	34	17,64
620.313.00.1	32	1 1/4	7,2	3,6	43	17,64
620.304.00.1	40	1	7,4	3,8	47	26,46
620.314.00.1	40	1 1/4	7,4	3,8	47	26,46
620.324.00.1	40	1 1/2	7,3	3,7	49	26,46
620.305.00.1	50	1 1/2	10	4,1	59	61,17
620.315.00.1	50	2	10,4	4,4	60	61,17
620.306.00.1	63	2	11	4,7	74	92,52
620.316.00.1	63	2 1/2	11,3	4,9	76	92,52
620.307.00.1	75	2 1/2	11,4	5	86	178,00

Geberit FlowFit overgang met buitendraad, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
619.700.00.1	20	1/2	6,4	3,1	22	96,50
619.701.00.1	25	3/4	6,8	3,5	27	119,76
619.702.00.1	32	1	7,5	3,9	34	153,04
619.703.00.1	40	1 1/4	7,4	3,8	47	199,62
619.704.00.1	50	1 1/2	10	4,1	59	272,20
619.705.00.1	63	2	11	4,7	74	348,95
619.706.00.1	75	2 1/2	11,4	5	86	453,62

Geberit FlowFit overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.400.00.1	16	3/8	5,1	1	22	8,18
620.410.00.1	16	1/2	5,6	1,3	27	8,18
620.420.00.1	16	3/4	5,8	1,3	32	8,18
620.401.00.1	20	3/8	5,3	1,2	22	11,22
620.411.00.1	20	1/2	5,5	1,1	27	11,22
620.421.00.1	20	3/4	5,8	1,3	32	11,22
620.402.00.1	25	3/4	5,7	1,2	32	16,98
620.412.00.1	25	1	6,1	1,5	41	16,98
620.403.00.1	32	1	6,4	1,4	41	22,38
620.413.00.1	32	1 1/4	6,7	1,5	47	22,38
620.404.00.1	40	1	6,4	1,4	47	26,46
620.414.00.1	40	1 1/4	6,7	1,5	47	26,46
620.424.00.1	40	1 1/2	6,7	1,5	54	26,46
620.405.00.1	50	1 1/2	9,3	1,7	60	61,17
620.415.00.1	50	2	9,7	1,8	67	61,17
620.406.00.1	63	2	10,2	1,9	75	92,52
620.416.00.1	63	2 1/2	10,7	1,9	83	92,52
620.407.00.1	75	2 1/2	10,7	2,5	86	178,00

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.510.00.1	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	14,96
620.520.00.1	16	3/4	90	6	3,1	2,7	14,96
620.511.00.1	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	18,34
620.521.00.1	20	3/4	90	6	2,7	2,7	18,34
620.502.00.1	25	3/4	90	6	2,9	2,7	29,18
620.512.00.1	25	1	90	6,3	3,2	3	29,18
620.503.00.1	32	1	90	6,8	3,1	3,2	41,78
620.504.00.1	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	51,22
620.505.00.1	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	78,33
620.506.00.1	63	2	90	11,7	5,8	5,4	163,71

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met buitendraad, lang





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.522.00.1	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	17,06
620.523.00.1	16	3/4	90	6	4,5	2,7	17,06
620.524.00.1	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	20,90
620.525.00.1	20	3/4	90	6	4,5	2,7	20,90
620.526.00.1	25	3/4	90	6	4,5	2,7	33,32
620.527.00.1	25	1	90	6,3	5,6	3	33,32
620.528.00.1	32	1	90	6,8	5,6	3,2	47,74

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
620.540.00.1	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	14,96
620.550.00.1	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	14,96
620.541.00.1	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	18,34
620.551.00.1	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	18,34
620.532.00.1	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	29,18
620.542.00.1	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	29,18
620.533.00.1	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	41,78
620.534.00.1	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	51,22
620.535.00.1	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	78,33
620.536.00.1	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	163,71

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit FlowFit overgang met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.290.00.1	16	1/2	7,6	2,8	10,20
620.291.00.1	20	1/2	7,6	2,8	12,88

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
620.490.00.1	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	11,86
620.491.00.1	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	12,88

Geberit FlowFit overgangs T-stuk met MasterFix, doorgang





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
620.380.00.1	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5	14,62
620.381.00.1	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	17,64
620.391.00.1	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	17,64
620.382.00.1	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	20,38
620.392.00.1	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	20,38

Geberit FlowFit overgangs-T-stuk met MasterFix, aftakking





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persindicator
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
620.780.00.1	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1	14,62
620.781.00.1	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3	17,64

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2"





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Art. nr.	RMF ["]	Materiaal	H [cm]	EUR/st.
632.007.00.1	1/2	Loodvrij siliciumbrons	4,2	14,44
632.005.00.1	1/2	Roestvast staal	4,2	39,14

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en R 3/4





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Loodvrij
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Art. nr.	RMF ["]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
632.008.00.1	1/2	3/4	4,2	18,52

Geberit adapter met buitendraad MF 1/2" en binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
632.006.00.1	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	9,48

Geberit FlowFit schroefbevestiging





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.570.00.1	16	1/2	11,5	5	24	28,84
620.571.00.1	20	1/2	11,7	5,2	24	35,64
620.572.00.1	25	3/4	12,1	5,6	30	43,46
620.573.00.1	32	1	13,9	6,7	38	59,06
620.574.00.1	40	1 1/4	13,9	6,7	46	73,62
620.575.00.1	50	1 1/2	19,1	7,2	55	142,35
620.576.00.1	63	2	20,5	7,8	67	295,43

Geberit FlowFit 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.580.00.1	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	23,80
620.581.00.1	20	1/2	3/4	9,3	6	30	29,18
620.591.00.1	20	3/4	1	9,4	6,1	30	29,18
620.582.00.1	25	3/4	1	10,2	6,9	38	37,34
620.583.00.1	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	56,32
620.593.00.1	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	56,32
620.584.00.1	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	71,24
620.594.00.1	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	71,24
620.585.00.1	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	142,35
620.595.00.1	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	142,35
620.586.00.1	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	206,46
620.596.00.1	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	206,46

Geberit FlowFit 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.600.00.1	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	23,80
620.601.00.1	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	29,18
620.602.00.1	25	3/4	1	9,2	4,4	38	37,34
620.603.00.1	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	56,32
620.613.00.1	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	56,32
620.604.00.1	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	71,24
620.614.00.1	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	71,24
620.605.00.1	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	142,35
620.615.00.1	50	2	2	14,9	6,6	67	142,35
620.606.00.1	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	206,46

Geberit FlowFit overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.620.00.1	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	16,98
620.630.00.1	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	16,98
620.640.00.1	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	16,98
620.650.00.1	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	16,98
620.621.00.1	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	19,70
620.631.00.1	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	19,70
620.641.00.1	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	19,70
620.651.00.1	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	19,70
620.672.00.1	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	21,00
620.661.00.1	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	21,00
620.671.00.1	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	21,00
620.622.00.1	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	24,76
620.632.00.1	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	24,76
620.642.00.1	25	1	20	7,3	6,3	3	38	24,76
620.652.00.1	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	26,46
620.662.00.1	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	26,46
620.673.00.1	25	2	42	6,3	5	1,7	67	40,70
620.623.00.1	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	35,30
620.633.00.1	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	35,30
620.643.00.1	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	40,70
620.653.00.1	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	40,70
620.663.00.1	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	54,26
620.674.00.1	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	55,62
620.624.00.1	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	51,58
620.634.00.1	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	51,58
620.664.00.1	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	52,82
620.644.00.1	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	65,16
620.654.00.1	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	65,16
620.625.00.1	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	76,18
620.635.00.1	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	76,18
620.645.00.1	50	2	42	11	9,9	3,9	67	90,43
620.655.00.1	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	90,43
620.665.00.1	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	90,43
620.695.00.1	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	92,13
620.675.00.1	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	90,43
620.626.00.1	63	2	42	11,5	10,4	4	67	119,54
620.636.00.1	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	119,54
620.646.00.1	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	119,54
620.656.00.1	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	119,54

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met wartelmoer





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.685.00.1	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	22,22
620.686.00.1	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	22,22
620.688.00.1	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	25,88
620.689.00.1	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	25,88
620.693.00.1	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	32,64
620.694.00.1	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	32,64

Geberit FlowFit overgang met knelkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Leveringsomvang
- Klemverbinding

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.680.00.1	16	12	5,8	1,7	0,8	18,34
620.683.00.1	16	14	5,8	1,7	0,8	23,70
620.690.00.1	16	15	5,8	1,6	0,9	18,34
620.681.00.1	20	15	6	1,6	1,1	21,00

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met klemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Leveringsomvang
- Klemverbinding

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.700.00.1	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	23,08
620.710.00.1	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	23,08
620.701.00.1	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	26,46

Geberit FlowFit overgang naar knelkoppeling voor koperen buis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend geschikt voor klemring-schroefverbindingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons / koper


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.720.00.1	16	15	7	3,7	20,38
620.721.00.1	20	15	7	3,7	23,08
620.722.00.1	25	22	7,4	4,1	28,56

- Indien verperst met persbek dan zal de soldeerverbinding van de fitting vervormen hetgeen zal leiden tot lekkage of zelfs loskomen van de betreffende verbinding.
- Uitsluitend toe te passen bij knelkoppelingen

Geberit FlowFit overgang met schroefbevestiging op PEX-buizen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Leveringsomvang
- Klemverbinding

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
620.730.00.1	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	23,80
620.731.00.1	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	27,14
620.732.00.1	25	1	25	2,3	8	3,3	6	30,54

Geberit FlowFit flens PN6, met perseenheid





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Flens verzinkt

Leveringsomvang
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
619.616.00.1	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	213,57

Geberit FlowFit flens PN10/16, met perseenheid





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Flens van messing CW617N


Leveringsomvang
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
619.617.00.1	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16	213,57

Eindkappen

Geberit FlowFit eindkap voor buiseinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.740.00.1	16	3,9	0,6	5,78
620.741.00.1	20	3,9	0,6	6,46
620.742.00.1	25	3,9	0,6	7,12

Muurplaten

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, gebogen



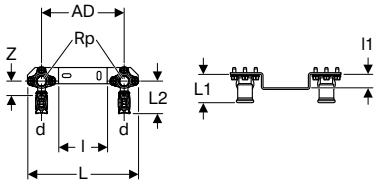

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.690.00.1	16	1/2	90	15,3	20,5	3,6	6	9	2,8	2,8	26,88

Geberit FlowFit muurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,6 cm								
620.750.00.1	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	13,92
620.760.00.1	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	11,82
620.751.00.1	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	14,62
620.761.00.1	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	14,62
L / Lengte: 5,2 cm								
620.800.00.1	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	15,28
620.810.00.1	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	15,28
620.801.00.1	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	15,94
620.811.00.1	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	15,94
620.821.00.1	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	19,00
620.802.00.1	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	27,14
L / Lengte: 7,8 cm								
620.770.00.1	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	21,00
620.771.00.1	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	25,78


Extra te bestellen
- Geberit geluidsisolatieschijf voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 60

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 59

- Optioneel toebehoor: art.nr. 601.742.00.1 Geberit gemini beugel hoh 153mm incl. 6 x M6 bouten

Geberit FlowFit doorlusmuurplaat 90°



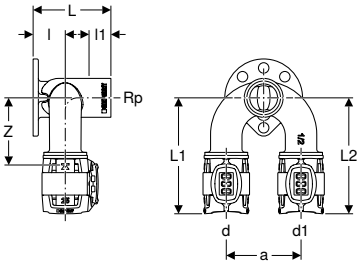

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vier bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,2 cm											
620.830.00.1	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**37,00**
620.831.00.1	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**43,80**
620.841.00.1	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**43,80**
620.851.00.1	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	**43,80**
620.832.00.1	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	**50,58**
620.842.00.1	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	**50,58**
620.852.00.1	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	**50,58**

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor doorlusmuurplaat 90° → p. 60

Geberit FlowFit doorlusmuurplaat 90° met sprong



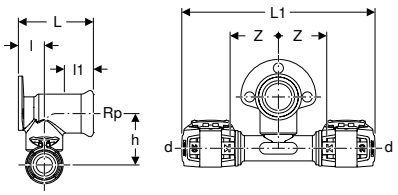

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Sprong
- Drie bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,6 cm										
620.951.00.1	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	**25,14**
L / Lengte: 5,2 cm										
620.981.00.1	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	**25,14**

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieschijf voor overgang rechte aansluiting → p. 59

Geberit FlowFit doorlusmuurplaat hoek 90°







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,6 cm								
620.881.00.1	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	25,14
L / Lengte: 5,2 cm								
620.921.00.1	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	25,14

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieschijf voor overgang rechte aansluiting → p. 59

Geberit muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons


Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Art. nr.	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	19,64
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	22,18
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	34,60
602.297.00.2	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	30,58

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 59
- Geberit geluidsisolatieschijf voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 60

Geberit set muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor droogbouw
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons


Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Leveringsomvang
- Muurplaat 90°
- Isolatiehuls
- Geluidsisolatieschijf
- Afdichtingsschijf
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 7,3 cm							
465.034.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	34,60

Geberit FlowFit set muurplaten 90° tweevoudig



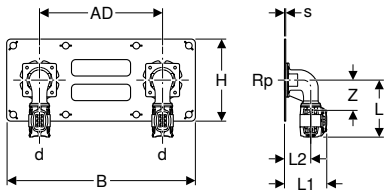

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek
- Voor droogbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap


Leveringsomvang
- 2 muurplaten 90°
- Montageplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.620.00.1	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5	71,24
619.621.00.1	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7	84,82

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, enkelvoudig, met sprong, geïsoleerd







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Leveringsomvang
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Met geluiddemping
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.630.00.1	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7	32,24
619.631.00.1	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8	37,00

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met sprong, geïsoleerd







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- 2 beschermkappen

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Met geluiddemping
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.639.00.1	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	48,38
619.640.00.1	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7	47,52
619.641.00.1	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	52,30
619.651.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	52,30

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met sprong



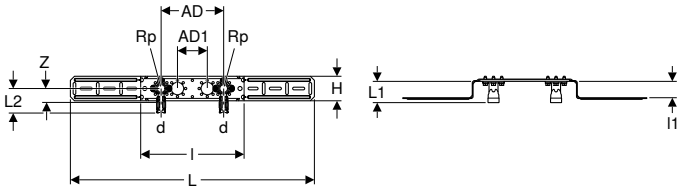

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.660.00.1	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	45,36
619.661.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	48,86

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, recht



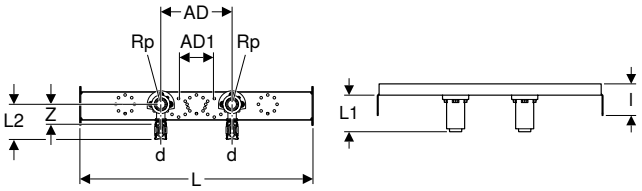

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor droogbouw
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor Geberit Duofix wastafel elementen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Met geluiddemping
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- 2 afdichtingsschijven
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.670.00.1	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	54,84
619.671.00.1	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	59,06

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met beugel voor afvoerbuis en muurplaat



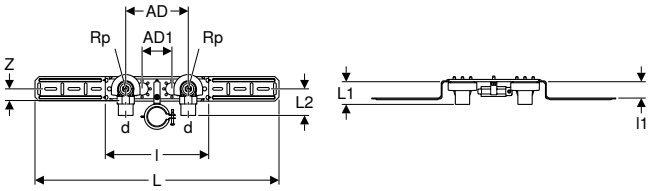

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Met geluiddemping
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- Afvoerbeugels
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 50 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.680.00.1	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	64,18
619.681.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	69,24

Geberit FlowFit wanddoorvoer 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Geluidsisolatieschijf
- Afstandselement

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.803.00.1	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	40,82
620.804.00.1	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	44,48

Geberit FlowFit doorgelusde wanddoorvoer 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Geluidsisolatieschijf
- Afstandselement

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.812.00.1	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	54,86
620.813.00.1	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	60,48

Geberit FlowFit onder een hoek doorgelusde wanddoorvoer 90°



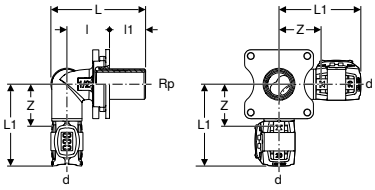

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap


Leveringsomvang
- Geluidsisolatieschijf
- Afstandselement

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.822.00.1	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	69,24
620.823.00.1	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	74,58

Verdeler met schroefdraadaansluiting

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Aansluiting verdeler met buitendraad MF 1/2", geschikt voor MasterFix

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CC770S

Art. nr.		RMF [″]	R [″]	Rp [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Aantal aftakkingen	EUR/st.
653.428.00.1	UV	1/2	3/4	3/4	5	11,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	2	29,30
653.429.00.1	UV	1/2	3/4	3/4	5	16,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	3	37,22


UV: Uitlopend vanaf oktober 2026

Toebehoren

- Geberit FlowFit overgang met MasterFix → p. 25

Geberit FlowFit overgang met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- MasterFix met blauwe afdekkap

Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.290.00.1	16	1/2	7,6	2,8	10,20
620.291.00.1	20	1/2	7,6	2,8	12,88

Geberit eindkap met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het permanent afsluiten van buitendraad RMF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	RpMF ["]	L [cm]	EUR/st.
653.420.00.1	1/2	3,2	7,04

Geberit eindkap met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/st.
602.482.00.1	3/4	2,1	1,5	34	11,24

Geberit stop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
602.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	8,58

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Aansluiting verdeler met Euroconus G 3/4"

Technische gegevens

Materiaal	Messing / loodvrij siliciumbrons


Art. nr.		R [“]	Rp [“]	G [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Aantal aftakkingen	EUR/st.
613.422.00.1	UV	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	25,70
613.423.00.1	UV	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	35,14
612.422.00.1	UV	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	21,06
612.423.00.1	UV	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	25,72
612.422.00.2	N	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	22,82
612.423.00.2	N	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	34,40
613.422.00.2	N	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	31,10
613.423.00.2	N	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	42,10

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2026; UV: Uitlopend vanaf maart 2026

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)
- Vervanging voor art. nr. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Aansluiting verdeler met Euroconus G 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	Brons

Art. nr.	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Aantal aftakkingen	EUR/st.
602.422.00.1	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	35,56
602.423.00.1	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	47,88

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.330.00.1	16	3/4	6,1	2,6	27	15,00
620.331.00.1	20	3/4	6,5	3,1	27	17,64

Geberit FlowFit schroefaansluiting voor euroconus, voor systeembuizen ML / PB



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor Geberit systeembuizen SL
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
619.055.00.1	Vernikkeld	16	3/4	27	3,64
619.056.00.1	Vernikkeld	20	3/4	27	3,64

- Ook geschikt voor Geberit systeembuizen SL

Geberit eindkap met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Messing / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/st.
613.481.00.1	1	2,4	1,7	38	7,72
612.481.00.1	3/4	2,1	1,5	34	7,72

Geberit stop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Messing / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
613.480.00.1	1	1,7	2,9	34	**7,64**
612.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	**5,48**

Verdeler met persaansluiting

Geberit verdeelspin met FlowFit persaansluitingen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Aantal aftakkingen	EUR/st.
653.434.00.1	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3	61,12
653.435.00.1	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5	72,24

T-stukken voor verwarming

Geberit FlowFit kruising-T-stuk met isolatiebox





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het vlak-kruiselings aansluiten op twee parallel gelegde leidingen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	8,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
619.300.00.1	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	57,68
619.311.00.1	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	60,42
619.321.00.1	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	60,42
619.331.00.1	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	60,42
619.302.00.1	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	67,20
619.312.00.1	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	67,20
619.322.00.1	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	67,20

Overgangen en aansluitingen voor verwarming, demontabel

Geberit FlowFit overgang met schroefbevestiging op PEX-buizen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Leveringsomvang
- Klemverbinding


Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
620.730.00.1	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	23,80
620.731.00.1	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	27,14
620.732.00.1	25	1	25	2,3	8	3,3	6	30,54

Overgangen voor verwarming

Geberit aansluitbox type T

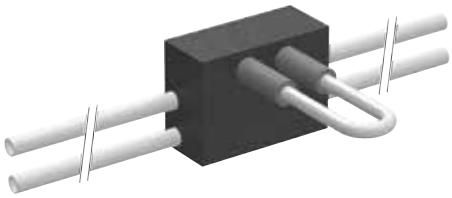





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	6 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,03 W/(m·K)

Eigenschappen
- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig zilvergrijs
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
619.371.00.1	20	16	20	5	30	20	8	4,2	154,06

Geberit aansluitbox type C





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig wit
- Voor druktest zonder verwarmingselement


Technische gegevens

Materiaal	PE-Xb / Al / PE-RT
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
650.230.00.1	16	5	21	0,21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5	38,54
651.230.00.1	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15	39,66

Geberit type L aansluitbox



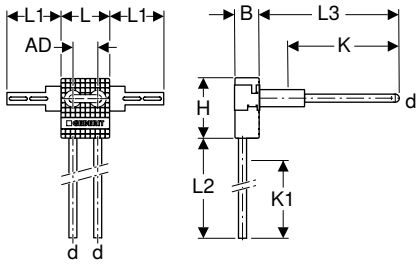

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig zilvergrijs
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT / Al / PE-RT
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
650.233.00.1	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32	35,16

Geberit FlowFit radiatoraansluiting 90° met schroefaansluiting voor Euroconus



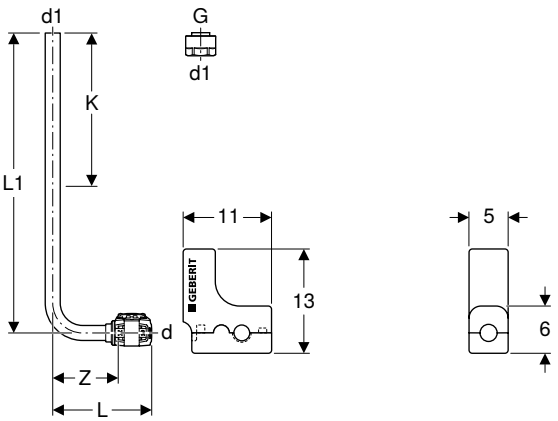

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- Aansluitbuis van koper
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Leveringsomvang
- Radiatoraansluiting 90°
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 30 cm								
619.400.22.1	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17	**21,76**
619.401.22.1	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17	**23,80**
L1 / Lengte: 100 cm								
619.410.22.1	16	3/4	15	90	12,8	9,5	87	**40,70**
619.411.22.1	20	3/4	15	90	12,7	9,4	87	**43,46**

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit radiatoraansluiting T-stuk met schroefaansluiting voor Euroconus

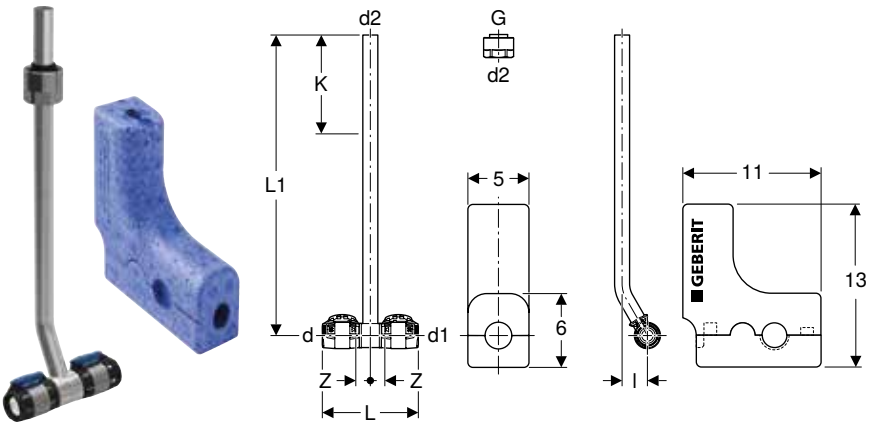

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen

- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Aansluitbuis van koper
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig


Leveringsomvang

- Radiatoraansluit T-stuk
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
619.420.22.1	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17	27,14
619.421.22.1	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17	29,18

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit set aansluit-T-stuk voor toevoer en retour, met schroefaansluiting voor Euroconus

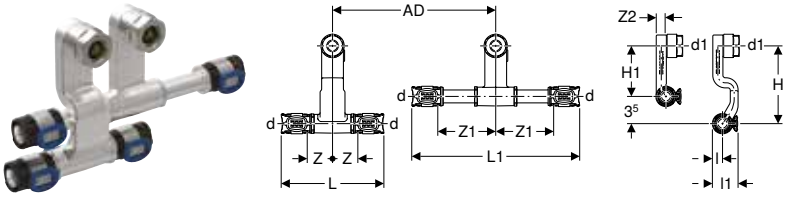

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor plintgootsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Montage volledig voor de wand

Leveringsomvang


- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
619.440.22.2	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	55,24
619.441.22.2	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	58,12

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit set aansluit-eindstukken voor vertrek- en retourleiding, met schroefaansluiting voor Euroconus



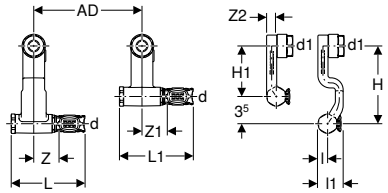

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor plintgootsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vertrek- en retourleiding verwisselbaar
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Montage volledig voor de wand

Leveringsomvang


- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Aansluiting	EUR/st.
619.450.22.1	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Links	54,26
619.460.22.1	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Rechts	54,26

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen

- Vernikkeld

Art. nr.	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4,26
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6,86

Geberit FlowFit schroefaansluiting voor euroconus, voor systeembuizen ML / PB



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor Geberit systeembuizen SL
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
619.055.00.1	Vernikkeld	16	3/4	27	3,64
619.056.00.1	Vernikkeld	20	3/4	27	3,64

- Ook geschikt voor Geberit systeembuizen SL

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries


Eigenschappen
- Vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4,26

Geberit FlowFit overgang rechte aansluiting, met wartel

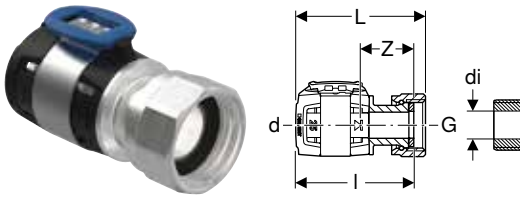

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten von verwarmingselementen en verwarmings-elementventielen
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
619.490.22.1	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	18,02
619.491.22.1	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	20,64
619.492.22.1	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	26,14

Geberit FlowFit-schroefaansluiting met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Herz met binnendraad G 1/2" conform EN 215, bouwmaatserie D
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
619.267.22.1	16	1/2	22	4,76

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met buitendraad, Heimeier



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Heimeier met binnendraad G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens


Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.515.22.1	16	1/2	22	8,50

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Herz met buitendraad M22 x 1,5
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]	EUR/st.
650.514.22.1	16	22	1,5	27	8,50

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verdeler en verwarmingselementventielen met klemring-schroefverbinding G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.533.22.1	16	1/2	24	6,10

- Geschikt voor klemkoppeling d15
- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met buitendraad, Danfoss



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Danfoss met binnendraad G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.513.22.1	16	1/2	22	7,35

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit aansluiting voor Euroconus, met wartel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementen en verwarmingselementventielen
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
619.260.22.1	16	3/4	6,1	1,8	27	13,30
619.261.22.1	20	3/4	6,5	2,3	27	15,98

Geberit FlowFit overgang rechte aansluiting, met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons


Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
619.471.22.1	20	1/2	6,4	3,1	22	11,96
619.481.22.1	20	3/4	6,5	3,2	27	11,96
619.472.22.1	25	1/2	6,4	3,1	22	15,00
619.482.22.1	25	3/4	6,8	3,5	27	15,00

Toebehoren

Isolatie voor buizen en fittingen

Geberit afsluiting voor T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsluiten van mantelbuizen bij T-stukken
- Voor het afsluiten van isolatie bij T-stukken

Eigenschappen
- Klittenbandsluiting
- Isolatie van PE-zachtschuim, gesloten cel
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	EUR/st.
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11	6,98

Isolatie voor aansluitingen

Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit muurplaat met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Eigenschappen
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	EPDM

Leveringsomvang
- Geluidsisolatiekap
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Aantal aftakkingen	EUR/st.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	5,00

Geberit geluidsisolatieschijf voor overgang rechte aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit muurplaat rechte aansluiting met binnendraad Rp 1/2"

Eigenschappen
- Zwart


Technische gegevens


Materiaal	EPDM

Art. nr.	EUR/st.
601.802.00.1	1,82

Geberit geluidsisolatieset voor doorlusmuurplaat 90°







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit doorlusmurplaat met binnendraad Rp 1/2"

Technische gegevens


Materiaal	EPDM

Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- Geluidsisolatiekap
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	16,50

Geberit geluidsisolatieschijf voor muurplaat 90° enkelvoudig



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit muurplaat met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	EPDM


Eigenschappen
- Zwart

Art. nr.	Aantal aftakkingen	EUR/st.
601.806.00.1	1	3,04

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape





click & scan

Toepassingsgebied
- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	47,92
601.815.00.1	1	12,5	5	79,74

- Na druktest aanbrengen

Afdichtingen voor fittingen

Geberit FlowFit manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf in een continu vochtige omgeving
- Voor alternatief gebruik in plaats van de Geberit dichtingstape

Technische gegevens

Materiaal	PP-TV20 / TPS


Eigenschappen
- Zwart

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
619.720.00.1	16	4,5	0,045	3,8	3,9	2,48
619.721.00.1	20	4,5	0,045	4,2	4,2	3,04
619.722.00.1	25	4,5	0,045	4,7	4,8	3,32

Bevestigingen voor buizen

Geberit buisclip enkel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	di, ø [mm]	m [mm]	EUR/st.
601.763.00.1	16	6,2	0,30
602.763.00.1	20	6,2	0,34
602.761.00.1	28	6,2	0,48
602.765.26.1	32	6,4	0,50
603.765.26.1	37	6,3	0,76

Geberit fixpuntbevestiging







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpunttbevestiging van Geberit systeembuizen ML

Eigenschappen
- Eendelig
- Zwart


Technische gegevens

Materiaal	PA 6

Art. nr.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	9,94
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	11,26
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	4,08
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	4,76
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	6,16
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	8,55
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	12,87
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	24,93

Geberit inlegschaal voor beugel







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor geleiding van Geberit systeembuizen ML voor Geberit FlowFit
- Voor fixpuntbevestiging of geleiding van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Tweedelig
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	PP-C


Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	3,46
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	3,44
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	4,74
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	5,84
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	9,12
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	34,15

- Let op maatvoering buisdiameter di1 en beugeldiameter da (één diametersprong groter)

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen


Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2,42
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	2,02
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2,22
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,34
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,46
601.856.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	2,64
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	4,00
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	4,16

Geberit draagschaal verzinkt en gelakt





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het stabiliseren van Geberit bevestigingssystemen

Eigenschappen
- Gelakt
- Staal, uitwendig zwart gelakt
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	Gelakt	40	0,75	3	7,69
361.850.00.1	Gelakt	50	0,75	3	9,20
364.850.00.1	Gelakt	63	0,75	3	10,39
365.850.00.1	Gelakt	75	0,75	3	11,45

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [″]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7,49

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [″]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	85,79

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4,73

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7,25

Mantelbuizen en inleghulp

Geberit mantelbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen SL

Eigenschappen
- Met de hand buigbaar
- IJsblauw


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	da, ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/m
650.051.00.1	14 / 16	2,7	50	1,89

Geberit draadbus voor mantelbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van Geberit mantelbuizen


Eigenschappen
- Transparant

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
650.022.00.1	14 / 16	2,7	7	3,14
651.022.00.1	20	3,1	7	3,14
652.022.00.1	25	3,6	7	3,14

Geberit markeerhuls voor mantelbuis




click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PP-C

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L [m]	EUR/st.
Kleur / oppervlak: blauw					
650.021.00.1	14 / 16	2,7	10,5	0,105	2,02
651.021.00.1	20	3,1	10,5	0,105	2,88
Kleur / oppervlak: rood					
650.023.00.1	14 / 16	2,7	10,5	0,105	2,02
651.023.00.1	20	3,1	10,5	0,105	2,88

Geberit beschermkap voor mantelbuis



click & scan

Toepassingsgebied
- Als bescherming tegen binnendringend vuil

Technische gegevens

Materiaal	PP-C


Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L [m]	EUR/st.
Kleur / oppervlak: blauw					
650.020.00.1	14 / 16	2,7	2,2	0,022	0,62
651.020.00.1	20	3,1	2,2	0,022	0,84
Kleur / oppervlak: rood					
650.024.00.1	14 / 16	2,7	2,2	0,022	0,62
651.024.00.1	20	3,1	2,2	0,022	0,84

Bevestigingen voor aansluitingen

Nieuw

Geberit montageplaat met sprong, tweevoudig, aansluitafstand 15,3 cm



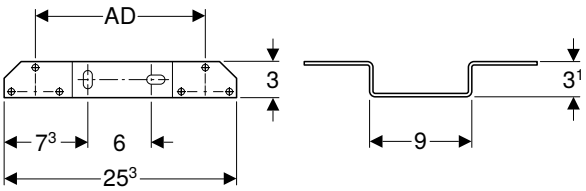

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de bevestiging van Geberit aansluitingen voor aanvoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]	EUR/st.
601.742.00.1	15,3	9,72

Beschikbaar vanaf mei 2023

- Wordt geleverd met 6 stuks M6 bouten om de muurplaten te bevestigen.

Systeemafdichtingen

Geberit vlakafdichting vezelversterkt composiet



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	1,18
242.319.00.2	1/2	19	11	2	1,44
242.320.00.2	3/4	24	17	2	1,56
242.323.00.2	1	30	21	2	1,70
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	1,82
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	2,10
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	2,26
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	2,46
242.329.00.2	2	57	42	2	2,60
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	2,74
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	3,12
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	3,52
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	3,92

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	**2,46**
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	**2,96**
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	**3,48**
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	**4,18**
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	**4,96**
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	**6,22**
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	**7,44**
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	**8,96**

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen
- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1,96
600.052.00.1	54	25	2	6	2,20
600.053.00.1	64	30	2	6	2,60
600.054.00.1	76	38	2	6	3,10
600.055.00.1	86	45	2	6	3,70
600.056.00.1	96	57	2	6	4,36
600.057.00.1	116	76	2	6	5,52
600.058.00.1	132	89	2	6	6,58
600.059.00.1	152	108	2	6	7,90

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flensen van C-staal, brons en messing

Eigenschappen
- Verzinkt
- Sterkteklasse 8.8, EN 20898-2

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	lK [cm]	EUR/st.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	2,72
91065	10	11	5	0,05	3,6	2,72
91066	12	14	5	0,05	3	2,88
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	2,88
91068	12	14	6	0,06	4	2,88
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4,58
91070	16	18	6	0,06	3,8	4,90
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	5,28
91072	16	18	7	0,07	4,8	5,40
91073	16	18	8	0,08	5,8	5,40

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flens van rvs, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen
- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4,66
91165	10	11	5	0,05	3,6	4,66
91166	12	14	5	0,05	3	6,12
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	6,12
91168	12	14	6	0,06	4	6,12
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	9,62
91170	16	18	6	0,06	3,8	9,62
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	10,70
91172	16	18	7	0,07	4,8	10,70
91173	16	18	8	0,08	5,8	10,70

Verbruiksmateriaal

Geberit lekdetectie-spray



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit aanvoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
690.942.00.1	400	12,06



Geberit PushFit



Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit 73

Systeembuizen ML 74

Systeembuizen verwarming, ML 77

Fittingen 79

Koppelingen 79
Verlopen 79
Bochten 79
T-stukken 80
Overgangen permanent 81
Overgangen en verbindingen, demontabel 83
Muurplaten 86
Verdeler met steekaansluiting 88
Verdeler met schroefdraadaansluiting 91
Overgangen voor verwarming 94

Toebehoren 100

Isolatie voor buizen en fittingen 100
Isolatie voor aansluitingen 100
Afdichtingen voor buizen en fittingen 101
Bevestigingen voor buizen 102
Beschermbuizen en inleghulp 104
Bevestigingen voor muurplaten 105
Systeemafdichtingen 105

Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Systeembuizen	
			ML	ML Therm NPW
Vloeibare media				
Voor drinkwater koud en warm	0–70 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–80 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-10 – +40 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor bedrijfs- en proceswater	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	5)	5)
Voor gezuiverd water[1]	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor zeewater	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor chemicaliën en technische vloeistoffen	Op aanvraag	Op aanvraag	5)	5)
Gasvormige media				
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor onderdruk [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1] Toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad (TI) “Geberit leidingsystemen voor gezuiverd water”
[2] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[3] Storingstemperatuur volgens EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[4] Storingstemperatuur volgens ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[5] Na vrijgave door Geberit
[6] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[7] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie Technisch Informatieblad "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"


- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens




	Fittingen			O-ringen	Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen
	Kunststof	Brons	Messing	EPDM zwart	Vezelcomposiet
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓6)	✓
	✓	✓	✓	✓6)	✓
	5)	5)		5)	5)
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓
	5)	5)	5)	5)	5)
	✓	✓	✓	✓7)	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Systeembuizen ML

Geberit systeembuis ML, rechte lengtes





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / Lengte: 3 m				
619.010.00.1	16	12	2	3,98
619.011.00.1	20	16	2	6,01
619.012.00.1	25	20	2,5	9,91
L / Lengte: 5 m				
619.020.00.1	16	12	2	3,84
619.021.00.1	20	16	2	5,67
619.022.00.1	25	20	2,5	9,42

Geberit systeembuis ML, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	16	12	2	50	3,35
619.060.00.1	16	12	2	120	3,20
619.070.00.1	16	12	2	250	3,20
619.051.00.1	20	16	2	50	4,82
619.061.00.1	20	16	2	100	4,70
619.052.00.1	25	20	2,5	50	8,11

Geberit systeembuis ML, in mantelbuis, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Mantelbuis ijsblauw
- Buiseinde met transparante beschermkap

Leveringsomvang


- 7 beschermkappen blauw
- 7 beschermkappen rood

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	16	12	2,7	2	50	**4,13**
619.221.00.1	20	16	3,1	2	50	**6,18**

- Met de meegeleverde blauwe en rode beschermkappen voor de mantelbuis kan onderscheid gemaakt worden tussen de warm en koudwaterleiding tijdens de bouw.

Geberit systeembuis ML, rond voorgeïsoleerd, blauw, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie blauw
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm							
619.100.00.2	16	12	2,8	6	2	50	4,27
619.101.00.2	20	16	3,2	6	2	50	6,34
619.102.00.2	25	20	3,7	6	2,5	25	10,59
619.103.00.2	32	26,4	4,4	6	2,8	25	15,56
Isolatie: 10 mm							
619.120.00.2	16	12	3,6	10	2	50	4,88
619.121.00.2	20	16	4	10	2	50	7,12
619.122.00.2	25	20	4,5	10	2,5	25	12,03
619.123.00.2	32	26,4	5,2	10	2,8	25	17,36
Isolatie: 13 mm							
619.140.00.2	16	12	4,2	13	2	50	5,97
619.141.00.2	20	16	4,6	13	2	50	8,60
619.142.00.2	25	20	5,1	13	2,5	25	14,47
619.143.00.2	32	26,4	5,8	13	2,8	25	21,02
Isolatie: 19 mm							
619.145.00.2	16	12	5,4	19	2	25	6,59
619.146.00.2	20	16	5,8	19	2	25	9,54
619.147.00.2	25	20	6,3	19	2,5	25	15,87
619.148.00.2	32	26,4	7	19	2,8	15	27,51
Isolatie: 26 mm							
619.160.00.2	16	12	6,8	26	2	25	6,69
619.161.00.2	20	16	7,2	26	2	20	9,77
619.162.00.2	25	20	7,7	26	2,5	15	16,24

Geberit systeembuis ML, rond voorgeïsoleerd, rood, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm							
619.110.00.2	16	12	2,8	6	2	50	4,27
619.111.00.2	20	16	3,2	6	2	50	6,34
619.112.00.2	25	20	3,7	6	2,5	25	10,59

Systeembuizen verwarming, ML

Geberit systeembuis ML, Therm, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig wit
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	16	12	2	120	2,62
619.131.00.1	16	12	2	250	2,14
619.133.00.1	20	16	2	100	3,64
619.135.00.2	25	20	2,5	50	6,68

Geberit systeembuis ML, Therm, rond voorgeïsoleerd, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig wit
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm							
619.150.00.2	16	12	2,8	6	2	50	3,50
619.151.00.2	20	16	3,2	6	2	50	5,22
619.152.00.2	25	20	3,7	6	2,5	25	8,68
Isolatie: 10 mm							
619.170.00.2	16	12	3,6	10	2	50	3,98
619.171.00.2	20	16	4	10	2	50	5,82
619.172.00.2	25	20	4,5	10	2,5	25	11,82

Geberit systeembuis ML, Therm, excentrisch voorgeïsoleerd, op rol



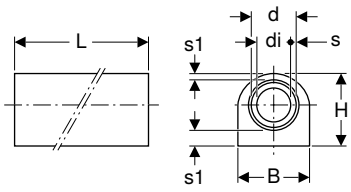

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig wit
- Isolatie met gesloten cel, beschermfolie grijs
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ


Art. nr.	d, ø [mm]	Isolatie [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
619.180.00.2	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	6,12
619.181.00.2	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	8,82
619.182.00.2	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	14,84

Fittingen

Koppelingen

Geberit PushFit koppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.500.00.1	16	7,4	2,4	6,66
651.500.00.1	20	7,7	2,6	8,15
652.500.00.1	25	8,7	2,9	12,94

Verlopen

Geberit PushFit verloop





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Centrisch
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
651.650.00.1	20	16	7,6	2,5	9,72
652.650.00.1	25	16	8,2	2,7	14,62
652.651.00.1	25	20	8,6	2,8	15,59

Bochten

Geberit PushFit bocht 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.270.00.1	16	90	4,9	2,4	8,34
651.270.00.1	20	90	5,3	2,7	9,65
652.270.00.1	25	90	6,1	3,2	14,98

Geberit PushFit bocht 90° met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	PVDF


Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.273.00.1	16	90	5,1	3,5	2,5	19,69
651.273.00.1	20	90	5,5	3,7	2,9	19,69

- Insteekeinde niet verpresbaar met Geberit FlowFit

T-stukken

Geberit PushFit gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.310.00.1	16	90	9,8	4,9	2,4	9,98
651.310.00.1	20	90	10,5	5,3	2,7	14,00
652.310.00.1	25	90	12,2	6,1	3,2	25,93

Geberit PushFit verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
651.314.00.1	20	16	16	90	9,9	5,2	2,5	2,6	2,4	15,21
651.311.00.1	20	16	20	90	10,1	5,2	2,5	2,6	2,5	14,41
651.312.00.1	20	20	16	90	10,4	5,3	2,7	2,7	2,6	15,21
652.311.00.1	25	16	25	90	11	5,5	2,6	2,9	2,6	21,45
652.317.00.1	25	20	20	90	11	5,6	2,8	3	2,7	21,45
652.315.00.1	25	20	25	90	11,4	5,6	2,8	3	2,8	21,45
652.316.00.1	25	25	20	90	11,7	6,1	3,2	3,2	3	21,45

Geberit PushFit T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
650.361.00.1	16	1/2	16	90	11,4	2,6	3,1	1,1	20,62
651.361.00.1	20	1/2	20	90	11,6	2,8	3,2	1,3	20,79
652.362.00.1	25	3/4	25	90	13	3,2	3,6	1,6	27,44

Overgangen permanent

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73


Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
650.692.00.1	16	15	5,5	14,76
651.693.00.1	20	18	5,6	16,56
651.694.00.1	20	22	5,7	18,20
652.694.00.1	25	22	6	19,96

Geberit PushFit overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
650.531.00.1	16	1/2	6,3	3,7	8,63
650.532.00.1	16	3/4	6,4	3,7	8,46
651.531.00.1	20	1/2	6,5	3,8	13,93
651.532.00.1	20	3/4	6,5	3,9	18,75
652.532.00.1	25	3/4	6,6	4,1	19,31
652.533.00.1	25	1	7,2	4,3	24,39

Geberit PushFit overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.541.00.1	16	1/2	5,8	1,7	11,64
650.542.00.1	16	3/4	6,1	1,8	19,98
651.541.00.1	20	1/2	5,8	1,6	13,08
651.542.00.1	20	3/4	6,1	1,9	18,89
652.542.00.1	25	3/4	6,4	1,9	23,39
652.543.00.1	25	1	7	2,1	31,24

Geberit PushFit overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.241.00.1	16	1/2	90	5,7	3,2	3,1	13,77
651.241.00.1	20	1/2	90	5,8	3,3	3,2	16,78
651.242.00.1	20	3/4	90	5,6	3,9	3	16,78
652.242.00.1	25	3/4	90	6,5	3,8	3,6	29,25

Geberit PushFit overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
650.251.00.1	16	1/2	90	5,7	3,2	3,1	1,7	13,25
651.251.00.1	20	1/2	90	5,8	3,3	3,2	1,8	18,16
651.252.00.1	20	3/4	90	6,1	3,6	3,6	2	23,39
652.252.00.1	25	3/4	90	6,5	3,8	3,6	2,2	32,99

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit PushFit overgang met MasterFix





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	Materiaal	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.501.00.1	16	1/2	PVDF	6,6	2,6	15,12
651.501.00.1	20	1/2	PVDF	6,8	2,7	15,12

Geberit PushFit overgangsknie 90° met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
650.502.00.1	16	1/2	90	4	5,3	2,5	2,8	16,49
651.502.00.1	20	1/2	90	4	5,5	2,5	3	16,49

Geberit PushFit overgangs-T-stuk met MasterFix, doorgang





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
650.504.00.1	16	1/2	16	90	11,6	4	3,3	2,4	3,3	27,14
651.504.00.1	20	1/2	20	90	11,9	4	3,4	2,4	3,4	30,22

Geberit PushFit overgangs-T-stuk met MasterFix, aftakking





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
650.503.00.1	16	1/2	16	90	9,6	5,6	3	3	2,4	27,14
651.503.00.1	20	1/2	20	90	9,7	5,7	3,1	3,1	2,4	30,22

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2"





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Art. nr.	RMF ["]	Materiaal	H [cm]	EUR/st.
632.007.00.1	1/2	Loodvrij siliciumbrons	4,2	14,44
632.005.00.1	1/2	Roestvast staal	4,2	39,14

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en R 3/4





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Loodvrij
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	RMF [“]	R [“]	H [cm]	EUR/st.
632.008.00.1	1/2	3/4	4,2	18,52

Geberit adapter met buitendraad MF 1/2" en binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
632.006.00.1	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	9,48

Geberit PushFit overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Wartel van messing
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
651.581.00.1	20	1/2	11	6,7	3,3	31,56
651.582.00.1	20	3/4	17	6,6	3,2	31,56
652.582.00.1	25	3/4	17	7,3	3,6	42,13
652.583.00.1	25	1	21	7,7	3,8	42,13

Muurplaten

Geberit PushFit muurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons


Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,2 cm								
650.281.00.1	16	1/2	90	5,9	1,8	2	3,3	**18,86**
651.281.00.1	20	1/2	90	6	1,8	2	3,4	**20,43**


Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 59
- Geberit geluidsisolatieschijf voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 60

- Optioneel toebehoor: art.nr. 601.742.00.1 Geberit gemini beugel hoh 153mm incl. 6 x M6 bouten

Geberit PushFit doorlusmuurplaat 90°







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Vier bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,2 cm										
650.274.00.1	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	4,6	**47,99**
651.275.00.1	16	1/2	20	90	5	7,1	7,2	1,9	4,6	**50,91**
651.276.00.1	20	1/2	16	90	5	7,2	7,1	1,9	4,6	**50,91**
651.274.00.1	20	1/2	20	90	5	7,2	7,2	1,9	4,6	**50,91**

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor doorlusmuurplaat 90° → p. 60

Geberit muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	19,64
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	22,18
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	34,60
602.297.00.2	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	30,58

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 59
- Geberit geluidsisolatieschijf voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 60

Geberit set muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor droogbouw
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm

Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Leveringsomvang
- Muurplaat 90°
- Isolatiehuls
- Geluidsisolatieschijf
- Afdichtingsschijf
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 7,3 cm							
465.034.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	34,60

Verdeler met steekaansluiting

Geberit verdeler met insteekaansluiting en aansluiting verdeler voor snelkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Technische gegevens


Materiaal	Messing

Eigenschappen
- Vrij draaibaar
- Steekmof niet demontabel
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- Aansluiting verdeler voor Geberit snelkoppeling
- O-ring van EPDM

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Aantal aftak-kingen	EUR/st.
653.422.00.1	25	5	28	28	22	12,4	2,4	1,5	3,5	3,8	2	19,20
653.423.00.1	25	5	28	28	22	17,4	2,4	1,5	3,5	3,8	3	27,21

Geberit PushFit snelkoppeling





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor Geberit verdeler met steekaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Materiaal	M [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.652.00.1	16	Messing	25	6,3	2,4	6,80
651.652.00.1	20	Messing	25	6,5	2,5	7,82

Geberit PushFit adapter op verdeler met steekaansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Technische gegevens


Materiaal	Messing

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
653.461.00.1	20	28	6,9	1,9	13,29
653.462.00.1	25	28	7,3	2	15,59

Geberit Mapress adapter op verdeler met steekaansluiting, insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap


Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
653.454.00.1	22	28	6,3	3,9	19,45
653.455.00.1	28	28	6,5	3,9	21,88

Geberit adapter op verdeler met steekaansluiting, buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap


Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	R [″]	da, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
653.431.00.1	1	28	5,6	3,2	19,45
653.430.00.1	3/4	28	5,3	2,9	14,62

Geberit adapter op verdeler met steekaansluiting, binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap


Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	Rp [″]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
653.433.00.1	1	28	5	0,7	19,45
653.432.00.1	3/4	28	4,6	0,6	14,62

Geberit adapter op verdeler met steekaansluiting, wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- Wartel van messing
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
653.472.00.1	1	28	5,5	3,2	14,60

Geberit kap met snelkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit PushFit verdelers met steekaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Demontabel
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
652.483.00.1	25	2,1	5,70

Geberit kap op verdeler met steekaansluiting, permanent





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit PushFit verdelers met steekaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Permanent
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
653.483.00.1	28	2,8	6,80

Geberit kap op verdeler met steekaansluiting, demontabel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit PushFit verdelers met steekaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Eigenschappen
- Demontabel
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Messing

Art. nr.	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
653.484.00.1	28	2,9	17,77

Verdeler met schroefdraadaansluiting

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Aansluiting verdeler met buitendraad MF 1/2", geschikt voor MasterFix

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CC770S


Art. nr.		RMF [″]	R [″]	Rp [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z Aantal aftakkingen [cm]		EUR/st.
653.428.00.1	UV	1/2	3/4	3/4	5	11,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	2	29,30
653.429.00.1	UV	1/2	3/4	3/4	5	16,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	3	37,22

UV: Uitlopend vanaf oktober 2026

Toebehoren
- Geberit FlowFit overgang met MasterFix → p. 25

Geberit eindkap met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het permanent afsluiten van buitendraad RMF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	RpMF [″]	L [cm]	EUR/st.
653.420.00.1	1/2	3,2	7,04

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Aansluiting verdeler met Euroconus G 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	Brons

Art. nr.	R [“]	Rp [“]	G [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Aantal aftakkingen	EUR/st.
602.422.00.1	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	35,56
602.423.00.1	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	47,88

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit eindkap met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/st.
602.482.00.1	3/4	2,1	1,5	34	11,24

Geberit stop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
602.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	8,58

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Aansluiting verdeler met Euroconus G 3/4"

Technische gegevens

Materiaal	Messing / loodvrij siliciumbrons


Art. nr.		R [“]	Rp [“]	G [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z Aantal aftakkingen [cm]		EUR/st.
613.422.00.1	UV	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	25,70
613.423.00.1	UV	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	35,14
612.422.00.1	UV	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	21,06
612.423.00.1	UV	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	25,72
612.422.00.2	N	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	22,82
612.423.00.2	N	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	34,40
613.422.00.2	N	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	31,10
613.423.00.2	N	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	42,10

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2026; UV: Uitlopend vanaf maart 2026

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)
- Vervanging voor art. nr. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Geberit eindkap met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Messing / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/st.
613.481.00.1	1	2,4	1,7	38	7,72
612.481.00.1	3/4	2,1	1,5	34	7,72

Geberit stop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7


Technische gegevens


Materiaal	Messing / loodvrij siliciumbrons


Art. nr.	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
613.480.00.1	1	1,7	2,9	34	7,64
612.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	5,48

Overgangen voor verwarming

Geberit aansluitbox type T

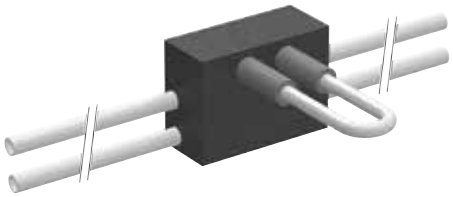





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen

- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig zilvergrijs
- Voor druktest zonder verwarmingselement


Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	6 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,03 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
619.371.00.1	20	16	20	5	30	20	8	4,2	154,06

Geberit aansluitbox type C







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig wit
- Voor druktest zonder verwarmingselement


Technische gegevens


Materiaal	PE-Xb / Al / PE-RT
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
650.230.00.1	16	5	21	0,21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5	38,54
651.230.00.1	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15	39,66

Geberit type L aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig zilvergrijs
- Voor druktest zonder verwarmingselement


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT / Al / PE-RT
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
650.233.00.1	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32	35,16

Geberit PushFit radiatoraansluiting 90°



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling


Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing / koper

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.249.22.1	16	14	90	12,6	30	10	21,90

Geberit PushFit radiatoraansluiting 90° met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

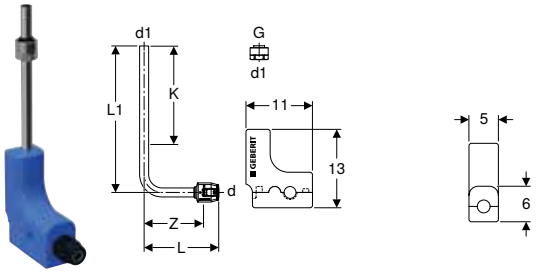

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Technische gegevens


Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Leveringsomvang
- Radiatoraansluiting 90° van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
650.250.22.2	16	3/4	15	90	12,6	30	10	17	29,36
651.250.22.2	20	3/4	15	90	12,6	30	10	17	30,97

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries


Eigenschappen
- Vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4,26
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6,86

Geberit FlowFit schroefaansluiting voor euroconus, voor systeembuizen ML / PB



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor Geberit systeembuizen SL
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	EUR/st.
619.055.00.1	Vernikkeld	16	3/4	27	3,64
619.056.00.1	Vernikkeld	20	3/4	27	3,64

- Ook geschikt voor Geberit systeembuizen SL

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries


Eigenschappen
- Vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4,26

Geberit schroefaansluiting met buitendraad, Danfoss



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Danfoss met binnendraad G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.513.22.1	16	1/2	22	7,35

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met buitendraad, Heimeier



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Heimeier met binnendraad G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens


Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.515.22.1	16	1/2	22	8,50

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Herz met buitendraad M22 x 1,5
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]	EUR/st.
650.514.22.1	16	22	1,5	27	8,50

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verdeler en verwarmingselementventielen met klemring-schroefverbinding G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.533.22.1	16	1/2	24	6,10


- Geschikt voor klemkoppeling d15
- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Toebehoren

Isolatie voor buizen en fittingen

Geberit afsluiting voor T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsluiten van mantelbuizen bij T-stukken
- Voor het afsluiten van isolatie bij T-stukken

Eigenschappen
- Klittenbandsluiting
- Isolatie van PE-zachtschuim, gesloten cel
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	EUR/st.
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11	6,98

Isolatie voor aansluitingen

Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit muurplaat met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- Geluidsisolatiekap
- Geluidsisolatieschijf


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Aantal aftak-kingen	EUR/st.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	5,00

Geberit geluidsisolatieschijf voor overgang rechte aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit muurplaat rechte aansluiting met binnendraad Rp 1/2"

Eigenschappen
- Zwart


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	EUR/st.
601.802.00.1	1,82

Geberit geluidsisolatieset voor doorlusmuurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit doorlusmurplaat met binnendraad Rp 1/2"

Technische gegevens


Materiaal	EPDM

Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- Geluidsisolatiekap
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	16,50

Geberit geluidsisolatieschijf voor muurplaat 90° enkelvoudig



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit muurplaat met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	EPDM


Eigenschappen
- Zwart

Art. nr.	Aantal aftakkingen	EUR/st.
601.806.00.1	1	3,04

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape





click & scan

Toepassingsgebied
- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart

Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	47,92
601.815.00.1	1	12,5	5	79,74

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit buisclip enkel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen


Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	di, ø [mm]	m [mm]	EUR/st.
601.763.00.1	16	6,2	0,30
602.763.00.1	20	6,2	0,34
602.761.00.1	28	6,2	0,48
602.765.26.1	32	6,4	0,50
603.765.26.1	37	6,3	0,76

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10

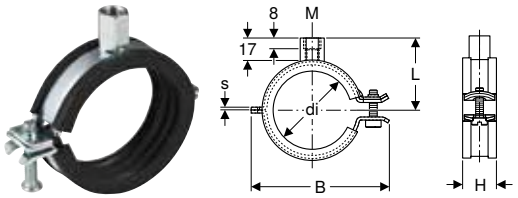

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen


Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2,42
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	2,02
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2,22
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,46

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7,49

Geberit draadbuis



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	85,79

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10

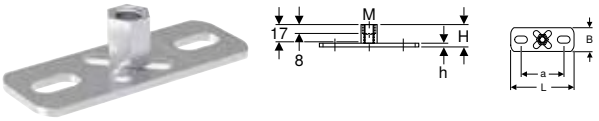

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen


Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4,73

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7,25

Beschermbuizen en inleghulp

Geberit mantelbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen SL


Eigenschappen
- Met de hand buigbaar
- IJsblauw

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	da, ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/m
650.051.00.1	14 / 16	2,7	50	1,89

Geberit draadbus voor mantelbuis



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van Geberit mantelbuizen


Eigenschappen
- Transparant

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
650.022.00.1	14 / 16	2,7	7	3,14
651.022.00.1	20	3,1	7	3,14
652.022.00.1	25	3,6	7	3,14

Geberit markeerhuls voor mantelbuis



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PP-C


Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L [m]	EUR/st.
Kleur / oppervlak: blauw					
650.021.00.1	14 / 16	2,7	10,5	0,105	2,02
651.021.00.1	20	3,1	10,5	0,105	2,88
Kleur / oppervlak: rood					
650.023.00.1	14 / 16	2,7	10,5	0,105	2,02
651.023.00.1	20	3,1	10,5	0,105	2,88

Bevestigingen voor muurplaten

Nieuw

Geberit montageplaat met sprong, tweevoudig, aansluitafstand 15,3 cm



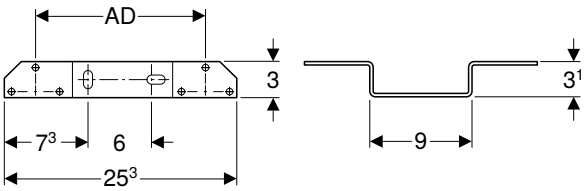

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de bevestiging van Geberit aansluitingen voor aanvoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]	EUR/st.
601.742.00.1	15,3	9,72

Beschikbaar vanaf mei 2023

- Wordt geleverd met 6 stuks M6 bouten om de muurplaten te bevestigen.

Systeemafdichtingen

Geberit vlakafdichting vezelversterkt composiet



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	1,18
242.319.00.2	1/2	19	11	2	1,44
242.320.00.2	3/4	24	17	2	1,56
242.323.00.2	1	30	21	2	1,70


GEBERIT

Geberit Mapress koper

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper 109

Geberit Mapress koper 110

Sokken 110
Verlopen 111
Bochten 112
T-stukken 114
Interne circulatie 116
Kruisstukken 117
Overgangen permanent 118
Overgangen en verbindingen, demontabel 122
Eindkappen 129
Muurplaten 129
T-stukken voor verwarming 131
Overgangen voor verwarming 132

Geberit Mapress koper, gas 136

Sokken 136
Verlopen 137
Bochten 138
T-stukken 140
Overgangen permanent 141
Overgangen en verbindingen, demontabel 143
Eindkappen 144
Muurplaten 144

Toebehoren voor Mapress koper 145

Isolatie voor aansluitingen 145
Afdichtingen voor buizen en fittingen 146
Bevestigingen voor buizen 147
Bevestigingen voor muurplaten 149
Systeemafdichtingen 149
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 155

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen	Fittingen			
			Koper	Koper witte indicator	Brons / loodvrij brons / witte indicator	Messing witte indicator	C-staal met koper bedekt
Vloeibare media							
Voor drinkwater koud en warm	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	✓		
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓
Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor bedrijfs- en proceswater	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)	
Voor warmtemedium (solar)	-25 - +220 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor mineraal- en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	7)	7)	7)		
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	7)	7)	7)		
Gasvormige media							
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 2-3)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓		
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-X)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓		
Voor onderdruk [2]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓		
Voor inert gas (bijv. stikstof)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓	✓	
Voor aardgassen	-20 – +70 °C	MOP 5 bar / GT 1	✓	✓	✓	✓	
Voor vloeibaar petroleumgas (LPG)	-20 – +70 °C	MOP 5 bar / GT 1	✓	✓	✓	✓	

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010; details over vochtigheid en partikels zie Technisch Informatieblad “Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties”
[2] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[3] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[4] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[5] 10 bar / 1000 kPa voor MasterFix
[6] Geschikt t/m d54 mm - grotere diameters op aanvraag
[7] Na vrijgave door Geberit

- Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.
- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens


	Afdichtringen				Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	CIIR zwart	EPDM zwart	FKM blauw	HNBR geel	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓4)	✓4)			✓		✓	✓
	✓4)						✓	✓
	✓4)	✓4)				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓4)			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓1)				✓1)		✓	✓
			✓1)			✓1)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress koper

Sokken

Geberit Mapress koper sok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62001	12	4,2	0,8	3,76
62002	15	4,8	0,8	3,44
62003	18	4,8	0,8	5,04
62004	22	5	0,8	5,36
62005	28	5,4	0,8	10,36
62006	35	6,2	1	13,00
62007	42	7,1	1,1	24,14
62008	54	8,3	1,3	30,02
62010	66,7	12,7	2,7	71,06
62011	76,1	12,7	2,1	76,74
62012	88,9	14,5	2,5	87,22
62013	108	17,6	2,6	131,76

Geberit Mapress koper verloopsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Centrisch
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62050	15	12	4	0,3	16,92
62055	22	15	4,4	0,3	17,64

Geberit Mapress koper overschuifsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62102	15	2,5	8	3	19,14
62103	18	2,5	8	3	22,34
62104	22	2,5	8,4	3,4	22,12
62105	28	3	9,1	3,1	27,58
62106	35	3	10,2	4,2	36,30
62107	42	4	12	4	50,14
62108	54	4	14	6	54,06
62110	66,7	5	22	12	114,46
62111	76,1	5,3	23	12,4	135,10
62112	88,9	6	26	14	165,14
62113	108	7,5	31	16	195,60

Verlopen

Geberit Mapress koper verloop met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet verperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Centrisch
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
62301	15	12	5	3,3	3,18
62302	18	12	5,4	3,7	3,76
62303	18	15	5,5	3,5	3,74
62305	22	15	5,9	3,9	3,76
62306	22	18	5,7	3,7	4,10
62307	28	15	6,6	4,6	9,60
62308	28	18	6,4	4,4	10,22
62309	28	22	6	3,9	10,22
62312	35	22	7,1	5	13,00
62313	35	28	6,8	4,5	13,26
62316	42	22	8,1	6	21,20
62317	42	28	7,9	5,6	21,20
62318	42	35	7,6	5	21,20
62322	54	28	9,7	7,4	33,16
62323	54	35	9,6	7	27,72
62324	54	42	9,2	6,1	27,72
62325	66,7	28	12	9,7	80,68
62326	66,7	35	12,1	9,5	80,68
62327	66,7	42	12,1	9,1	80,68
62328	66,7	54	12,7	9,2	80,68
62329	76,1	35	12,6	10	93,72
62330	76,1	42	12,6	9,6	93,72
62331	76,1	54	14,6	11,1	93,72
62332	76,1	66,7	15,1	10,1	93,72
62333	88,9	42	14	11	108,98
62334	88,9	54	16,2	12,8	108,98
62336	88,9	76,1	16,1	10,8	108,98
62337	108	42	17,3	14,3	135,10
62338	108	54	17,3	13,8	135,10
62339	108	66,7	18,9	13,9	161,22
62340	108	76,1	18,4	13,1	161,22
62341	108	88,9	20,3	14,3	161,22

Bochten

Geberit Mapress koper bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
60601	12	2,6	0,9	4,50
60602	15	2,8	0,8	4,14
60603	18	2,9	0,9	5,46
60604	22	3,2	1,1	5,46
60605	28	3,7	1,4	15,02
60606	35	4	1,4	24,68
60607	42	4,7	1,7	46,34
60608	54	5,7	2,2	64,46
60610	66,7	9,2	4,2	154,70
60611	76,1	10,3	5	165,62
60612	88,9	11,7	5,7	196,10
60613	108	14,3	6,8	326,82
arc / Hoek: 90°				
60101	12	3,1	1,4	4,12
60102	15	3,8	1,8	3,66
60103	18	4,2	2,2	5,46
60104	22	4,7	2,6	6,20
60105	28	5,7	3,4	12,64
60106	35	6,5	3,9	25,40
60107	42	7,6	4,6	48,60
60108	54	9,5	6	67,70
60110	66,7	14,1	9,1	154,70
60111	76,1	15,7	10,4	165,62
60112	88,9	18,5	12,5	196,10
60113	108	22,9	15,4	326,82

Geberit Mapress koper bocht met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
60701	12	2,6	3,5	0,9	3,94
60702	15	2,8	3,8	0,8	3,44
60703	18	2,9	3,9	0,9	4,90

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
60704	22	3,2	4,4	1,1	4,96
60705	28	3,7	4,5	1,4	15,02
60706	35	4	4,9	1,4	25,64
60707	42	4,7	5,7	1,7	46,34
60708	54	5,7	6,8	2,2	64,46
60710	66,7	9,2	10,1	4,2	154,70
60711	76,1	10,3	11,1	5	165,62
60712	88,9	11,7	12,8	5,7	196,10
60713	108	14,3	15,8	6,8	326,82
arc / Hoek: 90°					
60301	12	3,1	4,5	1,4	4,14
60302	15	3,8	5,1	1,8	3,44
60303	18	4,2	5,3	2,2	5,46
60304	22	4,7	6	2,6	6,06
60305	28	5,7	6,5	3,4	14,44
60306	35	6,5	7,4	3,9	25,64
60307	42	7,6	8,6	4,6	48,36
60308	54	9,5	10,6	6	67,16
60310	66,7	14,1	15	9,1	154,70
60311	76,1	15,7	16,6	10,4	165,62
60312	88,9	18,5	19,5	12,5	196,10
60313	108	22,9	24	15,4	326,82

Geberit Mapress koper pasbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
60905	28	4,3	11,9	0	7,6	14,66
60906	35	4,1	11,8	0	7,7	29,38
60907	42	4,7	13,7	0	9	43,16
60908	54	5,5	14,9	0	9,4	64,74
arc / Hoek: 30°						
60935	28	4,8	12,4	0	7,6	14,66
60936	35	4,6	12,3	0	7,7	29,38
60937	42	5,4	14,4	0	9	43,16
60938	54	6,3	15,7	0	9,4	64,74
arc / Hoek: 45°						
60875	28	4,5	11,8	0	7,3	14,66
60876	35	4,9	12,6	0	7,7	29,38
60877	42	5,7	14,7	0	9	43,16
60878	54	6,8	16,2	0	9,4	64,74
arc / Hoek: 60°						
60955	28	6,1	13,7	0	7,6	14,66
60956	35	5,9	13,6	0	7,7	29,38
60957	42	6,9	15,9	0	9	43,16
60958	54	8,3	17,7	0	9,4	64,74
arc / Hoek: 90°						
60082	15	5,1	11,8	0	6,7	6,06
60083	18	5,3	12,2	0	6,9	7,78
60084	22	6	12,8	0	6,8	9,06
60085	28	6,5	14	0	7,5	14,66
60086	35	7,4	15,1	0	7,7	29,38
60087	42	8,6	17,6	0	9	43,16
60088	54	10,6	20	0	9,4	64,74

Geberit Mapress koper sprongbocht



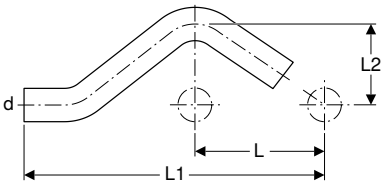

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
60802	15	30	6	16,5	3,2	9,30
60804	22	30	6	16,8	3,5	17,90

T-stukken

Geberit Mapress koper gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
61000	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	5,94
61002	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	5,66
61003	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	8,46
61004	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	10,10
61005	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	18,08
61006	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	31,08
61007	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	57,10
61008	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	78,10
61010	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5	226,58
61011	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	235,34
61012	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	278,86
61013	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	309,38

Geberit Mapress koper verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61243	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	8,10
61252	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	5,72
61104	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	14,20
61253	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	8,46
61254	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	8,46
61244	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	10,22
61240	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	14,20
61256	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	10,16
61257	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	12,28
61242	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	14,20
61259	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	21,74
61260	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	22,56
61261	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	21,74
61212	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	30,62
61213	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	30,62
61214	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	30,62
61215	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	30,62
61229	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	68,40
61217	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	57,10
61218	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	57,10
61219	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	57,10
61220	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	57,10
61227	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	78,10
61228	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	78,10
61225	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	78,10
61226	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	78,10
61280	66,7	22	66,7	90	22	6,5	11	11	6	4,4	6	209,16
61281	66,7	28	66,7	90	22	6,8	11	11	6	4,5	6	209,16
61282	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6	209,16
61283	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	217,92
61284	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	217,92
61285	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	217,92
61286	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	217,92
61287	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	235,34
61288	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	261,52
61289	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	261,52
61290	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	261,52
61292	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	278,86
61293	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	283,28
61294	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	283,28
61295	108	66,7	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8	309,38
61296	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	309,38
61297	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	309,38

Geberit Mapress koper T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61352	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	**26,30**
61354	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	**18,56**
61355	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	**27,12**
61357	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	**24,18**
61395	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	**31,96**
61359	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	**31,52**
61360	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	**37,74**
61362	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	**45,02**
61366	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	**55,36**
61370	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	**67,16**

Interne circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op dezelfde hoogte
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buishouder met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61275	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	**110,03**
61276	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	**120,98**

Geberit buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	14	11	1,5	50	3,55

Geberit koppeling voor buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor warm drinkwater

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
242.737.00.1	14	5,6	12	28,28

Kruisstukken

Geberit Mapress koper kruisstuk 30° verlopend







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
61406	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	42,52
61409	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	54,16

Geberit Mapress koper kruisstuk verlopend, met sprong





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
61504	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	40,12
61506	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	42,52

Overgangen permanent

Geberit Mapress koper verloopsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van koperbuisdiameters van andere systemen
- Voor overgangen van koperen buizen op buizen van zacht staal
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- ø 14 mm kan met de Geberit Mapress persbek ø 15 mm worden verperst
- ø 16 mm kan met de Geberit Mapress persbek ø 18 mm worden verperst
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62020	15	14	4,1	0,1	28,20
62022	15	16	4,1	0,1	28,20
62024	18	16	4,1	0,1	28,20

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	9,52
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	9,52
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	12,20
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	12,20
620.242.00.1	20	22	7	3,7	12,20
620.232.00.1	25	22	7	3,7	16,98
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	23,08
620.234.00.1	40	35	8	4,4	27,14
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	64,06
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	99,67

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
650.692.00.1	16	15	5,5	14,76
651.693.00.1	20	18	5,6	16,56
651.694.00.1	20	22	5,7	18,20
652.694.00.1	25	22	6	19,96

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla

Eigenschappen
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4	10,81
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4	13,15
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4	13,15
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5	13,15
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5	16,76
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7	23,04
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1	33,80
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3	66,85
607.508.00.5	63	54	13,6	7	102,95

- Zie voor het leveringsassortiment van Geberit Mepla de online productcatalogus.

Geberit Mapress koper overgang met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
61701	12	3/8	3,2	1,5	5,30
61745	12	1/2	3,6	1,9	6,40
61702	15	3/8	3,3	1,3	6,70
61703	15	1/2	3,6	1,6	3,80
61714	15	3/4	3,8	1,8	7,68
61704	18	1/2	3,7	1,7	8,94
61705	18	3/4	3,8	1,8	8,94
61715	22	1/2	3,8	1,7	9,70
61707	22	3/4	3,9	1,8	7,60
61716	22	1	4,1	2	9,70
61717	28	3/4	4,2	1,9	19,00
61708	28	1	4,3	2	13,30
61718	28	1 1/4	4,4	2,1	19,00
61719	35	1	4,8	2,2	28,66
61709	35	1 1/4	4,9	2,3	28,66
61721	42	1 1/4	5,8	2,8	42,18
61710	42	1 1/2	5,8	2,8	42,18
61711	54	2	6,3	2,8	74,52
61730	66,7	2 1/2	9,7	4,7	284,88
61732	76,1	2 1/2	10,1	4,8	284,88
61733	76,1	3	10,6	5,3	284,88
61734	88,9	3	11	5	356,18

Geberit Mapress koper overgang met buitendraad en insteekeinde



click & scan


Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
61932	15	1/2	5,7	12,28
61933	18	1/2	5,7	14,40
61935	22	1/2	5,7	15,52
61936	22	3/4	5,9	15,52

Geberit Mapress koper overgang met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
61845	12	3/8	3,1	0,4	5,30
61801	12	1/2	3,5	0,5	5,96
61846	15	3/8	3,3	0,3	6,70
61802	15	1/2	3,8	0,5	4,86
61823	15	3/4	3,9	0,4	8,04
61803	18	1/2	3,7	0,4	8,94
61804	18	3/4	3,9	0,4	8,94
61805	22	1/2	3,6	0,2	9,70
61806	22	3/4	3,9	0,3	8,00
61824	22	1	4,3	0,5	11,66
61819	28	3/4	3,9	0,3	19,00
61809	28	1	4,5	0,5	13,74
61825	28	1 1/4	4,8	0,6	20,20
61820	35	1	4,6	0,3	34,34
61811	35	1 1/4	5	0,5	34,34
61821	42	1 1/4	5,2	0,3	42,18
61814	42	1 1/2	5,4	0,5	42,18
61818	54	2	6,3	0,5	74,52

Geberit Mapress koper overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
63558	15	1/2	4,6	3,3	16,24
63561	22	1/2	4,6	3,3	17,82
63562	22	3/4	4,9	3,4	17,82
63564	35	1	6,3	4,6	33,46
63565	54	2	8,5	6,2	73,48

Geberit Mapress koper overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
63892	12	3/8	90	3	2,5	1,3	31,96
63893	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	26,70
63894	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	31,20
63873	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	20,14
63884	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	24,44
63895	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	33,48
63885	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	31,44
63886	28	1	90	5,8	5,3	3,5	42,88
63887	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	65,74
63888	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	107,26
63889	54	2	90	7	6,3	3,5	136,82

Geberit Mapress koper overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
63860	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	**29,48**
63861	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	**24,60**
63862	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	**23,30**
63853	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	**20,14**
63854	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	**24,44**
63863	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	**24,44**
63864	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	**31,44**
63855	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	**31,44**
63856	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	**42,88**
63857	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	**65,74**
63865	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	**107,26**
63866	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	**136,82**

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2"






click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Art. nr.	RMF ["]	Materiaal	H [cm]	EUR/st.
632.007.00.1	1/2	Loodvrij siliciumbrons	4,2	**14,44**
632.005.00.1	1/2	Roestvast staal	4,2	**39,14**

Geberit adapter met buitendraad MF 1/2" en binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
632.006.00.1	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	9,48

Geberit Mapress overgang met MasterFix

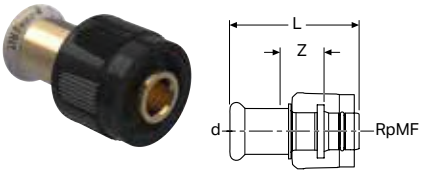

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2”
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
61110	15	1/2	5,4	1,8	20,04

Geberit Mapress overgang met MasterFix en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
61112	15	1/2	5,6	4	26,88

Geberit Mapress overgangsknie 90° met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
61120	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	34,96

Geberit Mapress overgangsknie 90° met MasterFix en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
61121	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	36,66

Geberit Mapress koper 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
65531	12	3/8	1/2	5,1	3,4	27,72
65540	12	1/2	1/2	5,5	3,8	27,72
65532	15	1/2	3/4	6,1	4,1	27,72
65541	15	3/4	3/4	6,3	4,3	33,16
65533	18	1/2	3/4	6,1	4,1	31,66
65542	18	3/4	3/4	6,3	4,3	31,66
65534	22	1/2	1	6,7	4,6	39,60
65543	22	3/4	1	6,8	4,7	39,60
65544	22	1	1	6,9	4,8	39,60
65535	28	1	1 1/4	7,5	5,2	48,68
65536	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	65,06
65537	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	91,52
65538	54	2	2 3/8	9,7	6,2	142,18

Geberit Mapress koper 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
65481	12	1/2	1/2	5,2	2,2	**27,72**
65482	15	1/2	3/4	5	1,7	**33,16**
65490	15	3/4	3/4	5,9	2,4	**33,16**
65483	18	1/2	3/4	5	1,7	**31,66**
65491	18	3/4	3/4	5,9	2,4	**31,66**
65484	22	3/4	1	6,2	2,6	**45,76**
65492	22	1	1	6,6	2,8	**39,60**
65485	28	1	1 1/4	6,3	2,3	**58,24**
65486	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	**61,30**
65487	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	**91,52**
65488	54	2	2 3/8	8,5	2,7	**142,18**

Geberit Mapress koper haakse 3-d overgangskoppeling 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
65382	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	**40,28**
65392	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	**41,92**
65384	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	**56,44**
65385	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	**63,98**
65386	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	**81,82**
65387	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	**115,28**
65388	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	**158,72**

Geberit Mapress koper overgang met wartel



click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
65081	12	1/2	10	3,2	0,9	10,38
65182	15	1/2	10	5,1	2,5	10,56
65082	15	3/4	13	3,7	1,1	9,44
65083	18	3/4	13	3,7	1,1	10,94
65040	18	1	20	3,9	1,3	15,60
65084	22	1	20	4	1,1	11,96
65044	22	1 1/4	26	4,3	1,3	17,36
65045	22	1 1/2	32	4,4	1,3	17,36
65046	28	1	20	5,5	1,3	20,92
65085	28	1 1/4	26	4,4	1,3	20,92
65050	28	1 1/2	32	4,6	1,3	20,92
65086	35	1 1/2	32	4,8	1,3	19,00
65051	35	2	42	4,8	1,2	31,52
65087	42	1 3/4	39	5,2	1,3	37,46
65052	42	2	42	5,4	1,4	44,84
65053	42	2 1/4	42	5,6	1,4	44,84
65088	54	2 3/8	51	5,8	1,5	53,36
65054	54	2 1/2	54	6,3	1,4	62,34
65090	76,1	3	73	9,1	2,5	320,50
65091	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4	423,28

Geberit Mapress overgang met klemring-schroefverbinding voor ribbelbuizen, NPW, insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22421	15	6,4	4,9	10	24,26
22431	15	6,7	5,2	10	28,28
22423	22	6,8	5,9	10	28,28
22433	22	6,8	5,9	10	32,32
22444	28	6,8	5,9	10	44,46

- In geval van verschillende bedrijfsdrukken van de schroefbevestiging en de ribbelbuis is de lagere bedrijfsdruk doorslaggevend

Geberit Mapress koper flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/st.
63706	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	**114,62**
63707	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	**131,30**
63708	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	**148,30**
63709	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	**183,92**
63710	66,7	62,7	12,2	14,2	0,2	10 / 16	**261,54**
63711	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16	**280,48**
63712	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16	**328,10**
63713	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16	**407,88**

Extra te bestellen
- Geberit Mapress losse flens PN 10/16 → p. 128

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Mapress koper flenskraag met insteekeinde

Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0215 E220 (EN 10305)


Art. nr.	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
23715	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	**55,32**
23716	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	**63,04**
23717	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	**69,24**
23718	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	**75,86**
23719	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	**98,60**
23720	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16	**122,46**
23721	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16	**161,78**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal → p. 68

Eindkappen

Geberit Mapress koper kap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
60231	12	2	0,3	6,70
60232	15	2,3	0,3	7,72
60233	18	2,3	0,3	8,94
60234	22	2,5	0,4	11,88
60235	28	2,7	0,4	18,30
60236	35	3	0,4	20,52
60237	42	3,4	0,4	31,66
60238	54	3,9	0,4	41,12
60239	66,7	5,9	0,9	93,60
60240	76,1	6,4	1,1	108,14
60241	88,9	7,1	1,1	131,30
60242	108	8,6	1,1	179,36

Muurplaten

Geberit Mapress koper muurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 3,6 cm								
63458	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	32,66
63459	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	15,18
63460	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	32,66
L1 / Lengte: 5,2 cm								
63452	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	35,16
63453	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	20,40
63455	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	32,56
63457	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	42,96

- Optioneel toebehoor: art.nr. 601.742.00.1 Geberit gemini beugel hoh 153mm incl. 6 x M6 bouten

Geberit Mapress koper doorlusmuurplaat 90°







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vier bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,2 cm										
63462	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	69,10
63463	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	75,54
63464	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	84,16

Geberit muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	19,64
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	22,18
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	34,60
602.297.00.2	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	30,58

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 59
- Geberit geluidsisolatieschijf voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 60

Geberit Mapress koper muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 3,6 cm										
63473	15	1/2	90	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8	42,04

T-stukken voor verwarming

Geberit Mapress kruising-T-stuk met isolatiebox





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het vlak-kruiselings aansluiten op twee parallel gelegde leidingen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CC752S
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	8,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
63113	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	105,80
63115	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	116,94
63117	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	122,52
63118	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	122,52

Overgangen voor verwarming

Geberit Mapress radiatoraansluiting 90° met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

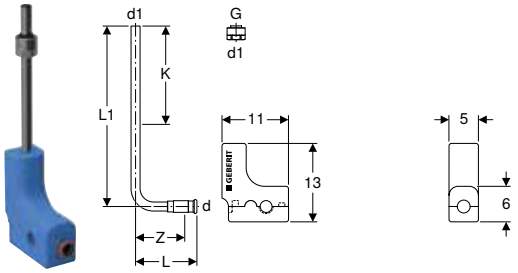

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Leveringsomvang
- Radiatoraansluiting 90° van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63126	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	33,16

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress radiatoraansluit-T-stuk met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

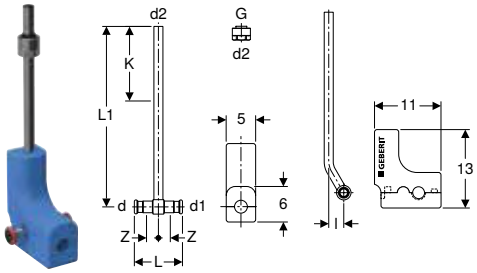

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig


Leveringsomvang
- Radiatoraansluit-T-stuk van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP


Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63127	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	40,28

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress type C aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
63108	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**47,10**

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 136

Geberit Mapress type L aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)


Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
63109	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	**61,90**

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 136

Geberit Mapress koper set T-stuk aansluitingen voor retourleiding



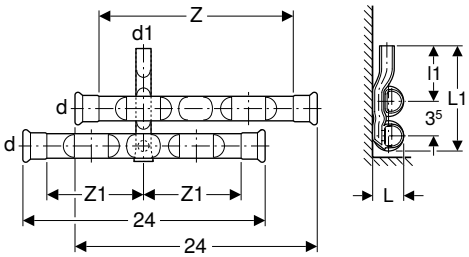

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig van koperlaag voorzien
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- Mof afgezet, lang

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
23615	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10	46,34
23617	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	49,52

Geberit Mapress koper set T-stuk aansluitingen voor aanvoer- en retourleiding



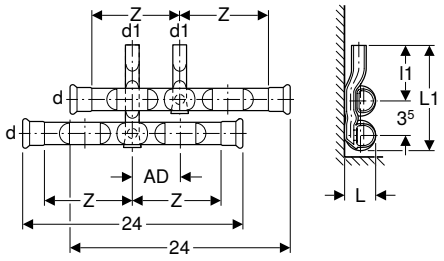

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vertrek- en retourleiding verwisselbaar
- Uitwendig van koperlaag voorzien
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
24005	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	76,30
24007	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	83,06

Geberit Mapress Koper set T-stuk aansluitingen voor aanvoer en retour, met schroefaansluiting voor Euroconus



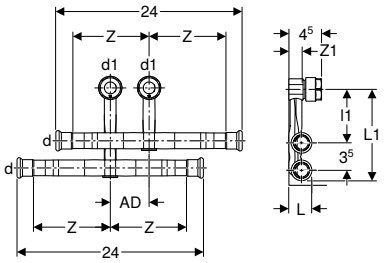

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vertrek- en retourleiding verwisselbaar
- Uitwendig van koperlaag voorzien
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress rvs systeembuizen 1.4401
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress C-staal systeembuizen
- Schroefaansluiting voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Montage volledig voor de wand

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
24055	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	72,52
24057	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	77,94

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4,26
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6,86

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4,26

Geberit schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Mapress C-staal systeembuizen
- Voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor Geberit Mapress rvs systeembuizen
- Voor verwarming en koeling
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Afdichting van EPDM
- Wartel van messing, vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	EUR/st.
25073	15	3/4	4,66


- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress koper, gas

Sokken

Geberit Mapress koper sok (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34601	15	4,8	0,8	4,88
34603	22	5	0,8	7,02
34604	28	5,4	0,8	11,34
34605	35	6,2	1	14,16
34606	42	7,1	1,1	25,50
34607	54	8,3	1,3	31,66

Geberit Mapress koper overschuifsok (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34608	15	2,5	8	3	20,74
34610	22	2,5	8,4	3,4	24,00
34611	28	3	9,1	3,1	29,98
34612	35	3	10,2	4,2	38,08
34613	42	4	12	4	52,48
34614	54	4	14	6	56,66

Verlopen

Geberit Mapress koper verloop met insteekeinde (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Centrisch
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
34616	22	15	5,9	3,9	4,70
34618	28	15	6,6	4,6	13,62
34620	28	22	6	3,9	11,20
34623	35	22	7,1	5	13,62
34624	35	28	6,8	4,5	13,62
34625	42	28	7,9	5,6	22,20
34626	42	35	7,6	5	22,20
34627	54	28	11	8,7	29,08
34628	54	35	9,6	7	29,08
34629	54	42	9,2	6,2	29,08

Bochten

Geberit Mapress koper bocht (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
34514	15	2,8	0,8	5,62
34516	22	3,2	1,1	7,36
34517	28	3,7	1,4	16,30
34518	35	4	1,4	26,90
34519	42	4,7	1,7	44,52
34520	54	5,7	2,2	61,84
arc / Hoek: 90°				
34500	15	3,8	1,8	4,86
34502	22	4,7	2,6	7,48
34503	28	5,7	3,4	14,44
34504	35	6,5	3,9	26,90
34505	42	7,6	4,6	50,82
34506	54	9,5	6	70,58

Geberit Mapress koper bocht met insteekeinde (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
34521	15	2,8	3,8	0,8	5,62
34523	22	3,2	4,4	1,1	7,36
34524	28	3,7	4,5	1,4	16,30
34525	35	4	4,9	1,4	26,90
34526	42	4,7	5,7	1,7	44,52
34527	54	5,7	6,8	2,2	61,84
arc / Hoek: 90°					
34507	15	3,8	5,1	1,8	4,86
34509	22	4,7	6	2,6	7,34
34510	28	5,7	6,5	3,4	14,44
34511	35	6,5	7,4	3,9	26,90
34512	42	7,6	8,6	4,6	50,82
34513	54	9,5	10,6	6	70,58

Geberit Mapress koper pasbocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
60905	28	4,3	11,9	0	7,6	14,66
60906	35	4,1	11,8	0	7,7	29,38
60907	42	4,7	13,7	0	9	43,16
60908	54	5,5	14,9	0	9,4	64,74
arc / Hoek: 30°						
60935	28	4,8	12,4	0	7,6	14,66
60936	35	4,6	12,3	0	7,7	29,38
60937	42	5,4	14,4	0	9	43,16
60938	54	6,3	15,7	0	9,4	64,74
arc / Hoek: 45°						
60875	28	4,5	11,8	0	7,3	14,66
60876	35	4,9	12,6	0	7,7	29,38
60877	42	5,7	14,7	0	9	43,16
60878	54	6,8	16,2	0	9,4	64,74
arc / Hoek: 60°						
60955	28	6,1	13,7	0	7,6	14,66
60956	35	5,9	13,6	0	7,7	29,38
60957	42	6,9	15,9	0	9	43,16
60958	54	8,3	17,7	0	9,4	64,74
arc / Hoek: 90°						
60082	15	5,1	11,8	0	6,7	6,06
60083	18	5,3	12,2	0	6,9	7,78
60084	22	6	12,8	0	6,8	9,06
60085	28	6,5	14	0	7,5	14,66
60086	35	7,4	15,1	0	7,7	29,38
60087	42	8,6	17,6	0	9	43,16
60088	54	10,6	20	0	9,4	64,74

Geberit Mapress koper sprongbocht



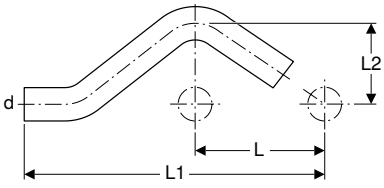

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
60802	15	30	6	16,5	3,2	9,30
60804	22	30	6	16,8	3,5	17,90

T-stukken

Geberit Mapress koper gelijkzijdig T-stuk (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
34528	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2	7,66
34530	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	12,56
34531	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	19,86
34532	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	32,00
34533	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	59,78
34534	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	81,74

Geberit Mapress koper verloop T-stuk (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
34553	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	13,90
34536	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	11,74
34554	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	13,90
34588	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	24,02
34590	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	24,02
34543	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	32,00
34544	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	32,00
34545	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	59,78
34546	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	59,78
34547	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	59,78
34548	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	75,42
34549	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	79,16
34550	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	79,16
34551	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	79,16

Geberit Mapress koper T-stuk met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
34735	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	19,40
34740	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9	31,46
34737	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9	26,28
34738	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9	33,16
34739	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	39,70

Overgangen permanent

Geberit Mapress koper overgang met buitendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
34666	15	1/2	3,6	1,6	4,70
34675	15	3/4	3,8	1,8	8,46
34669	22	1/2	3,8	1,7	8,54
34670	22	3/4	3,9	1,8	9,02
34677	22	1	4,1	2	11,18
34678	28	3/4	4,2	1,9	17,20
34671	28	1	4,3	2	14,34
34679	35	1	4,8	2,2	30,02
34672	35	1 1/4	4,9	2,3	30,02
34673	42	1 1/2	5,8	2,8	44,28
34674	54	2	6,3	2,8	78,40

Geberit Mapress koper overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
61932	15	1/2	5,7	12,28
61933	18	1/2	5,7	14,40
61935	22	1/2	5,7	15,52
61936	22	3/4	5,9	15,52

Geberit Mapress koper overgang met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34683	15	1/2	3,8	0,5	5,30
34693	15	3/4	3,9	0,4	9,38
34686	22	1/2	3,6	0,2	9,70
34687	22	3/4	3,9	0,3	9,50
34688	22	1	4,3	0,5	11,66
34689	28	1	4,5	0,5	14,34
34690	35	1 1/4	5	0,5	35,94
34691	42	1 1/2	5,4	0,5	53,08
34692	54	2	6,3	0,5	78,40

Geberit Mapress koper overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
63558	15	1/2	4,6	3,3	16,24
63561	22	1/2	4,6	3,3	17,82
63562	22	3/4	4,9	3,4	17,82
63564	35	1	6,3	4,6	33,46
63565	54	2	8,5	6,2	73,48

Geberit Mapress koper overgangsknie 90° met buitendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34728	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	20,52
34730	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7	32,92

Geberit Mapress koper overgangsknie 90° met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
34725	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7	18,92
34727	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1	32,92

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress koper overgang met wartel (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Conisch afdichtend
- Geel gemarkeerd
- Wartel van messing
- Afdichtring van HNBR geel
- O-ring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34556	22	1 1/8	3,7	1,6	31,64
34552	22	1 3/8	4	1,9	35,60
34557	28	1 3/8	4	1,7	37,40

Geberit Mapress koper flens PN 10/16, met persmof (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Brons

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap
- Vorm A (glad afdichtoppervlak), EN 1092-1


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
34715	28	26	11,5	85	14	5,7	1,4	3,4	4	10 / 16	328,32

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Eindkappen

Geberit Mapress koper kap (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34752	15	2,3	0,3	**7,42**
34754	22	2,5	0,4	**12,44**
34755	28	2,7	0,4	**19,10**
34756	35	3	0,4	**21,38**
34757	42	3,4	0,4	**33,24**
34758	54	3,9	0,4	**43,22**

Muurplaten

Geberit Mapress koper muurplaat 90° (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 4,3 cm								
34731	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	**13,46**
L1 / Lengte: 5,1 cm								
34733	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4	**35,74**

Geberit Mapress koper muurplaat 90° verdiept, steekcircel bevestigingsgaten 50 mm (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Twee bevestigingspunten voor steekcircel bevestigingsgaten ø 50 mm
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 6,5 cm								
91103	22	3/4	90	4,2	3	1,8	2,1	45,60
91105	22	1	90	4,2	3	2,2	2,1	37,20
91104	28	3/4	90	4,4	3	1,8	2,1	44,72
91106	28	1	90	4,4	3	2,2	2,1	41,44

Toebehoren voor Mapress koper

Isolatie voor aansluitingen

Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit muurplaat met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	EPDM

Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- Geluidsisolatiekap
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Aantal aftakkingen	EUR/st.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	5,00

Geberit geluidsisolatieschijf voor overgang rechte aansluiting



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit muurplaat rechte aansluiting met binnendraad Rp 1/2"

Technische gegevens


Materiaal	EPDM

Eigenschappen
- Zwart

Art. nr.	EUR/st.
601.802.00.1	1,82

Geberit geluidsisolatieset voor doorlusmuurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit doorlusmurplaat met binnendraad Rp 1/2"

Technische gegevens

Materiaal	EPDM


Eigenschappen
- Zwart


Leveringsomvang
- Geluidsisolatiekap
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	16,50

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape





click & scan

Toepassingsgebied
- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	47,92
601.815.00.1	1	12,5	5	79,74

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2,42
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	2,02
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2,22
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,34
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,46
601.857.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	3,00
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	4,00
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	4,16
601.860.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	4,28
601.861.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	5,00

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7,49

Geberit draadstang






click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails aan bevestigingsplaten
- Voor geleidingen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.834.26.1	Galvanisch verzinkt	10	200	6,71

Geberit draadbuis



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	85,79

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10

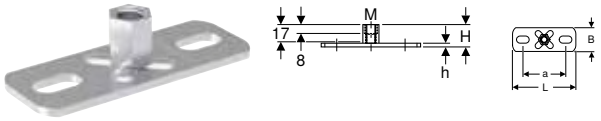

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen


Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4,73

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"

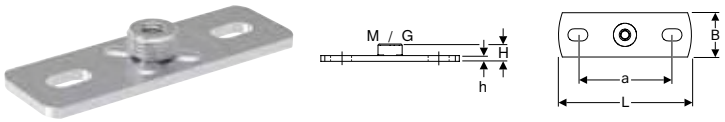

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7,25

Bevestigingen voor muurplaten

Nieuw

Geberit montageplaat met sprong, tweevoudig, aansluitafstand 15,3 cm



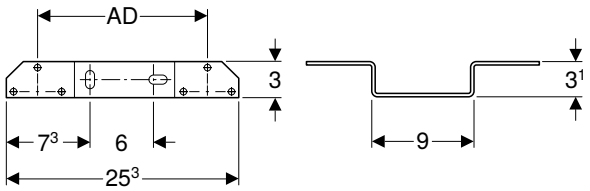

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de bevestiging van Geberit aansluitingen voor aanvoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]	EUR/st.
601.742.00.1	15,3	9,72

Beschikbaar vanaf mei 2023

- Wordt geleverd met 6 stuks M6 bouten om de muurplaten te bevestigen.

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90401	12	0,50
90402	15	0,50
90403	18	0,66
90404	22	0,66
90405	28	0,78
90406	35	0,78
90407	42	1,16
90408	54	1,16

Geberit Mapress afdichtring EPDM zwart



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor Geberit Mapress koper persmoffen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90465	66,7	1,82
90466	76,1	2,64
90467	88,9	3,42
90468	108	6,62

Geberit Mapress afdichtring FKM blauw



click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90881	12	3,30
90882	15	1,40
90883	18	1,64
90884	22	2,08
90885	28	2,54
90886	35	2,86
90887	42	5,26
90888	54	7,34

- Bij toepassing van warmtemedium (solar): levensduur bij stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C

Geberit Mapress afdichtring HNBR geel



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +70 °C
Materiaal	HNBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90452	15	1,52
90453	18	1,64
90454	22	1,90
90455	28	2,24
90456	35	2,44
90457	42	2,88
90458	54	3,36

Geberit Mapress vlakafdichting EPDM zwart





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90080	1/2	18	10	2	2,18
90081	3/4	24	13	2	2,18
90082	1	30	19,6	2	2,18
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,08
90084	1 1/2	45	32	2	2,54
90085	1 3/4	50	39	2	2,64
90086	2 3/8	66	51	3	2,56
90088	3	84,7	76	3	2,88
90089	3 1/2	97	84	3	3,40

Geberit Mapress vlakafdichting FPM groen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90092	3/4	24	13	2	2,56
90094	1	30	19,6	2	3,84
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,84
90096	1 1/2	45	32	2	5,02
90097	1 3/4	50	39	2	5,02
90098	2 3/8	66	51	2	13,08

- Bij toepassing van warmtemedium (solar): levensduur bij stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C

Geberit Mapress vlakafdichting vezelversterkt composiet





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,32
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,56
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,70
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,82
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	2,10
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2,10
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2,26
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,46
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,60
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,74
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	3,12
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,52
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,92
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	4,30
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,70

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1,96
600.052.00.1	54	25	2	6	2,20
600.053.00.1	64	30	2	6	2,60
600.054.00.1	76	38	2	6	3,10
600.055.00.1	86	45	2	6	3,70
600.056.00.1	96	57	2	6	4,36
600.057.00.1	116	76	2	6	5,52
600.058.00.1	132	89	2	6	6,58
600.059.00.1	152	108	2	6	7,90

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	**2,22**
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	**2,46**
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	**2,96**
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	**3,48**
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	**4,18**
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	**4,96**
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	**6,22**
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	**7,44**
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	**8,96**

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flens van rvs, brons en messing

Technische gegevens


Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen
- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4,66
91165	10	11	5	0,05	3,6	4,66
91166	12	14	5	0,05	3	6,12
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	6,12
91168	12	14	6	0,06	4	6,12
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	9,62
91170	16	18	6	0,06	3,8	9,62
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	10,70
91172	16	18	7	0,07	4,8	10,70
91173	16	18	8	0,08	5,8	10,70

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flensen van C-staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt
- Sterkteklasse 8.8, EN 20898-2

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	EUR/st.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	2,72
91065	10	11	5	0,05	3,6	2,72
91066	12	14	5	0,05	3	2,88
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	2,88
91068	12	14	6	0,06	4	2,88
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4,58
91070	16	18	6	0,06	3,8	4,90
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	5,28
91072	16	18	7	0,07	4,8	5,40
91073	16	18	8	0,08	5,8	5,40


GEBERIT

Geberit Mapress C-staal

Afmetingveranderingen Geberit Mapress C-Staal april 2026 t/m december 2026 158
Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal 159

Geberit Mapress C-staal 160

Systeembuizen 1.0034 160
Systeembuizen 1.0215 161
Buisstuk 162
Sokken 162
Verlopen 164
Bochten 165
T-stukken 167
Kruisstukken 171
Overgangen permanent 172
Overgangen en verbindingen, demontabel 178
Compensatoren 183
Eindkappen 183
Sokken voor verwarming 184
T-stukken voor verwarming 184
Overgangen voor verwarming 185

Toebehoren voor Geberit Mapress C-staal 190

Afdichtingen voor buizen en fittingen 190
Bevestigingen voor buizen 191
Systeemafdichtingen 193
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 197

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen			
			C-staal uitwendig verzinkt	C-staal uitwendig PP-ommanteld	C-staal inwendig en uitwendig verzinkt	
Vloeibare media (gesloten systemen)						
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]	✓[5]		
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]	✓[5]		
Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]			
Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]			
Voor warmtemedium (solar)	-25 - +220 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓[5]			
Voor mineraal- en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	6)			
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	6)			
Gasvormige media						
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 2-3) [1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar [4]			✓[4]	
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar [4]			✓[4]	

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"
[2] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[3] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[4] 25 bar voor d12-28mm, 16 bar voor d35-54mm, 12 bar voor d66.7-108mm
[5] Alleen gesloten en volledig ontluchte systemen
[6] Na vrijgave door Geberit

- Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.
- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens

Afmetingveranderingen Geberit Mapress C-Staal april 2026 t/m december 2026

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

		arc / Hoek (°)	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Geberit Mapress C-staal bocht	20101	90 °	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
Geberit Mapress C-staal bocht met insteekeinde	20301	90 °	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
	20302	90 °	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Geberit Mapress C-staal bocht	20601	45 °	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
	20602	45 °	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Geberit Mapress C-staal bocht met insteekeinde	20701	45 °	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
	20702	45 °	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Geberit Mapress C-staal overgangsbocht 90° met binnendraad	20551	90 °	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90 °	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Geberit Mapress C-staal overgangsbocht 90° met buitendraad	20501	90 °	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90 °	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	


- In de periode april 2026 t/m december 2026 krijgen de hierboven vermelde artikelen nieuwe afmetingen volgens tabel. Deze artikelen met de nieuwe afmetingen worden gemarkeerd met een extra X op het etiket

	Fittingen		Afdichtringen		Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	C-staal rode indicator	Messing witte indicator	CIIR zwart	FKM blauw	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓5)	✓5)	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓5)	✓5)	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓5)	✓5)	✓2)			✓2)	✓	✓
	✓5)	✓5)		✓2)			✓	✓
	✓5)	✓5)		✓2)		✓2)	✓	✓
	6)			6)		6)	6)	6)
	6)			6)		6)	6)	6)
	✓		✓1)		✓1)		✓	✓
	✓			✓1)		✓1)	✓	✓

Geberit Mapress C-staal

Systeembuizen 1.0034

Geberit Mapress C-staal systeembuis uitwendig verzinkt

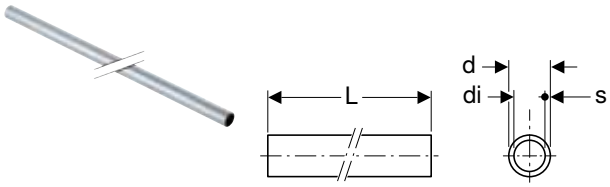

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / Lengte: 6 m				
29101	12	9,6	1,2	**3,68**
29102	15	12,6	1,2	**3,42**
29103	18	15,6	1,2	**4,76**
29104	22	19	1,5	**5,46**
29105	28	25	1,5	**8,06**
29106	35	32	1,5	**10,68**
29107	42	39	1,5	**14,32**
29108	54	51	1,5	**17,54**
29158	66,7	63,7	1,5	**41,38**
29159	76,1	72,1	2	**44,28**
29160	88,9	84,9	2	**51,74**
29161	108	104	2	**59,74**

Toebehoren
- Geberit Mapress buizensnijder R → p. 620
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 620
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 622
- Geberit Mapress RE 1 elektrische buisontbramer in koffer → p. 621

Geberit Mapress C-staal systeembuis met kunststof ommanteld

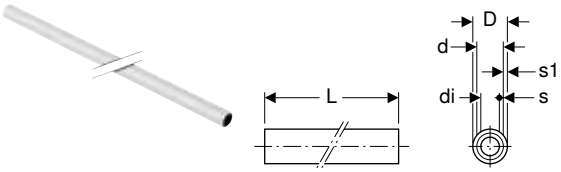

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt en kunststof-ommanteld
- Kunststof-ommanteling van PP, wit


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19201	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	**5,30**
19202	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	**5,82**
19203	18	15,6	2	0,9	1,2	6	**7,22**
19204	22	19	2,4	0,9	1,5	6	**8,40**
19205	28	25	3	0,9	1,5	6	**12,54**
19206	35	32	3,7	0,9	1,5	6	**15,74**
19207	42	39	4,4	0,9	1,5	6	**17,98**
19208	54	51	5,6	0,9	1,5	6	**23,10**

Systeembuizen 1.0215

Geberit Mapress C-staal systeembuis binnen en buiten verzinkt

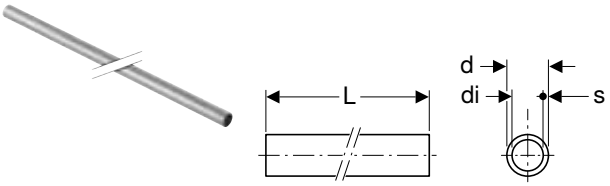

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Sendzimir-verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0215 E220 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19402	15	12	1,5	6	**3,98**
19403	18	15	1,5	6	**4,64**
19404	22	19	1,5	6	**6,38**
19405	28	25	1,5	6	**8,50**
19406	35	32	1,5	6	**11,30**
19407	42	39	1,5	6	**15,20**
19408	54	51	1,5	6	**19,58**
19409	76,1	72,1	2	6	**50,52**
19410	88,9	84,9	2	6	**58,40**
19411	108	104	2	6	**68,34**

Toebehoren
- Geberit Mapress buizensnijder R → p. 620
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 620
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 622
- Geberit Mapress RE 1 elektrische buisontbramer in koffer → p. 621

Buisstuk

Geberit Mapress C-staal buisstuk uitwendig verzinkt





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/st.
22050	15	12,6	1,2	5	1,64
22051	18	15,6	1,2	5	1,76
22052	22	19	1,5	5,2	2,10
22053	28	25	1,5	5,6	2,20
22054	35	32	1,5	6,2	2,78
22055	42	39	1,5	8	3,38
22056	54	51	1,5	9	5,28
22057	76,1	72,1	2	13,6	15,60
22058	88,9	84,9	2	15	18,74
22059	108	104	2	18	24,32

Sokken

Geberit Mapress C-staal sok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
22001	12	4,2	0,8	2,82
22002	15	4,8	0,8	2,92
22003	18	4,8	0,8	3,32
22004	22	5	0,8	3,42
22005	28	5,4	0,8	4,34
22006	35	6,2	1	7,20
22007	42	7,1	1,1	9,74
22008	54	8,3	1,3	11,50
22012	66,7	12,7	2,7	50,52
22009	76,1	12,7	2,1	68,78
22010	88,9	14,5	2,5	80,34
22011	108	17,6	2,6	103,24

Geberit Mapress C-staal verloopsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Centrisch
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
22023	42	35	7,9	1,9	31,64
22024	54	35	9,3	2,8	43,68
22025	54	42	9,2	2,3	43,68

Geberit Mapress C-staal overschuifsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
22101	12	2,5	6,7	1,7	3,14
22102	15	2,5	8	3	3,28
22103	18	2,5	8	3	4,12
22104	22	2,5	8,4	3,4	4,24
22105	28	3	9,1	3,1	5,28
22106	35	3	10,2	4,2	11,32
22107	42	4	12	4	14,34
22108	54	4	14	6	18,52
22112	66,7	5	22	12	75,70
22109	76,1	6	23	11	104,40
22110	88,9	7	26	12	118,18
22111	108	8	31	15	142,22

Verlopen

Geberit Mapress C-staal verloop met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Centrisch
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
22301	15	12	5,1	3,4	2,64
22302	18	12	5,3	3,6	3,40
22303	18	15	5,5	3,5	3,40
22304	22	12	6	4,3	3,94
22305	22	15	5,9	3,9	2,62
22306	22	18	5,7	3,7	4,12
22349	28	12	6,7	5	4,22
22307	28	15	6,6	4,6	4,30
22308	28	18	6,4	4,4	6,30
22309	28	22	6	3,9	3,54
22310	35	15	7,5	5,5	14,34
22311	35	18	7,4	5,5	14,34
22312	35	22	7,1	5	4,96
22313	35	28	6,8	4,5	5,30
22315	42	18	8	6	15,62
22316	42	22	8,2	6,1	27,44
22317	42	28	8,3	6	26,86
22318	42	35	7,7	5,1	9,28
22320	54	18	9,5	7,5	22,84
22321	54	22	9,5	7,4	24,92
22322	54	28	11	8,7	24,92
22323	54	35	10,6	8	34,96
22324	54	42	9,2	6,2	11,72
22327	66,7	54	12,7	9,1	48,42
22330	76,1	42	12,7	9,7	59,82
22331	76,1	54	14,6	11,1	61,08
22332	76,1	66,7	15,1	10,1	61,08
22338	88,9	54	16,2	12,8	74,30
22339	88,9	76,1	16,1	10,8	74,30
22345	108	54	17,2	13,7	80,04
22346	108	76,1	18,4	13,1	80,04
22348	108	88,9	20,3	14,3	80,04

Bochten

Geberit Mapress C-staal bocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
20601	12	3,2	1,5	4,78
20602	15	3,6	1,6	4,82
20603	18	3,7	1,7	5,34
20604	22	4,2	2,1	5,44
20605	28	4,8	2,5	7,48
23606	35	4,3	1,7	14,58
23607	42	5,1	2,1	18,34
23608	54	6,2	2,7	20,64
20612	66,7	9,3	4,2	78,90
20609	76,1	10,3	5	103,24
20610	88,9	11,7	5,7	123,88
20611	108	14,3	6,8	169,80
arc / Hoek: 90°				
20101	12	4,2	2,5	4,08
20102	15	4,9	2,9	4,20
20103	18	5,3	3,3	5,22
20104	22	6,1	4	5,42
20105	28	7,2	4,9	7,34
23106	35	6,8	4,2	16,66
23107	42	8	5	26,34
23108	54	10	6,5	35,10
20112	66,7	14,1	9,1	79,66
20109	76,1	15,7	10,4	103,24
20110	88,9	18,4	12,4	123,88
20111	108	22,6	15,1	169,80

- Afmetingverandering van afzonderlijke artikelen volgens afmetingveranderingentabel vindt t/m mei 2026 plaats

Geberit Mapress C-staal bocht met insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
20701	12	3,2	4,1	1,5	4,36
20702	15	3,6	4,5	1,6	4,42
20703	18	3,7	4,2	1,7	4,74
20704	22	4,2	5,2	2,1	4,82
20705	28	4,8	5,6	2,5	7,48
23706	35	4,3	5,3	1,7	13,46
23707	42	5,1	6,1	2,1	17,96
23708	54	6,2	7,3	2,7	20,56
20709	76,1	10,3	11,1	5	103,24
20710	88,9	11,7	12,8	5,7	123,88
20711	108	14,3	15,8	6,8	169,80
arc / Hoek: 90°					
20301	12	4,2	5,2	2,5	4,06
20302	15	4,9	5,9	2,9	4,20
20303	18	5,3	6,1	3,3	5,30
20304	22	6,1	7	4	5,42
20305	28	7,2	7,9	4,9	7,44
23306	35	6,8	7,4	4,2	18,46
23307	42	8	8,8	5	29,54
23308	54	10	10,8	6,5	35,30
20309	76,1	15,7	16,7	10,4	103,24
20310	88,9	18,4	19,5	12,4	123,88
20311	108	22,6	24,1	15,1	169,80

- Afmetingverandering van afzonderlijke artikelen volgens afmetingveranderingentabel vindt t/m mei 2026 plaats

Geberit Mapress C-staal pasbocht 90°

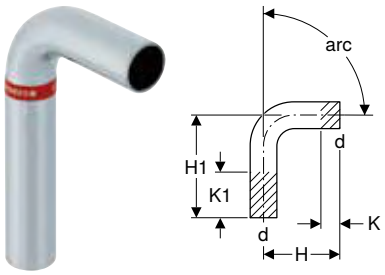

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
20401	12	90	4,8	11,9	0	7,1	4,16
20402	15	90	5,9	12,9	0	7	4,26
20403	18	90	6,1	13,3	0	7,2	4,50

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
20404	22	90	7	14,2	0	7,2	4,74
20405	28	90	7,9	15,5	0	7,6	7,56
20406	35	90	7,7	15,4	0	7,7	17,66
20407	42	90	9	18	0	9	28,58
20408	54	90	11,1	20,5	0	9,4	35,96

Geberit Mapress C-staal sprongbocht



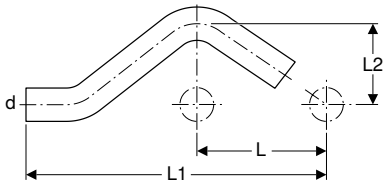

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
20801	12	30	6	16,4	3,2	4,98
20802	15	30	6	16,5	3,2	5,28
20803	18	30	6	16,6	3,3	5,86
20804	22	30	6	16,8	3,5	5,86
20805	28	30	6	17,9	3,8	7,66

T-stukken

Geberit Mapress C-staal gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
21001	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	7,68
21002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	7,84
21003	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	8,94
21004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	9,02
21005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	12,18
21006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	18,98
21007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	28,02
21008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	33,62
21012	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5	142,94
21009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	197,10
21010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	229,22
21011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	260,90

Geberit Mapress verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61191	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5	**11,20**
61192	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	**12,26**
61193	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	**12,26**
61194	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	**14,40**
61195	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	**14,40**
61196	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	**14,40**
61197	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	**17,54**

Geberit Mapress C-staal verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
21101	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	8,80
21201	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3	9,48
21202	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	8,80
21103	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	9,34
21104	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	9,44
21203	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	9,34
21204	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	9,34
21105	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	9,80
21205	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,80
21206	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	8,94
21207	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	9,80
21107	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	13,76
21209	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	12,08
21210	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,76
21211	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,14
21212	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	17,78
21213	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	20,70
21214	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	19,10
21215	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	19,38
21216	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,38
21218	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	25,66
21219	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	26,46
21220	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	28,96
21221	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	34,84
21223	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	30,50
21224	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	31,06
21225	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	35,46
21226	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	35,46
21229	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6	142,94
21208	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	202,36
21230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	196,70
21231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	196,70
21232	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	196,70
21233	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	196,70
21234	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	196,70
21236	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	227,16
21237	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	220,80
21238	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	220,80
21239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	220,80
21240	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	220,80
21241	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	220,80
21244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	281,54
21245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	260,90
21246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	260,90
21247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	260,90
21248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	260,90
21249	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	260,90
21250	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	260,90

Geberit Mapress C-staal T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
21301	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	20,32
21302	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	20,32
21304	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	11,24
21305	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	12,74
21307	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	12,32
21308	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	13,88
21309	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	14,40
21310	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	17,54
21311	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	15,74
21312	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	19,58
21313	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	22,38
21314	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	22,56
21316	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	30,50
21317	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	35,02
21318	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	34,38
21320	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	33,60
21321	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	37,90
21322	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	37,90
21324	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	37,90
21325	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6	120,02
21326	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	118,82
21329	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	118,82
21331	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	139,58
21334	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	139,58
21336	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	146,88

Geberit Mapress C-staal T-stuk met binnendraad en insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
21341	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	12,08
21342	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	13,26
21343	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	15,46
21344	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	21,24
21345	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	33,26
21346	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	36,02

Kruisstukken

Geberit Mapress C-staal kruisstuk verlopend





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
21120	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2	45,26
21121	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	50,10
21122	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	56,16
21123	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	56,16
21127	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	272,68
21128	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	272,68
21130	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	316,18
21131	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	316,18
21133	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	362,66
21134	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	362,66

Geberit Mapress C-staal kruisstuk 30° verlopend







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
21404	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	24,76
21406	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	25,60
21409	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	28,96

Geberit Mapress C-staal kruisstuk verlopend, met sprong





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
21504	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	**24,76**
21505	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	**24,76**
21506	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	**25,60**
21509	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	**25,60**
21507	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	**28,96**
21510	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	**28,96**
21512	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	**28,96**

Overgangen permanent

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	**9,52**
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	**9,52**
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	**12,20**
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	**12,20**
620.242.00.1	20	22	7	3,7	**12,20**
620.232.00.1	25	22	7	3,7	**16,98**
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	**23,08**
620.234.00.1	40	35	8	4,4	**27,14**
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	**64,06**
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	**99,67**

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden





click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Brons

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
650.692.00.1	16	15	5,5	14,76
651.693.00.1	20	18	5,6	16,56
651.694.00.1	20	22	5,7	18,20
652.694.00.1	25	22	6	19,96

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla

Eigenschappen
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4	10,81
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4	13,15
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4	13,15
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5	13,15
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5	16,76
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7	23,04
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1	33,80
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3	66,85
607.508.00.5	63	54	13,6	7	102,95

- Zie voor het leveringsassortiment van Geberit Mepla de online productcatalogus.

Geberit Mapress C-staal overgang met insteek- en laseinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Niet verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
12412	15	17,2	2,3	1,2	12	3	7,50
12413	18	21,3	2,9	1,2	12	3	7,66
12414	22	26,9	4	1,5	12	3,4	8,32
12415	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	10,72
12416	35	42,4	5,2	1,5	12	4	12,18
12417	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	15,12
12418	54	60,3	4,7	1,5	12	5	18,64
12419	76,1	76,1	3,7	2	12	7	29,42
12420	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	35,94
12421	108	114,3	5,2	2	12	9	49,72

Geberit Mapress C-staal overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
21701	12	3/8	3,3	1,6	8,72
21700	12	1/2	3,6	2,2	8,72
21702	15	3/8	3,8	1,8	8,80
21703	15	1/2	4,1	2,1	8,76
21714	15	3/4	4,3	2,6	8,90
21704	18	1/2	4,2	2,2	10,08
21705	18	3/4	4,4	2,4	10,08
21715	22	1/2	4	2,2	10,38
21707	22	3/4	4,4	2,3	10,48
21716	22	1	4,6	2,6	10,44
21717	28	3/4	4,6	2,6	13,80
21708	28	1	4,8	2,5	13,40
21727	28	1 1/4	4,8	2,8	14,00
21719	35	1	5,1	2,5	19,02
21709	35	1 1/4	5,3	2,7	17,22
21720	35	1 1/2	5,3	3	18,64
21721	42	1 1/4	5,7	2,7	19,30
21710	42	1 1/2	5,7	2,7	19,30
21722	54	1 1/2	7,1	3,6	32,96
21711	54	2	7,1	3,6	29,78
21712	66,7	2 1/2	11,8	4	45,90
21713	76,1	2 1/2	11,9	4,3	51,58
21724	88,9	3	13,7	5	80,26
21725	108	4	16	6,1	107,02

Geberit Mapress C-staal overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159


Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
21930	12	3/8	4,8	9,08
21931	12	1/2	5,5	9,08
21932	15	1/2	5,7	7,74
21933	18	1/2	5,7	10,08
21934	18	3/4	5,9	10,08
21935	22	1/2	5,7	10,12
21936	22	3/4	5,9	10,72
21937	28	1	6,6	14,00
21938	35	1 1/4	8	18,64
21939	42	1 1/2	9,1	21,84
21940	54	2	10,2	32,34

Geberit Mapress C-staal overgang met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
21800	12	3/8	3,1	0,3	8,96
21801	12	1/2	3,4	0,4	9,08
21827	15	3/8	3,3	0,3	8,90
21802	15	1/2	3,7	0,4	8,76
21823	15	3/4	3,8	0,7	8,96
21803	18	1/2	3,7	0,4	10,08
21804	18	3/4	3,8	0,3	10,08
21805	22	1/2	3,8	0,3	10,52
21806	22	3/4	3,9	0,3	10,52
21824	22	1	4,2	0,4	10,52
21807	28	1/2	3,8	0,2	12,20
21808	28	3/4	3,8	0,1	14,00
21809	28	1	4,4	0,4	13,46
21810	35	3/4	4,2	0,1	18,64
21820	35	1	4,5	0,2	17,78
21811	35	1 1/4	4,9	0,4	18,44
21814	42	1 1/2	5,3	0,4	21,68
21818	54	2	6,2	0,5	32,34

Geberit Mapress C-staal overgang met binnendraad en insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen

- Uitwendig verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
21907	12	3/8	5,4	4,4	9,08
21901	12	1/2	5,8	4,5	5,56
21908	15	3/8	7,4	6	8,96
21902	15	1/2	6,1	4,8	4,26
21903	18	1/2	6,1	4,8	6,56
21904	18	3/4	6,4	4,9	7,14
21905	22	1/2	6,2	4,9	5,60
21906	22	3/4	6,5	5	6,12
21910	28	1/2	7,1	5,6	11,80
21912	35	1/2	7,7	5,2	19,22
21914	42	1/2	8,1	5,7	22,44
21916	54	1/2	8,6	6,2	28,84
21918	76,1	1/2	10,5	8,7	67,00
21920	88,9	1/2	11,5	10,2	89,32
21922	108	1/2	12,7	11,4	131,04

Geberit Mapress C-staal overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
21611	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	**10,22**
21612	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	**11,24**
21613	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	**11,24**
21615	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	**12,06**
21618	22	3/4	90	4,1	3,5	2	**16,22**
21609	28	3/4	90	5,8	5	3,5	**22,38**
21610	28	1	90	5,8	5,4	3,5	**22,38**

Geberit Mapress C-staal overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
21659	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	**16,22**
21660	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	**22,38**
21661	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	**22,38**
21662	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	**22,64**

Geberit Mapress C-staal overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
20501	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	10,22
20502	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	11,24
20503	15	1/2	90	4,9	4	2,9	10,70
20505	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	12,06
20507	22	3/4	90	6,1	5,4	4	16,22
20508	28	1	90	7,2	6,6	4,9	22,84
23509	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	30,82
23510	42	1 1/2	90	8	11,3	5	54,20
23511	54	2	90	10	13,8	6,5	69,04

- Afmetingverandering van afzonderlijke artikelen volgens afmetingveranderingentabel vindt t/m eind december 2026 plaats

Geberit Mapress C-staal overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
20551	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	10,22
20552	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	11,24
20553	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	15,50
20555	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	12,06
20557	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	16,22
20558	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	22,84
20559	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	22,38
20560	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	30,26
20561	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	53,12
20562	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	67,68

- Afmetingverandering van afzonderlijke artikelen volgens afmetingveranderingentabel vindt t/m eind december 2026 plaats

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress C-staal 3-d koppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
25319	12	1/2	5,8	2,1	**24,80**
25320	15	3/4	6,6	2,6	**25,26**
25321	18	3/4	6,9	2,9	**28,84**
25322	22	1	7,2	3	**35,68**
25323	28	1 1/4	7,7	3,1	**59,38**
25324	35	1 1/2	8,2	3	**81,64**
25325	42	1 3/4	9,5	3,5	**117,50**
25326	54	2 3/8	11,3	4,3	**195,08**

Geberit Mapress C-staal 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing
- Overgang van brons
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
25330	15	1/2	3/4	6,1	4,1	**11,30**
25332	18	1/2	3/4	6,1	4,1	**14,40**
25335	22	3/4	1	6,8	4,7	**16,16**
25329	22	1	1	6,9	4,8	**18,42**
25337	28	1	1 1/4	7,5	5,2	**26,20**
25338	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	**35,90**
25339	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	**57,86**
25340	54	2	2 3/8	9,7	6,2	**129,18**

Geberit Mapress C-staal 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing
- Overgang van brons
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
25300	15	1/2	3/4	5,8	2,3	12,36
25304	22	3/4	1	6,3	2,3	18,42
25305	22	1	1	6,6	3	18,42
25306	28	1	1 1/4	7,1	3,3	27,12
25307	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	39,02
25308	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	56,72
25309	54	2	2 3/8	9,5	3,4	126,62

Geberit Mapress C-staal aansluiting met wartel





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van verwarmingselementen en verwarmings-elementventielen
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing, vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
25042	15	1/2	10	5,1	2,5	8,94
25048	18	1/2	10	5,3	2,6	12,54
25049	22	3/4	13	5,4	2,7	9,50

Geberit Mapress C-staal overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
25032	15	3/4	13	3,7	1,1	**8,18**
25033	18	3/4	13	3,7	1,1	**7,52**
25040	18	1	20	3,9	1,1	**12,54**
25034	22	1	20	4	1,1	**8,70**
25044	22	1 1/4	26	4,3	1,3	**13,20**
25035	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**12,04**
25050	28	1 1/2	32	4,6	1,3	**14,84**
25036	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**23,62**
25051	35	2	42	4,8	1,2	**23,62**
25037	42	1 3/4	39	5,2	1,3	**31,92**
25052	42	2	42	5,4	1,4	**31,92**
25053	42	2 1/4	42	5,6	1,4	**31,92**
25038	54	2 3/8	51	5,8	1,5	**49,42**
25054	54	2 1/2	54	6,3	1,4	**57,94**
25055	54	2 3/4	57	6,3	1,4	**57,94**
25045	76,1	3	73	9,9	3,3	**102,34**
25046	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	**177,18**

Geberit Mapress overgang met klemring-schroefverbinding voor ribbelbuizen, NPW, insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22421	15	6,4	4,9	10	**24,26**
22431	15	6,7	5,2	10	**28,28**
22423	22	6,8	5,9	10	**28,28**
22433	22	6,8	5,9	10	**32,32**
22444	28	6,8	5,9	10	**44,46**

- In geval van verschillende bedrijfsdrukken van de schroefbevestiging en de ribbelbuis is de lagere bedrijfsdruk doorslaggevend

Geberit Mapress C-staal flens PN 6, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
23744	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6	48,92
23745	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6	61,22
23746	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	78,76
23747	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	98,00
23748	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	122,52
23749	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	157,46
23750	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	192,46
23751	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	227,46

Toebehoren

- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal → p. 68
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6 → p. 68

Geberit Mapress C-staal flens PN 10/16, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
23754	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	48,98
23755	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	51,82
23756	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	76,98
23757	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	88,54
23758	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	91,58
23762	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16	135,76
23759	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	167,24
23760	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	195,80
23761	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	234,48

Toebehoren

- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal → p. 68
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress C-staal flens PN 6, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
23764	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	**48,92**
23765	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	**71,42**
23766	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	**78,76**
23767	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	**98,00**
23768	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	**122,52**
23769	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	**157,46**
23770	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	**192,46**
23771	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	**227,46**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal → p. 68
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6 → p. 68

Geberit Mapress C-staal flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
23784	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**47,34**
23785	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**49,94**
23786	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**74,28**
23787	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**85,42**
23788	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**88,40**
23789	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**161,40**
23790	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**188,94**
23791	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**226,22**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal → p. 68
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Compensatoren

Geberit Mapress C-staal axiale compensator met persmoffen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor het opnemen van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig wit
- Balg van rvs
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	EUR/st.
23932	15	2,6	7	15,1	144,38
23933	18	2,6	7	14,7	146,48
23934	22	3,1	11	10,6	158,62
23935	28	3,9	13	12	170,50
23936	35	4,6	13	13,9	182,76
23937	42	5,9	13	14,9	398,96
23938	54	7	18	17,6	431,34
23939	76,1	8,8	22	26,2	473,64
23940	88,9	11,7	23	28,6	492,70
23941	108	14,4	23	54,2	1163,26

Eindkappen

Geberit Mapress C-staal kap





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
20211	12	2	0,3	6,12
20212	15	2,3	0,3	7,64
20213	18	2,3	0,3	7,76
20214	22	2,4	0,3	8,66
20215	28	2,6	0,3	9,08
20216	35	2,9	0,3	12,92
20217	42	3,3	0,3	27,40
20218	54	3,8	0,3	30,84
20222	66,7	5,5	0,5	39,96
20219	76,1	6	0,7	45,94
20220	88,9	6,7	0,7	51,82
20221	108	8,2	0,7	66,92

Sokken voor verwarming

Geberit Mapress C-staal dubbele sokken op bevestigingsbeugel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	a [cm]	E [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
22979	15	6	2,5	8	2	2,5	3	51,02
22981	22	6	2,5	8,4	4	2,5	3,4	51,02
22982	28	6	3	9,1	4	1,8	3,1	51,02

T-stukken voor verwarming

Geberit Mapress kruising-T-stuk met isolatiebox





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het vlak-kruiselings aansluiten op twee parallel gelegde leidingen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CC752S
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	8,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
63113	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	105,80
63115	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	116,94
63117	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	122,52
63118	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	122,52

Overgangen voor verwarming

Geberit Mapress radiatoraansluiting 90° met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

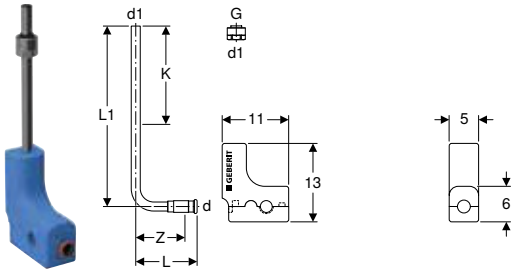

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig


Leveringsomvang

- Radiatoraansluiting 90° van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63126	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	33,16

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress radiatoraansluit-T-stuk met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

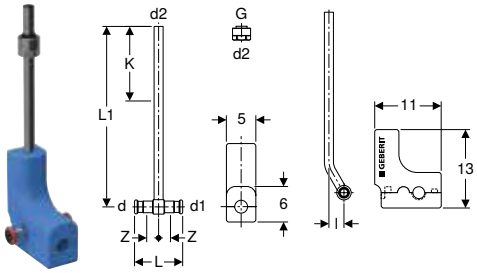

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Leveringsomvang


- Radiatoraansluit-T-stuk van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP


Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63127	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	40,28

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress type C aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
63108	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**47,10**

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 136

Geberit Mapress type L aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)


Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat


Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
63109	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	**61,90**

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 136

Geberit Mapress C-staal kruisstuk-aansluiting voor aanvoer- en retourleiding, lang







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
22964	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	38	80,66
22965	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	38	80,66
22966	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	38	80,66
22969	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	38	89,18
22970	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	38	89,18
22971	28	12	90	6	4	14	2,8	50	56	2,7	6,7	38	93,42
22972	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	38	93,42
22974	35	15	90	6	4	14	3,3	50	56	2,4	6,4	38	148,62

Geberit Mapress C-staal eindstuk-aansluiting voor aanvoer- en retourleiding, lang



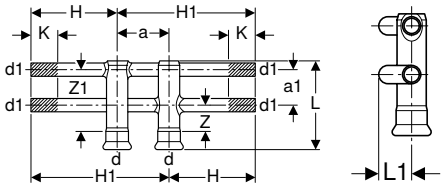

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
22983	12	12	90	6	4	11	1,9	20	26	3,3	7,3	8,6	89,18
22984	15	12	90	6	4	11	2,1	20	26	3	7	8,6	93,42
22985	15	15	90	6	4	11	2,4	20	26	3	7	8,6	97,62
22989	22	15	90	6	4	11	2,7	20	26	2,9	6,9	8,6	114,70

Geberit Mapress C-staal set T-stuk aansluitingen voor retourleiding



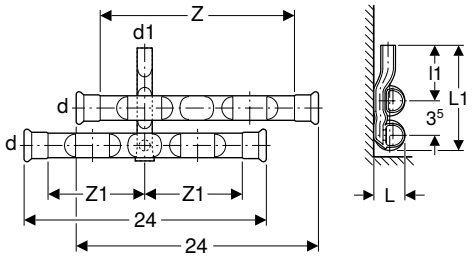

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- Mof afgezet, lang

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
23602	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	38,60
23604	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	41,24

Geberit Mapress C-staal set T-stuk aansluitingen voor aanvoer- en retourleiding



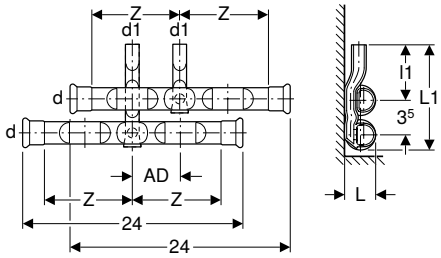

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vertrek- en retourleiding verwisselbaar
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
24002	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	63,58
24004	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	69,14

Geberit Mapress C-staal set T-stuk aansluitingen voor aanvoer en retour, met schroefaansluiting voor Euroconus



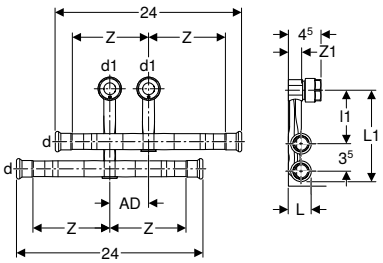

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vertrek- en retourleiding verwisselbaar
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress rvs systeembuizen 1.4401
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress C-staal systeembuizen
- Schroefaansluiting voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Montage volledig voor de wand

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
24045	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	72,46
24047	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	77,94

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4,26
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6,86

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4,26

Geberit schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Mapress C-staal systeembuizen
- Voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor Geberit Mapress rvs systeembuizen
- Voor verwarming en koeling
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Afdichting van EPDM
- Wartel van messing, vernikkeld

Technische gegevens


Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	EUR/st.
25073	15	3/4	4,66

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress C-staal aansluiting met wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementen en verwarmings-elementventielen
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing, vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
25042	15	1/2	10	5,1	2,5	8,94
25048	18	1/2	10	5,3	2,6	12,54
25049	22	3/4	13	5,4	2,7	9,50

Geberit Mapress C-staal inlegventuri voor enkelpijps CV-systeem







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor verwarming
- Voor het inleggen in Geberit Mapress T-stukken
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW614N


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	EUR/st.
90253	18	15,6	7	2,36
90254	22	19	9	2,64
90255	28	25	12	3,00

Toebehoren voor Geberit Mapress C-staal

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape





click & scan

Toepassingsgebied
- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	47,92
601.815.00.1	1	12,5	5	79,74

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen

Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2,42
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	2,02
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2,22
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,34
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,46
601.857.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	3,00
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	4,00
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	4,16
601.860.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	4,28
601.861.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	5,00

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7,49

Geberit draadstang






click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails aan bevestigingsplaten
- Voor geleidingen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.834.26.1	Galvanisch verzinkt	10	200	6,71

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G ["]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	85,79

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4,73

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7,25

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90401	12	0,50
90402	15	0,50
90403	18	0,66
90404	22	0,66
90405	28	0,78
90406	35	0,78
90407	42	1,16
90408	54	1,16
90412	66,7	2,76
90409	76,1	3,26
90410	88,9	4,44
90411	108	8,54

Geberit Mapress afdichtring FKM blauw



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90881	12	3,30
90882	15	1,40
90883	18	1,64
90884	22	2,08
90885	28	2,54
90886	35	2,86
90887	42	5,26
90888	54	7,34
90891	76,1	21,48
90892	88,9	26,98
90893	108	60,18

- Bij toepassing van warmtemedium (solar): levensduur bij stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C

Geberit Mapress vlakafdichting EPDM zwart





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90080	1/2	18	10	2	2,18
90081	3/4	24	13	2	2,18
90082	1	30	19,6	2	2,18
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,08
90084	1 1/2	45	32	2	2,54
90085	1 3/4	50	39	2	2,64
90086	2 3/8	66	51	3	2,56
90088	3	84,7	76	3	2,88
90089	3 1/2	97	84	3	3,40

Geberit Mapress vlakafdichting FPM groen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90092	3/4	24	13	2	2,56
90094	1	30	19,6	2	3,84
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,84
90096	1 1/2	45	32	2	5,02
90097	1 3/4	50	39	2	5,02
90098	2 3/8	66	51	2	13,08

- Bij toepassing van warmtemedium (solar): levensduur bij stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C

Geberit Mapress vlakafdichting vezelversterkt composiet





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,32
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,56
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,70
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,82
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	2,10
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2,10
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2,26
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,46
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,60
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,74
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	3,12
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,52
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,92
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	4,30
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,70

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1,96
600.052.00.1	54	25	2	6	2,20
600.053.00.1	64	30	2	6	2,60
600.054.00.1	76	38	2	6	3,10
600.055.00.1	86	45	2	6	3,70
600.056.00.1	96	57	2	6	4,36
600.057.00.1	116	76	2	6	5,52
600.058.00.1	132	89	2	6	6,58
600.059.00.1	152	108	2	6	7,90

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen
- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	2,22
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	2,46
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	2,96
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3,48
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4,18
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4,96
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6,22
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7,44
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8,96

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flensen van C-staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt
- Sterkteklasse 8.8, EN 20898-2

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	EUR/st.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	2,72
91065	10	11	5	0,05	3,6	2,72
91066	12	14	5	0,05	3	2,88
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	2,88
91068	12	14	6	0,06	4	2,88
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4,58
91070	16	18	6	0,06	3,8	4,90
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	5,28
91072	16	18	7	0,07	4,8	5,40
91073	16	18	8	0,08	5,8	5,40


GEBERIT

Geberit Mapress rvs



Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media 203
Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media 203

Geberit Mapress rvs 204

Systeembuizen 1.4401 204
Systeembuizen 1.4521 205
Buisstuk 205
Sokken 206
Verlopen 207
Bochten 208
T-stukken 211
Interne circulatie 215
Overgangen permanent 216
Overgangen en verbindingen, demontabel 223
Compensatoren 234
Doorvoeringen 234
Eindkappen 235
Muurplaten 235

Geberit Mapress rvs, gas 237

Systeembuizen 1.4401 237
Buisstuk 238
Sokken 239
Verlopen 240
Bochten 240
T-stukken 243
Overgangen permanent 245
Overgangen en verbindingen, demontabel 249
Eindkappen 253
Muurplaten 254

Geberit Mapress rvs, LABS-vrij 255

Systeembuizen 1.4401 255
Systeembuizen 1.4521 256
Sokken 256
Verlopen 258
Bochten 258
T-stukken 260
Overgangen permanent 262
Overgangen en verbindingen, demontabel 265
Eindkappen 271
Muurplaten 272
Compensatoren 273
Doorvoeringen 273

Geberit Mapress rvs, FKM blauw 274

Systeembuizen 1.4401 274
Systeembuizen 1.4521 275
Buisstuk 275
Sokken 276
Verlopen 277
Bochten 278
T-stukken 281
Overgangen permanent 284
Overgangen en verbindingen, demontabel 287
Eindkappen 293
Doorvoeringen 293

Toebehoren voor Geberit Mapress rvs 294

Isolatie voor aansluitingen 294
Afdichtingen voor buizen en fittingen 295
Bevestigingen voor buizen 295
Bevestigingen voor muurplaten 297
Systeemafdichtingen 298
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 303



Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen		Fittingen		
			CrNiMo-staal 1.4401 / 316	CrMoTi-staal 1.4521 / 444	Roestvast staal blauwe indicator	Brons / loodvrij brons / witte indicator	
Voor drinkwater koud en warm	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C	0–120 °C	Abs. 2 bar / 200 kPa	✓		✓		
Voor verzadigde stoom ≤ 155 °C	0–155 °C	Abs. 5,5 bar / 550 kPa	✓		✓		
Voor bedrijfs- en proceswater	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Voor gezuiverd water	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Voor bluswater (nat)	0–100 °C	16 bar / 10 bar[4]	✓4)		✓		
Voor sprinkler (nat)	0–100 °C	16 bar / 10 bar[4]	✓4)		✓		
Voor sprinkler (nat/droog, droog)	0–100 °C	16 bar / 10 bar[4]	✓4)		✓		
Voor warmtemedium (solar)	-25 - +220 °C[2] [1].	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor mineraal- en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	5)		5)		
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	5)		5)		
Voor chemicaliën en technische vloeistoffen	Op aanvraag	Op aanvraag	5)		5)		

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[2] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[3] 10 bar voor MasterFix
[4] 16 bar voor d22–76.1 mm, 10 bar voor d88.9–108 mm
[5] Na vrijgave door Geberit
[6] Toepassingsbereik volgens Technisch Informatieblad (TI) “Geberit leidingsystemen voor gezuiverd water”
[7] Alleen fittingen met wartels van staal 1.4301 gebruiken

- Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.
- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen		Fittingen	
			CrNiMo-staal 1.4401 / 316	CrMoTi-staal 1.4521 / 444		
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar	✓3)	✓3)	✓	
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar	✓3)	✓3)	✓	
Voor onderdruk [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	4)	✓	
Voor inert gas (bijv. stikstof)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar	✓3)	✓3)	✓	
Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)	Op aanvraag	Op aanvraag	4)		4)	
Voor aardgassen	-20 – +70 °C	MOP 5 bar / GT 5 [2]	✓		✓	
Voor vloeibaar petroleumgas (LPG)	-20 – +70 °C	MOP 5 bar / GT 5 [2]	✓		✓	
Voor biogas	Op aanvraag	Op aanvraag	4)		4)	

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[2] GT 0.1, wanneer een draad > 2"
[3] 25 bar voor 12–54 mm (d35-54mm alleen met persketting), 16 bar voor d76.1 mm, 12 bar voor d88.9–108 mm
[4] Na vrijgave door Geberit
[5] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie Technisch Informatieblad "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"

- Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.
- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens


	Afdichtringen			Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	CIIR zwart	FKM blauw	FKM wit	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓			✓		✓	✓
	✓1)			✓1)		✓	✓
	✓1)					✓7)	✓
	✓1)				✓	✓7)	✓
		✓1)				✓7)	✓
	✓1)					✓7)	✓
			✓1)			✓7)	✓
	5)			5)		5)	5)
	✓6)			✓6)		✓6)	✓6)
	✓			✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓
		✓			✓	✓	✓
		✓			✓	✓7)	✓
		5)			5)	5)	5)
		5)			5)	5)	5)
	5)	5)		5)	5)	5)	5)

	Afdichtringen			Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	CIIR zwart	FKM blauw	HNBR geel	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress rvs

Systeembuizen 1.4401

Geberit Mapress rvs systeembuis CrNiMo

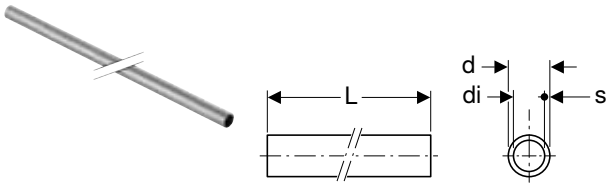

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / Lengte: 6 m				
39012	12	10	1	**12,88**
39002	15	13	1	**11,74**
39003	18	16	1	**13,86**
39004	22	19,6	1,2	**18,72**
39005	28	25,6	1,2	**23,10**
39006	35	32	1,5	**33,96**
39007	42	39	1,5	**41,90**
39008	54	51	1,5	**55,70**
39009	76,1	72,1	2	**111,38**
39010	88,9	84,9	2	**126,98**
39011	108	104	2	**162,70**

- Materiaalnummer 1.4401 = rvs 316 conform AISI

Systeembuizen 1.4521

Geberit Mapress rvs systeembuis CrMoTi

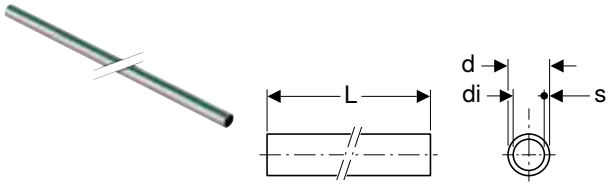

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met groene beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrMoTi-staal 1.4521 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0104 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	23 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	430 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39041	12	10	1	6	10,60
39042	15	13	1	6	11,44
39043	18	16	1	6	12,70
39044	22	19,6	1,2	6	17,56
39045	28	25,6	1,2	6	23,62
39046	35	32	1,5	6	35,84
39047	42	39	1,5	6	43,96
39048	54	51	1,5	6	55,70

- Materiaalnummer 1.4521 = rvs 444 conform AISI

Buisstuk

Geberit Mapress rvs buisstuk



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/st.
32050	15	13	1	5	4,30
32051	18	16	1	5	4,64
32052	22	19,6	1,2	5,2	4,98
32053	28	25,6	1,2	5,6	6,40
32054	35	32	1,5	6,2	8,12
32055	42	39	1,5	8	11,44
32056	54	51	1,5	9	14,96
32057	76,1	72,1	2	13,6	60,14
32058	88,9	84,9	2	15	70,06
32059	108	104	2	18	98,20

Sokken

Geberit Mapress rvs sok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33001	12	4,2	0,8	11,32
32002	15	4,8	0,8	9,28
32003	18	4,8	0,8	10,92
32004	22	5	0,8	11,66
32005	28	5,4	0,8	13,22
32006	35	6,2	1	16,52
32007	42	7,1	1,1	22,58
32008	54	8,3	1,3	26,58
32009	76,1	12,7	2,1	139,02
32010	88,9	14,5	2,5	162,20
32011	108	17,6	2,6	208,52

Geberit Mapress rvs overschuifsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
32101	12	2,5	6,7	1,7	15,38
32102	15	2,5	8	3	16,96
32103	18	2,5	8	3	17,60
32104	22	2,5	8,4	3,4	20,06
32105	28	3	9,1	3,1	23,32
32106	35	3	10,2	4,2	23,98
32107	42	4	12	4	30,24
32108	54	4	14	6	39,10
32109	76,1	6	23	11	210,74
32110	88,9	7	26	12	238,62
32111	108	8	31	15	287,22

Verlopen

Geberit Mapress rvs verloop met insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Centrisch
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
33002	15	12	5,1	3,4	12,70
33003	18	12	5,3	3,6	10,88
32303	18	15	5,5	3,5	10,88
33004	22	12	6	4,3	12,02
32305	22	15	5,9	3,9	11,20
32306	22	18	5,7	3,7	12,02
32307	28	15	6,6	4,6	13,60
32308	28	18	6,4	4,4	13,60
32309	28	22	6	3,9	13,04
32310	35	15	7,5	5,5	35,98
32311	35	18	7,4	5,4	35,98
32312	35	22	7,1	5	21,24
32313	35	28	6,8	4,5	21,24
32314	42	15	8,1	6,1	40,96
32315	42	18	8	6	40,96
32316	42	22	8,2	6,1	40,96
32317	42	28	8,3	6	40,96
32318	42	35	7,7	5,1	28,50
32319	54	15	9,7	7,7	46,42
32320	54	18	9,6	7,6	46,42
32321	54	22	9,5	7,4	46,42
32322	54	28	11	8,7	46,42
32323	54	35	10,6	8	46,42
32324	54	42	9,2	6,2	40,08
32331	76,1	54	14,6	11,1	122,06
32338	88,9	54	16,2	12,8	131,60
32339	88,9	76,1	16,1	10,8	131,60
32345	108	54	17,2	13,7	138,52
32346	108	76,1	18,4	13,1	138,52
32348	108	88,9	20,3	14,3	138,52

Bochten

Geberit Mapress rvs bocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°				
36101	15	3	1	14,90
36103	22	3,2	1,1	20,26
36104	28	3,6	1,3	25,68
36105	35	3,2	0,6	34,18
36106	42	3,7	0,7	54,22
36107	54	4,4	0,9	71,88
36108	76,1	7,5	2,2	208,52
36109	88,9	8,5	2,5	250,18
36110	108	10,3	2,8	342,78
arc / Hoek: 30°				
36121	15	3,3	1,3	14,90
36123	22	3,7	1,6	20,26
36124	28	4,1	1,8	25,68
36125	35	3,7	1,1	34,18
36126	42	4,4	1,4	54,22
36127	54	5,2	1,7	71,88
36128	76,1	8,8	3,5	208,52
36129	88,9	10,1	4,1	250,18
36130	108	12,2	4,7	342,78
arc / Hoek: 45°				
30601	12	2,3	0,6	13,46
30602	15	2,8	0,8	15,90
30603	18	2,9	0,9	17,80
30604	22	3,2	1,1	20,06
30605	28	3,7	1,4	25,40
32606	35	4,3	1,7	30,98
32607	42	5,1	2,1	54,22
32608	54	6,2	2,7	64,76
32609	76,1	10,1	4,8	208,52
32610	88,9	11,7	5,7	250,18
32611	108	14,3	6,8	342,78
arc / Hoek: 60°				
36161	15	4	2	15,90
36163	22	4,7	2,6	21,68
36164	28	5,4	3,1	27,40
36165	35	5	2,4	36,46
36166	42	5,9	2,9	57,88
36167	54	7,2	3,7	76,70
36168	76,1	11,7	6,4	208,52
36169	88,9	13,6	7,6	250,18
36170	108	16,6	9,1	342,78
arc / Hoek: 90°				
30101	12	3,1	1,4	13,46
30102	15	3,8	1,8	13,28
30103	18	4,2	2,2	16,70
30104	22	4,7	2,6	18,52
30105	28	5,7	3,4	23,34
31106	35	6,8	4,2	33,76
31107	42	8	5	53,60
31108	54	10	6,5	71,06
31109	76,1	15,7	10,4	208,52
31110	88,9	18,4	12,4	250,18
31111	108	22,6	15,1	342,78

Geberit Mapress rvs bocht met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
36111	15	3	4	1	14,90
36113	22	3,2	4,1	1,1	20,26
36114	28	3,6	4,3	1,3	25,68
36115	35	3,2	4,1	0,6	34,18
36116	42	3,7	4,7	0,7	54,22
36117	54	4,4	5,5	0,9	71,88
36118	76,1	7,5	8,4	2,2	208,52
36119	88,9	8,5	9,5	2,5	250,18
36120	108	10,3	11,7	2,8	342,78
arc / Hoek: 30°					
36131	15	3,3	4,3	1,3	14,90
36133	22	3,7	4,6	1,6	20,26
36134	28	4,1	4,8	1,8	25,68
36135	35	3,7	4,6	1,1	34,18
36136	42	4,4	5,4	1,4	54,22
36137	54	5,2	6,3	1,7	71,88
36138	76,1	8,8	9,7	3,5	208,52
36139	88,9	10,1	11,1	4,1	250,18
36140	108	12,2	13,6	4,7	342,78
arc / Hoek: 45°					
30701	12	2,3	3,1	0,6	13,46
30702	15	2,8	3,6	0,8	15,90
30703	18	2,9	3,6	0,9	17,80
30704	22	3,2	4	1,1	20,66
30705	28	3,7	4,4	1,4	25,68
32706	35	4,3	5	1,7	34,18
32707	42	5,1	5,9	2,1	54,22
32708	54	6,2	7	2,7	71,88
32709	76,1	10,3	11,1	5	208,52
32710	88,9	11,7	12,8	5,7	250,18
32711	108	14,3	15,8	6,8	342,78
arc / Hoek: 60°					
36171	15	4	5	2	15,90
36173	22	4,7	5,6	2,6	21,68
36174	28	5,4	6,1	3,1	27,40
36175	35	5	5,9	2,4	36,46
36176	42	5,9	6,9	2,9	57,88
36177	54	7,2	8,3	3,7	76,70
36178	76,1	11,7	12,6	6,4	208,52
36179	88,9	13,6	14,6	7,6	250,18
36180	108	16,6	18	9,1	342,78
arc / Hoek: 90°					
30301	12	3,1	4,5	1,4	13,46
30302	15	3,8	4,8	1,8	13,22
30303	18	4,2	5,1	2,2	16,70
30304	22	4,7	5,8	2,6	18,02
30305	28	5,7	6,3	3,4	22,82
33306	35	6,8	7,4	4,2	36,46
33307	42	8	8,8	5	57,88
33308	54	10	10,8	6,5	76,70
33309	76,1	15,7	16,7	10,4	208,52
33310	88,9	18,4	19,5	12,4	250,18
33311	108	22,6	24,1	15,1	342,78

Geberit Mapress rvs pasbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
30892	15	4	11	0	7	16,08
30893	18	4	11,2	0	7,1	18,06
30894	22	4,1	11,4	0	7,3	21,82
30905	28	4,3	11,9	0	7,6	27,76
30906	35	4,1	11,8	0	7,7	36,86
30907	42	4,7	13,7	0	9	58,52
30908	54	5,5	14,9	0	9,4	77,52
30009	76,1	8,4	20,4	0	12	213,98
30010	88,9	9,5	22	0	12,5	256,70
30011	108	11,7	25,4	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 30°						
30932	15	4,3	11,3	0	7	16,08
30933	18	4,4	11,6	0	7,1	18,06
30934	22	4,6	11,8	0	7,2	25,36
30935	28	4,8	12,4	0	7,6	27,76
30936	35	4,6	12,3	0	7,7	36,86
30937	42	5,4	14,4	0	9	58,52
30938	54	6,3	15,7	0	9,4	77,52
30029	76,1	9,7	21,7	0	12	213,98
30030	88,9	11,1	23,6	0	12,5	256,70
30031	108	13,6	27,3	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 45°						
30872	15	4,5	11,6	0	7,1	24,34
30873	18	4,2	11,7	0	7,5	26,98
30874	22	5,2	12,3	0	7,1	28,86
30875	28	5,6	13,1	0	7,5	31,40
30876	35	5,3	12,9	0	7,6	53,30
30877	42	6,1	15,1	0	9	76,74
30878	54	7,3	16,7	0	9,4	112,72
30049	76,1	11,1	23	0	11,9	213,98
30050	88,9	13	25,2	0	12,2	256,70
30051	108	15,7	29,4	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 60°						
30942	15	5	12	0	7	16,08
30943	18	5,3	12,4	0	7,1	18,06
30944	22	5,6	12,8	0	7,2	21,82
30955	28	6,1	13,7	0	7,6	27,76
30956	35	5,9	13,6	0	7,7	36,86
30957	42	6,9	15,9	0	9	58,52
30958	54	8,3	17,7	0	9,4	77,52
30069	76,1	12,6	24,6	0	12	213,98
30070	88,9	14,6	27,1	0	12,5	256,70
30071	108	18	31,7	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 90°						
30402	15	5,9	12,9	0	7	16,08
30403	18	6,1	13,3	0	7,2	18,06
30404	22	7	14,2	0	7,2	21,82
30405	28	7,9	15,5	0	7,6	27,76
30406	35	7,7	15,4	0	7,7	36,86
30407	42	9	18	0	9	58,52
30408	54	11,1	20,5	0	9,4	77,52
30089	76,1	16,6	28,6	0	12	213,98
30090	88,9	19,4	31,9	0	12,5	256,70
30091	108	24	37,7	0	13,7	351,76

Geberit Mapress rvs sprongbocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
30802	15	30	6	16,5	3,2	15,56
30803	18	30	6	16,6	3,3	16,24
30804	22	30	6	16,8	3,5	18,44
30805	28	30	6	17,9	3,8	22,64

T-stukken

Geberit Mapress rvs gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
33008	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	19,42
31002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	21,76
31003	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	24,50
31004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	25,32
31005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	30,20
31006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	39,10
31007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	56,48
31008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	65,46
31009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	333,52
31010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	347,48
31011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	428,48

Geberit Mapress rvs verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
33005	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	**23,82**
33006	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	**24,50**
31208	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	**24,50**
31204	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**24,50**
33007	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**25,06**
31227	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**25,96**
31206	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**23,04**
31228	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**25,96**
31207	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**25,96**
31209	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**31,40**
31210	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**31,40**
31234	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	**31,40**
31211	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**31,40**
31212	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**39,10**
31213	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**39,10**
31235	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	**39,10**
31214	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**36,08**
31242	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	**39,10**
31215	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**39,10**
31216	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**56,48**
31217	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**56,48**
31243	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	**56,48**
31218	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**56,48**
31251	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	**56,48**
31219	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**56,48**
31220	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**56,48**
31221	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**65,46**
31222	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**65,46**
31223	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**65,46**
31224	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**65,46**
31225	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**65,46**
31226	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**65,46**
31229	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**333,52**
31230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**333,52**
31231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**333,52**
31232	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**333,52**
31233	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**333,52**
31236	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**347,48**
31237	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**347,48**
31238	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**347,48**
31239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**347,48**
31240	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**347,48**
31241	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	**347,48**
31244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**428,48**
31245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**428,48**
31246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**428,48**
31247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**428,48**
31248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**428,48**
31249	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**428,48**
31250	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**428,48**

Geberit Mapress rvs T-stuk met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
31401	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	**32,82**
31454	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	**25,96**
31455	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	**25,96**
31458	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	**28,50**
31461	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	**38,86**
31464	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	**47,50**

Geberit Mapress rvs T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
31303	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	**26,18**
31304	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**25,96**
31305	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**25,96**
31306	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**25,96**
31307	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**26,50**
31308	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**28,50**
31309	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**31,80**
31310	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**31,80**
31311	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**31,80**
31312	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**34,96**
31313	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**38,72**
31314	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**37,44**
31316	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**47,12**
31317	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**47,12**
31318	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**45,34**
31320	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**56,28**
31321	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**56,28**
31322	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**54,02**
31324	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**56,28**
31326	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**324,16**
31329	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**324,16**
31331	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**352,12**
31334	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**352,12**
31336	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**423,86**
31339	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**423,86**

Interne circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op dezelfde hoogte
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buishouder met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61275	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	110,03
61276	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	120,98

Geberit buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	14	11	1,5	50	3,55

Geberit koppeling voor buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor warm drinkwater

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
242.737.00.1	14	5,6	12	28,28

Overgangen permanent

Geberit Mapress rvs overgang met laseind en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het lassen aan roestvrij stalen buizen volgens EN ISO 1127, materiaalnummer 1.4404
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4404 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
32412	15	17,2	1	4,5	3,4	32,64
32413	18	21,3	1	5	3,7	32,64
32414	22	26,9	1,2	5,5	3,9	34,54
32415	28	33,7	1,2	5,5	3,9	36,48
32416	35	42,4	1,5	6,5	4,4	38,42
32417	42	48,3	1,5	7,5	5,4	40,30
32418	54	60,3	1,5	8	5,8	44,16
32419	76,1	76,1	2	12		57,58
32420	88,9	88,9	2	13,5		61,80
32421	108	114,3	2	15	12,8	72,96

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde, rvs





click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.250.00.1	16	15	7,1	3,8	22,60
620.251.00.1	20	18	7,1	3,8	26,64
620.252.00.1	20	22	7,2	3,9	26,64
620.253.00.1	25	22	7,2	3,9	33,26
620.254.00.1	32	28	7,9	4,3	43,26
620.255.00.1	40	35	8,2	4,6	58,50
620.256.00.1	50	42	12,5	6,6	104,71
620.257.00.1	63	54	14,2	7,9	136,10

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	9,52
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	9,52
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	12,20
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	12,20
620.242.00.1	20	22	7	3,7	12,20
620.232.00.1	25	22	7	3,7	16,98
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	23,08
620.234.00.1	40	35	8	4,4	27,14
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	64,06
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	99,67

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met persmof, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.329.00.1	16	12	5,4	0,6	23,44
620.332.00.1	16	15	5,6	0,6	23,44
620.347.00.1	20	15	5,6	0,6	27,60
620.333.00.1	20	18	5,6	0,6	27,60
620.334.00.1	20	22	5,7	0,6	27,60
620.335.00.1	25	22	5,7	0,6	34,50
620.336.00.1	32	28	6,4	0,8	44,88
620.337.00.1	40	35	6,7	0,8	60,70
620.338.00.1	50	42	9,7	1,1	104,71
620.339.00.1	63	54	10,7	1,2	136,53

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
650.692.00.1	16	15	5,5	14,76
651.693.00.1	20	18	5,6	16,56
651.694.00.1	20	22	5,7	18,20
652.694.00.1	25	22	6	19,96

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons


Eigenschappen
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4	10,81
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4	13,15
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4	13,15
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5	13,15
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5	16,76
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7	23,04
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1	33,80
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3	66,85
607.508.00.5	63	54	13,6	7	102,95

- Zie voor het leveringsassortiment van Geberit Mepla de online productcatalogus.

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
33017	12	3/8	3,2	1,8	20,02
33009	12	1/2	3,6	1,9	18,76
31726	15	3/8	3,8	1,8	20,58
31703	15	1/2	4,1	2,1	17,68
31714	15	3/4	4,3	2,3	19,28

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
31704	18	1/2	4,2	2,2	21,24
31705	18	3/4	4,4	2,4	21,24
31715	22	1/2	4,2	2,1	21,62
31707	22	3/4	4,4	2,3	22,00
31716	22	1	4,6	2,5	25,84
31717	28	3/4	4,6	2,3	30,64
31708	28	1	4,8	2,3	29,56
31718	28	1 1/4	4,8	2,5	36,64
31719	35	1	5,1	2,5	60,36
31709	35	1 1/4	5,3	2,7	46,56
31720	35	1 1/2	5,3	2,7	60,36
31721	42	1 1/4	5,7	2,7	77,60
31710	42	1 1/2	5,7	2,7	68,42
31722	54	1 1/2	8,3	4,8	87,16
31711	54	2	8,9	5,4	80,94
31713	76,1	2 1/2	11,9	7	390,40
31724	88,9	3	13,7	7,7	583,74

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad G





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
31731	15	3/4	3,5	1,5	36,96
31732	18	3/4	3,8	1,7	42,68
31733	22	1	4	1,9	56,72
31738	28	1	4,1	2,1	101,88
31734	28	1 1/4	4,1	1,8	101,88
31735	35	1 1/2	4,7	2,1	105,06
31736	42	1 3/4	5,2	2,2	153,78
31737	54	2 3/8	6,3	2,8	273,76

- Let op: overgang met buitendraad G is voor overgang met wartel en vlakdichting. Deze draad wijkt af van reguliere BSPT-draad (ook bekend als gasdraad - aangeduid met R of Rp).

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad NPT





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- NPT-buisdraad conform ASME/ANSI B1.20.1
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
31833	15	1/2	4,8	2,8	**20,38**
31837	22	3/4	4,9	2,8	**28,06**
31838	28	1	5,6	3,1	**43,20**
31839	35	1 1/4	6	3,4	**58,22**
31840	42	1 1/2	6,5	3,5	**88,40**
31841	54	2	7	3,5	**194,16**

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
31932	15	1/2	5,7	**19,28**
31933	18	1/2	5,7	**21,24**
31936	22	3/4	5,9	**25,84**
31937	28	1	6,6	**36,64**
31938	35	1 1/4	8	**60,36**
31939	42	1 1/2	9,1	**77,60**
31940	54	2	10,2	**87,16**

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33018	12	3/8	3,2	0,2	**17,84**
33010	12	1/2	3,4	0,4	**18,76**
31801	15	3/8	3,5	0,5	**19,28**

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
31802	15	1/2	3,7	0,4	19,26
31823	15	3/4	3,8	0,3	19,28
31803	18	1/2	3,7	0,4	21,24
31804	18	3/4	3,8	0,3	21,24
31805	22	1/2	3,6	0,2	21,70
31806	22	3/4	3,9	0,3	25,84
31824	22	1	4,2	0,4	25,84
31807	28	1/2	3,8	0,2	36,64
31819	28	3/4	3,9	0,3	36,64
31809	28	1	4,4	0,4	39,12
31825	28	1 1/4	4,6	0,4	39,12
31820	35	1	4,5	0,2	60,36
31811	35	1 1/4	4,9	0,4	60,36
31826	35	1 1/2	4,9	0,4	60,36
31821	42	1 1/4	5,1	0,2	77,60
31814	42	1 1/2	5,3	0,4	77,60
31822	54	1 1/2	7,7	2,1	87,16
31818	54	2	6,2	0,4	96,54

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
33846	22	1/2	5,8	4,5	26,30
33848	28	1/2	6,6	5,3	34,28
33850	35	1/2	6,9	5,6	45,50
33852	42	1/2	7,4	6,1	58,16
33854	54	1/2	7,9	6,6	69,38
33860	76,1	1/2	10,4	9,1	207,82
33862	88,9	1/2	11,3	10	239,92
33864	108	1/2	13,4	12,1	292,82

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde lang





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
90932	15	1/2	14,8	13,5	9	19,28
90933	18	1/2	14,8	13,5	9	21,24
90934	18	3/4	15,2	13,3	9	21,24
90935	22	1/2	14,8	13,9	8,9	25,84
90936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	25,84

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33833	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	**27,30**
33834	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	**29,18**
33835	22	3/4	90	6	4,6	3,9	**37,68**
33836	28	1	90	6,7	5,4	4,4	**48,06**
33837	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	**68,28**
33838	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	**120,10**
33839	54	2	90	9,4	7,8	5,9	**153,10**

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
33802	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	**25,76**
33803	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	**27,30**
33804	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	**29,18**
33808	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	**36,76**
33810	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	**36,22**
33805	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	**37,68**
33806	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	**48,06**
33807	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	**68,28**

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad en insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33203	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	27,30

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied


- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Art. nr.	RMF [″]	Materiaal	H [cm]	EUR/st.
632.007.00.1	1/2	Loodvrij siliciumbrons	4,2	14,44
632.005.00.1	1/2	Roestvast staal	4,2	39,14

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en R 3/4



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons


Eigenschappen

- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Loodvrij
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Art. nr.	RMF [″]	R [″]	H [cm]	EUR/st.
632.008.00.1	1/2	3/4	4,2	18,52

Geberit adapter met buitendraad MF 1/2" en binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
632.006.00.1	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	9,48

Geberit Mapress overgang met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2”
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
61110	15	1/2	5,4	1,8	20,04

Geberit Mapress overgang met MasterFix en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2”
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
61112	15	1/2	5,6	4	26,88

Geberit Mapress overgangsknie 90° met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
61120	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	34,96

Geberit Mapress overgangsknie 90° met MasterFix en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen

- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
61121	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	36,66

Geberit Mapress 3-d koppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35320	15	3/4	6,6	2,6	**66,84**
35321	18	3/4	6,9	2,9	**76,14**
35322	22	1	7,2	3	**94,18**
35323	28	1 1/4	7,7	3,1	**144,26**
35324	35	1 1/2	8,6	3	**150,86**
35325	42	1 3/4	9,5	3,5	**217,26**
35326	54	2 3/8	11,3	4,3	**360,42**

Geberit Mapress 3-d koppeling met wartel van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35390	15	3/4	6,6	2,6	**80,10**
35391	18	3/4	6,9	2,9	**91,38**
35392	22	1	7,2	3	**113,00**
35393	28	1 1/4	7,7	3,1	**173,06**
35394	35	1 1/2	8,2	3	**181,06**
35395	42	1 3/4	9,5	3,5	**260,64**
35396	54	2 3/8	11,3	4,3	**432,48**

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.		d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35042		15	1/2	10	5,1	2,5	23,32
35032		15	3/4	13	3,7	1,1	23,32
35071	N	15	1	20	3,9	1,1	23,32
35072		15	1 1/4	26	4,3	1,3	23,32
35033		18	3/4	13	3,7	1,1	29,94
35073	N	18	1	20	3,9	1,1	29,94
35030	N	22	3/4	13	4	1,1	33,66
35034		22	1	20	4	1,1	33,66
35044		22	1 1/4	26	4,3	1,3	33,66
35045		22	1 1/2	32	4,4	1,3	33,66
35046		28	1	20	5,5	2,4	43,86
35035		28	1 1/4	26	4,4	1,3	43,86
35047		28	1 1/2	32	4,6	1,3	43,86
35036		35	1 1/2	32	4,8	1,3	49,64
35048	N	35	2	42	4,8	1,2	49,64
35037		42	1 3/4	39	5,2	1,3	67,40
35051	N	42	2	42	5,4	1,4	67,40
35058	N	42	2 1/4	54	6,3	1,4	67,40
35064	N	54	2		6,3	1,4	90,76
35038		54	2 3/8	51	5,8	1,5	90,76
35066	N	54	2 1/2	54	6,3	1,4	90,76
35067	N	54	2 3/4	57	6,3	1,4	90,76
35039		76,1	3	73	9,9	3,3	352,12
35040		88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	454,02

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2026

Geberit Mapress rvs overgang met wartel van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35132	15	3/4	13	3,7	1,1	**30,66**
35134	22	1	20	4	1,1	**38,88**
35075	28	1 1/2	32	4,4	1,3	**87,16**

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
35330	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**33,20**
35331	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**33,20**
35332	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**37,92**
35333	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**37,92**
35334	22	1/2	1	6,7	4,6	**42,24**
35335	22	3/4	1	6,8	4,7	**39,60**
35336	22	1	1	7,3	5,2	**42,24**
35337	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**62,46**
35338	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**78,36**
35339	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**103,54**
35340	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**185,54**

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad, wartel van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
35360	15	1/2	3/4	6,4	4,4	40,88
35361	15	3/4	3/4	6,6	4,6	43,86
35362	18	1/2	3/4	6,4	4,4	49,48
35363	18	3/4	3/4	6,6	4,6	49,48
35364	22	1/2	1	6,7	4,6	55,12
35365	22	3/4	1	6,8	4,7	51,66
35366	22	1	1	7,3	5,2	59,46
35367	28	1	1 1/4	7,8	5,5	78,00
35368	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	103,06
35369	42	1 1/2	1 3/4	9	6	124,84
35370	54	2	2 3/8	10,3	6,8	232,96

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	EUR/st.
35400	15	1/2	3/4	8,6	43,86
35402	18	1/2	3/4	8,6	49,48
35405	22	3/4	1	9,2	51,66
35407	28	1	1 1/4	10,1	73,02
35408	35	1 1/4	1 1/2	10,9	96,54
35409	42	1 1/2	1 3/4	11,5	124,84
35410	54	2	2 3/8	12,9	232,96

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35300	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**33,20**
35301	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**36,28**
35302	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**37,92**
35303	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**37,92**
35304	22	3/4	1	6,3	2,7	**39,60**
35305	22	1	1	6,6	2,8	**39,60**
35306	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**58,48**
35307	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**73,42**
35308	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**91,64**
35309	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**170,50**

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad, wartel van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35350	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**43,86**
35357	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**43,86**
35351	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**49,48**
35358	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**49,48**
35352	22	3/4	1	6,3	2,7	**51,66**
35359	22	1	1	6,6	2,8	**51,66**
35353	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**73,02**
35354	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**96,54**
35355	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**124,84**
35356	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**232,96**

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
35380	15	1/2	3/4	8,1	5,9	**43,86**
35382	18	1/2	3/4	8,1	5,9	**49,48**
35384	22	3/4	1	8,7	6,4	**51,66**
35386	28	1	1 1/4	9,4	6,7	**73,02**
35387	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	**96,54**
35388	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	**124,84**
35389	54	2	2 3/8	12	8,4	**223,76**

Geberit Mapress overgang met klemring-schroefverbinding voor ribbelbuizen, NPW, insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22421	15	6,4	4,9	10	**24,26**
22431	15	6,7	5,2	10	**28,28**
22423	22	6,8	5,9	10	**28,28**
22433	22	6,8	5,9	10	**32,32**
22444	28	6,8	5,9	10	**44,46**

- In geval van verschillende bedrijfsdrukken van de schroefbevestiging en de ribbelbuis is de lagere bedrijfsdruk doorslaggevend

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33732	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	**59,42**
33733	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**65,28**
33734	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**77,28**
33735	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**94,22**
33736	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**135,66**
33737	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**158,26**
33738	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**195,92**
33739	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**303,92**
33740	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**355,80**
33741	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**426,22**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 228
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 224

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**74,58**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**90,94**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**130,98**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**152,74**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**218,98**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**309,00**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**361,74**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**433,36**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 228
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 224

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36149	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	82,92
36150	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	100,88
36151	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	144,28
36152	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	168,58
36153	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	208,42
36154	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	322,68
36155	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	377,80
36156	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	452,78

Extra te bestellen


- Losse flens

Toebehoren

- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6 → p. 226

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	82,92
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	100,88
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	144,28
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	168,58
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	208,42
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	322,68
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	377,80
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	452,78

Extra te bestellen

- Losse flens


Toebehoren

- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 224

Compensatoren

Geberit Mapress rvs axiale compensator met persmoffen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor het opnemen van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Niet verperst niet dicht
- Balg van rvs
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33932	15	2,6	7	15,1	11,1	**147,82**
33933	18	2,6	7	14,7	10,7	**156,12**
33934	22	3,1	11	10,6	6,4	**180,28**
33935	28	3,9	13	12	7,4	**194,70**
33936	35	4,6	13	13,9	8,7	**218,90**
33937	42	5,9	13	14,9	8,9	**393,20**
33938	54	7	18	17,6	10,6	**426,74**
33939	76,1	8,8	22	26,2	15,6	**530,32**
33940	88,9	11,7	23	28,6	16,6	**626,14**
33941	108	13,7	23	31,6	16,6	**1272,14**

Doorvoeringen

Geberit Mapress rvs schot- en plafondoorvoer met twee insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Mantelbuis om in te lassen
- Mantelbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
90980	15	2,5	45	16,5	**81,98**
90981	18	3	45	16,5	**92,90**
90982	22	3,4	45	16,5	**97,42**
90983	28	3,8	45	16,5	**116,46**
90984	35	4,5	45	16,5	**133,74**
90985	42	5,4	45	16,5	**154,00**
90986	54	7	45	16,5	**169,86**
90987	76,1	8,9	45	16,5	**378,72**
90988	88,9	10,8	45	16,5	**423,18**
90989	108	13,3	45	16,5	**467,82**

Eindkappen

Geberit Mapress rvs kap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33212	15	2,3	0,3	14,20
33213	18	2,3	0,3	16,96
33214	22	2,4	0,3	18,44
33215	28	2,6	0,3	21,24
33216	35	2,9	0,3	30,24
33217	42	3,3	0,3	63,66
33218	54	3,8	0,3	71,62
33219	76,1	6	0,7	85,82
33220	88,9	6,7	0,7	95,28
33221	108	8,2	0,7	106,06

Muurplaten

Geberit Mapress rvs muurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 4,3 cm								
33013	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	30,04
33403	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	33,34
33405	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	35,80
L1 / Lengte: 4,7 cm								
33406	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	46,90
L1 / Lengte: 5,1 cm								
33407	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	46,90

Geberit muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	19,64
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	22,18
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	34,60
602.297.00.2	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	30,58

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 194
- Geberit geluidsisolatieschijf voor muurplaat 90° enkelvoudig → p. 200

Geberit Mapress rvs muurplaat 90° vediept





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 6,5 cm								
33423	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	33,34
33425	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	35,80
33427	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	46,90

Geberit Mapress rvs doorlusmuurplaat 90° hoek





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 4,3 cm									
33503	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	51,86
L1 / Lengte: 6,2 cm									
33520	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	80,48


Toebehoren
- Geluidsisolatieset voor Geberit Mapress doorlusmuurplaat 90° hoek

Geberit Mapress rvs, gas

Systeembuizen 1.4401

Geberit Mapress rvs systeembuis 1.4401, kunststof ommanteld (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Kunststof-ommanteling van PP, geel
- Beschermd tegen externe chemische en elektrochemische invloeden


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39112	15	13	1,7	0,9	1	6	13,52
39114	22	19,6	2,4	0,9	1,2	6	22,54
39115	28	25,6	3	0,9	1,2	6	27,18
39116	35	32	3,7	0,9	1,5	6	40,64
39117	42	39	4,4	0,9	1,5	6	48,34
39118	54	51	5,6	0,9	1,5	6	62,24

- Materiaalnummer 1.4401 = rvs 316 conform AISI

Geberit Mapress rvs systeembuis CrNiMo

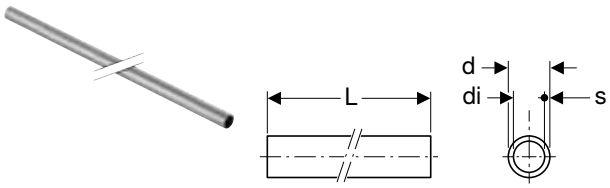

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / Lengte: 6 m				
39002	15	13	1	**11,74**
39003	18	16	1	**13,86**
39004	22	19,6	1,2	**18,72**
39005	28	25,6	1,2	**23,10**
39006	35	32	1,5	**33,96**
39007	42	39	1,5	**41,90**
39008	54	51	1,5	**55,70**
39009	76,1	72,1	2	**111,38**
39010	88,9	84,9	2	**126,98**
39011	108	104	2	**162,70**

- Materiaalnummer 1.4401 = rvs 316 conform AISI

Buisstuk

Geberit Mapress rvs buisstuk



click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/st.
32050	15	13	1	5	**4,30**
32051	18	16	1	5	**4,64**
32052	22	19,6	1,2	5,2	**4,98**
32053	28	25,6	1,2	5,6	**6,40**
32054	35	32	1,5	6,2	**8,12**
32055	42	39	1,5	8	**11,44**
32056	54	51	1,5	9	**14,96**
32057	76,1	72,1	2	13,6	**60,14**
32058	88,9	84,9	2	15	**70,06**
32059	108	104	2	18	**98,20**

Sokken

Geberit Mapress rvs sok (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34101	15	4,8	0,8	10,72
34102	18	4,8	0,8	11,38
34103	22	5	0,8	13,42
34104	28	5,4	0,8	15,22
34105	35	6,2	1	18,88
34106	42	7,1	1,1	25,60
34107	54	8,3	1,3	30,76
34248	76,1	12,7	2,1	148,42
34249	88,9	14,5	2,5	173,06
34250	108	17,6	2,6	222,54

Geberit Mapress rvs overschuifsok (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34108	15	2,5	8	3	17,78
34109	18	2,5	8	3	18,54
34110	22	2,5	8,4	3,4	21,02
34111	28	3	9,1	3,1	24,50
34112	35	3	10,2	4,2	27,24
34113	42	4	12	4	31,72
34114	54	4	14	6	40,94
34162	76,1	6	23	11	225,02
34121	88,9	7	26	12	254,72
34122	108	8	31	15	306,62

Verlopen

Geberit Mapress rvs verloop met insteekeinde (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Centrisch
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
34115	18	15	5,5	3,5	11,32
34116	22	15	5,9	3,9	12,60
34117	22	18	5,7	3,7	12,60
34118	28	15	6,6	4,6	14,42
34119	28	18	6,4	4,4	14,42
34120	28	22	6	3,9	14,42
34123	35	22	7,1	5	22,30
34124	35	28	6,8	4,5	22,30
34127	42	22	8,2	6,1	41,24
34128	42	28	8,3	6	41,24
34129	42	35	7,7	5,1	28,66
34132	54	22	9,5	7,4	46,68
34133	54	28	11	8,7	46,68
34134	54	35	10,6	8	46,68
34135	54	42	9,2	6,2	40,62
34296	76,1	54	14,6	11,1	130,30
34297	88,9	54	16,2	12,8	140,48
34298	88,9	76,1	16,1	10,8	140,48
34259	108	54	17,2	13,7	147,94
34260	108	76,1	18,4	13,1	147,94
34261	108	88,9	20,3	14,3	147,94

Bochten

Geberit Mapress rvs bocht (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
34014	15	2,8	0,8	15,60
34015	18	2,9	0,9	17,48
34016	22	3,2	1,1	21,26
34017	28	3,7	1,4	26,98
34193	35	4,3	1,7	35,88
34194	42	5,1	2,1	56,80

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34195	54	6,2	2,7	75,40
34447	76,1	10,3	5	222,56
34448	88,9	11,7	5,7	267,04
34449	108	14,3	6,8	366,04
arc / Hoek: 90°				
34000	15	3,8	1,8	16,70
34001	18	4,2	2,2	17,48
34002	22	4,7	2,6	21,26
34003	28	5,7	3,4	26,98
34187	35	6,8	4,2	38,36
34188	42	8	5	60,72
34189	54	10	6,5	80,52
34441	76,1	15,7	10,4	222,56
34442	88,9	18,4	12,4	267,04
34443	108	22,6	15,1	366,04

Geberit Mapress rvs bocht met insteekeinde (gas)



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
34021	15	2,8	3,6	0,8	16,70
34022	18	2,9	3,6	0,9	17,48
34023	22	3,2	4	1,1	21,26
34024	28	3,7	4,4	1,4	26,98
34196	35	4,3	5	1,7	38,36
34197	42	5,1	5,9	2,1	60,72
34198	54	6,2	7	2,7	80,52
34450	76,1	10,1	11,1	4,8	222,56
34451	88,9	11,7	12,8	5,7	267,04
34452	108	14,3	15,8	6,8	366,04
arc / Hoek: 90°					
34007	15	3,8	4,8	1,8	16,70
34008	18	4,2	5,2	2,2	17,48
34009	22	4,7	5,8	2,6	21,26
34010	28	5,7	6,3	3,4	26,98
34190	35	6,8	7,4	4,2	38,36
34191	42	8	8,8	5	60,72
34192	54	10	10,8	6,5	80,52
34444	76,1	15,7	16,7	10,4	222,56
34445	88,9	18,4	19,5	12,4	267,04
34446	108	22,6	24,1	15,1	366,04

Geberit Mapress rvs pasbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
30892	15	4	11	0	7	16,08
30893	18	4	11,2	0	7,1	18,06
30894	22	4,1	11,4	0	7,3	21,82
30905	28	4,3	11,9	0	7,6	27,76
30906	35	4,1	11,8	0	7,7	36,86
30907	42	4,7	13,7	0	9	58,52
30908	54	5,5	14,9	0	9,4	77,52
30009	76,1	8,4	20,4	0	12	213,98
30010	88,9	9,5	22	0	12,5	256,70
30011	108	11,7	25,4	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 30°						
30932	15	4,3	11,3	0	7	16,08
30933	18	4,4	11,6	0	7,1	18,06
30934	22	4,6	11,8	0	7,2	25,36
30935	28	4,8	12,4	0	7,6	27,76
30936	35	4,6	12,3	0	7,7	36,86
30937	42	5,4	14,4	0	9	58,52
30938	54	6,3	15,7	0	9,4	77,52
30029	76,1	9,7	21,7	0	12	213,98
30030	88,9	11,1	23,6	0	12,5	256,70
30031	108	13,6	27,3	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 45°						
30872	15	4,5	11,6	0	7,1	24,34
30873	18	4,2	11,7	0	7,5	26,98
30874	22	5,2	12,3	0	7,1	28,86
30875	28	5,6	13,1	0	7,5	31,40
30876	35	5,3	12,9	0	7,6	53,30
30877	42	6,1	15,1	0	9	76,74
30878	54	7,3	16,7	0	9,4	112,72
30049	76,1	11,1	23	0	11,9	213,98
30050	88,9	13	25,2	0	12,2	256,70
30051	108	15,7	29,4	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 60°						
30942	15	5	12	0	7	16,08
30943	18	5,3	12,4	0	7,1	18,06
30944	22	5,6	12,8	0	7,2	21,82
30955	28	6,1	13,7	0	7,6	27,76
30956	35	5,9	13,6	0	7,7	36,86
30957	42	6,9	15,9	0	9	58,52
30958	54	8,3	17,7	0	9,4	77,52
30069	76,1	12,6	24,6	0	12	213,98
30070	88,9	14,6	27,1	0	12,5	256,70
30071	108	18	31,7	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 90°						
30402	15	5,9	12,9	0	7	16,08
30403	18	6,1	13,3	0	7,2	18,06
30404	22	7	14,2	0	7,2	21,82
30405	28	7,9	15,5	0	7,6	27,76
30406	35	7,7	15,4	0	7,7	36,86
30407	42	9	18	0	9	58,52
30408	54	11,1	20,5	0	9,4	77,52
30089	76,1	16,6	28,6	0	12	213,98
30090	88,9	19,4	31,9	0	12,5	256,70
30091	108	24	37,7	0	13,7	351,76

Geberit Mapress rvs sprongbocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
30802	15	30	6	16,5	3,2	15,56
30803	18	30	6	16,6	3,3	16,24
30804	22	30	6	16,8	3,5	18,44
30805	28	30	6	17,9	3,8	22,64

T-stukken

Geberit Mapress rvs gelijkzijdig T-stuk (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
34028	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	24,92
34029	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	25,70
34030	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	27,24
34031	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	32,90
34032	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	41,02
34033	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	59,36
34034	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	68,72
34285	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	356,04
34286	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	370,90
34287	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	457,64

Geberit Mapress rvs verloop T-stuk (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
34035	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**25,70**
34036	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**27,24**
34037	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**27,24**
34038	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**32,90**
34039	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**32,90**
34040	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**32,90**
34041	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**41,02**
34042	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**41,02**
34043	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**41,02**
34044	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**41,02**
34140	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**59,36**
34141	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**59,36**
34045	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**59,36**
34046	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**59,36**
34047	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**59,36**
34048	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**68,72**
34049	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**68,72**
34050	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**68,72**
34051	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**68,72**
34062	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**356,04**
34065	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**356,04**
34079	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**356,04**
34080	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**356,04**
34097	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**356,04**
34081	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**370,90**
34082	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**370,90**
34085	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**370,90**
34088	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**370,90**
34098	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**370,90**
34094	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**457,64**
34095	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**457,64**
34096	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**457,64**
34125	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**457,64**
34099	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**457,64**

Geberit Mapress rvs T-stuk met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
34052	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	27,24
34053	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	27,24
34054	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	27,24
34055	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	29,94
34056	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	29,94
34057	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	33,32
34058	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	33,32
34059	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	40,58
34060	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	40,58
34061	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	49,48
34126	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	49,48
34063	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	59,14
34264	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	94,94
34265	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	94,94
34266	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	346,02
34267	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	346,02
34268	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	375,82
34269	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	375,82
34270	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	452,64
34271	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	452,64

- Fittingen met schroefdraadverbindingen > 2" hebben een gereduceerde bedrijfsdruk: MOP 0.1 / GT 0.1

Overgangen permanent

Geberit Mapress rvs adapter op snijringverbinding (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/st.
34355	15	8	5,1	6	22,46

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
34066	15	1/2	4,1	2,1	20,26
34142	15	3/4	4,3	2,3	20,26
34067	18	1/2	4,2	2,2	22,30
34143	18	3/4	4,4	2,4	22,30
34069	22	1/2	4,2	2,1	25,84
34070	22	3/4	4,4	2,3	25,84
34346	22	1	4,6	2,5	27,20
34068	28	3/4	4,6	2,3	34,12
34071	28	1	4,8	2,3	34,12
34075	35	1	5,1	2,5	64,68
34072	35	1 1/4	5,3	2,7	49,60
34076	35	1 1/2	5,3	2,7	69,04
34073	42	1 1/2	5,7	2,7	73,32
34074	54	2	8,9	5,4	81,98
34077	76,1	2 1/2	12,3	7	416,74
34078	88,9	3	13,7	7,7	623,22

- Fittingen met schroefdraadverbindingen > 2" hebben een gereduceerde bedrijfsdruk: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
31932	15	1/2	5,7	19,28
31933	18	1/2	5,7	21,24
31936	22	3/4	5,9	25,84
31937	28	1	6,6	36,64
31938	35	1 1/4	8	60,36
31939	42	1 1/2	9,1	77,60
31940	54	2	10,2	87,16

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34083	15	1/2	3,7	0,4	20,26
34169	15	3/4	3,8	0,3	20,26
34084	18	1/2	3,7	0,4	22,30
34170	18	3/4	3,8	0,3	22,30
34086	22	1/2	3,6	0,2	23,72
34087	22	3/4	3,9	0,3	23,72
34347	22	1	4,2	0,4	32,34
34089	28	1	4,4	0,4	41,62
34093	35	1	4,5	0,2	56,08
34090	35	1 1/4	4,9	0,4	60,36
34091	42	1 1/2	5,3	0,4	66,92
34092	54	2	6,2	0,4	97,22

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
33846	22	1/2	5,8	4,5	26,30
33848	28	1/2	6,6	5,3	34,28
33850	35	1/2	6,9	5,6	45,50
33852	42	1/2	7,4	6,1	58,16
33854	54	1/2	7,9	6,6	69,38
33860	76,1	1/2	10,4	9,1	207,82
33862	88,9	1/2	11,3	10	239,92
33864	108	1/2	13,4	12,1	292,82

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde lang





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
90932	15	1/2	14,8	13,5	9	19,28
90933	18	1/2	14,8	13,5	9	21,24
90934	18	3/4	15,2	13,3	9	21,24
90935	22	1/2	14,8	13,9	8,9	25,84
90936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	25,84

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met buitendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34149	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	28,66
34150	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	30,70
34151	22	3/4	90	6	4,6	3,9	39,58
34154	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5	50,46
34152	28	1	90	6,7	5,4	4,4	50,46
34153	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	71,68

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
34144	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	28,66
34145	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	30,70
34146	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	39,58
34147	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	50,46
34148	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	71,68

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad en insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33203	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	27,30

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad, wartel van rvs 1.4301 (gas)



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van meet-, regel- en beveiligingsarmaturen
- Voor het aansluiten van gastoestellen
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
34430	15	1/2	3/4	6,4	4,4	34,84
34431	15	3/4	3/4	6,6	4,6	34,84
34432	18	1/2	3/4	6,4	4,4	39,82
34433	18	3/4	3/4	6,6	4,6	39,82
34434	22	1/2	1	6,7	4,6	41,60
34435	22	3/4	1	6,8	4,7	41,60
34436	22	1	1	7,3	5,2	41,60
34437	28	1	1 1/4	7,8	5,5	61,42
34438	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	77,18
34439	42	1 1/2	1 3/4	9	6	107,84
34440	54	2	2 3/8	10,3	6,8	179,04

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad, wartel van rvs 1.4301 (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van meet-, regel- en beveiligingsarmaturen
- Voor het aansluiten van gastoestellen
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34400	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**37,48**
34401	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**37,48**
34402	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**39,82**
34403	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**39,82**
34404	22	3/4	1	6,3	2,7	**41,60**
34405	22	1	1	6,6	2,8	**41,60**
34406	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**61,42**
34407	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**77,18**
34408	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**96,22**
34409	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**179,04**

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs overgang met wartel van rvs 1.4301 (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Conisch afdichtend
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- O-ring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34158	22	1 1/8	4,2	1,6	**43,20**
34161	22	1 3/8	4	1,9	**43,20**
34159	28	1 3/8	4,5	1,7	**56,08**

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs overgang met wartel van rvs 1.4301 en insteekeinde (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Conisch afdichtend
- Geel gemarkeerd
- Wartel met plombierboring
- O-ring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34214	28	1 3/8	12,8	2,4	64,06

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met persmof (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
34204	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16	81,08
34205	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	98,90
34206	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	142,50
34207	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	166,16
34208	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	205,76
34209	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	324,42
34210	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	379,82
34211	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	455,06

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**74,58**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**90,94**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**130,98**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**152,74**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**218,98**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**309,00**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**361,74**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**433,36**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Geel gemarkeerd
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
34212	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16	**94,22**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	82,92
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	100,88
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	144,28
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	168,58
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	208,42
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	322,68
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	377,80
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	452,78


Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Eindkappen

Geberit Mapress rvs kap (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34462	15	2,3	0,3	14,90
34463	18	2,3	0,3	17,78
34464	22	2,4	0,3	19,28
34465	28	2,6	0,3	22,40
34466	35	2,9	0,3	31,72
34467	42	3,3	0,3	66,90
34468	54	3,8	0,3	75,20
34469	76,1	6	0,7	91,58
34470	88,9	6,7	0,7	101,76
34471	108	8,2	0,7	113,12

Muurplaten

Geberit Mapress rvs muurplaat 90° (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 4,3 cm								
34136	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**35,22**
34137	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**37,64**
L1 / Lengte: 4,7 cm								
34139	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	**49,16**
L1 / Lengte: 5,1 cm								
34138	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	**51,54**

Geberit Mapress rvs muurplaat 90° verdiept, steekcircel bevestigingsgaten 50 mm (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Twee bevestigingspunten voor steekcircel bevestigingsgaten ø 50 mm
- Afdichtring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 6,5 cm								
91097	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7	**36,70**
91099	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7	**36,70**
91098	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8	**38,48**
91100	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8	**38,48**

Geberit Mapress rvs, LABS-vrij

Systeembuizen 1.4401

Geberit Mapress rvs systeembuis CrNiMo

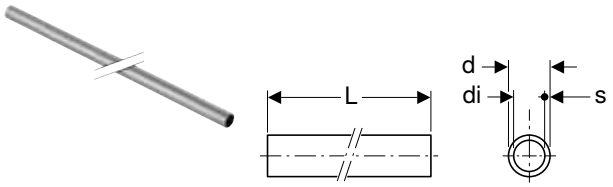

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / Lengte: 6 m				
39002	15	13	1	**11,74**
39003	18	16	1	**13,86**
39004	22	19,6	1,2	**18,72**
39005	28	25,6	1,2	**23,10**
39006	35	32	1,5	**33,96**
39007	42	39	1,5	**41,90**
39008	54	51	1,5	**55,70**
39009	76,1	72,1	2	**111,38**
39010	88,9	84,9	2	**126,98**
39011	108	104	2	**162,70**

- Materiaalnummer 1.4401 = rvs 316 conform AISI

Systeembuizen 1.4521

Geberit Mapress rvs systeembuis CrMoTi

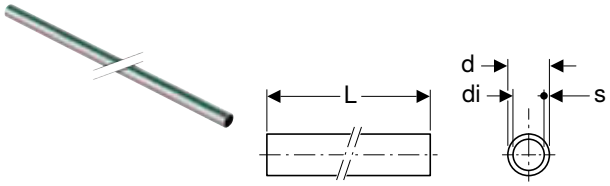

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Buiseinde met groene beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrMoTi-staal 1.4521 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0104 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	23 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	430 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39042	15	13	1	6	**11,44**
39043	18	16	1	6	**12,70**
39044	22	19,6	1,2	6	**17,56**
39045	28	25,6	1,2	6	**23,62**
39046	35	32	1,5	6	**35,84**
39047	42	39	1,5	6	**43,96**
39048	54	51	1,5	6	**55,70**

- Materiaalnummer 1.4521 = rvs 444 conform AISI

Sokken

Geberit Mapress rvs sok (LABS-vrij)



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
82002	15	4,8	0,8	**11,22**
82003	18	4,8	0,8	**11,98**
82004	22	5	0,8	**14,14**
82005	28	5,4	0,8	**15,90**
82006	35	6,2	1	**19,76**
82007	42	7,1	1,1	**26,86**
82008	54	8,3	1,3	**32,16**
82009	76,1	12,7	2,1	**155,48**
82010	88,9	14,5	2,5	**181,34**
82011	108	17,4	2,6	**233,20**

Geberit Mapress rvs overschuifsok (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
82102	15	2,5	8	3	18,64
82103	18	2,5	8	3	19,46
82104	22	2,5	8,4	3,4	22,06
82105	28	3	9,1	3,1	25,60
82106	35	3	10,2	4,2	28,50
82107	42	4	12	4	33,18
82108	54	4	14	6	43,08
82109	76,1	6	23	11	235,74
82110	88,9	7	26	12	266,84
82111	108	8	31	15	321,24

Verlopen

Geberit Mapress rvs verloop met insteekeinde (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Centrisch
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
82303	18	15	5,5	3,5	**11,96**
82305	22	15	5,9	3,9	**13,22**
82306	22	18	5,7	3,7	**13,22**
82307	28	15	6,6	4,6	**15,06**
82308	28	18	6,4	4,4	**15,06**
82309	28	22	6	3,9	**15,06**
82310	35	15	7,5	5,5	**36,32**
82311	35	18	7,4	5,4	**36,32**
82312	35	22	7,1	5	**23,32**
82313	35	28	6,8	4,5	**23,32**
82314	42	15	8,1	6,1	**41,92**
82315	42	18	8	6	**41,92**
82316	42	22	8,2	6,1	**41,92**
82317	42	28	8,3	6	**41,92**
82318	42	35	7,7	5,1	**31,36**
82319	54	15	9,7	7,7	**46,92**
82320	54	18	9,6	7,6	**46,92**
82321	54	22	9,5	7,4	**46,92**
82322	54	28	11	8,7	**46,92**
82323	54	35	10,6	8	**46,92**
82324	54	42	9,2	6,2	**40,86**
82331	76,1	54	14,6	11,1	**136,54**
82338	88,9	54	16,2	12,8	**147,16**
82339	88,9	76,1	16,1	10,8	**147,16**
82345	108	54	17,2	13,7	**154,92**
82346	108	76,1	18,4	13,1	**154,92**
82348	108	88,9	20,3	14,3	**154,92**

Bochten

Geberit Mapress rvs bocht (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
80602	15	2,8	0,8	16,30
80603	18	2,9	0,9	18,44
80604	22	3,2	1,1	22,32
80605	28	3,7	1,4	28,28
82606	35	4,3	1,7	37,54
82607	42	5,1	2,1	59,58
82608	54	6,2	2,7	79,02
82609	76,1	10,1	4,8	233,20
82610	88,9	11,7	5,7	279,82
82611	108	14,3	6,8	383,34
arc / Hoek: 90°				
80102	15	3,8	1,8	16,30
80103	18	4,2	2,2	18,44
80104	22	4,7	2,6	22,32
80105	28	5,7	3,4	28,28
81106	35	6,8	4,2	37,54
81107	42	8	5	59,58
81108	54	10	6,5	93,00
81109	76,1	15,7	10,4	233,20
81110	88,9	18,4	12,4	279,82
81111	108	22,6	15,1	383,34

Geberit Mapress rvs bocht met insteekeinde (LABS-vrij)



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
80702	15	2,8	3,6	0,8	16,30
80703	18	2,9	3,6	0,9	18,44
80704	22	3,2	4	1,1	22,32
80705	28	3,7	4,4	1,4	28,28
82706	35	4,3	5	1,7	37,54
82707	42	5,1	5,9	2,1	59,58
82708	54	6,2	7	2,7	79,02
82709	76,1	10,1	11,1	4,8	233,20
82710	88,9	11,7	12,8	5,7	279,82
82711	108	14,3	15,8	6,8	383,34
arc / Hoek: 90°					
80302	15	3,8	4,8	1,8	16,30
80303	18	4,2	5,2	2,2	18,44
80304	22	4,7	5,8	2,6	22,32
80305	28	5,7	6,3	3,4	28,28
83306	35	6,8	7,4	4,2	37,54
83307	42	8	8,8	5	59,58
83308	54	10	10,8	6,5	93,00
83309	76,1	15,7	16,7	10,4	233,20
83310	88,9	18,4	19,5	12,4	279,82
83311	108	22,6	24,1	15,1	383,34

T-stukken

Geberit Mapress rvs gelijkzijdig T-stuk (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
81002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	26,20
81003	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	26,98
81004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	28,50
81005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	34,54
81006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	43,08
81007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	62,20
81008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	72,06
81009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	373,14
81010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	388,66
81011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	479,22

Geberit Mapress rvs verloop T-stuk (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
81204	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	26,98
81206	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	28,50
81207	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	28,50
81209	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	34,54
81210	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	34,54
81211	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	34,54
81212	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	43,08
81213	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	43,08
81214	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	43,08
81215	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	43,08
81216	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	62,20
81217	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	62,20
81218	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	62,20
81219	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	62,20
81220	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	62,20

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
81221	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	72,06
81222	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	72,06
81223	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	72,06
81224	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	72,06
81225	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	72,06
81226	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	72,06
81229	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	373,14
81230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	373,14
81231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	373,14
81232	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	373,14
81233	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	373,14
81236	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	388,66
81237	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	388,66
81238	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	388,66
81239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	388,66
81240	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	388,66
81241	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	388,66
81244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	479,22
81245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	479,22
81246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	479,22
81247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	479,22
81248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	479,22
81249	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	479,22
81250	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	479,22

Geberit Mapress rvs T-stuk met buitendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
81454	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	3,4	1,2	1,2	28,50
81455	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	3,6	1,4	1,4	28,50
81458	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,2	1,6	1,6	31,36
81461	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	4,8	1,9	1,9	42,72

Geberit Mapress rvs T-stuk met binnendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
81304	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**28,50**
81305	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**28,50**
81306	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**28,50**
81307	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**31,36**
81308	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**31,36**
81309	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**34,98**
81310	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**34,98**
81311	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**34,98**
81312	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**42,52**
81313	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**42,52**
81316	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**51,86**
81317	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**51,86**
81320	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**61,94**
81321	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**61,94**
81324	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**109,14**
81326	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**362,44**
81331	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**393,76**
81334	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**393,76**
81336	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**474,10**
81339	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**474,10**

Overgangen permanent

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
81726	15	3/8	3,8	1,8	**21,24**
81703	15	1/2	4,1	2,1	**21,24**
81714	15	3/4	4,3	2,3	**21,24**
81704	18	1/2	4,2	2,2	**23,32**
81705	18	3/4	4,4	2,4	**23,32**
81715	22	1/2	4,2	2,1	**28,44**
81707	22	3/4	4,4	2,3	**28,44**

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
81716	22	1	4,6	2,5	28,44
81717	28	3/4	4,6	2,3	40,32
81708	28	1	4,8	2,3	40,32
81718	28	1 1/4	4,8	2,5	40,32
81719	35	1	5,1	2,5	66,46
81709	35	1 1/4	5,3	2,7	66,46
81720	35	1 1/2	5,3	2,7	66,46
81721	42	1 1/4	5,7	2,7	85,42
81710	42	1 1/2	5,7	2,7	85,42
81722	54	1 1/2	8,3	4,8	95,84
81711	54	2	8,9	5,4	95,84
81713	76,1	2 1/2	12,3	7	436,56
81724	88,9	3	13,7	7,7	652,86

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad (LABS-vrij)



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
81802	15	1/2	3,7	0,4	21,24
81823	15	3/4	3,8	0,3	23,70
81803	18	1/2	3,7	0,4	23,32
81804	18	3/4	3,8	0,3	23,32
81805	22	1/2	3,6	0,2	28,44
81806	22	3/4	3,9	0,3	28,44
81824	22	1	4,2	0,4	28,44
81807	28	1/2	3,8	0,2	40,32
81819	28	3/4	3,9	0,3	40,32
81809	28	1	4,4	0,4	40,30
81825	28	1 1/4	4,6	0,4	40,30
81820	35	1	4,5	0,2	66,46
81811	35	1 1/4	4,9	0,4	66,46
81826	35	1 1/2	4,9	0,4	66,46
81821	42	1 1/4	5,1	0,2	85,42
81814	42	1 1/2	5,3	0,4	85,42
81822	54	1 1/2	7,1	2,2	95,84
81818	54	2	6,2	0,4	100,10

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met buitendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
83833	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	**30,02**
83834	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	**32,10**
83835	22	3/4	90	6	4,6	3,9	**41,42**
83836	28	1	90	6,7	5,4	4,4	**52,80**
83837	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	**75,14**
83838	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	**132,14**
83839	54	2	90	9,4	7,8	5,9	**168,40**

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
83803	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	**30,02**
83804	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	**32,10**
83805	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	**41,42**
83806	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	**52,80**
83807	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	**75,14**

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress rvs 3-d koppeling (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
85320	15	3/4	6,6	2,6	73,40
85321	18	3/4	6,9	2,9	83,80
85322	22	1	7,2	3	103,60
85323	28	1 1/4	7,7	3,1	158,58
85324	35	1 1/2	8,2	3	165,96
85325	42	1 3/4	9,5	3,5	238,96
85326	54	2 3/8	11,3	4,3	396,46

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
85330	15	1/2	3/4	6,4	4,4	36,50
85332	18	1/2	3/4	6,4	4,4	41,70
85333	18	3/4	3/4	6,6	4,6	41,70
85334	22	1/2	1	6,7	4,6	43,58
85335	22	3/4	1	6,8	4,7	43,58
85337	28	1	1 1/4	7,8	5,5	64,28
85338	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	80,74
85339	42	1 1/2	1 3/4	9	6	113,88
85340	54	2	2 3/8	10,3	6,8	204,06

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad, wartel van rvs 1.4301 (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
85360	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**48,18**
85362	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**54,46**
85365	22	3/4	1	6,8	4,7	**56,72**
85367	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**80,34**
85368	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**106,26**
85369	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**137,30**
85370	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**256,26**

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	EUR/st.
35400	15	1/2	3/4	8,6	**43,86**
35402	18	1/2	3/4	8,6	**49,48**
35405	22	3/4	1	9,2	**51,66**
35407	28	1	1 1/4	10,1	**73,02**
35408	35	1 1/4	1 1/2	10,9	**96,54**
35409	42	1 1/2	1 3/4	11,5	**124,84**
35410	54	2	2 3/8	12,9	**232,96**

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
85300	15	1/2	3/4	5,9	2,6	36,50
85301	15	3/4	3/4	6,1	2,6	39,84
85302	18	1/2	3/4	5,9	2,6	41,70
85303	18	3/4	3/4	6,1	2,6	41,70
85304	22	3/4	1	6,3	2,7	43,58
85305	22	1	1	6,6	2,8	43,58
85306	28	1	1 1/4	7,1	3,1	64,28
85307	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	80,74
85308	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	100,82
85309	54	2	2 3/8	9,5	3,7	187,58

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad, wartel van rvs 1.4301 (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
85350	15	1/2	3/4	5,9	2,6	48,18
85351	18	1/2	3/4	5,9	2,6	54,46
85358	18	3/4	3/4	6,1	2,6	54,46
85352	22	3/4	1	6,3	2,7	56,72
85359	22	1	1	6,6	2,8	56,72
85353	28	1	1 1/4	7,1	3,1	80,34
85354	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	106,26
85355	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	137,30
85356	54	2	2 3/8	9,5	3,7	256,26

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
35380	15	1/2	3/4	8,1	5,9	43,86
35382	18	1/2	3/4	8,1	5,9	49,48
35384	22	3/4	1	8,7	6,4	51,66
35386	28	1	1 1/4	9,4	6,7	73,02
35387	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	96,54
35388	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	124,84
35389	54	2	2 3/8	12	8,4	223,76

Geberit Mapress rvs overgang met wartel (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
85042	15	1/2	10	5,1	2,5	25,60
85032	15	3/4	13	3,7	1,1	25,60
85072	15	1 1/4	26	4,3	1,3	25,60
85033	18	3/4	13	3,7	1,1	26,20
85034	22	1	20	4	1,1	37,08
85044	22	1 1/4	26	4,3	1,3	37,08
85045	22	1 1/2	32	4,4	1,3	37,08
85046	28	1	20	5,5	2,4	48,18
85035	28	1 1/4	26	4,4	1,3	48,18
85047	28	1 1/2	32	4,6	1,3	48,18
85036	35	1 1/2	32	4,8	1,3	54,68
85037	42	1 3/4	39	5,2	1,3	74,06
85038	54	2 3/8	51	5,8	1,5	99,76

Geberit Mapress rvs overgang met wartel van rvs 1.4301 (LABS-vrij)



click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
85132	15	3/4	13	3,7	1,1	33,66
85134	22	1	20	4	1,1	42,82
85075	28	1 1/2	32	4,8	1,3	95,84

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met persmof (LABS-vrij)

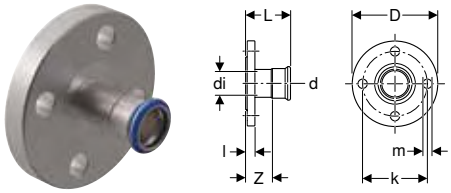

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
83712	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	78,84
83713	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	80,86
83714	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	95,62
83715	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	116,56
83716	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	167,94
83717	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	195,86
83718	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	242,50
83719	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	382,40
83720	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	447,70
83721	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	536,28

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**74,58**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**90,94**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**130,98**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**152,74**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**218,98**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**309,00**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**361,74**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**433,36**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 6





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36149	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**82,92**
36150	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**100,88**
36151	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**144,28**
36152	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**168,58**
36153	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**208,42**
36154	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**322,68**
36155	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**377,80**
36156	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**452,78**

Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6 → p. 68

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	82,92
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	100,88
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	144,28
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	168,58
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	208,42
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	322,68
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	377,80
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	452,78


Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Eindkappen

Geberit Mapress rvs kap (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
83212	15	2,3	0,3	15,56
83213	18	2,3	0,3	18,64
83214	22	2,4	0,3	20,26
83215	28	2,6	0,3	23,32
83216	35	2,9	0,3	33,18
83217	42	3,3	0,3	70,02
83218	54	3,8	0,3	78,80

Muurplaten

Geberit Mapress rvs muurplaat 90° (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 4,3 cm								
83403	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**36,70**
83405	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**39,36**
L1 / Lengte: 5,1 cm								
83407	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	**51,62**

Geberit Mapress rvs muurplaat 90° vediept (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 6,5 cm								
83423	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	**36,70**
83425	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	**39,36**
83427	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	**51,62**

Compensatoren

Geberit Mapress rvs axiale compensator met persmoffen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor het opnemen van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Niet verperst niet dicht
- Balg van rvs
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33932	15	2,6	7	15,1	11,1	147,82
33933	18	2,6	7	14,7	10,7	156,12
33934	22	3,1	11	10,6	6,4	180,28
33935	28	3,9	13	12	7,4	194,70
33936	35	4,6	13	13,9	8,7	218,90
33937	42	5,9	13	14,9	8,9	393,20
33938	54	7	18	17,6	10,6	426,74
33939	76,1	8,8	22	26,2	15,6	530,32
33940	88,9	11,7	23	28,6	16,6	626,14
33941	108	13,7	23	31,6	16,6	1272,14

Doorvoeringen

Geberit Mapress rvs schot- en plafondoorvoer met twee insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Mantelbuis om in te lassen
- Mantelbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
90980	15	2,5	45	16,5	81,98
90981	18	3	45	16,5	92,90
90982	22	3,4	45	16,5	97,42
90983	28	3,8	45	16,5	116,46
90984	35	4,5	45	16,5	133,74
90985	42	5,4	45	16,5	154,00
90986	54	7	45	16,5	169,86
90987	76,1	8,9	45	16,5	378,72
90988	88,9	10,8	45	16,5	423,18
90989	108	13,3	45	16,5	467,82

Geberit Mapress rvs, FKM blauw

Systeembuizen 1.4401

Geberit Mapress rvs systeembuis CrNiMo

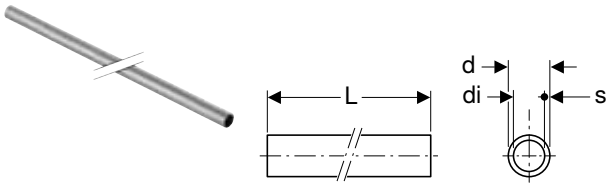

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / Lengte: 6 m				
39002	15	13	1	**11,74**
39003	18	16	1	**13,86**
39004	22	19,6	1,2	**18,72**
39005	28	25,6	1,2	**23,10**
39006	35	32	1,5	**33,96**
39007	42	39	1,5	**41,90**
39008	54	51	1,5	**55,70**
39009	76,1	72,1	2	**111,38**
39010	88,9	84,9	2	**126,98**
39011	108	104	2	**162,70**

- Materiaalnummer 1.4401 = rvs 316 conform AISI

Systeembuizen 1.4521

Geberit Mapress rvs systeembuis CrMoTi

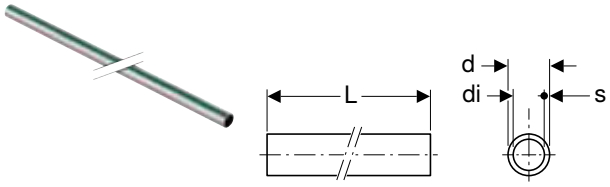

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met groene beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrMoTi-staal 1.4521 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0104 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	23 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	430 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39042	15	13	1	6	11,44
39043	18	16	1	6	12,70
39044	22	19,6	1,2	6	17,56
39045	28	25,6	1,2	6	23,62
39046	35	32	1,5	6	35,84
39047	42	39	1,5	6	43,96
39048	54	51	1,5	6	55,70

- Materiaalnummer 1.4521 = rvs 444 conform AISI

Buisstuk

Geberit Mapress rvs buisstuk



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/st.
32050	15	13	1	5	4,30
32051	18	16	1	5	4,64
32052	22	19,6	1,2	5,2	4,98
32053	28	25,6	1,2	5,6	6,40
32054	35	32	1,5	6,2	8,12
32055	42	39	1,5	8	11,44
32056	54	51	1,5	9	14,96
32057	76,1	72,1	2	13,6	60,14
32058	88,9	84,9	2	15	70,06
32059	108	104	2	18	98,20

Sokken

Geberit Mapress rvs sok (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50062	15	4,8	0,8	12,38
50063	18	4,8	0,8	13,70
50064	22	5	0,8	16,46
50065	28	5,4	0,8	18,84
50066	35	6,2	1	23,48
50067	42	7,1	1,1	32,54
50068	54	8,3	1,3	43,36
50071	76,1	12,7	2,1	172,76
50072	88,9	14,5	2,5	202,04
50073	108	17,6	2,6	293,92

Geberit Mapress rvs overschuifsok (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50082	15	2,5	8	3	18,66
50083	18	2,5	8	3	20,00
50084	22	2,5	8,4	3,4	23,20
50085	28	3	9,1	3,1	27,00
50086	35	3	10,2	4,2	30,84
50087	42	4	12	4	37,82
50088	54	4	14	6	52,42
50091	76,1	6	23	11	240,48
50092	88,9	7	26	12	274,20
50093	108	8	31	15	368,34

Verlopen

Geberit Mapress rvs verloop met insteekeinde (FKM blauw)



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Centrisch
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
50133	18	15	5,5	3,5	11,86
50134	22	15	5,9	3,9	12,90
50135	22	18	5,7	3,7	12,90
50136	28	15	6,6	4,6	15,00
50137	28	18	6,4	4,4	15,00
50138	28	22	6	3,9	15,00
50141	35	22	7,1	5	22,40
50142	35	28	6,8	4,5	22,40
50145	42	22	8,2	6,1	42,12
50146	42	28	8,3	6	42,12
50147	42	35	7,7	5,1	29,82
50150	54	22	9,5	7,4	47,32
50151	54	28	11	8,7	47,32
50152	54	35	10,6	8	47,32
50153	54	42	9,2	6,2	42,20
50164	76,1	54	14,6	11,1	136,02
50167	88,9	54	16,2	12,8	145,00
50168	88,9	76,1	16,1	10,8	145,00
50169	108	54	17,2	13,7	155,24
50171	108	76,1	18,4	13,1	155,24
50172	108	88,9	20,3	14,3	155,24

Bochten

Geberit Mapress rvs bocht (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
50222	15	2,8	0,8	16,76
50223	18	2,9	0,9	19,10
50224	22	3,2	1,1	23,44
50225	28	3,7	1,4	29,22
50226	35	4,3	1,7	38,54
50227	42	5,1	2,1	60,14
50228	54	6,2	2,7	82,88
50231	76,1	10,1	4,8	238,28
50232	88,9	11,7	5,7	285,14
50233	108	14,3	6,8	420,82
arc / Hoek: 90°				
50282	15	3,8	1,8	16,76
50283	18	4,2	2,2	19,10
50284	22	4,7	2,6	23,44
50285	28	5,7	3,4	29,22
50286	35	6,8	4,2	38,54
50287	42	8	5	60,14
50288	54	10	6,5	95,32
50291	76,1	15,7	10,4	238,28
50292	88,9	18,4	12,4	285,14
50293	108	22,6	15,1	420,82

Geberit Mapress rvs bocht met insteekeinde (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen


- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
50242	15	2,8	3,6	0,8	16,76
50243	18	2,9	3,6	0,9	19,10
50244	22	3,2	4	1,1	23,44
50245	28	3,7	4,4	1,4	29,22
50246	35	4,3	5	1,7	38,54
50247	42	5,1	5,9	2,1	60,14
50248	54	6,2	7	2,7	95,32
50251	76,1	10,1	11,1	4,8	238,28
50252	88,9	11,7	12,8	5,7	285,14
50253	108	14,3	15,8	6,8	420,82
arc / Hoek: 90°					
50312	15	3,8	4,8	1,8	16,76
50313	18	4,2	5,1	2,2	19,10
50314	22	4,7	5,8	2,6	23,44
50315	28	5,7	6,3	3,4	29,22
50316	35	6,8	7,4	4,2	38,54
50317	42	8	8,8	5	60,14
50318	54	10	10,8	6,5	82,88
50321	76,1	15,7	16,7	10,4	238,28
50322	88,9	18,4	19,5	12,4	285,14
50323	108	22,6	24,1	15,1	420,82

Geberit Mapress rvs pasbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
30892	15	4	11	0	7	16,08
30893	18	4	11,2	0	7,1	18,06
30894	22	4,1	11,4	0	7,3	21,82
30905	28	4,3	11,9	0	7,6	27,76
30906	35	4,1	11,8	0	7,7	36,86
30907	42	4,7	13,7	0	9	58,52
30908	54	5,5	14,9	0	9,4	77,52
30009	76,1	8,4	20,4	0	12	213,98
30010	88,9	9,5	22	0	12,5	256,70
30011	108	11,7	25,4	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 30°						
30932	15	4,3	11,3	0	7	16,08
30933	18	4,4	11,6	0	7,1	18,06
30934	22	4,6	11,8	0	7,2	25,36
30935	28	4,8	12,4	0	7,6	27,76
30936	35	4,6	12,3	0	7,7	36,86
30937	42	5,4	14,4	0	9	58,52
30938	54	6,3	15,7	0	9,4	77,52
30029	76,1	9,7	21,7	0	12	213,98
30030	88,9	11,1	23,6	0	12,5	256,70
30031	108	13,6	27,3	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 45°						
30872	15	4,5	11,6	0	7,1	24,34
30873	18	4,2	11,7	0	7,5	26,98
30874	22	5,2	12,3	0	7,1	28,86
30875	28	5,6	13,1	0	7,5	31,40
30876	35	5,3	12,9	0	7,6	53,30
30877	42	6,1	15,1	0	9	76,74
30878	54	7,3	16,7	0	9,4	112,72
30049	76,1	11,1	23	0	11,9	213,98
30050	88,9	13	25,2	0	12,2	256,70
30051	108	15,7	29,4	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 60°						
30942	15	5	12	0	7	16,08
30943	18	5,3	12,4	0	7,1	18,06
30944	22	5,6	12,8	0	7,2	21,82
30955	28	6,1	13,7	0	7,6	27,76
30956	35	5,9	13,6	0	7,7	36,86
30957	42	6,9	15,9	0	9	58,52
30958	54	8,3	17,7	0	9,4	77,52
30069	76,1	12,6	24,6	0	12	213,98
30070	88,9	14,6	27,1	0	12,5	256,70
30071	108	18	31,7	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 90°						
30402	15	5,9	12,9	0	7	16,08
30403	18	6,1	13,3	0	7,2	18,06
30404	22	7	14,2	0	7,2	21,82
30405	28	7,9	15,5	0	7,6	27,76
30406	35	7,7	15,4	0	7,7	36,86
30407	42	9	18	0	9	58,52
30408	54	11,1	20,5	0	9,4	77,52
30089	76,1	16,6	28,6	0	12	213,98
30090	88,9	19,4	31,9	0	12,5	256,70
30091	108	24	37,7	0	13,7	351,76

Geberit Mapress rvs sprongbocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
30802	15	30	6	16,5	3,2	15,56
30803	18	30	6	16,6	3,3	16,24
30804	22	30	6	16,8	3,5	18,44
30805	28	30	6	17,9	3,8	22,64

T-stukken

Geberit Mapress rvs gelijkzijdig T-stuk (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
50332	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	26,46
50333	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	28,20
50334	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	30,98
50335	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	37,24
50336	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	46,56
50337	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	67,22
50338	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	85,06
50341	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	377,14
50342	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	401,46
50343	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	550,26

Geberit Mapress rvs Verloop T-stuk (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
50356	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	28,20
50357	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	30,98
50359	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	30,98
50362	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	37,24
50364	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	37,24
50366	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	37,24
50367	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	46,56
50368	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	46,56
50369	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	46,56
50370	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	46,56
50371	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	67,22
50372	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	67,22
50373	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	67,22
50374	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	67,22
50375	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	67,22
50376	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	85,06
50377	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	85,06
50378	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	85,06
50379	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	85,06
50380	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	85,06
50381	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	85,06
50389	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	377,14
50390	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	377,14
50391	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	377,14
50392	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	377,14
50393	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	377,14
50395	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	401,46
50396	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	401,46
50397	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	401,46
50398	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	401,46
50399	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	401,46
50401	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	550,26
50402	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	550,26
50403	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	550,26
50404	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	550,26
50405	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	550,26
50407	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	550,26
50408	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	550,26

Geberit Mapress rvs T-stuk met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
50413	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**26,96**
50414	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**27,66**
50415	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**27,66**
50416	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**31,10**
50417	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**31,10**
50418	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**34,92**
50419	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**34,92**
50420	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**34,32**
50421	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**42,78**
50422	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**42,78**
50424	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**53,56**
50425	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**53,56**
50427	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**68,50**
50428	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**68,50**
50429	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**68,50**
50437	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**347,46**
50438	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**347,46**
50440	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**381,36**
50441	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**381,36**
50443	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**497,30**
50444	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**497,30**

Overgangen permanent

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
50462	28	1 1/4	4,8	2,5	38,22
50472	88,9	3	13,7	7,7	571,32
50474	35	1 1/2	5,3	2,7	61,80
50453	15	1/2	4,1	2,1	19,34
50454	15	3/4	4,3	2,3	19,34
50455	18	1/2	4,2	2,2	21,48
50456	18	3/4	4,4	2,4	21,48
50457	22	1/2	4,2	2,1	26,34
50458	22	3/4	4,4	2,3	26,34
50459	22	1	4,6	2,5	26,34
50460	28	3/4	4,6	2,3	36,74
50461	28	1	4,8	2,3	36,74
50463	35	1	5,1	2,5	59,46
50464	35	1 1/4	5,3	2,7	59,46
50465	42	1 1/4	5,7	2,7	77,10
50466	42	1 1/2	5,7	2,7	77,10
50467	54	1 1/2	8,3	4,8	88,98
50468	54	2	8,9	5,4	88,98
50471	76,1	2 1/2	12,3	7	389,26

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied


- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
31932	15	1/2	5,7	19,28
31933	18	1/2	5,7	21,24
31936	22	3/4	5,9	25,84
31937	28	1	6,6	36,64
31938	35	1 1/4	8	60,36
31939	42	1 1/2	9,1	77,60
31940	54	2	10,2	87,16

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad (FKM blauw)



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50480	28	1 1/4	4,6	0,4	38,22
50484	15	1/2	3,7	0,4	19,34
50485	15	3/4	3,8	0,3	19,34
50486	18	1/2	3,7	0,4	21,48
50487	18	3/4	3,8	0,3	21,48
50488	22	1/2	3,6	0,2	26,34
50489	22	3/4	3,9	0,3	26,34
50490	22	1	4,2	0,4	26,34
50491	28	1/2	3,8	0,2	36,74
50492	28	3/4	3,9	0,3	36,74
50493	28	1	4,4	0,4	40,52
50494	35	1	4,5	0,2	59,46
50495	35	1 1/4	4,9	0,4	59,46
50498	42	1 1/2	5,3	0,4	77,10
50500	54	2	6,2	0,4	100,24

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
33846	22	1/2	5,8	4,5	26,30
33848	28	1/2	6,6	5,3	34,28
33850	35	1/2	6,9	5,6	45,50
33852	42	1/2	7,4	6,1	58,16
33854	54	1/2	7,9	6,6	69,38
33860	76,1	1/2	10,4	9,1	207,82
33862	88,9	1/2	11,3	10	239,92
33864	108	1/2	13,4	12,1	292,82

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde lang





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
90932	15	1/2	14,8	13,5	9	**19,28**
90933	18	1/2	14,8	13,5	9	**21,24**
90934	18	3/4	15,2	13,3	9	**21,24**
90935	22	1/2	14,8	13,9	8,9	**25,84**
90936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	**25,84**

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50534	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	**119,56**
50535	54	2	90	9,4	7,8	5,9	**151,46**
50524	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	**26,82**
50526	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	**28,92**
50529	22	3/4	90	6	4,6	3,9	**37,30**
50532	28	1	90	6,7	5,4	4,4	**47,40**
50533	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	**66,84**

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
50544	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	26,82
50546	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	28,92
50549	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	37,30
50552	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	47,40
50553	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	66,84

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33203	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	27,30

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress rvs 3-d koppeling (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50772	15	3/4	6,6	2,6	64,96
50773	18	3/4	6,9	2,9	74,24
50774	22	1	7,2	3	92,12
50775	28	1 1/4	7,7	3,1	139,30
50776	35	1 1/2	8,2	3	146,92
50777	42	1 3/4	9,5	3,5	211,58
50778	54	2 3/8	11,3	4,3	350,88

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
50562	15	1/2	3/4	6,4	4,4	32,26
50564	18	1/2	3/4	6,4	4,4	36,96
50565	18	3/4	3/4	6,6	4,6	36,96
50566	22	1/2	1	6,7	4,6	39,04
50567	22	3/4	1	6,8	4,7	39,04
50568	22	1	1	7,3	5,2	39,04
50570	28	1	1 1/4	7,8	5,5	57,02
50571	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	71,62
50572	42	1 1/2	1 3/4	9	6	101,06
50573	54	2	2 3/8	10,3	6,8	180,30

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad, wartel van rvs 1.4301 (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
50581	15	1/2	3/4	6,4	4,4	42,10
50582	15	3/4	3/4	6,6	4,6	42,10
50583	18	1/2	3/4	6,4	4,4	47,76
50584	18	3/4	3/4	6,6	4,6	47,76
50585	22	1/2	1	6,7	4,6	50,24
50586	22	3/4	1	6,8	4,7	50,24
50587	22	1	1	7,3	5,2	50,24
50588	28	1	1 1/4	7,8	5,5	70,48
50589	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	93,08
50590	42	1 1/2	1 3/4	9	6	120,82
50591	54	2	2 3/8	10,3	6,8	224,36

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50611	15	1/2	3/4	5,9	2,6	32,26
50612	15	3/4	3/4	6,1	2,6	32,26
50613	18	1/2	3/4	5,9	2,6	36,96
50615	22	3/4	1	6,3	2,7	39,04
50616	22	1	1	6,6	2,8	39,04
50617	28	1	1 1/4	7,1	3,1	57,02
50618	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	71,62
50619	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	101,06
50620	54	2	2 3/8	9,5	3,7	180,30

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad, wartel van rvs 1.4301 (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50631	15	1/2	3/4	5,9	2,6	42,10
50632	15	3/4	3/4	6,1	2,6	42,10
50633	18	1/2	3/4	5,9	2,6	47,76
50634	18	3/4	3/4	6,1	2,6	47,76
50635	22	3/4	1	6,3	2,7	50,24
50636	22	1	1	6,6	2,8	50,24
50637	28	1	1 1/4	7,1	3,1	70,48
50638	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	93,08
50639	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	120,82
50640	54	2	2 3/8	9,5	3,7	224,36

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs overgang met wartel (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50653	15	3/4	13	3,7	1,1	23,08
50656	18	3/4	13	3,7	1,1	23,88
50661	22	1	20	4	1,1	33,62
50664	28	1	20	4	1,3	43,36
50665	28	1 1/4	26	4,4	1,3	43,36
50667	35	1 1/2	32	4,8	1,3	49,58

Geberit Mapress overgang met klemring-schroefverbindung voor ribbelbuizen, NPW, insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22421	15	6,4	4,9	10	24,26
22431	15	6,7	5,2	10	28,28
22423	22	6,8	5,9	10	28,28
22433	22	6,8	5,9	10	32,32
22444	28	6,8	5,9	10	44,46

- In geval van verschillende bedrijfsdrukken van de schroefbevestiging en de ribbelbuis is de lagere bedrijfsdruk doorslaggevend

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met persmof (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
50673	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**62,14**
50674	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**73,62**
50675	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**89,70**
50676	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**128,62**
50677	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**150,92**
50678	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**188,40**
50679	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**303,58**
50680	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**355,46**
50681	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**441,28**

Toebehoren

- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**74,58**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**90,94**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**130,98**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**152,74**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**218,98**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**309,00**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**361,74**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**433,36**

Toebehoren

- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 6





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36149	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**82,92**
36150	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**100,88**
36151	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**144,28**
36152	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**168,58**
36153	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**208,42**
36154	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**322,68**
36155	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**377,80**
36156	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**452,78**

Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6 → p. 68

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**82,92**
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**100,88**
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**144,28**
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**168,58**
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**208,42**
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**322,68**
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**377,80**
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**452,78**


Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Eindkappen

Geberit Mapress rvs kap (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50752	15	2,3	0,3	14,60
50753	18	2,3	0,3	17,54
50754	22	2,4	0,3	19,38
50755	28	2,6	0,3	22,40
50756	35	2,9	0,3	31,36
50757	42	3,3	0,3	63,96
50758	54	3,8	0,3	74,56
50761	76,1	6	0,7	101,76
50762	88,9	6,7	0,7	114,42
50763	108	8,2	0,7	148,64

Doorvoeringen

Geberit Mapress rvs schot- en plafondoorvoer met twee insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Mantelbuis om in te lassen
- Mantelbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
90980	15	2,5	45	16,5	81,98
90981	18	3	45	16,5	92,90
90982	22	3,4	45	16,5	97,42
90983	28	3,8	45	16,5	116,46
90984	35	4,5	45	16,5	133,74
90985	42	5,4	45	16,5	154,00
90986	54	7	45	16,5	169,86
90987	76,1	8,9	45	16,5	378,72
90988	88,9	10,8	45	16,5	423,18
90989	108	13,3	45	16,5	467,82

Toebehoren voor Geberit Mapress rvs

Isolatie voor aansluitingen

Geberit geluidsisolatieschijf voor muurplaat 90° enkelvoudig



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit muurplaat met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"


Eigenschappen
- Zwart

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	Aantal aftakkingen	EUR/st.
601.806.00.1	1	3,04

Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig

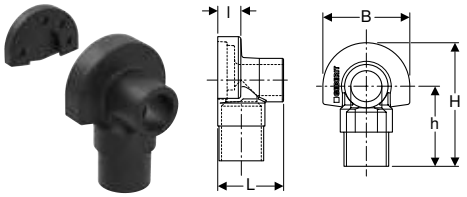

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit muurplaat met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Eigenschappen
- Zwart


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Leveringsomvang
- Geluidsisolatiekap
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Aantal aftakkingen	EUR/st.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	5,00

Geluidsisolatieset voor Geberit Mapress doorlusmuurplaat 90° hoek

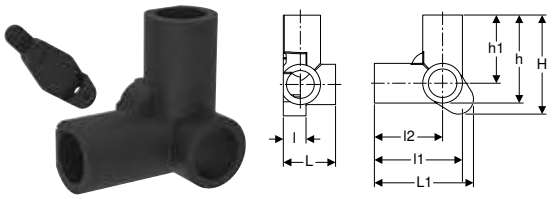

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit doorlusmuurplaat hoek met binnendraad Rp 1/2"

Eigenschappen
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	EPDM


Leveringsomvang
- Geluidsisolatiekap
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
601.824.00.1	4,6	0,046	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6	17,40

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape





click & scan

Toepassingsgebied
- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	47,92
601.815.00.1	1	12,5	5	79,74

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen

Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2,42
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	2,02
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2,22
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,34
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,46
601.857.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	3,00
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	4,16
601.860.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	4,28
601.861.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	5,00

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7,49

Geberit draadstang






click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails aan bevestigingsplaten
- Voor geleidingen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.834.26.1	Galvanisch verzinkt	10	200	6,71

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	85,79

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4,73

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7,25

Bevestigingen voor muurplaten

Nieuw

Geberit montageplaat met sprong, tweevoudig, aansluitafstand 15,3 cm



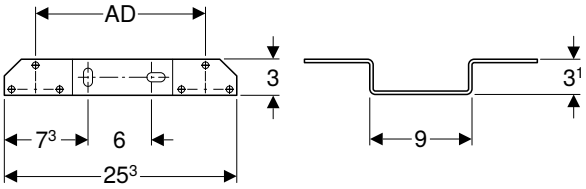

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de bevestiging van Geberit aansluitingen voor aanvoersystemen

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	AD [cm]	EUR/st.
601.742.00.1	15,3	9,72

Beschikbaar vanaf mei 2023

- Wordt geleverd met 6 stuks M6 bouten om de muurplaten te bevestigen.

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90401	12	0,50
90402	15	0,50
90403	18	0,66
90404	22	0,66
90405	28	0,78
90406	35	0,78
90407	42	1,16
90408	54	1,16
90409	76,1	3,26
90410	88,9	4,44
90411	108	8,54

Geberit Mapress afdichtring FKM blauw



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90881	12	3,30
90882	15	1,40
90883	18	1,64
90884	22	2,08
90885	28	2,54
90886	35	2,86
90887	42	5,26
90888	54	7,34
90891	76,1	21,48
90892	88,9	26,98
90893	108	60,18

- Bij toepassing van warmtemedium (solar): levensduur bij stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C

Geberit Mapress afdichtring FKM wit

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor verzadigde stoom
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	5–155 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
91152	15	1,92
91153	18	2,08
91154	22	2,38
91155	28	2,96
91156	35	3,68
91157	42	6,50
91158	54	8,80
91159	76,1	29,76
91160	88,9	41,70
91161	108	71,48

Geberit Mapress afdichtring HNBR geel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +70 °C
Materiaal	HNBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90452	15	1,52
90453	18	1,64
90454	22	1,90
90455	28	2,24
90456	35	2,44
90457	42	2,88
90458	54	3,36
90471	76,1	16,64
90472	88,9	24,76
90473	108	31,04

Geberit Mapress vlakafdichting EPDM zwart





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90080	1/2	18	10	2	2,18
90081	3/4	24	13	2	2,18
90082	1	30	19,6	2	2,18
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,08
90084	1 1/2	45	32	2	2,54
90085	1 3/4	50	39	2	2,64
90086	2 3/8	66	51	3	2,56
90088	3	84,7	76	3	2,88
90089	3 1/2	97	84	3	3,40

Geberit Mapress vlakafdichting FPM groen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90092	3/4	24	13	2	2,56
90094	1	30	19,6	2	3,84
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,84
90096	1 1/2	45	32	2	5,02
90097	1 3/4	50	39	2	5,02
90098	2 3/8	66	51	2	13,08

- Bij toepassing van warmtemedium (solar): levensduur bij stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C

Geberit Mapress vlakafdichting vezelversterkt composiet



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,32
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,56
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,70
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,82
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	2,10
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2,10
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2,26
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,46
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,60
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,74
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	3,12
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,52
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,92
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	4,30
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,70

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	**1,96**
600.052.00.1	54	25	2	6	**2,20**
600.053.00.1	64	30	2	6	**2,60**
600.054.00.1	76	38	2	6	**3,10**
600.055.00.1	86	45	2	6	**3,70**
600.056.00.1	96	57	2	6	**4,36**
600.057.00.1	116	76	2	6	**5,52**
600.058.00.1	132	89	2	6	**6,58**
600.059.00.1	152	108	2	6	**7,90**

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	2,22
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3,48
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4,18
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4,96
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6,22
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7,44
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8,96

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor flens van rvs, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen

- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Leveringsomvang

- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4,66
91165	10	11	5	0,05	3,6	4,66
91166	12	14	5	0,05	3	6,12
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	6,12
91168	12	14	6	0,06	4	6,12
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	9,62
91170	16	18	6	0,06	3,8	9,62
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	10,70
91172	16	18	7	0,07	4,8	10,70
91173	16	18	8	0,08	5,8	10,70


GEBERIT

Geberit Mapress Therm



Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm 307

Systeembuizen Therm 308

Fittingen 308

Sokken 308
Verlopen 309
Bochten 310
T-stukken 313
Overgangen permanent 315
Overgangen en verbindingen, demontabel 321
Axiale compensatoren 325
Eindkappen 326
T-stukken voor verwarming 326
Aansluitingen voor verwarming 327

Toebehoren voor Geberit Mapress Therm 330

Systeemafdichtingen 330
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 333
Bevestigingen voor buizen 334

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen	Fittingen		
			CrTi-staal 1.4520 / 439	Roestvast staal oranje indicator	Brons witte indicator	
Vloeibare media (gesloten systemen)						
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C[2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Voor sprinkler (nat)	0–100 °C	16 bar / 10 bar[4]	✓4) 5)	✓5)		
Voor bluswater (nat)	0–100 °C	16 bar / 10 bar[4]	✓4) 5)	✓5)		
Voor warmtemedium (solar)	-25 - +220 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Gasvormige media						
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 1–3)[7]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar[6]	✓6)	✓		
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 1–3)[7]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar[6]	✓6)	✓		
Voor onderdruk [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓		
Voor inert gas (bijv. stikstof)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar[6]	✓6)	✓		

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan


[1] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[2] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[3] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[4] 16 bar voor d22-76,1 mm, 10 bar voor d88,9-108 mm
[5] d76.1–108 mm uitvoeren met Mapress rvs CrNiMo-staal 1.4401 systeembuizen i.c.m. Mapress Therm fittingen (Mapress Therm systeembuizen CrTi-staal 1.4520 zijn niet toepasbaar voor d76.1-108 mm)
[6] 25 bar voor d12–42 mm (d35-42mm alleen met persketting), 16 bar voor d54–76.1 mm, 12 bar voor d88.9–108 mm
[7] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie “Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties”


- Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.
- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens

	Afdichtringen		Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	CIIR zwart	FKM blauw	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓4) 5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓4) 5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓7)		✓7)		✓	✓
		✓7)		✓7)	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Systeembuizen Therm

Geberit Mapress Therm systeembuis CrTi

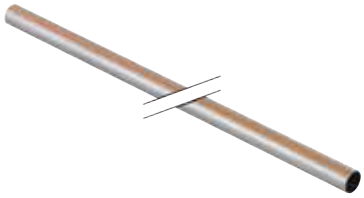



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Technische gegevens

Materiaal	CrTi-staal 1.4520 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0104 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	20 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	430 J/(kg·K)

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- LABS-vrij
- Buiseinde met oranje beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
49102	15	13	1	6	**5,56**
49104	22	19,6	1,2	6	**9,30**
49105	28	25,6	1,2	6	**11,92**
49106	35	32	1,5	6	**17,48**
49107	42	39	1,5	6	**21,94**
49108	54	51	1,5	6	**28,32**
49609	76,1	73,1	1,5	6	**68,24**
49610	88,9	85,9	1,5	6	**77,46**
49611	108	105	1,5	6	**94,12**

Fittingen

Sokken

Geberit Mapress Therm sok





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen


- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
44002	15	4,8	0,8	**3,54**
44004	22	5	0,8	**5,02**
44005	28	5,4	0,8	**7,16**
44006	35	6,2	1	**10,54**
44007	42	7,1	1,1	**14,36**
44008	54	8,3	1,3	**17,24**
44009	76,1	12,7	2,1	**85,88**
44010	88,9	14,5	2,5	**100,22**
44011	108	17,6	2,6	**128,88**

Geberit Mapress Therm overschuifsok



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
42102	15	2,5	8	3	5,86
42104	22	2,5	8,4	3,4	7,84
42105	28	3	9,1	3,1	10,58
42106	35	3	10,2	4,2	15,28
42107	42	4	12	4	17,78
42108	54	4	14	6	23,02
42109	76,1	6	23	11	130,24
42110	88,9	7	26	12	147,44
42111	108	8	31	15	177,50

Verlopen

Geberit Mapress Therm verloop met insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
42405	22	15	5,9	3,9	6,10
42407	28	15	6,6	4,6	8,64
42409	28	22	6	3,9	8,64
42410	35	15	7,5	5,5	12,96
42412	35	22	7,1	5	12,96
42413	35	28	6,8	4,5	12,96
42416	42	22	8,2	6,1	18,26
42417	42	28	8,3	6	18,26
42418	42	35	7,7	5,1	18,26
42419	54	22	9,5	7,4	27,36
42422	54	28	11	8,7	27,36
42425	54	35	10,6	8	27,36
42424	54	42	9,2	6,2	27,36
42428	76,1	54	14,6	11,1	87,04
42438	88,9	54	16,2	12,8	93,80
42439	88,9	76,1	16,1	10,8	93,80
42445	108	54	17,2	13,7	98,72
42446	108	76,1	18,4	13,1	98,72
42448	108	88,9	20,3	14,3	98,72

Bochten

Geberit Mapress Therm bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
42802	15	2,8	0,8	5,48
42804	22	3,2	1,1	7,98
42805	28	3,7	1,4	11,52
42806	35	4,3	1,7	20,10
42807	42	5,1	2,1	31,94
42808	54	6,2	2,7	42,34
42809	76,1	10,1	4,8	128,88
42810	88,9	11,7	5,7	154,58
42811	108	14,3	6,8	211,78
arc / Hoek: 90°				
41102	15	3,8	1,8	5,48
41104	22	4,7	2,6	7,98
41105	28	5,7	3,4	11,52
41106	35	6,8	4,2	20,10
41107	42	8	5	31,94
41108	54	10	6,5	42,34
41109	76,1	15,7	10,4	128,88
41110	88,9	18,4	12,4	154,58
41111	108	22,6	15,1	211,78

Geberit Mapress Therm bocht met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen


- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
40702	15	2,8	3,6	0,8	5,48
40704	22	3,2	3,9	1,1	7,98
40705	28	3,7	4,3	1,4	11,52
42706	35	4,3	5	1,7	20,10
42707	42	5,1	5,9	2,1	31,94
42708	54	6,2	7	2,7	42,34
42709	76,1	10,1	11,1	4,8	128,88
42710	88,9	11,7	12,8	5,7	154,58
42711	108	14,3	15,8	6,8	211,78
arc / Hoek: 90°					
40302	15	3,8	4,8	1,8	5,48
40304	22	4,7	5,8	2,6	7,98
40305	28	5,7	6,3	3,4	11,52
43306	35	6,8	7,4	4,2	20,10
43307	42	8	8,8	5	31,94
43308	54	10	10,8	6,5	42,34
43309	76,1	15,7	16,7	10,4	128,88
43310	88,9	18,4	19,5	12,4	154,58
43311	108	22,6	24,1	15,1	211,78

Geberit Mapress rvs pasbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
30892	15	4	11	0	7	16,08
30893	18	4	11,2	0	7,1	18,06
30894	22	4,1	11,4	0	7,3	21,82
30905	28	4,3	11,9	0	7,6	27,76
30906	35	4,1	11,8	0	7,7	36,86
30907	42	4,7	13,7	0	9	58,52
30908	54	5,5	14,9	0	9,4	77,52
30009	76,1	8,4	20,4	0	12	213,98
30010	88,9	9,5	22	0	12,5	256,70
30011	108	11,7	25,4	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 30°						
30932	15	4,3	11,3	0	7	16,08
30933	18	4,4	11,6	0	7,1	18,06
30934	22	4,6	11,8	0	7,2	25,36
30935	28	4,8	12,4	0	7,6	27,76
30936	35	4,6	12,3	0	7,7	36,86
30937	42	5,4	14,4	0	9	58,52
30938	54	6,3	15,7	0	9,4	77,52
30029	76,1	9,7	21,7	0	12	213,98
30030	88,9	11,1	23,6	0	12,5	256,70
30031	108	13,6	27,3	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 45°						
30872	15	4,5	11,6	0	7,1	24,34
30873	18	4,2	11,7	0	7,5	26,98
30874	22	5,2	12,3	0	7,1	28,86
30875	28	5,6	13,1	0	7,5	31,40
30876	35	5,3	12,9	0	7,6	53,30
30877	42	6,1	15,1	0	9	76,74
30878	54	7,3	16,7	0	9,4	112,72
30049	76,1	11,1	23	0	11,9	213,98
30050	88,9	13	25,2	0	12,2	256,70
30051	108	15,7	29,4	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 60°						
30942	15	5	12	0	7	16,08
30943	18	5,3	12,4	0	7,1	18,06
30944	22	5,6	12,8	0	7,2	21,82
30955	28	6,1	13,7	0	7,6	27,76
30956	35	5,9	13,6	0	7,7	36,86
30957	42	6,9	15,9	0	9	58,52
30958	54	8,3	17,7	0	9,4	77,52
30069	76,1	12,6	24,6	0	12	213,98
30070	88,9	14,6	27,1	0	12,5	256,70
30071	108	18	31,7	0	13,7	351,76
arc / Hoek: 90°						
30402	15	5,9	12,9	0	7	16,08
30403	18	6,1	13,3	0	7,2	18,06
30404	22	7	14,2	0	7,2	21,82
30405	28	7,9	15,5	0	7,6	27,76
30406	35	7,7	15,4	0	7,7	36,86
30407	42	9	18	0	9	58,52
30408	54	11,1	20,5	0	9,4	77,52
30089	76,1	16,6	28,6	0	12	213,98
30090	88,9	19,4	31,9	0	12,5	256,70
30091	108	24	37,7	0	13,7	351,76

Geberit Mapress rvs sprongbocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
30802	15	30	6	16,5	3,2	15,56
30803	18	30	6	16,6	3,3	16,24
30804	22	30	6	16,8	3,5	18,44
30805	28	30	6	17,9	3,8	22,64

T-stukken

Geberit Mapress Therm gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
43002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	10,16
43004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	12,22
43005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	15,58
43006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	25,24
43007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	36,48
43008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	42,24
43009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	225,02
43010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	265,34
43011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	305,48

Geberit Mapress Therm verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
41206	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**11,64**
41209	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**15,58**
41234	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	**15,58**
41211	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**15,58**
41212	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**25,24**
41214	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**25,24**
41215	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**25,24**
41216	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**36,48**
41218	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**36,48**
41219	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**36,48**
41220	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**36,48**
41221	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**42,24**
41223	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**42,24**
41224	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**42,24**
41225	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**42,24**
41226	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**42,24**
41229	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**225,02**
41230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**225,02**
41231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**225,02**
41232	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**225,02**
41233	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**225,02**
41236	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**265,34**
41237	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**265,32**
41238	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**265,34**
41239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**265,32**
41240	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**265,34**
41241	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	**265,34**
41244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**305,48**
41245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**305,48**
41246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**305,48**
41247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**305,48**
41248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**305,48**
41249	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**305,48**
41251	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**305,48**

Geberit Mapress Therm T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
41304	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	13,92
41307	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	15,24
41308	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	15,24
41309	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	17,54
41350	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	17,54
41311	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	17,54
41312	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	26,38
41313	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	26,38
41314	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	26,38
41316	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	39,48
41317	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	39,48
41318	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	39,48
41360	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	42,80
41321	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	42,80
41322	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	42,80
41324	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	42,80
41326	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	231,10
41331	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	251,06
41334	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	251,04
41336	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	302,16

Overgangen permanent

Geberit Mapress koper verloopsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van koperbuisdiameters van andere systemen
- Voor overgangen van koperen buizen op buizen van zacht staal
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- ø 14 mm kan met de Geberit Mapress persbek ø 15 mm worden verperst
- ø 16 mm kan met de Geberit Mapress persbek ø 18 mm worden verperst
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62020	15	14	4,1	0,1	28,20
62022	15	16	4,1	0,1	28,20
62024	18	16	4,1	0,1	28,20

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	9,52
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	9,52
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	12,20
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	12,20
620.242.00.1	20	22	7	3,7	12,20
620.232.00.1	25	22	7	3,7	16,98
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	23,08
620.234.00.1	40	35	8	4,4	27,14
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	64,06
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	99,67

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.250.00.1	16	15	7,1	3,8	22,60
620.251.00.1	20	18	7,1	3,8	26,64
620.252.00.1	20	22	7,2	3,9	26,64
620.253.00.1	25	22	7,2	3,9	33,26
620.254.00.1	32	28	7,9	4,3	43,26
620.255.00.1	40	35	8,2	4,6	58,50
620.256.00.1	50	42	12,5	6,6	104,71
620.257.00.1	63	54	14,2	7,9	136,10

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met persmof, rvs





click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.329.00.1	16	12	5,4	0,6	23,44
620.332.00.1	16	15	5,6	0,6	23,44
620.347.00.1	20	15	5,6	0,6	27,60
620.333.00.1	20	18	5,6	0,6	27,60
620.334.00.1	20	22	5,7	0,6	27,60
620.335.00.1	25	22	5,7	0,6	34,50
620.336.00.1	32	28	6,4	0,8	44,88
620.337.00.1	40	35	6,7	0,8	60,70
620.338.00.1	50	42	9,7	1,1	104,71
620.339.00.1	63	54	10,7	1,2	136,53

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 73


Technische gegevens

Materiaal	Brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
650.692.00.1	16	15	5,5	14,76
651.693.00.1	20	18	5,6	16,56
651.694.00.1	20	22	5,7	18,20
652.694.00.1	25	22	6	19,96

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla

Eigenschappen
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons / loodvrij brons

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4	10,81
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4	13,15
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4	13,15
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5	13,15
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5	16,76
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7	23,04
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1	33,80
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3	66,85
607.508.00.5	63	54	13,6	7	102,95

- Zie voor het leveringsassortiment van Geberit Mepla de online productcatalogus.

Geberit Mapress Therm overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307


Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
41726	15	3/8	3,8	1,8	10,02
41703	15	1/2	4,1	2,1	10,02
41714	15	3/4	4,3	2,3	10,02
41715	22	1/2	4,2	2,1	13,04
41707	22	3/4	4,4	2,3	13,04
41716	22	1	4,6	2,5	13,04
41717	28	3/4	4,6	2,3	18,48
41708	28	1	4,8	2,3	18,48
41718	28	1 1/4	4,8	2,5	18,48
41719	35	1	5,1	2,5	28,44
41709	35	1 1/4	5,3	2,7	28,44
41720	35	1 1/2	5,3	2,7	28,44
41721	42	1 1/4	5,7	2,7	36,58
41710	42	1 1/2	5,7	2,7	36,58
41722	54	1 1/2	8,3	4,8	46,22
41711	54	2	8,9	5,4	46,22
41713	76,1	2 1/2	11,9	7	99,42
41724	88,9	3	13,7	7,7	158,90

Geberit Mapress Therm overgang met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307


Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
41801	15	3/8	3,5	0,5	10,02
41802	15	1/2	3,7	0,4	10,02
41823	15	3/4	3,8	0,3	10,02
41805	22	1/2	3,6	0,2	13,04
41806	22	3/4	3,9	0,3	13,04
41824	22	1	4,2	0,4	13,04
41807	28	1/2	3,8	0,2	18,48
41819	28	3/4	3,9	0,3	18,48
41809	28	1	4,4	0,4	18,48
41820	35	1	4,5	0,2	28,44
41811	35	1 1/4	4,9	0,4	28,44
41826	35	1 1/2	4,9	0,4	28,44
41814	42	1 1/2	5,3	0,4	36,58
41821	42	1 1/4	5,1	0,2	36,58
41822	54	1 1/2	7,7	2,1	46,22
41818	54	2	6,2	0,4	46,22

Geberit Mapress Therm overgangsknie 90° met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor hoekbaden
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
43833	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	12,50
43835	22	3/4	90	6	4,6	3,9	19,06
43836	28	1	90	6,7	5,4	4,4	24,24
43837	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	46,60

Geberit Mapress Therm overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
43802	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	11,78
43803	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	12,50
43801	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	19,06
43805	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	19,06
43806	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	24,24

Geberit Mapress Therm overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
41932	15	1/2	5,7	13,74
41936	22	3/4	5,9	19,30
41937	28	1	6,6	26,60
41940	54	2	10,2	64,38

Geberit Mapress Therm overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
40932	15	1/2	14,8	13,5	9	13,74
40935	22	1/2	14,8	13,9	8,9	19,30
40936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	19,30

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress Therm overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	Roestvast staal


Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Art. nr.		d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
45042		15	1/2	10	5,1	2,5	10,68
45032		15	3/4	13	3,7	1,1	10,68
45028	N	15	1	20	3,9	1,1	10,68
45030	N	22	3/4	13	4	1,1	17,02
45041		22	1	20	4	1,1	17,02
45044		22	1 1/4	26	4,3	1,3	17,02
45043		28	1	20	5,5	2,4	22,14
45035		28	1 1/4	26	4,4	1,3	22,14
45049		28	1 1/2	32	4,6	1,3	29,48
45036		35	1 1/2	32	4,8	1,3	33,90
45045	N	35	2	42	4,8	1,2	33,90
45037		42	1 3/4	39	5,2	1,3	45,98
45051	N	42	2	42	5,4	1,4	45,98
45052	N	42	2 1/4	54	6,3	1,4	45,98
45064	N	54	2		6,3	1,4	64,82
45038		54	2 3/8	51	5,8	1,5	64,82
45066	N	54	2 1/2	54	6,3	1,4	64,82
45039		76,1	3	73	9,9	3,3	174,06
45040		88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	224,42

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2026

Geberit Mapress Therm schroefaansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Roestvast staal

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
45310	15	3/4	6,6	2,6	36,00
45312	22	1	7,2	3	50,60
45313	28	1 1/4	7,7	3,1	74,32
45314	35	1 1/2	8,2	3	111,18
45315	42	1 3/4	9,5	3,5	152,14
45316	54	2 3/8	11,3	4,3	245,76

Geberit Mapress Therm 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
45430	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**15,14**
45435	22	3/4	1	6,8	4,7	**20,00**
45336	22	1	1	7,3	5,2	**20,00**
45437	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**29,56**
45438	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**50,10**
45439	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**70,68**
45440	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**126,60**

Geberit Mapress Therm 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
45300	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**15,14**
45404	22	3/4	1	6,3	2,7	**20,00**
45305	22	1	1	6,6	2,8	**20,00**
45406	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**29,56**
45407	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**50,10**
45408	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**62,52**
45409	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**136,86**

Geberit Mapress overgang met klemring-schroefverbinding voor ribbelbuizen, NPW, insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22421	15	6,4	4,9	10	**24,26**
22431	15	6,7	5,2	10	**28,28**

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22423	22	6,8	5,9	10	28,28
22433	22	6,8	5,9	10	32,32
22444	28	6,8	5,9	10	44,46

- In geval van verschillende bedrijfsdrukken van de schroefbevestiging en de ribbelbuis is de lagere bedrijfsdruk doorslaggevend

Geberit Mapress Therm flens PN 10/16, met persmof

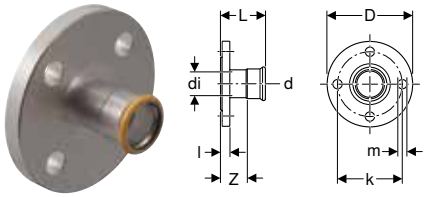

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
43736	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	98,42
43737	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	107,98
43738	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	133,72
43739	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	216,64
43740	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	253,72
43741	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	303,86

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress Therm flens PN 6, met persmof

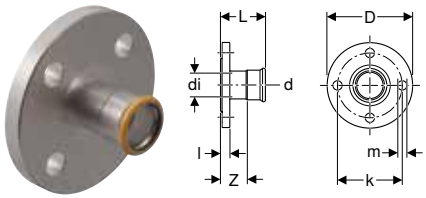

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
43746	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	93,62
43747	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	102,40
43748	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	125,82
43749	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	198,96
43750	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	234,08
43751	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	280,88

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6 → p. 68

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**74,58**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**90,94**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**130,98**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**152,74**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**218,98**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**309,00**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**361,74**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**433,36**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 6





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36149	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**82,92**
36150	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**100,88**
36151	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**144,28**
36152	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**168,58**
36153	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**208,42**
36154	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**322,68**
36155	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**377,80**
36156	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**452,78**

Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6 → p. 68

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	82,92
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	100,88
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	144,28
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	168,58
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	208,42
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	322,68
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	377,80
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	452,78

Extra te bestellen

- Losse flens


Toebehoren

- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Axiale compensatoren

Geberit Mapress rvs axiale compensator met persmoffen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor het opnemen van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Niet verperst niet dicht
- Balg van rvs
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33932	15	2,6	7	15,1	11,1	147,82
33933	18	2,6	7	14,7	10,7	156,12
33934	22	3,1	11	10,6	6,4	180,28
33935	28	3,9	13	12	7,4	194,70
33936	35	4,6	13	13,9	8,7	218,90
33937	42	5,9	13	14,9	8,9	393,20
33938	54	7	18	17,6	10,6	426,74
33939	76,1	8,8	22	26,2	15,6	530,32
33940	88,9	11,7	23	28,6	16,6	626,14
33941	108	13,7	23	31,6	16,6	1272,14

Eindkappen

Geberit Mapress Therm kap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
43212	15	2,3	0,3	6,48
43214	22	2,4	0,3	9,30
43215	28	2,6	0,3	12,14
43216	35	2,9	0,3	20,60
43217	42	3,3	0,3	43,38
43218	54	3,8	0,3	48,88
43219	76,1	6	0,7	61,18
43220	88,9	6,7	0,7	67,94
43221	108	8,2	0,7	75,62

T-stukken voor verwarming

Geberit Mapress kruising-T-stuk met isolatiebox





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het vlak-kruiselings aansluiten op twee parallel gelegde leidingen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CC752S
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	8,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
63113	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	105,80
63115	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	116,94
63117	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	122,52
63118	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	122,52

Aansluitingen voor verwarming

Geberit Mapress radiatoraansluiting 90° met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

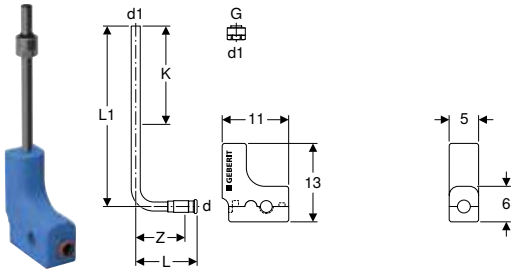

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Leveringsomvang
- Radiatoraansluiting 90° van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63126	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	33,16

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress radiatoraansluit-T-stuk met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

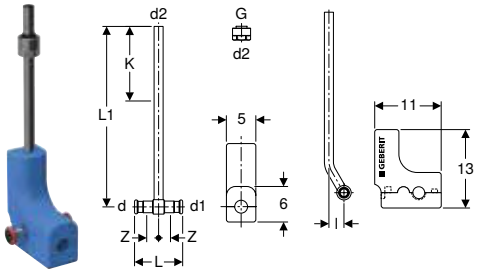

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig


Leveringsomvang
- Radiatoraansluit-T-stuk van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP


Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63127	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	40,28

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress type C aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
63108	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	47,10

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 136

Geberit Mapress type L aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)


Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
63109	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	61,90

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 136

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4,26
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6,86

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4,26

Geberit schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Mapress C-staal systeembuizen
- Voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor Geberit Mapress rvs systeembuizen
- Voor verwarming en koeling
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Afdichting van EPDM
- Wartel van messing, vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	EUR/st.
25073	15	3/4	4,66

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Toebehoren voor Geberit Mapress Therm

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90401	12	0,50
90402	15	0,50
90403	18	0,66
90404	22	0,66
90405	28	0,78
90406	35	0,78
90407	42	1,16
90408	54	1,16
90409	76,1	3,26
90410	88,9	4,44
90411	108	8,54

Geberit Mapress afdichtring FKM blauw



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90881	12	3,30
90882	15	1,40
90883	18	1,64
90884	22	2,08
90885	28	2,54
90886	35	2,86
90887	42	5,26
90888	54	7,34
90891	76,1	21,48
90892	88,9	26,98
90893	108	60,18

- Bij toepassing van warmtemedium (solar): levensduur bij stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C

Geberit Mapress vlakafdichting EPDM zwart





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90080	1/2	18	10	2	2,18
90081	3/4	24	13	2	2,18
90082	1	30	19,6	2	2,18
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,08
90084	1 1/2	45	32	2	2,54
90085	1 3/4	50	39	2	2,64
90086	2 3/8	66	51	3	2,56
90088	3	84,7	76	3	2,88
90089	3 1/2	97	84	3	3,40

Geberit Mapress vlakafdichting FPM groen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90092	3/4	24	13	2	2,56
90094	1	30	19,6	2	3,84
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,84
90096	1 1/2	45	32	2	5,02
90097	1 3/4	50	39	2	5,02
90098	2 3/8	66	51	2	13,08

- Bij toepassing van warmtemedium (solar): levensduur bij stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C

Geberit Mapress vlakafdichting vezelversterkt composiet





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,32
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,56
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,70
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,82
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	2,10
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2,10
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2,26
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,46
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,60
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,74
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	3,12
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,52
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,92
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	4,30
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,70

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1,96
600.052.00.1	54	25	2	6	2,20
600.053.00.1	64	30	2	6	2,60
600.054.00.1	76	38	2	6	3,10
600.055.00.1	86	45	2	6	3,70
600.056.00.1	96	57	2	6	4,36
600.057.00.1	116	76	2	6	5,52
600.058.00.1	132	89	2	6	6,58
600.059.00.1	152	108	2	6	7,90

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	2,22
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	2,46
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	2,96
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3,48
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4,18
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4,96
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6,22
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7,44
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8,96

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flens van rvs, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)


Eigenschappen
- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4,66
91165	10	11	5	0,05	3,6	4,66
91166	12	14	5	0,05	3	6,12
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	6,12
91168	12	14	6	0,06	4	6,12
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	9,62
91170	16	18	6	0,06	3,8	9,62
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	10,70
91172	16	18	7	0,07	4,8	10,70
91173	16	18	8	0,08	5,8	10,70

Bevestigingen voor buizen

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10

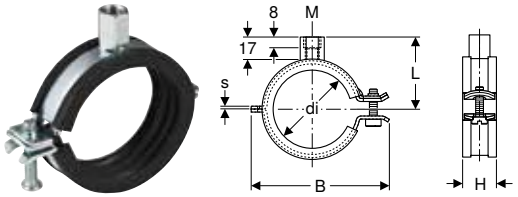

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2,42
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	2,02
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2,22
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,34
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,46
601.857.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	3,00
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	4,16
601.860.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	4,28
601.861.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	5,00

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7,49

Geberit draadstang




click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails aan bevestigingsplaten
- Voor geleidingen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.834.26.1	Galvanisch verzinkt	10	200	6,71

Geberit draadbuis



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	85,79

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10

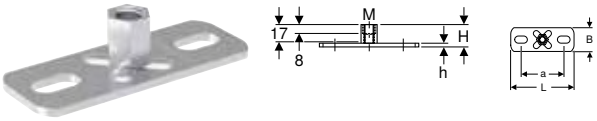

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen


Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4,73

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7,25


GEBERIT

Geberit Mapress CuNiFe

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe 339

Geberit Mapress CuNiFe 340

Systeembuizen 2.1972 340
Sokken 340
Verlopen 341
Bochten 342
T-stukken 344
Overgangen permanent 346
Overgangen en verbindingen, demontabel 348
Doorvoeringen 350

Toebehoren voor Geberit Mapress CuNiFe 351

Systeemafdichtingen 351
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 355

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen	Fittingen	Afdichtringen		
			CuNiFe	CuNi10Fe1.6Mn zwarte indicator	CIIR zwart	FKM blauw	
Vloeibare media							
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓5)		
Voor bedrijfs- en proceswater	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	4)	4)	4)		
Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor zeewater	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor bluswater (nat)	0–70 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor sprinkler (nat)	0–70 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor mineraal- en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	4)	4)		4)	
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	4)	4)		4)	
Gasvormige media							
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)[1]	0–100 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓1)		
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–X)[2]	0–100 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		✓2)	
Voor onderdruk [3]	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓		
Voor inert gas (bijv. stikstof)	Op aanvraag	Op aanvraag	4)	4)	4)		

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1] Zuiverheidsklasse olie conform ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie “Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties”
[2] Zuiverheidsklasse olie conform ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"
[3] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[4] Na vrijgave door Geberit
[5] Alleen goedgekeurde antivries gebruiken


- Als de stroomsnelheid te groot wordt voor een bepaalde geometrie, kan de beschermende oxidelaag beschadigd raken door de werking van (zout)waterschuifspanning, en dit kan leiden tot cavitatie/impacterosie.
- Volgens DIN 85004-2 moet de stroomsnelheid, afhankelijk van de diameter, tussen 1 m/s en 3 m/sec liggen.
- De leidingsystemen moeten zijn voorzien van geschikte zeefinrichtingen voor het verwijderen van zand en andere resten die de beschermende oxidelaag kunnen beschadigen.Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.
- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens

	Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓		✓	✓
			✓	✓
	4)		4)	4)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		4)	4)	4)
		4)	4)	4)
	✓1)		✓	✓
		✓2)	✓	✓
	✓		✓	✓
	4)		4)	4)

Geberit Mapress CuNiFe

Systeembuizen 2.1972

Geberit Mapress CuNiFe systeembuis

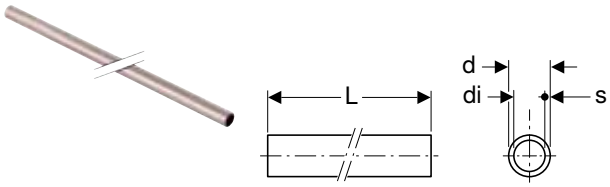

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- Naadloos getrokken
- Buiseinde met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,017 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	50 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	377 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
56319	15	13	1	6	22,46
56321	22	20	1	6	38,00
56326	22	19	1,5	6	60,92
56322	28	25	1,5	6	74,14
56323	35	32	1,5	6	80,32
56324	42	39	1,5	6	124,06
56325	54	51	1,5	6	158,06
56327	76,1	72,1	2	6	225,62
56328	88,9	84,9	2	6	272,16
56329	108	104	2,5	6	427,04

Sokken

Geberit Mapress CuNiFe sok



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
67002	15	4,8	0,8	12,44
67004	22	5	0,8	15,58
67005	28	5,4	0,8	16,66
67006	35	6,2	1	21,80
67007	42	7,1	1,1	29,60
67008	54	8,3	1,3	35,56
67009	76,1	12,7	2,1	166,54
67010	88,9	14,5	2,5	194,20
67011	108	17,6	2,6	249,64

Geberit Mapress CuNiFe overschuifsok



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
67102	15	2,5	8	3	20,60
67104	22	2,5	8,4	3,4	24,36
67105	28	3	9,1	3,1	28,34
67106	35	3	10,2	4,2	31,52
67107	42	4	12	4	36,60
67108	54	4	14	6	47,48
67109	76,1	6	23	11	252,38
67110	88,9	7	26	12	285,72
67111	108	8	31	15	344,02

Verlopen

Geberit Mapress CuNiFe verloop met insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Centrisch
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
67305	22	15	5,9	3,9	15,92
67307	28	15	6,6	4,6	18,06
67309	28	22	6	3,9	18,06
67312	35	22	7,1	5	28,10
67313	35	28	6,8	4,5	28,10
67317	42	28	8,3	6	37,64
67318	42	35	7,6	5	37,64
67323	54	35	10,6	8	52,96
67324	54	42	8,9	5,9	52,96
67337	76,1	42	12,7	9,7	159,42
67325	76,1	54	14,6	11,1	159,42
67338	88,9	54	16,2	12,8	171,86
67327	88,9	76,1	16	10,7	171,86
67346	108	76,1	18,4	13,1	207,86
67330	108	88,9	20,4	14,4	180,96

Bochten

Geberit Mapress CuNiFe bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°				
68716	15	3	1	20,02
68718	22	3,3	1,2	27,42
68719	28	3,6	1,3	34,00
68720	35	3,2	0,6	45,20
68721	42	3,7	0,7	71,70
68722	54	4,4	0,9	95,10
68723	76,1	7,5	2,2	272,38
68724	88,9	8,5	2,5	326,78
68725	108	10,3	2,8	485,16
arc / Hoek: 30°				
68736	15	3,3	1,3	20,02
68738	22	3,7	1,6	27,42
68739	28	4,1	1,8	34,00
68740	35	3,7	1,1	45,20
68741	42	4,4	1,4	71,70
68742	54	5,2	1,7	95,10
68743	76,1	8,8	3,5	272,38
68744	88,9	10,1	4,1	326,78
68745	108	12,2	4,7	485,16
arc / Hoek: 45°				
67602	15	2,8	0,8	19,64
67604	22	3,2	1,1	26,88
67605	28	3,7	1,4	32,20
67606	35	4,3	1,7	42,80
67607	42	5,1	2,1	67,94
67608	54	6,2	2,7	90,10
67609	76,1	10,3	5	272,38
67610	88,9	11,7	5,7	326,78
67611	108	14,3	6,8	485,16
arc / Hoek: 60°				
68804	15	4	2	20,02
68806	22	4,7	2,6	27,42
68807	28	5,4	3,1	34,62
68808	35	5	2,4	45,20
68809	42	5,9	2,9	71,70
68810	54	7,2	3,7	95,10
68811	76,1	11,7	6,4	272,38
68812	88,9	13,6	7,6	326,78
68813	108	16,6	9,1	485,16
arc / Hoek: 90°				
68102	15	3,8	1,8	19,64
68104	22	4,7	2,6	25,46
68105	28	5,7	3,4	32,20
68106	35	6,8	1,7	45,20
68107	42	8	2,1	71,70
68108	54	6,2	2,7	95,10
68109	76,1	15,7	10,4	272,38
68110	88,9	18,4	12,4	326,78
68111	108	22,6	15,1	485,16

Geberit Mapress CuNiFe bocht met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
68726	15	3	4	1	20,02
68728	22	3,2	4,1	1,2	27,42
68729	28	3,6	4,3	1,3	34,00
68730	35	3,2	4,1	0,6	46,12
68731	42	3,7	4,7	0,7	71,70
68732	54	4,4	5,5	0,9	95,10
68733	76,1	7,5	8,4	2,2	272,38
68734	88,9	8,5	9,5	2,5	326,78
68735	108	10,3	11,7	2,8	485,16
arc / Hoek: 30°					
68746	15	3,3	4,3	1,3	20,02
68748	22	3,7	4,6	1,6	26,88
68749	28	4,1	4,8	1,8	34,00
68750	35	3,7	4,6	1,1	46,12
68751	42	4,4	5,4	1,4	71,70
68752	54	5,2	6,3	1,7	95,10
68753	76,1	8,8	9,7	3,5	272,38
68754	88,9	10,1	11,1	4,1	326,78
68755	108	12,2	13,6	4,7	485,16
arc / Hoek: 45°					
67702	15	2,8	3,8	0,8	19,64
67704	22	3,2	4,4	1,1	26,88
67705	28	3,7	4,6	1,4	32,20
67706	35	5,3	4,3	1,7	42,80
67707	42	5,1	5,9	2,1	67,94
67708	54	6,2	7	2,7	90,10
67709	76,1	10,3	11,1	5	272,38
67710	88,9	11,7	12,8	5,7	326,78
67711	108	14,3	15,8	6,8	485,16
arc / Hoek: 60°					
68814	15	4	5	2	20,02
68816	22	4,7	5,6	2,6	26,88
68817	28	5,4	6,1	3,1	34,62
68818	35	5	5,9	2,4	46,12
68819	42	5,9	6,9	2,9	73,12
68820	54	7,2	8,3	3,7	95,10
68821	76,1	11,7	12,6	6,4	272,38
68822	88,9	13,6	14,6	7,6	326,78
68823	108	16,6	18	9,1	485,16
arc / Hoek: 90°					
68302	15	2,8	3,6	0,8	19,64
68304	22	4,7	5,9	2,6	25,46
68305	28	5,7	6,6	3,4	32,20
68306	35	6,8	7,7	4,2	45,20
68307	42	8	8,8	5	71,70
68308	54	6,2	7	2,7	95,10
68309	76,1	15,7	16,7	10,4	272,38
68310	88,9	18,4	19,5	12,4	326,78
68311	108	22,6	24,1	15,1	485,16

Geberit Mapress CuNiFe pasbocht 90°



click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
67402	15	90	5,9	12,9	0	7	21,96
67404	22	90	7	14,2	0	7,2	23,10
67405	28	90	7,9	15,5	0	7,6	24,36
67406	35	90	7,7	15,4	0	7,7	50,22
67407	42	90	9	18	0	9	67,66
67408	54	90	11,1	20,5	0	9,4	92,80

T-stukken

Geberit Mapress CuNiFe gelijkzijdig T-stuk

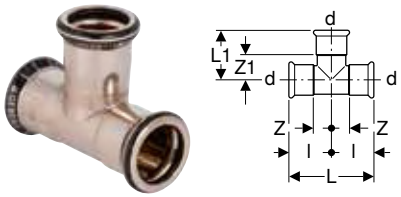

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
68002	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2	30,14
68004	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4	34,26
68005	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8	41,48
68006	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	51,78
68007	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	74,76
68008	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7	86,72
68009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	435,82
68010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	453,90
68011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	559,84

Geberit Mapress CuNiFe verloop T-stuk

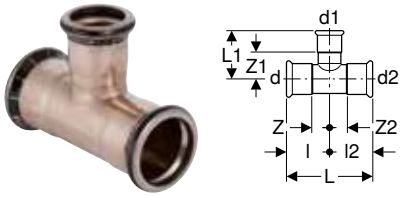

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
67206	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	34,26
67209	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	41,48
67211	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	41,48
67212	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	52,82
67214	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4	51,78
67215	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	51,78
67218	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	74,76
67219	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	74,76
67220	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	74,76
67227	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	86,72
67228	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	86,72
67225	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	86,72
67226	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	86,72
67229	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	435,82
67230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	435,82
67231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	435,82
67252	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	435,82
67253	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	435,82
67233	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	453,90
67250	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	453,90
67251	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	453,90
67239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	453,90
67260	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	453,90
67261	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	453,90
67244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	559,84
67245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	559,84
67246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	559,84
67247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	559,84
67248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	559,84
67269	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	559,84
67270	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	559,84

Geberit Mapress CuNiFe T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
67344	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8	34,26
67347	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	47,16
67348	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	47,16
67349	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	52,64
67350	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	52,64
67352	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	63,94
67353	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4	63,94
67356	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	77,96
67357	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	77,96
67360	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	93,20
67361	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	93,20
67366	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2	431,86
67369	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7	460,02
67373	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8	564,90

Overgangen permanent

Geberit Mapress CuNiFe overgang met buitendraad

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
68703	15	1/2	5,3	3,3	57,10
68715	22	1/2	5,4	3,3	42,48
68707	22	3/4	5,8	3,7	61,86
68708	28	1	6,4	4,1	72,14
68709	35	1 1/4	7,2	4,6	99,90
68710	42	1 1/2	7,7	4,7	142,78
68711	54	2	8,9	5,4	233,24

- Overgangen met NPT-draad op aanvraag

Geberit Mapress CuNiFe overgang met buitendraad NPT

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Eigenschappen
- NPT-buisdraad conform ASME/ANSI B1.20.1
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
68833	15	1/2	6,1	4,1	45,88
68837	22	3/4	6,3	4,2	61,22
68838	28	1	7,2	4,9	84,98
68839	35	1 1/4	7,8	5,2	137,64
68840	42	1 1/2	8,3	5,3	184,84
68841	54	2	9	5,5	274,78

Geberit Mapress CuNiFe overgang met binnendraad

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
67802	15	1/2	5,5	2,2	37,48
67805	22	1/2	5,6	2,2	42,48

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
67806	22	3/4	5,8	2,2	42,48
67809	28	1	6,4	2,4	76,10
67811	35	1 1/4	7	2,5	98,86
67814	42	1 1/2	7,4	2,5	127,10
67818	54	2	8,9	3,1	154,84

Geberit Mapress CuNiFe overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
67515	15	1/2	90	3,8	7,2	1,8	45,20
67516	22	1/2	90	4,7	8,2	2,6	59,38
67517	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	59,38
67518	28	1	90	5,7	9,7	3,4	68,98
67519	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2	99,88
67520	42	1 1/2	90	8	12,4	5	159,02
67521	54	2	90	10	14,4	6,5	202,58

Geberit Mapress CuNiFe overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
67503	15	1/2	90	3,8	7,4	1,8	6,1	46,12
67506	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3	58,18
67507	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1	59,38
67508	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8	68,98
67509	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1	99,88
67510	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4	159,02
67511	54	2	90	10	15	6,5	13	202,58

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress CuNiFe 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
67232	15	1/2	3/4	8,1	6,1	62,52
67234	22	1/2	1	8,4	6,3	78,88
67243	22	3/4	1	8,5	6,4	78,88
67235	28	1	1 1/4	9,6	7,3	105,86
67236	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8	147,78
67237	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9	191,12
67238	54	2	2 3/8	12,4	8,9	356,48

Geberit Mapress CuNiFe flens PN 6, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-3

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
68682	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6	143,24
68684	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6	176,20
68685	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6	195,68
68686	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6	242,64
68687	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6	293,32
68688	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6	404,44
68689	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6	466,32
68690	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6	752,26
68691	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6	883,34

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6 → p. 68

Geberit Mapress CuNiFe flens PN 10/16, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-3


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
68692	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16	171,68
68694	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16	214,88
68695	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16	247,42
68696	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16	399,72
68697	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16	485,36
68698	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16	594,78
68699	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16	713,72
68700	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16	785,06
68701	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	870,76

Toebehoren

- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 69
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Geberit Mapress CuNiFe flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen

- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
68756	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6	118,22
68757	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6	134,22
68758	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	142,20
68759	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	183,62
68760	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	217,16
68761	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6	471,14
68762	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	508,04
68763	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	600,50

Extra te bestellen


- Losse flens

Toebehoren

- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6 → p. 68

Geberit Mapress CuNiFe flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
68791	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	111,16
68793	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	131,54
68794	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	167,28
68795	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	197,86
68796	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	235,54
68797	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	484,90
68798	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	531,16
68799	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	615,86


Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16 → p. 67

Doorvoeringen

Geberit Mapress CuNiFe schot- en plafondoorvoer met twee insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen
- Mantelbuis om in te lassen
- Mantelbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
92080	15	2,5	45	16,5	107,80
92082	22	3,4	45	16,5	114,08
92083	28	3,8	45	16,5	136,50
92084	35	4,5	45	16,5	156,64
92085	42	5,4	45	16,5	180,18
92086	54	7	45	16,5	199,36
92087	76,1	8,9	45	16,5	436,00
92088	88,9	10,8	45	16,5	487,32
92089	108	13,3	45	16,5	538,62

Toebehoren voor Geberit Mapress CuNiFe

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90401	12	0,50
90402	15	0,50
90403	18	0,66
90404	22	0,66
90405	28	0,78
90406	35	0,78
90407	42	1,16
90408	54	1,16
90409	76,1	3,26
90410	88,9	4,44
90411	108	8,54

Geberit Mapress afdichtring FKM blauw



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90881	12	3,30
90882	15	1,40
90883	18	1,64
90884	22	2,08
90885	28	2,54
90886	35	2,86
90887	42	5,26
90888	54	7,34
90891	76,1	21,48
90892	88,9	26,98
90893	108	60,18

- Bij toepassing van warmtemedium (solar): levensduur bij stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C

Geberit Mapress vlakafdichting EPDM zwart





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90080	1/2	18	10	2	2,18
90081	3/4	24	13	2	2,18
90082	1	30	19,6	2	2,18
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,08
90084	1 1/2	45	32	2	2,54
90085	1 3/4	50	39	2	2,64
90086	2 3/8	66	51	3	2,56
90088	3	84,7	76	3	2,88
90089	3 1/2	97	84	3	3,40

Geberit Mapress vlakafdichting FPM groen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90092	3/4	24	13	2	2,56
90094	1	30	19,6	2	3,84
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,84
90096	1 1/2	45	32	2	5,02
90097	1 3/4	50	39	2	5,02
90098	2 3/8	66	51	2	13,08

- Bij toepassing van warmtemedium (solar): levensduur bij stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C

Geberit Mapress vlakafdichting vezelversterkt composiet





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 307
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 159
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 109
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 339


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,32
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,56
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,70
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,82
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	2,10
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2,10
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2,26
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,46
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,60
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,74
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	3,12
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,52
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,92
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	4,30
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,70

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1,96
600.052.00.1	54	25	2	6	2,20
600.053.00.1	64	30	2	6	2,60
600.054.00.1	76	38	2	6	3,10
600.055.00.1	86	45	2	6	3,70
600.056.00.1	96	57	2	6	4,36
600.057.00.1	116	76	2	6	5,52
600.058.00.1	132	89	2	6	6,58
600.059.00.1	152	108	2	6	7,90

Geberit flensafdichting vezelversterkt composiet PN 10/16



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelversterkt composiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	2,22
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	2,46
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	2,96
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3,48
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4,18
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4,96
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6,22
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7,44
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8,96

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor flens van rvs, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen

- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Leveringsomvang

- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4,66
91165	10	11	5	0,05	3,6	4,66
91166	12	14	5	0,05	3	6,12
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	6,12
91168	12	14	6	0,06	4	6,12
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	9,62
91170	16	18	6	0,06	3,8	9,62
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	10,70
91172	16	18	7	0,07	4,8	10,70
91173	16	18	8	0,08	5,8	10,70


GEBERIT
GEBERIT

Basisarmaturen

Rechte spindelafsluiters 358

Met Mapress persaansluitingen 358

Schuine spindelafsluiters 359

Met FlowFit persaansluitingen 359
Met Mapress persaansluitingen 360
Monsternameventielen 360
Aftapventielen 361

Kogelkranen 361

Met FlowFit persaansluitingen 361
Met Mapress persaansluitingen 364
Met Mapress persaansluitingen, FKM blauw 369

Terugslagventielen 370


Met Mapress persaansluitingen 370

Rechte spindelafsluiters

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress rechte spindelafsluiter





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht t/m 6 bar / 600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Kraanbovendeel volledig doorstroomd
- Ventiellichaam van brons
- Kraanbovendeel van messing
- Onderhoudsvrije spilafdichting met zelfvettende lipafdichting van EPDM
- Afdichtingen ventiel en kraanbovendeel van EPDM
- ø 22 mm met aansluiting voor aftapkraan G 1/4", gesloten
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
94862	15	6	13	10,5	4,5	10	82,90
94863	18	6	13,2	10,5	4,6	10	87,44
94864	22	6	14,2	10,9	5	10	101,70
94865	28	7	15,8	13,7	5,6	10	129,92
94866	35	7	17,2	16,2	6	10	165,56

- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor (drink)watertoepassingen - deze wijkt af voor voor andere toepassingen zoals perslucht en inerte technische gassen.

Geberit aftapkraan





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Afsluitkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons


Art. nr.	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/st.
241.576.00.1	1/4	4,5	3,5	48,98

Schuine spindelafsluiters

Met FlowFit persaansluitingen

Geberit FlowFit spindelafsluiter





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht t/m 6 bar / 600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–80 °C
Materiaal	Loodvrij brons

Eigenschappen

- Kraanbovendeel volledig doorstroomd
- Ventiellichaam van loodvrij rood gietijzer
- Bovenste deel van loodvrij brons
- Onderhoudsvrije spilafdichting met zelfvettende lipafdichting van EPDM
- Afdichtingen ventiel en kraanbovendeel van EPDM
- Ventielzitting van rvs
- Aansluiting voor aftapkraan 1/4", gesloten
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
619.830.00.1	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	77,04
619.831.00.1	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	80,42
619.832.00.1	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10	101,46
619.833.00.1	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10	125,90
619.834.00.1	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10	188,98
619.835.00.1	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10	293,64

- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor (drink)watertoepassingen - deze wijkt af voor voor andere toepassingen zoals perslucht en inerte technische gassen.

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress schuine spindelafsluiter





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor drinkwater koud tot 16 bar / 1600 kPa bedrijfsdruk
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht t/m 6 bar / 600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons / loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen

- Kraanbovendeel volledig doorstroomd
- Ventiellichaam van brons
- Bovenste deel van loodvrij brons
- Onderhoudsvrije spilafdichting met zelfvettende lipafdichting van EPDM
- Afdichtingen ventiel en kraanbovendeel van EPDM
- Ventielzitting van rvs
- Aansluiting voor aftapkraan 1/4", gesloten
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
94882	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	**91,86**
94883	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	**96,62**
94884	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	**110,92**
94885	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	**137,82**
94886	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	**175,84**
94887	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	**239,20**
94888	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	**289,94**

- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor (drink)watertoepassingen - deze wijkt af voor voor andere toepassingen zoals perslucht en inerte technische gassen.
- Niet toepasbaar voor brandbare gassen.

Monsternameventielen

Geberit monsternameventiel





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het bemonsteren van drinkwater
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor drinkwater koud tot 16 bar / 1600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen

- Ventiellichaam van brons
- Loodvrij

Leveringsomvang


- Inbussleutel

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
619.709.00.1	7	1/4	90	2,9	6,7	11	**77,82**

Aftapventielen

Geberit aftapkraan





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Afsluitkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons


Art. nr.	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/st.
241.576.00.1	1/4	4,5	3,5	48,98

Kogelkranen

Met FlowFit persaansluitingen

Geberit FlowFit kogelkraan met bedieningshendel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

Eigenschappen
- Goedkeuring conform DVGW
- Model Geberit T4
- Kraanbovendeel en kraanhuis volledig doorstroomd
- Hendelbevestiging met schroef
- Kraanbovendeel uitwisselbaar
- Loodvrij
- Kogel van PPSU
- Afdichting van het kraanbovendeel van EPDM
- Afdichtingen van de kogel van silicone
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–80 °C
Materiaal	Loodvrij siliciumbrons


Leveringsomvang
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
619.850.00.1	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	46,56
619.851.00.1	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	50,94
619.852.00.1	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	59,90
619.853.00.1	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	83,20
619.854.00.1	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	133,12
619.855.00.1	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	226,83
619.856.00.1	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	303,24
619.857.00.1	75	24	8,8	14,7	5,5	10	389,87

- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor (drink)watertoepassingen - deze wijkt af voor voor andere toepassingen zoals perslucht en inerte technische gassen.

Geberit FlowFit kogelkraan met buitendraad en bedieningshendel





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor zeewater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–80 °C
Materiaal	Loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen

- Goedkeuring conform DVGW
- Model Geberit T4
- Kraanbovendeel en kraanhuis volledig doorstroomd
- Hendelbevestiging met schroef
- Kraanbovendeel uitwisselbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van het kraanbovendeel van EPDM
- Afdichtingen van de kogel van silicone
- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Leveringsomvang

- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
619.866.00.1	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10	**74,30**
619.867.00.1	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10	**84,98**

- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor (drink)watertoepassingen - deze wijkt af voor voor andere toepassingen zoals perslucht en inerte technische gassen.

Geberit spindelverlengstuk voor kogelkraan



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor hendelbevestigingen met schroef

Leveringsomvang
- Spindelverlengstuk
- Schroef


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	EUR/st.
241.314.00.1	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	**4,93**
610.059.00.1	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04	**26,54**
610.060.00.1	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04	**31,96**

- 241.314.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d15-22 en FlowFit d16-32
- 610.059.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d28-35 en FlowFit d40-50
- 610.060.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d42-54

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress rvs kogelkraan met bedieningshendel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +95 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen
- Goedkeuring conform DVGW
- Model Geberit T4
- Kraanbovendeel en kraanhuis volledig doorstroomd
- Hendelbevestiging met schroef
- Kraanbovendeel uitwisselbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van het kraanbovendeel van EPDM
- Afdichtingen van de kogel van silicone
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Leveringsomvang
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
94952	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	92,38
94953	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	99,72
94954	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	117,98
94955	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	140,40
94956	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	177,16
94957	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	213,84
94958	54	20,6	9	14,7	6,8	16	258,38

- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor (drink)watertoepassingen - deze wijkt af voor voor andere toepassingen zoals perslucht en inerte technische gassen.
- Niet toepasbaar voor brandbare gassen.
- De kogelkranen zijn conform DVGW en EN 13828 met PN 10 op het huis gemarkeerd
- De kogelkranen zijn goedgekeurd tot PN 16

Geberit spindelverlengstuk voor kogelkraan





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor hendelbevestigingen met schroef

Leveringsomvang
- Spindelverlengstuk
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	EUR/st.
241.314.00.1	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	4,93
610.059.00.1	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04	26,54
610.060.00.1	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04	31,96

- 241.314.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d15-22 en FlowFit d16-32
- 610.059.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d28-35 en FlowFit d40-50
- 610.060.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d42-54

Geberit set bedieningshendels klein, voor kogelkraan



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor hendelbevestigingen met schroef

Leveringsomvang
- Bedieningshendel
- Schroef
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	EUR/st.
242.807.00.1	14,03

- Alleen geschikt voor kogelkranen Mapress d15-22 en FlowFit d16-32

Geberit Mapress kogelkraan NPW, met bedieningshendel

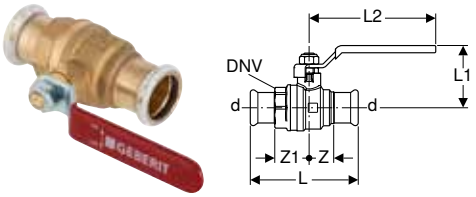

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor installaties met Geberit Mapress C-staal
- Voor installaties met Geberit Mapress Therm

Eigenschappen
- Kogel van messing, verchroomd
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
94922	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16	22,56
94923	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16	23,80
94924	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16	28,14
94925	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16	40,66
94926	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16	49,96
94927	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16	77,04
94928	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16	104,74

- Alleen geschikt voor zuurstofarme gesloten systemen of perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3).
- Niet geschikt voor drinkwatertoepassingen of brandbare gassen.
- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor CV / koeling toepassingen - deze wijkt af voor andere toepassingen zoals perslucht en inerte technische gassen.
- De kogelkranen zijn conform DVGW en EN 13828 met PN 10 op het huis gemarkeerd
- De kogelkranen zijn goedgekeurd tot PN 16

Geberit spindelverlengstuk voor kogelkraan NPW






click & scan

Leveringsomvang
- Spindelverlengstuk
- Schroef
- Moer

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	EUR/st.
94935	15 / 18	6	0,06	9,06
94936	22 / 28 / 35	6,5	0,065	9,06
94937	42	6,5	0,065	7,70
94938	54	6,5	0,065	8,96

Geberit Mapress rvs kogelkraan met bedieningshendel, geflensd



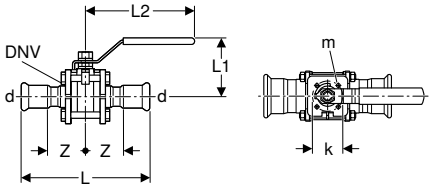

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen
- Afdichting van de spil van PTFE
- Profielafdichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan de eisen volgens TA Luft VDI 2440 (Duitsland)
- Aansluitflens voor motor, volgens EN ISO 5211 (alleen bij d = 76,1–108 mm)
- Bedieningshendel in lengte verstelbaar (alleen bij d = 108 mm)
- Afsluitbaar
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92100	15			12,2	5	9,3	4,1	40	111,34
92101	18			12,2	5	9,3	4,1	40	120,02
92102	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	155,98
92103	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	200,54
92104	35			17	7,5	12,8	5,9	16	245,04
92105	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	334,10
92106	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	445,52
92107	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	846,46
92108	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	1247,42
92109	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	2138,42

Toebehoren
- Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd → p. 368

- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor (drink)watertoepassingen - deze wijkt af voor voor andere toepassingen zoals perslucht en inerte technische gassen.
- Niet toepasbaar voor brandbare gassen.
- Kogelkraan is optioneel met slot te beveiligen door handel te vervangen voor variant welke afsluitbaar is, zie artikelnummers 90775 t/m 90783

Geberit Mapress rvs kogelkraan met bedieningshendel en slangaansluiting, geflensd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen
- Draadnippel van messing, met afsluitkap
- Afdichting van de spil van PTFE
- Profielafdichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan de eisen volgens TA Luft VDI 2440 (Duitsland)
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92110	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40	111,34
92112	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40	156,00

Toebehoren
- Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd → p. 368

- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor (drink)watertoepassingen - deze wijkt af voor voor andere toepassingen zoals perslucht en inerte technische gassen.

Geberit Mapress CuNiFe kogelkraan met bedieningshendel, geflensd



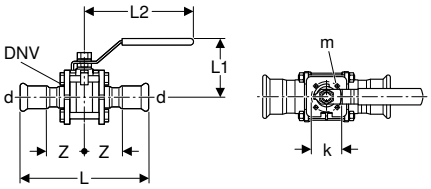

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zeewater
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen
- Ventiel van rvs 1.4401
- Afdichting van de spil van PTFE
- Profielafdichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan de eisen volgens TA Luft VDI 2440 (Duitsland)
- Aansluitflens voor motor, volgens EN ISO 5211 (alleen bij d = 76,1–108 mm)
- Bedieningshendel in lengte verstelbaar (alleen bij d = 108 mm)
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11


Art. nr.	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92120	15			12,2	5	9,3	4,1	13	229,32
92122	22			13,3	5,6	10,3	4,5	13	321,06
92123	28			14,2	6,6	12,8	4,8	13	412,70
92124	35			17	7,5	12,8	5,9	13	378,34
92125	42			19,4	8,5	15,8	6,7	13	515,96
92126	54			22,1	9,6	15,8	7,5	13	687,94
92127	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	10	1089,16
92128	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	10	1605,78
92129	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	10	2751,60

Toebehoren
- Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd → p. 368

- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor (zee)watertoepassingen - deze wijkt af voor voor andere toepassingen zoals perslucht en inerte technische gassen.

Geberit Mapress CuNiFe kogelkraan met bedieningshendel en slangaansluiting, geflensd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zeewater
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen
- Draadnippel van messing, met afsluitkap
- Ventiel van rvs 1.4401
- Afdichting van de spil van PTFE
- Profielafdichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan de eisen volgens TA Luft VDI 2440 (Duitsland)
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92132	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	13	**327,44**

Toebehoren
- Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd → p. 368

Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal


Leveringsomvang
- Hendel
- Carrosseriering
- Moer

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	EUR/st.
90775	18	9,3	0,093	**13,38**
90776	22	10,3	0,103	**17,58**
90778	28 / 35	12,8	0,128	**23,50**
90779	42 / 54	15,8	0,158	**37,88**
90780	76,1	22,3	0,223	**67,62**
90781	88,9	35,8	0,358	**67,62**
90783	108	50	0,5	**100,38**

Met Mapress persaansluitingen, FKM blauw

Geberit Mapress rvs kogelkraan met bedieningshendel, geflensd (FKM blauw)



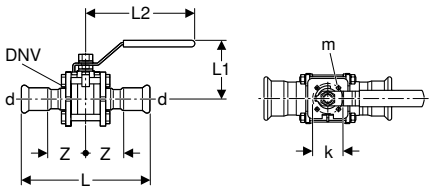

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +180 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen
- Persmof met zwarte beschermkap
- Afdichting van de spil van PTFE
- Profielafdichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan de eisen volgens TA Luft VDI 2440 (Duitsland)
- Aansluitflens voor motor, volgens EN ISO 5211 (alleen bij d = 76,1–108 mm)
- Bedieningshendel in lengte verstelbaar (alleen bij d = 108 mm)
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van FKM blauw


Art. nr.	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
50780	15			12,2	5	9,3	4,1	16	**112,20**
50782	22			13,3	5,6	10,3	4,5	16	**157,58**
50783	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	**202,12**
50784	35			17	7,5	12,8	5,9	16	**247,18**
50785	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	**337,76**
50786	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	**453,34**
50787	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	**872,02**
50788	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	**1272,82**
50789	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	**2194,80**

Extra te bestellen
- Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd → p. 368

- Drukklasse in de laatste kolom PN [bar] voor bedrijfs- en proceswater toepassingen - deze kan afwijken voor andere toepassingen zoals inerte technische gassen.
- Niet toepasbaar voor brandbare gassen.

Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Leveringsomvang
- Hendel
- Carrosseriering
- Moer


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	EUR/st.
90775	18	9,3	0,093	**13,38**
90776	22	10,3	0,103	**17,58**
90778	28 / 35	12,8	0,128	**23,50**
90779	42 / 54	15,8	0,158	**37,88**
90780	76,1	22,3	0,223	**67,62**
90781	88,9	35,8	0,358	**67,62**
90783	108	50	0,5	**100,38**

Terugslagventielen

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress rvs terugslagventiel geflensd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C

Eigenschappen
- Ventielafdichting van PTFE
- Profielafdichting van flens van PTFE
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92140	15	11,1	3,8	40	**191,54**
92142	22	12	3,9	40	**240,56**
92143	28	12,6	4	16	**289,62**
92144	35	14,7	4,8	16	**356,36**
92145	42	16,7	5,3	16	**423,22**
92146	54	18,5	5,8	16	**654,86**
92147	76,1	25,5	7,5	16	**1158,32**
92148	88,9	28,5	8,3	16	**1715,26**
92149	108	34,6	9,8	16	**2361,20**

- Voor bedrijfs- en proceswater - niet geschikt voor drinkwatersystemen.

Geberit Mapress CuNiFe terugslagventiel geflensd





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zeewater
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen

- Ventiel van rvs 1.4401
- Ventielafdichting van PTFE
- Profielafdichting van flens van PTFE
- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92150	15	11,1	3,8	13	**394,42**
92152	22	12	3,9	13	**495,32**
92153	28	12,6	4	13	**608,10**
92154	35	14,7	4,8	13	**550,30**
92155	42	16,7	5,3	13	**666,52**
92156	54	18,5	5,8	13	**1011,28**
92157	76,1	25,5	7,5	10	**1490,48**
92158	88,9	28,5	8,3	10	**2207,08**
92159	108	34,6	9,8	10	**3038,22**


GEBERIT

Geberit hygiënesysteem

Hygiënespoeleenheden 374

Toebehoren voor hygiënespoeleenheden 379

Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen 379
Sensoren 380
Kabels 381
Begrenzer van watervolumestroom 383
Afdekkingen en afdekplaten 383

Reservoirs en wc-besturingen met hygiënespoeling 384

Inbouwreservoirs met hygiënespoeling 384
Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm 384
Hygiëne-inbouwmodules 389

Toebehoren voor reservoirs en wc-besturingen met hygiënespoeling 390

Sensoren 390
Kabel 391
Voedingsapparaten 392
Netwerkcomponenten 395

Urinoirs en wastafelkranen met hygiënespoeling 397

Overzicht van assortiment – Geberit Connect producten met hygiënespoeling 397


Geberit Connect toebehoren voor Geberit hygiënesysteem 399

Overzicht van de toebehoren – Overgangen sensoren naar leidingsystemen 399
Gateways 400
Omvormer 401
Sensoren 403
Montagemateriaal 404

Hygiënespoeleenheden

Geberit HS50 hygiënespoeling met sensor



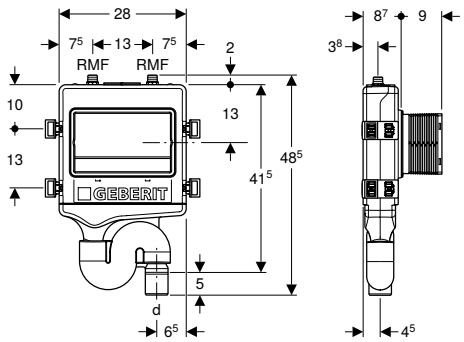

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS voorzetwandinstallaties
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid koud water per dag en magneetventiel max.	600 l
Spoelhoeveelheid warm water per dag en magneetventiel max.	100 l

Eigenschappen

- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Compatibel met Geberit Connect
- Aansluiting voor interne of externe sensor
- Met overloopbeveiligingssensor
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Wateraansluiting boven
- Sparingkoker inkortbaar
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vuilwateraansluiting onder
- Met geïntegreerde sifon
- Montagediepte verstelbaar
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang

- Volumestroomsensor met aansluitkabel
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz met uitgangskabel lengte 5 m
- Besturingseenheid
- Ruwbouwset
- Sparingkoker afkortbaar
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
616.274.00.1	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	7,2	**1650,84**
616.275.00.1	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	7,2	**2134,91**


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 379

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Geberit HS50 hygiënespoeling







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS voorzetwandinstallaties
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid koud water per dag en magneetventiel max.	600 l
Spoelhoeveelheid warm water per dag en magneetventiel max.	100 l

Eigenschappen

- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Compatibel met Geberit Connect
- Aansluiting voor interne of externe sensor
- Met overloopbeveiligingssensor
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Wateraansluiting boven
- Sparingkoker inkortbaar
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vuilwateraansluiting onder
- Met geïntegreerde sifon
- Montagediepte verstelbaar
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang

- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Koppelingsstuk
- Voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz met uitgangskabel lengte 5 m
- Besturingseenheid
- Ruwbouwset
- Sparingkoker afkortbaar
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
616.272.00.1	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	7,2	1368,50
616.273.00.1	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	7,2	1587,50


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 379

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Geberit HS30 hygiënespoeling



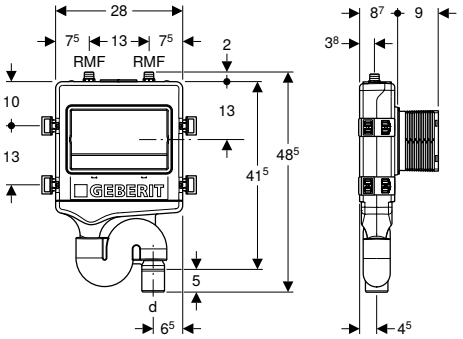

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS voorzetwandinstallaties
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid koud water per dag en magneetventiel max.	600 l
Spoelhoeveelheid warm water per dag en magneetventiel max.	100 l

Eigenschappen

- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Met overloopbeveiligingssensor
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Wateraansluiting boven
- Sparingkoker inkortbaar
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vuilwateraansluiting onder
- Met geïntegreerde sifon
- Montagediepte verstelbaar
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang

- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Koppelingsstuk
- Voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz met uitgangskabel lengte 5 m
- Besturingseenheid
- Ruwbouwset
- Sparingkoker afkortbaar
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
616.270.00.1	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	7,2	**884,15**
616.271.00.1	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	7,2	**1105,23**


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 379

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Geberit HS10 hygiënespoeling







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS voorzetwandinstallaties
- Voor directe besturing door een gebouwautomatiseringssysteem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	24 V DC
Minimaal aantal schakelcycli	10000
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min

Eigenschappen

- Zonder besturingseenheid
- Zonder geïntegreerde spoelprogramma's
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Wateraansluiting boven
- Sparingkoker inkortbaar
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vuilwateraansluiting onder
- Met geïntegreerde sifon
- Met overloopbeveiligingssensor
- Montagediepte verstelbaar
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang

- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Koppelingsstuk
- Overloopbeschermingssensor met schakeluitgang ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, opener, met aansluitkabel lengte 5 m
- Ruwbouwset
- Sparingkoker afkortbaar
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
616.276.00.1	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	9,1	794,59
616.277.00.1	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	9,1	1011,31


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 379

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Geberit HS01 hygiënespoeling met batterij







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het aansluiten van een koud of warmwaterleiding
- Voor opbouwmontage

Technische gegevens

Batterijtype	6LR61 (9 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	9 V DC
Stromingsdruk	20–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	3 l
Instelbereik spoelhoeveelheid	1–20 l
Spoelcapaciteit	3 l/min
Spoelcapaciteit	0,05 l/s
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h


Eigenschappen
- Batterijvoeding
- Magneetventiel van PA66
- Interval spoeling, spoelinterval en spoeltijd instelbaar
- Met ingebouwde sifon
- Opname-eenheid van ABS
- Nominale diameter van de aanvoerleiding maximaal DN 20
- Filterzeef met vlakafdichting van TPE
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aansluitveilig volgens DVGW W 540
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Spatwaterdicht


Leveringsomvang
- Alkaline batterij type E-blok 9 V
- 4 bevestigingsschroeven
- 4 pluggen
- 4 carrosserieringen

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	EUR/st.
616.290.00.1	50	1/2	40	26,3	12	1 wateraansluiting	508,81

Geberit HS01 hygiënespoeling, besturingseenheid







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het aansluiten van een koud of warmwaterleiding
- Voor opbouwmontage

Technische gegevens

Batterijtype	6LR61 (9 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	9 V DC
Stromingsdruk	20–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	3 l
Instelbereik spoelhoeveelheid	1–20 l
Spoelcapaciteit	3 l/min
Spoelcapaciteit	0,05 l/s
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h

Eigenschappen
- Batterijvoeding
- Magneetventiel van PA66
- Interval spoeling, spoelinterval en spoeltijd instelbaar
- Nominale diameter van de aanvoerleiding maximaal DN 20
- Filterzeef met vlakafdichting van TPE
- Zonder opname-eenheid
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Spatwaterdicht

Leveringsomvang
- Alkaline batterij type E-blok 9 V

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	EUR/st.
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 wateraansluiting	429,33

Toebehoren voor hygiënespoeleenheden

Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen

Geberit Nederland, november 2025

					Geberit HS30 hygiënespoeling	Geberit HS50 hygiënespoeling	Geberit HS10 hygiënespoeling
Een wateraansluiting					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Twee wateraansluitingen					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ p. 376	→ p. 375	→ p. 377
Afdekplaten							
Geberit afdekplaat voor hygiënespoeling	616.222.11.1		Alpien wit	→ p. 383	✓	✓	✓
	616.222.21.1		chroom hoogglans	→ p. 383	✓	✓	✓
	616.222.46.1		Chroom mat	→ p. 383	✓	✓	✓
	241.595.00.1		Geborsteld rvs	→ p. 383	✓	✓	✓
Geberit afdekking voor hygiënespoeling	616.221.IH.1		Verkeerswit RAL 9016	→ p. 383	✓	✓	✓
Temperatuursensoren met buitendraad							
Geberit temperatuursensor met vrouwelijke stekker einde, extern	616.208.00.2			→ p. 380		✓[1]	
Temperatuur- en volumestroomsensoren							
Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor gebouwautomatisering	616.225.00.1		d16	→ p. 381			✓
	616.226.00.1		d20	→ p. 381			✓
	616.227.00.1		d25	→ p. 381			✓
Geberit temperatuur- en volumestroomsensor intern	616.237.00.1			→ p. 380		✓	
Sensoren voor GEBUS							
Geberit temperatuursensor voor GEBUS	616.260.00.1			→ p. 403		✓[2]	
Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor GEBUS	616.250.00.1			→ p. 404		✓[2]	
	616.251.00.1			→ p. 404		✓[2]	
	616.252.00.1			→ p. 404		✓[2]	
	616.253.00.1			→ p. 404		✓[2]	
Set kabels							
Geberit set kabel voor interface GEBUS	616.238.00.1			→ p. 382		✓	
Geberit set kabel voor interface digitale I/O	616.206.00.1			→ p. 381	✓	✓	

✓ Compatibel

[1] Maakt het spoelprogramma temperatuur mogelijk.
[2] In combinatie met de Geberit Gateway, art. nr. 116.490.00.1

Sensoren

Geberit temperatuur- en volumestroomsensor intern



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor spoelmodus temperatuur bij 10–30 °C
- Voor het registreren van de watertemperatuur en het gespoelde watervolume
- Voor aansluiting op de Geberit hygiënespoeling

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	0,23 m

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Vortex-stromingssensor voor het registreren van de volumestroom
- Kabel met vrouwelijke stekker einde


Leveringsomvang
- Verbindingskabel

Art. nr.	V [l/min]	EUR/st.
616.237.00.1	0,9–15	260,49

- Volumestroomsensor kan alleen in de hygiënespoeling zelf worden gemonteerd om het werkelijk gespoelde waterstroomvolume te meten

Geberit temperatuursensor met vrouwelijke stekker einde, extern





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor spoelmodus temperatuur bij 10–30 °C

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	6 m

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Aderkabel 4 x 0,25 mm²
- Verchroomd

Art. nr.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	180,21

Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor gebouwautomatisering





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor het registreren van de watertemperatuur en het gespoelde watervolume
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem (GLT)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	1 m
Stromingsdruk	0–1000 kPa

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Vortex-stromingssensor voor het registreren van de volumestroom
- Analyse in gebouwbeheersysteem met stroom ingangskaart 4–20 mA en PT1000
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²
- Afstand tot gebouwbeheersysteem maximaal 300 m

Leveringsomvang
- Verbindingskabel

Art. nr.	G [“]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	EUR/st.
616.225.00.1	3/4	6,5	3,5	4	5,2	4,2	0,9–15	492,05
616.226.00.1	3/4	6,5	3,2	4	5	4	1,8–32	495,25
616.227.00.1	1	7,5	4	4	5,4	4,2	3,5–50	501,67

Kabels

Geberit set kabel voor interface digitale I/O



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem (GLT)
- Voor het aansluiten op Programmable Logic Controller (PLC)

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- Kabel voor interface digitale I/O, 5-polig
- 5 aansluitklemmen
- Ruwbouwset voor hygiënespoeling

Art. nr.	EUR/st.
616.206.00.1	110,91

Geberit set kabel voor interface GEBUS



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten op Geberit Gateway

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Draadkabel 4 x 0,35 mm²

Leveringsomvang
- Kabel voor Geberit bus
- 4 aansluitklemmen
- Ruwbouwset voor hygiënespoeling

Art. nr.	EUR/st.
616.238.00.1	93,85

Toebehoren
- Geberit Gateway → p. 400

Geberit kabel voor interface digitale I/O



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem (GLT)
- Voor het aansluiten op Programmable Logic Controller (PLC)

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- 5 aansluitklemmen

Art. nr.	EUR/st.
246.206.00.1	61,67

Geberit kabel voor interface GEBUS



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten op Geberit Gateway

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Draadkabel 4 x 0,35 mm²

Leveringsomvang
- 4 aansluitklemmen

Art. nr.	EUR/st.
246.238.00.1	61,67

Begrenzer van watervolumestroom

Geberit set volumestroombegrenzers voor hygiënespoeling (bouwjaren 2015–2024)



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het inbouwen in magneetventieleenheden
- Voor het aanpassen van de spoelcapaciteit

Leveringsomvang
- Begrenzer van watervolumestroom 4 l/min, grijs
- Buis fixatiering
- Filterzeef

Art. nr.	EUR/st.
243.759.00.1	19,38

Afdekkingen en afdekplaten

Geberit afdekplaat voor hygiënespoeling

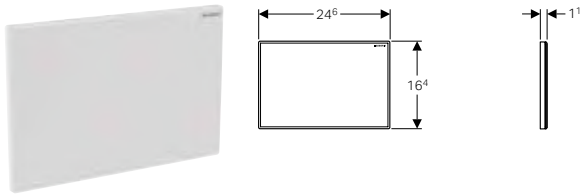


click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afdekken van de service-opening van Geberit hygiëne-spoelingen

Leveringsomvang
- Montageframe
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	EUR/st.
616.222.21.1	chroom / Glanzend	Kunststof	70,38
616.222.46.1	chroom / Mat	Kunststof	70,38
241.595.00.1	Geborsteld rvs	Roestvast staal	127,10
616.222.11.1	alpien wit	Kunststof	51,17

Geberit afdekking voor hygiënespoeling

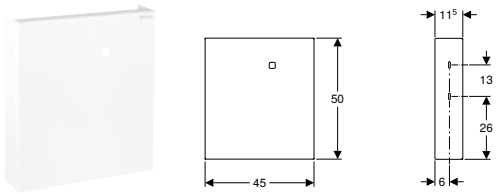

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Leveringsomvang
- 4 montagesteunen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Gelakt
- Verkeerswit RAL 9016






Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
616.221.IH.1	verkeerswit RAL 9016	45	50	11,5	203,66

Reservoirs en wc-besturingen met hygiënespoeling

Inbouwreservoirs met hygiënespoeling

Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

Geberit Nederland, november 2025


				HS30	HS50	HS30	HS50
Een wateraansluiting				111.057.00.2	111.075.00.2	461.207.00.2	461.212.00.2
Twee wateraansluitingen				111.058.00.2	111.076.00.2	461.208.00.2	461.213.00.2
							
				→ p. 386	**→ p. 385**	**→ p. 388**	**→ p. 387**
Geberit volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir, voor koudwateraansluiting	616.223.00.1		→ p. 390		✓		✓
Geberit volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir, voor koud- of warmwateraansluiting	616.224.00.1		→ p. 391		✓[1]		✓[1]
Geberit temperatuursensor met vrouwelijke stekker einde, extern	616.208.00.2		→ p. 380		✓[1]		✓[1]
Geberit verbindingskabel naar externe sensor, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir	616.209.00.1		→ p. 391		✓		✓
	616.210.00.1		→ p. 391		✓[1]		✓[1]
Geberit set kabel voor interface digitale I/O	616.206.00.1		→ p. 381	✓	✓	✓	✓
Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomtoevoerkabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos	115.335.00.1		→ p. 392	✓	✓	✓	✓
Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en combinatie-aansluitdoos	115.336.00.1		→ p. 393	✓	✓	✓	✓
Geberit ruwbouwset met voedingsapparaat, voor wc-besturingen met elektronische spoelactivering, 12 V	115.861.00.6		→ p. 394	✓	✓	✓	✓
Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc	116.098.00.6		→ p. 395	✓	✓	✓	✓
Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerde voedingsmodule, voor element voor wand-wc	116.099.00.6		→ p. 396	✓	✓	✓	✓
Geberit set kabel voor interface GEBUS	616.238.00.1		→ p. 382		✓		✓

✓ Compatibel

[1] Dit toebehoren is alleen compatibel met 111.076.00.1 en 461.213.00.1

Geberit Duofix element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling



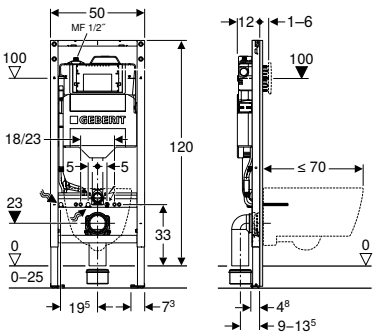

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor inbouw in deelhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor inbouw in kamerhoge scheidingswanden
- Voor wand-wc's
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal
In hoogte verstelbaar	Ja

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Statisch zelfdragend frame, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Frame voor wand-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een sprong tot 70 cm
- Met uittrekplaat voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix systeemstaanders
- Alternatieve bevestigingspositie voor wandankers
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra onderdelen
- Verzinkte, tegen corrosie beschermde voetsteunen, met antislipplaag
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij 1-hoeveelheid, 2-hoeveelheden en spoel-stop spoelingen
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vocht en vuil
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via busconverter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuursensor kan aangesloten worden
- Interne volumestroomsensor kan worden aangesloten
- Met overloopbeveiligingssensor
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
111.075.00.2	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2	**1681,45**
111.076.00.2	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2	**1908,81**

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

Geberit Duofix element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling



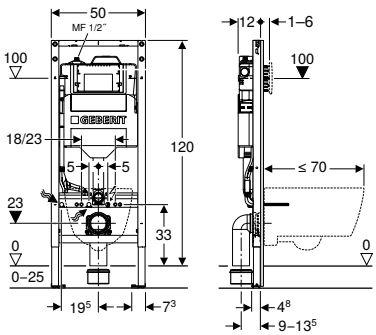

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor inbouw in deelhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor inbouw in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor wand-wc's
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via busconvertor

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal
In hoogte verstelbaar	Ja

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Statisch zelfdragend frame, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Frame voor wand-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een sprong tot 70 cm
- Met uittrekplaat voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix systeemstaanders
- Alternatieve bevestigingspositie voor wandankers
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra onderdelen
- Verzinkte, tegen corrosie beschermde voetsteunen, met antisliplaag
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij 1-hoeveelheid, 2-hoeveelheden en spoel-stop spoelingen
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vocht en vuil
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via GEBUS converter
- Aansluiting op Geberit bus via converter
- Met overloopbeveiligingssensor
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
111.057.00.2	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2	**1226,80**
111.058.00.2	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2	**1463,63**


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor inbouw in Geberit GIS draagconstructies voor voorwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor drempelloos bouwen geschikt
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor wand-wc's
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal
In hoogte verstelbaar	Ja

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Frame verzinkt
- Frame met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagconstructie traploos in hoogte verstelbaar
- Frame voor wand-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een sprong tot 70 cm
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij 1-hoeveelheid, 2-hoeveelheden en spoel-stop spoelingen
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vocht en vuil
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via busconverter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuursensor kan aangesloten worden
- Interne volumestroomsensor kan worden aangesloten
- Met overloopbeveiligingssensor
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
461.212.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2	**1473,28**
461.213.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2	**1670,33**


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's

Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor inbouw in Geberit GIS draagconstructies voor voorwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor drempelloos bouwen geschikt
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor wand-wc's
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via busconvertor

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
In hoogte verstelbaar	Ja

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Frame verzinkt
- Frame met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagconstructie traploos in hoogte verstelbaar
- Frame voor wand-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een sprong tot 70 cm
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij 1-hoeveelheid, 2-hoeveelheden en spoel-stop spoelingen
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vocht en vuil
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via GEBUS converter
- Aansluiting op Geberit bus via converter
- Met overloopbeveiligingssensor
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
461.207.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2	**1063,51**
461.208.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2	**1276,27**

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's

Hygiëne-inbouwmodules

Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor de inbouw in Sigma inbouwreservoirs 12 cm
- Voor het activeren van een 1- of 2-toets spoeling via bedieningsplaat
- Voor massief- en droogbouw

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Instelbereik tijd interval spoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- 1- of 2-toets spoeling via bedieningsplaat activeerbaar
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening via extern voedingsapparaat
- Transformatie van de netspanning naar zwakstroom 12 V DC
- Werking met zwakstroom, geen netspanning in het reservoir
- Met verwisselbare steekverbinding
- Interval spoeling standaardinstelling
- Interval spoeling instelbaar
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Compatibel met Geberit Control App
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via GEBUS converter
- Draadloos via Bluetooth te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidsarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang
- Brugstuk met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische besturing

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
116.109.00.6	≤ 4	267,51

Extra te bestellen
- Bedieningsplaat
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit voedingsapparaat voor Power & Connect Box

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset met voedingsapparaat, voor wc-besturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 394
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc → p. 395
- Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en combinatie-aansluitdoos → p. 393

Toebehoren
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerde voedingsmodule, voor element voor wand-wc → p. 396

Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, batterijvoeding



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor de inbouw in Sigma inbouwreservoirs 12 cm
- Voor het activeren van een 1- of 2-toets spoeling via bedienings-plaat
- Voor massief- en droogbouw

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Instelbereik tijd interval spoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- 1- of 2-toets spoeling via bedieningsplaat activeerbaar
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in het reservoir
- Met verwisselbare steekverbinding
- Interval spoeling standaardinstelling
- Interval spoeling instelbaar
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Compatibel met Geberit Control App
- Draadloos via Bluetooth te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidsarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang
- Montageframe met batterijvak voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Brugstuk met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische besturing
- 2 alkaline batterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
116.110.00.6	≤ 4	328,99

Extra te bestellen
- Bedieningsplaat

Toebehoren voor reservoirs en wc-besturingen met hygiënespoeling

Sensoren

Geberit volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir, voor koudwateraansluiting



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor inbouw in Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir
- Voor het registreren van het gespoelde watervolume

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65

Eigenschappen
- Met aftakking voor het aansluiten van de vlotterkraan
- O-ring van EPDM
- Wartel van messing

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	EUR/st.
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15	259,32

Geberit volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir, voor koud- of warmwateraansluiting



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor inbouw in Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir
- Voor het registreren van het gespoelde watervolume

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- Wartel van messing


Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	EUR/st.
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15	259,32

Geberit temperatuursensor met vrouwelijke stekker einde, extern





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor spoelmodus temperatuur bij 10–30 °C

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Aderkabel 4 x 0,25 mm²
- Verchroomd

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	6 m

Art. nr.	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	180,21

Kabel

Geberit verbindingskabel naar externe sensor, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van temperatuursensoren aan besturingseenheid
- Voor het aansluiten van temperatuur- en volumestroomsensoren aan besturingseenheid

Eigenschappen
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- 5 aansluitklemmen

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
616.210.00.1	Kabel: zwart Stekker: paars	79,63
616.209.00.1	Kabel, Stekker: zwart	88,73

Geberit set kabel voor interface digitale I/O



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem (GLT)
- Voor het aansluiten op Programmable Logic Controller (PLC)

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- Kabel voor interface digitale I/O, 5-polig
- 5 aansluitklemmen
- Ruwbouwset voor hygiënespoeling

Art. nr.	EUR/st.
616.206.00.1	110,91

Geberit verbindingskabel voor volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor de verbinding van de Geberit volumestroomsensor intern met besturingseenheid van de Geberit hygiënespoeling
- Voor het registreren van de watertemperatuur en het gespoelde watervolume

Eigenschappen
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²

Art. nr.	Kleur / oppervlak	KL [cm]	EUR/st.
244.946.00.1	Kabel, Stekker: zwart	20	107,64
244.947.00.1	Kabel: zwart Stekker: paars	20	107,64

Voedingsapparaten

Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomtoevoerkabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor inbouw in elektrische inbouwdozen

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Leveringsomvang
- Voedingsapparaat
- Kabelverbinding met stekker lengte 1,8 m

Art. nr.	EUR/st.
115.335.00.1	100,28

Toebehoren
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module
- Geberit combinatie-aansluitdoos

Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en combinatie-aansluitdoos



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van een geurafzuiging
- Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen
- Voor verborgen aansluiting in de wc-keramiek

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Eigenschappen
- Deksel vastgeschroefd

Leveringsomvang
- Elektrische combinatie-inbouwdoos
- Voedingsapparaat
- Kabelverbinding met stekker lengte 1,8 m

Art. nr.	EUR/st.
115.336.00.1	152,12

Combineerbaar met
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 8 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free / handmatig
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 8 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free / handmatig
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free / verschroefbaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, manueel
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor radiografische schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor afstandsbediening Bluetooth®
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, voor afstandsbediening Bluetooth®
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 389

- Allen i.c.m. de volgende wandclosets
- 203040000 Geberit Renova wit
- 204000000 Geberit iCon wit
- 201950000 Geberit iCon square wit
- 500.201.01.1 Geberit ONE alpien wit
- 500.202.01.1 Geberit ONE chroom
- 500.202.JT.1 Geberit ONE wand-wc alpien mat wit
- 146.220.11.1 Geberit AquaClean Sela alpien wit
- 146.220.21.1 Geberit AquaClean Sela glanschroom
- 146.220.JT.1 Geberit AquaClean Sela alpien mat wit
- 202150000 Geberit Renova Plan wit
- 203050000 Geberit Renova wit
- 202170000 Geberit Renova Plan wit

Geberit ruwbouwset met voedingsapparaat, voor wc-besturingen met elektronische spoelactivering, 12 V



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor massief- en droogbouw
- Voor inbouwmontage
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit wc-besturingen
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit Duo-Fresh modules

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Transformatie van de netspanning naar zwakstroom 12 V DC

Leveringsomvang

- Deksel voor inbouwdoos
- Inbouwdoos voor boorgat ø 76 mm
- Buisinbrenging
- Voedingsapparaat
- Aansluitkabel lengte 1,8 m
- Mantelbuis lengte 1,5 m

Art. nr.	EUR/st.
115.861.00.6	119,86

Combineerbaar met

- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 389
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free / verschroefbaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free / handmatig
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, voor afstandsbediening Bluetooth®
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, manueel
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor radiografische schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor afstandsbediening Bluetooth®
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, round

Netwerkcomponenten

Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules met 12 V DC
- Voor de stroomvoorziening van Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Zonder gereedschap monteerbaar
- Scheiding van subsystemen
- Voedingsapparaat met LED-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Voedingsapparaat met LED-indicatie
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem
- Sparingkoker
- Mantelbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.	EUR/st.
116.098.00.6	146,58

Combineerbaar met

- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free / handmatig
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free / verschroefbaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, manueel
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor radiografische schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor afstandsbediening Bluetooth®
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, voor afstandsbediening Bluetooth®
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 389
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Geberit DuoFresh module voor handmatige activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerde voedingsmodule, voor element voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen met 12 V DC
- Voor de stroomvoorziening van Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen en Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-besturingen en de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Zonder gereedschap monteerbaar
- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat en led-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem
- Sparingkoker
- Mantelbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.	EUR/st.
116.099.00.6	261,64



Toebehoren

- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 405
- Geberit Gateway → p. 400

Urinoirs en wastafelkranen met hygiënespoeling

Overzicht van assortiment – Geberit Connect producten met hygiënespoeling

Geberit Nederland, oktober 2025

Naast hun basisfunctie bieden de volgende producten de mogelijkheid om intervalspoelingen te programmeren en zo te zorgen voor een regelmatige wateruitwisseling		
Wc-besturingen met elektronische spoelactivering		
	Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm	
	Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwreservoirs 8 cm	
	Voor netvoeding, voor Geberit Omega inbouwreservoirs 12 cm	
	Voor batterijvoeding, voor Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm	
Urinoirs met geïntegreerde besturing		
	Met geïntegreerde urinoirbesturing	
Urinoirstuursystemen, inbouw		
	Met elektronische spoelactivering, netvoeding	
	Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding	
Urinoirstuursystemen, opbouw, verborgen		
	Met elektronische spoelactivering, netvoeding	
	Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding	

Geberit Nederland, oktober 2025

Naast hun basisfunctie bieden de volgende producten de mogelijkheid om intervalspoelingen te programmeren en zo te zorgen voor een regelmatige wateruitwisseling		
Wastafelkranen		
	Staande montage, netvoeding	
	Staande montage, batterijvoeding	
	Staande montage, generatorvoeding	
	Wandmontage, netvoeding	
	Wandmontage, batterijvoeding	
	Wandmontage, generatorvoeding	

Geberit Connect toebehoren voor Geberit hygiënesysteem

Overzicht van de toebehoren – Overgangen sensoren naar leidingsystemen

Geberit Nederland, oktober 2025


			Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor GEBUS			
						
			616.250.00.1	616.251.00.1	616.252.00.1	616.253.00.1
			DN10	DN15	DN20	DN25
Geberit FlowFit						
Geberit FlowFit overgang met wartel 	620.641.00.1	20 mm	✓			
	620.632.00.1	25 mm		✓		
	620.633.00.1	32 mm			✓	
	620.624.00.1	40 mm				✓
Geberit Mapress rvs						
Geberit Mapress rvs overgang met wartel 	35032	15 mm	✓			
	35033	18 mm		✓		
	35034	22 mm			✓	
	35035	28 mm				✓
Geberit PushFit						
Geberit PushFit overgang met wartel 	651.582.00.1	20 mm	✓			
	652.582.00.1	25 mm		✓		

✓ Compatibel

- Om optimale meetresultaten te verkrijgen, raden we aan om de volgende overgangen op de leidingsystemen te gebruiken.

Gateways

Geberit Gateway

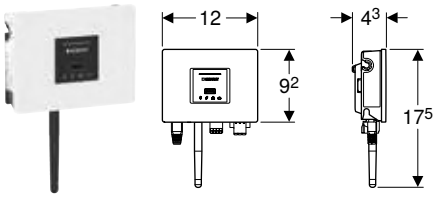

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit Connect eindapparaten en een gebouwautomatiseringssysteem via BACnet/IP
- Voor een draadverbonden netwerk van maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten via de Geberit bus
- Voor een draadloos netwerk van maximaal 10 eindapparaten via Bluetooth® Low Energy
- Voor stroomvoorziening van Geberit inbouwurinoirstuursystemen en wastafelkranen met functiebox
- Voor de stroomvoorziening van Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor het verwerken van gegevens van de aangesloten Geberit Connect eindapparaten
- Voor de montage in Geberit ruwbouwboxen of in schakelkasten
- Niet geschikt voor opbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Omgevingstemperatuur	0–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Compatibel met Geberit Control App
- LAN-interface voor aansluiting op een gebouwautomatiseringssysteem
- WLAN-interface voor toekomstige internetgebaseerde toepassingen
- Bluetooth®-interface voor verbinding met Geberit Connect eindapparaten en de Geberit Control App
- USB-poort voor firmware-update en storingsdiagnose
- LED-statusindicator
- Gecertificeerde BACnet-interface
- BACnet-objecten van alle aangesloten Geberit Connect eindapparaten kunnen worden opgehaald voor integratie in een gebouwautomatiseringssysteem.
- Stroomreserve van de real-time klok gewoonlijk 72 uur
- Maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten per Geberit Gateway
- Maximale kabellengte tussen Geberit Gateway en Geberit Connect eindapparaten 100 m

Leveringsomvang

- Antenne voor WLAN en Bluetooth® Low Energy
- Bevestigingsmateriaal voor montage op montagerail

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
116.490.00.1	I	25	**1410,82**

Toebehoren

- Geberit ruwbouwbox voor gateway → p. 404
- Geberit klemmenblok voor gateway → p. 405
- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 405
- Geberit busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat, voor Power & Connect Box → p. 401
- Geberit-communicatiebusomzetter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen, met functiekast → p. 403
- Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 402

- Bij het gebruik van de Geberit Gateway moet de informatie in het Geberit Connect systeemhandboek in acht worden genomen. Het systeemhandboek is beschikbaar in de online catalogus.
- Bij een draadverbonden netwerk van Geberit Connect eindapparaten moet de Geberit buskabel met art. nr. 116.493.00.1 (100 m) of 116.493.00.5 (500 m) worden gebruikt.
- Beschermingsklasse IPX4 is alleen van toepassing bij montage in een inbouwkast

Omvormer

Geberit busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat, voor Power & Connect Box



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor de montage in Geberit Power & Connect Boxen
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen met 12 V DC
- Voor de stroomvoorziening van Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir
- Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen en Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-besturingen en de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat en led-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie

Leveringsomvang

- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.	EUR/st.
116.097.00.1	218,34

Toebehoren

- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 405
- Geberit Gateway → p. 400

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerde voedingsmodule, voor element voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen met 12 V DC
- Voor de stroomvoorziening van Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen en Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-besturingen en de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem
- Sparingkoker
- Mantelbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Zonder gereedschap monteerbaar
- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat en led-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Art. nr.	EUR/st.
116.099.00.6	261,64

Toebehoren

- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 405
- Geberit Gateway → p. 400

Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor de montage in Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor de stroomvoorziening van Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor bekabelde gegevensoverdracht tussen de Preda, Selva en Tamina urinoirs en de Geberit Gateway.
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	24 V DC
Uitgangsspanning	4,5 V DC
Uitgangsvermogen	0,045 W
Omgevingstemperatuur	5–40 °C
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormer en LED-indicatie
- Stroomvoorziening via kabel voor Geberit bus

Leveringsomvang

- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormert
- Tussenbodem met aansluitklem

Art. nr.	Beschermingsklasse	EUR/st.
116.370.00.1	III	192,76

Toebehoren

- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 405
- Geberit Gateway → p. 400

Geberit-communicatiebusomzetter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen, met functiekast



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor montage in Geberit-ruwbouwsets voor inbouwurinoirsturingen
- Voor montage in een Geberit-functiekast voor wastafelkranen
- Voor stroomvoorziening van Geberit inbouwurinoirstuursystemen en wastafelkranen met functiebox
- Voor draadgebonden datatransmissie tussen inbouwurinoirsturingen resp. van wastafelkranen met functiekast en met een Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Eigenschappen
- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormer en LED-indicatie
- Stroomvoorziening via kabel voor Geberit bus

Leveringsomvang
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormert
- Tussenbodem met aansluitklem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	24 V DC
Uitgangsspanning	4,5 V DC
Uitgangsvermogen	0,045 W
Omgevingstemperatuur	5–40 °C
Materiaal	Kunststof


Art. nr.	Beschermingsklasse	EUR/st.
116.371.00.1	III	192,72


Toebehoren
- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 405
- Geberit Gateway → p. 400

Sensoren

Geberit temperatuursensor voor GEBUS







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor het registreren van de watertemperatuur
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor buizen tot en met DN 50
- Voor bevestiging met kabelbinders aan leidingen

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Draadkabel 4 x 0,35 mm²
- Compatibel met Geberit Control App
- Compatibel met Geberit Connect

Leveringsomvang
- 2 kabelbinders


Technische gegevens


Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	0,9 m

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/st.
616.260.00.1	4,6	4,8	2,3	1,7	92,95

Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor GEBUS







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor het registreren van de watertemperatuur en het gespoelde watervolume
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor montage in leidingen

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Vortex-stromingssensor voor het registreren van de volumestroom
- Draadkabel 4 x 0,35 mm²
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Control App

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	0,9 m
Stromingsdruk	0–1000 kPa

Art. nr.	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	EUR/st.
616.250.00.1	3/4	8,6	4,3	4,6	4,8	4,4	3,1	2–32	**325,33**
616.251.00.1	3/4	8,7	4,1	4,6	4,8	4,6	3,1	3,5–50	**348,56**
616.252.00.1	1	10,5	4,1	4,6	4,8	4,8	3,1	5–85	**371,81**
616.253.00.1	1 1/4	12	5	4,6	4,8	5	3,1	9–150	**395,05**

Montagemateriaal

Geberit ruwbouwbox voor gateway





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de houder van de Geberit Gateway
- Voor inbouwmontage in de massiefbouw
- Voor inbouwmontage in de droogbouw
- Niet geschikt voor opbouwmontage
- Voor de montage in Geberit Duofix element voor wastafel, met inbouw-functiebox
- Voor het aansluiten van maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten
- Voor het aansluiten van maximaal 18 mantelbuizen

Leveringsomvang
- Sparingkoker
- Klemblok
- 2 aansluitbehuizing voor elk 9 mantelbuizen
- 18 kabeldoorvoerstukken

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof

Art. nr.	EUR/st.
116.491.00.1	**176,62**

Extra te bestellen
- Geberit afdekplaat voor inbouw-functiebox

Toebehoren
- Geberit Gateway → p. 400
- Geberit afdekplaat vlak geïntegreerd, voor inbouw-functiebox
- Geberit beschermdeksel voor afdekplaat vlak geïntegreerd, voor inbouw-functiebox
- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 405

Geberit klemmenblok voor gateway



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van de Geberit buskabel in een schakelkast ter plaatse

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- 4 klemmenblokken wit / bruin / geel / groen, met elk 18 aansluitingsklemmen
- 4 Hutschiene-adapters

Art. nr.	EUR/st.
116.492.00.1	53,44

Toebehoren
- Geberit Gateway → p. 400

Kabel voor Geberit-communicatiebus



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het draadgebonden verbinden van GEBUS-omzetters met een Geberit Gateway
- Voor het draadgebonden verbinden van Geberit Connect-eindtoestellen met een Geberit Gateway

Technische gegevens

Materiaal	Koper

Eigenschappen
- Draadkabel 4 x 0,35 mm²
- Getwiste paren, zonder isolatie
- Litze-aderpaar 1, wit/bruin, G1 / G2
- Litze-aderpaar 2, groen/geel, G3 / G4
- Weerstand van de geleider, per ader ≤ 58 Ω/km
- Koperen geleider
- Aderisolatie, vervaardigd van polyetheen
- Mantel, brandvertragend en halogeenvrij (LSZH)

Art. nr.	L [m]	EUR/m
116.493.00.1	100	3,54
116.493.00.5	500	3,24

Toebehoren
- Geberit Gateway → p. 400



Geberit PE

Buizen **408**

Fittingen **409**

Bochten 409
T-stukken 413
Verlopen 420
Ontstoppingsstukken 421
Overgangen 422
Speciale fittingen 423

Verbindingen **423**

Lasverbindingen 423
Steekverbindingen 424
Overgangen op andere materialen 426
Draadverbindingen 430
Flensverbindingen 433
Kraagbussen 434

Toestelaansluitingen **435**

Aansluitbochten 435
Aansluitmoffen 441
Aansluitstukken 442
Buissifons 443
S-sifons 443


Toebehoren **444**


Beugels 444
Bevestigingen voor beugels 446
Draagschalen 452
Eindkappen 453
Afdichtingen 454
Beschermdeksels 458
Verbruiksmateriaal 458

Buizen

Geberit PE buis







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
379.000.16.0	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	3,07
360.000.16.0	40	34	3	5	9	8,1	12,5	3,78
361.000.16.0	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	4,70
363.000.16.0	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	5,36
364.000.16.0	63	57	3	5	25,4	5	12,5	5,91
365.000.16.0	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	7,07
366.000.16.0	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	10,04
367.000.16.0	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	14,79
368.000.16.0	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	19,11
369.000.16.0	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	31,47
370.000.16.0	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	39,94
371.000.16.0	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	63,10
372.000.16.0	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	99,68

Geberit PE buis PN4







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor vuilwaterafvoerleidingen met verhoogde onderdruk

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
370.050.16.0	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	44,07
371.050.16.0	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	70,65
372.050.16.0	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	108,03

Fittingen

Bochten

Geberit PE bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
360.045.16.1	40	4	2	1,74
361.045.16.1	50	4,5	2	1,86
363.045.16.1	56	4,5	2	2,92
364.045.16.1	63	5	2	3,35
365.045.16.1	75	5	2	5,13
366.045.16.1	90	5,5	2	7,14
367.045.16.1	110	6	2,5	7,54
368.045.16.1	125	6,5	2,5	12,93
369.045.16.1	160	6,9	2	28,59
370.045.16.1	200	18	2,5	78,88
arc / Hoek: 88,5°				
361.088.16.1	50	6	2	2,92
363.088.16.1	56	6,5	2	3,09
364.088.16.1	63	7	2	4,32
365.088.16.1	75	7,5	2	7,04
366.088.16.1	90	8	2	9,69
367.088.16.1	110	9,5	2,5	10,47
368.088.16.1	125	10	2,5	14,39
369.088.16.1	160	12	2,5	37,52

Geberit PE bocht met lang been





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Met radius
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°							
367.015.16.1	110	18	7	15,5	4,5		19,79
368.015.16.1	125	10,5	7,5	7,5	4,5		24,04
369.015.16.1	160	7,5	7,5	4,5	4,5		39,62
arc / Hoek: 30°							
367.030.16.1	110	19,5	8,5	15,5	4,5		19,79
368.030.16.1	125	12	9	7,5	4,5		24,04
369.030.16.1	160	9,5	9,5	4,5	4,5		39,62
arc / Hoek: 45°							
365.046.16.1	75	9,1	5	6	2		8,72
367.046.16.1	110	14,7	6	11	2,5		12,73
arc / Hoek: 88,5°							
363.051.16.1	56	21	8,5	17		4	10,91
365.051.16.1	75	21	11,5	14	0	7	15,11
367.051.16.1	110	27	14,5	17	0	10	20,77
arc / Hoek: 90°							
379.055.16.1	32	10	3	7		3	4,50
360.055.16.1	40	15	3	12		3	2,07
361.055.16.1	50	18	4	14		4	2,29
363.055.16.1	56	21	4	17		4	2,92
364.055.16.1	63	21	5	16		5	3,95
365.055.16.1	75	21	7	14		7	6,09
366.055.16.1	90	24	9	15		9	8,60
367.055.16.1	110	27	10	17		10	8,55
368.055.16.1	125	20	11	9		11	14,39
369.055.16.1	160	20	14	6		14	28,59

- Geberit PE bochten 15°, 30°, 45° en 88,5° kunnen aan beide zijden met Geberit elektrolasmoffen worden gelast
- Geberit PE bocht 90° kan alleen aan de lange zijde met een Geberit elektrolasmof worden gelast

Geberit PE segmentbocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering


Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
370.015.16.1	200	15,5	4		66,72
371.015.16.1	250	10,3	0		91,68
372.015.16.1	315	10,3	0		108,35
arc / Hoek: 30°					
370.030.16.1	200	15	2	20	81,67
371.030.16.1	250	16	0	42	115,19
372.030.16.1	315	17	0	47,3	145,91
arc / Hoek: 45°					
371.045.16.1	250	16,5	0	29	110,37
372.045.16.1	315	18	0	32,5	146,53
arc / Hoek: 90°					
370.055.16.1	200	30	2,5	20	133,05
371.055.16.1	250	33,5	0	29	207,88
372.055.16.1	315	37	0	32,5	254,06

Geberit PE bocht 90° met lang been en kleine radius



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	EUR/st.
366.876.16.1	90	90	27	5	20	5	14,08
367.876.16.1	110	90	30	6	22	6	15,09

Geberit PE bocht 90° verlopend, zonder been





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Met radius
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	EUR/st.
361.872.16.1	50	40	90	4	4	3,32
363.873.16.1	56	50	90	4	4	4,88
364.873.16.1	63	50	90	5	5	4,88
364.874.16.1	63	56	90	5	5	4,88

Geberit PE BottomTurn bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit PE Sovent T-stuk d110

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	arc [°]	EUR/st.
367.615.16.1	zwart	110	≤ 12	90	117,01

- Geberit PE Sovent SuperTube is een afvoersysteem waarbij alle standleidingaansluitingen alleen mogen worden uitgevoerd met Geberit PE Sovent T-stukken in combinatie met de PE BottomTurn (en optioneel BackFlip bij horizontale verslepingen) en Geberit PE leidingen.

Geberit PE BackFlip bocht







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit PE Sovent T-stuk d110

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	arc [°]	EUR/st.
367.616.16.1	zwart	110	≤ 12	90	53,97

- Toe te passen bij een horizontale versleping in een Geberit PE Sovent SuperTube afvoersysteem in combinatie met de 367.615.16.1 Geberit PE BottomTurn bocht.

Geberit PE Sovent T-stuk







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)

Eigenschappen
- Zes aansluitmogelijkheden, afgesloten
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/st.
367.614.16.1	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	87,60

- Toe te passen voor iedere verdiepingaansluiting bij het Geberit Sovent-systeem; te combineren met de 367.615.16.1 BottomTurn als voetbocht en de 367.616.16.1 BackFlip bocht bij een horizontale versleping.

T-stukken

Geberit PE T-stuk 45°

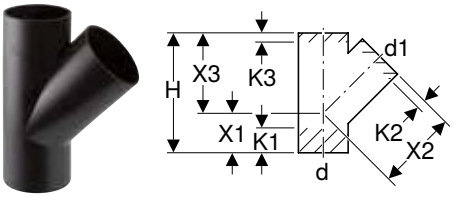

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen

- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
379.108.16.1	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	3,95
360.108.16.1	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	4,85
360.109.16.1	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	3,95
361.109.16.1	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	6,16
361.112.16.1	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	6,16
363.112.16.1	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	6,16
363.115.16.1	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	6,16
364.109.16.1	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	6,42
364.112.16.1	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	6,42
364.115.16.1	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	6,42
364.120.16.1	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	6,42
365.109.16.1	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	7,49
365.112.16.1	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	7,49
365.115.16.1	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	7,49
365.120.16.1	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	7,49
365.125.16.1	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	7,49
366.109.16.1	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	9,63
366.112.16.1	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	9,63
366.115.16.1	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	9,63
366.120.16.1	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	9,63
366.125.16.1	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	9,63
366.130.16.1	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	9,63
367.109.16.1	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	11,85
367.112.16.1	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	11,85
367.115.16.1	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	11,85
367.120.16.1	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	11,85
367.125.16.1	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	11,85
367.130.16.1	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	11,85
367.135.16.1	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	11,85
368.120.16.1	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	17,31
368.125.16.1	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	17,31
368.130.16.1	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	17,31
368.135.16.1	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	17,31
368.139.16.1	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	17,31
369.125.16.1	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	52,01
369.130.16.1	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	52,01
369.135.16.1	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	52,01
369.139.16.1	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	52,01
369.145.16.1	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	52,01
370.125.16.1	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	95,85
370.135.16.1	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	119,77
370.139.16.1	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	119,77
370.145.16.1	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	126,49
370.146.16.1	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	161,90
371.135.16.1	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	187,23
371.139.16.1	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	189,19
371.145.16.1	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	199,86
371.146.16.1	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	210,22
371.147.16.1	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	231,40
372.135.16.1	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	243,32
372.139.16.1	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	245,38
372.145.16.1	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	256,77
372.146.16.1	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	268,42
372.147.16.1	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	306,75
372.148.16.1	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	398,17

Geberit PE stroom T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Met binnenradius
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
367.163.16.1	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	**11,85**

Geberit PE T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
379.158.16.1	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	3,95
360.158.16.1	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	3,95
360.159.16.1	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	3,95
361.159.16.1	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	6,16
361.162.16.1	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	6,16
363.162.16.1	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	6,16
363.165.16.1	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	6,16
364.159.16.1	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	6,42
364.162.16.1	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	6,42
364.165.16.1	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	6,42
364.170.16.1	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	6,42
365.159.16.1	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	7,89
365.162.16.1	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	7,89
365.165.16.1	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	7,89
365.170.16.1	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	7,89
365.175.16.1	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	7,89
366.159.16.1	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9,63
366.162.16.1	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9,63
366.165.16.1	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	9,63
366.170.16.1	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	9,63
366.175.16.1	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	9,63
366.180.16.1	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	9,63
367.159.16.1	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	11,85
367.162.16.1	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	11,85
367.165.16.1	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	11,85
367.170.16.1	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	11,85
367.175.16.1	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	11,85
367.180.16.1	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	11,85
367.185.16.1	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	11,85
368.162.16.1	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	17,31
368.165.16.1	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	17,31
368.170.16.1	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	17,31
368.175.16.1	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	17,31
368.180.16.1	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	17,31
368.185.16.1	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	17,31
368.189.16.1	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	17,31
369.175.16.1	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	52,01
369.185.16.1	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	52,01
369.189.16.1	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	52,01
369.195.16.1	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	52,01
370.180.16.1	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	95,85
370.185.16.1	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	107,17
370.189.16.1	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	108,51
370.195.16.1	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	108,51
370.196.16.1	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	110,37
371.185.16.1	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	147,79
371.189.16.1	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	150,93
371.195.16.1	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	150,93
371.196.16.1	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	153,57
371.197.16.1	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	166,46
372.185.16.1	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	191,32
372.189.16.1	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	179,30
372.195.16.1	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	191,32
372.196.16.1	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	178,33
372.197.16.1	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	191,25
372.198.16.1	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	230,06

Geberit PE T-stuk 45° dubbel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
367.235.16.1	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	33,23

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° dubbel, aansluitingen 90° sprong



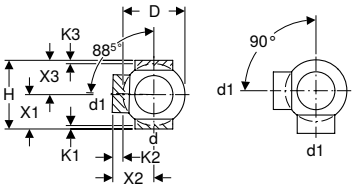

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
364.320.16.1	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	27,16
365.325.16.1	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	27,66
366.330.16.1	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	30,69
367.315.16.1	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35,91
367.320.16.1	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,49
367.325.16.1	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,49
367.330.16.1	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,49
367.335.16.1	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,49
368.335.16.1	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	47,81
369.335.16.1	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	80,59

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° dubbel, aansluitingen 135° sprong



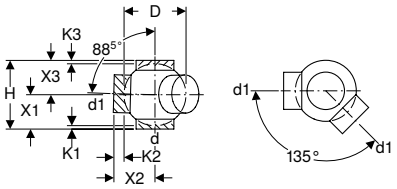

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
365.375.16.1	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	27,66
366.380.16.1	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	30,69
367.362.16.1	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35,91
367.370.16.1	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,49
367.375.16.1	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,49
367.380.16.1	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,49
367.385.16.1	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,49
368.385.16.1	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	47,81
369.385.16.1	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	80,59

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° dubbel, aansluitingen 180° sprong



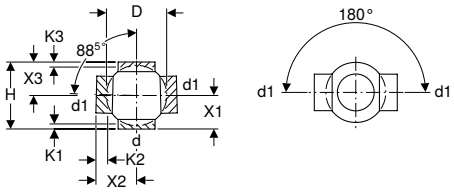

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
364.270.16.1	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	27,66
365.275.16.1	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	27,66
366.280.16.1	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	30,69
367.270.16.1	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,49
367.275.16.1	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,49
367.280.16.1	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,49
367.285.16.1	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,49
368.285.16.1	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	47,81
369.285.16.1	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	80,59

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° drievoudig, aansluitingen 90° sprong







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
365.605.16.1	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	31,22
367.605.16.1	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	47,99
368.605.16.1	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	56,39
369.605.16.1	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	69,24

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° drievoudig, aansluitingen 135° sprong







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
365.600.16.1	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	49,72
367.600.16.1	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	47,99
368.600.16.1	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	56,39

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° viervoudig, aansluitingen 90° sprong







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
365.610.16.1	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	43,99
367.610.16.1	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	54,12
368.610.16.1	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	68,89
369.610.16.1	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	93,82

Geberit PE broek T-stuk 2 x 30°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/st.
361.459.16.1	50	40	30	5,5	11	4	5	**9,53**
361.462.16.1	50	50	30	5,5	11	3	4	**16,47**
364.462.16.1	63	50	30	6,5	13	5	6	**14,67**
365.465.16.1	75	56	30	7	14	6	7	**11,21**
365.470.16.1	75	63	30	7	14	5	6	**20,10**
367.480.16.1	110	90	30	9	18	7	7	**22,94**
367.481.16.1	110	110	30	9	10,2	5	0	**22,94**

Geberit Silent-db20 broek T-stuk 2 x 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale montage

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.480.14.1	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**147,99**
310.481.14.1	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**140,54**

Verlopen

Geberit PE verloop excentrisch, kort





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Excentrisch
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
361.558.16.1	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	2,24
363.558.16.1	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	2,72
363.561.16.1	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	2,72
364.558.16.1	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	2,89
364.561.16.1	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	2,89
364.566.16.1	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	2,89
365.558.16.1	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	3,45
365.561.16.1	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	3,45
365.566.16.1	75	56	1	8	3,5	3,7	2	3,45
365.571.16.1	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	3,45
366.561.16.1	90	50	2	8	3,5	3,7	2	4,50
366.566.16.1	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	4,50
366.571.16.1	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	4,50
366.576.16.1	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	4,50
367.558.16.1	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	5,06
367.561.16.1	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	5,06
367.566.16.1	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	5,06
367.571.16.1	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	5,06
367.576.16.1	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	5,06
367.581.16.1	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	5,06
368.561.16.1	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	9,69
368.566.16.1	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	9,69
368.571.16.1	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	9,69
368.576.16.1	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	9,69
368.581.16.1	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	9,69
368.586.16.1	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	9,69
369.586.16.1	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	11,42
369.588.16.1	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	11,42
369.591.16.1	160	140	1	8	3,5	3,7	2	12,15

Geberit PE verloop excentrisch, lang





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Excentrisch
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/st.
368.584.16.1	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	9,69
369.584.16.1	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	68,31
369.587.16.1	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	68,31
370.584.16.5	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	68,11
370.587.16.5	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	68,11
370.594.16.5	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	68,11
371.596.16.1	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	179,56
372.596.16.1	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	248,14
372.598.16.1	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	248,14

Geberit PE verloop centrisch, kort





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Centrisch
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
360.557.16.1	40	32	8	3	1,5	2,37
361.557.16.1	50	32	8	3	1,5	2,24
361.559.16.1	50	40	8	3	1,5	2,24
363.559.16.1	56	40	8	3	1,5	2,72
363.560.16.1	56	50	8	3	1,5	2,72
364.559.16.1	63	40	8	3	1,5	2,89
364.560.16.1	63	50	8	3	1,5	2,89
364.565.16.1	63	56	8	3	1,5	2,89
365.559.16.1	75	40	8	3	1,5	3,45
365.560.16.1	75	50	8	3	1,5	3,45
365.565.16.1	75	56	8	3	1,5	3,45
365.570.16.1	75	63	8	3	1,5	3,45
366.559.16.1	90	40	8	3	1,5	4,50
366.560.16.1	90	50	8	3	1,5	4,50
366.565.16.1	90	56	8	3	1,5	4,50
366.570.16.1	90	63	8	3	1,5	4,50
366.575.16.1	90	75	8	3	1,5	4,50
367.559.16.1	110	40	8	3	1,5	5,06
367.560.16.1	110	50	8	3	1,5	5,06
367.565.16.1	110	56	8	3	1,5	5,06
367.570.16.1	110	63	8	3	1,5	5,06
367.575.16.1	110	75	8	3	1,5	5,06
367.580.16.1	110	90	8	3	1,5	5,06
368.570.16.1	125	63	8	3	1,5	9,69
368.575.16.1	125	75	8	3	1,5	9,69
368.580.16.1	125	90	8	3	1,5	9,69
368.585.16.1	125	110	8	3	1,5	9,69

Ontstoppingsstukken

Geberit PE ontstoppingsstuk 45° met ronde service-opening





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Afdichting van EPDM
- Afsluitkap van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
367.453.16.1	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5	40,50
368.453.16.1	125	110	45	20	7	30	10	20	7	44,52
369.453.16.1	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11	78,48

Geberit PE ontstoppingsstuk 90° met ronde service-opening





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Afdichting van EPDM
- Afsluitkap van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
364.451.16.1	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	24,57
365.451.16.1	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	24,97
366.451.16.1	90	90	90	11	20	12	8	3	0	34,05
367.451.16.1	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	38,08
368.451.16.1	125	110	90	13	25	15	10	6	1	43,19
369.451.16.1	160	110	90	15	35	21	14	12	4	80,24

Geberit PE ontstoppingsstuk 90° met ovale service-opening





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- UV-bestendig


Leveringsomvang
- Afdichting van EPDM
- Afsluitdeksel gietijzer, zwart dompelgelakt

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	EUR/st.
367.454.16.1	110	90	12	40	28	20	3	247,39
368.454.16.1	125	90	12,5	41	28	20,5	4	275,00
369.454.16.1	160	90	14	43	28	21,5	4	318,17
370.454.16.1	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	461,43
371.454.16.1	250	90	20	58	38	29	3	854,09
372.454.16.1	315	90	23	62	38	31	8	985,59

Overgangen

Geberit PE overgangsmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Uitsluitend geschikt voor het aansluiten van aansluitbochten voor wc's

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Steekbaar voor meerdere combinaties
- Met lipafdichting van EPDM
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
367.928.16.1	90	110	7,5	13,61

Speciale fittingen

Geberit PE beschermkraag voor ontspanningsleiding



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het omranden van ventilatiebuizen
- Om over te schuiven

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
364.989.16.2	zwart	63	10	8,7	20,87
365.989.16.2	zwart	75	12	10,1	22,81
366.989.16.2	zwart	90	14	11,4	23,87
367.989.16.2	zwart	110	17	12,8	27,41
368.989.16.2	zwart	125	18	13,1	35,62
369.989.16.2	zwart	160	23	16,7	78,24

Verbindingen

Lasverbindingen

Geberit elektrolasmof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor terreinriolering
- Voor gebouwriolering
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar
- UV-bestendig


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
360.771.16.1	40	5,2	2,8	6	0,3	3,67
361.771.16.1	50	6,2	2,8	6	0,3	4,23
363.771.16.1	56	6,8	2,8	6	0,3	5,66
364.771.16.1	63	7,6	2,8	6	0,3	5,98
365.771.16.1	75	8,9	2,8	6	0,3	6,41
366.771.16.1	90	10,4	2,8	6	0,3	7,17
367.771.16.1	110	12,5	2,8	6	0,3	8,17
368.771.16.1	125	14,2	2,8	6	0,3	12,00
369.771.16.1	160	17,8	2,8	6	0,3	20,19

Geberit PE thermomof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met geïntegreerde temperatuurbeveiliging
- Lasbaar met ESG-T2 startschakelaar
- Kan gelast worden met ESG 3 elektrolasapparaat
- Warmte-geïsoleerd
- UV-bestendig

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/st.
370.775.16.1	200	22,4	7,5	15	167,56
371.775.16.1	250	27,5	7,5	15	240,65
372.775.16.1	315	34,3	7,5	15	298,15


Toebehoren
- Geberit centreerklem → p. 635

- Thermomoffen zijn voorzien van isolatie. Deze mag pas worden verwijderd indien de mof na het lassen geheel is afgekoeld

Steekverbindingen

Geberit PE expansiemof met dubbele rand





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor horizontale en verticale montage

Eigenschappen
- Dubbele rand voor de houder van de beugel
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
379.791.16.1	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	6,59
360.700.16.1	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3	10,59
361.700.16.1	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3	11,25
363.700.16.1	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	12,15
364.700.16.1	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	12,91
365.700.16.1	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	10,54
366.700.16.1	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	11,06
367.700.16.1	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	12,55
368.700.16.1	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	19,65
369.700.16.1	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	39,86

- E = insteekdiepte bij montagetemperatuur. De insteekdiepte voor montagetemperaturen van 0° en 20° C is op de mof aangegeven

Geberit PE expansiemof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor horizontale en verticale montage

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
370.700.16.1	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	208,60
371.700.16.1	250	29,1	17–23,5	42,5	17	9	329,76
372.700.16.1	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	533,59

Geberit PE steekmof met lippendichting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Met lipafdichting van EPDM
- Lasuiteinde voor verbinding met elektrolasmof
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
360.779.16.3	40	5,5	8	3,5	2,5	3,55
361.779.16.3	50	6,5	8	3,5	2,5	3,55
363.779.16.3	56	7	8,3	3,5	2,5	5,83
364.779.16.3	63	7,8	8,8	3,5	2,5	6,24
365.779.16.3	75	9	9,7	3,5	2,5	6,86
366.779.16.3	90	10,6	10,3	3,6	2	8,20
367.779.16.3	110	12,9	10,5	3,7	2	9,06
368.779.16.3	125	14,7	11	3,8	2	14,51
369.779.16.3	160	18,5	13,6	4	2	25,56

- De montage van de steekmoffen is gelijk aan de werkwijze bij expansiemoffen. Buiseinde dient geheel in de steekmof geschoven te worden. Een steekmof niet gebruiken als expansiemof

Geberit PE steekmof verlopend, met lippendichting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Met lipafdichting van EPDM
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
361.752.16.3	56	50	6,5	5,2	0,7	3,65
364.752.16.3	63	56	7,1	5,1	0,7	6,39

- De montage van de steekmoffen is gelijk aan de werkwijze bij expansiemoffen. Buiseinde dient geheel in de steekmof geschoven te worden. Een steekmof niet gebruiken als expansiemof

Overgangen op andere materialen

Geberit overgangsklemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het verbinden van buizen en fittingen van dezelfde of verschillende materialen

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
359.424.00.2	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3	12,93
359.465.00.2	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	14,99
359.425.00.2	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	14,74
359.426.00.2	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	14,38
359.427.00.2	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	14,74
359.428.00.2	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	15,69
359.429.00.2	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	15,69
359.430.00.2	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	15,37
359.431.00.2	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4	16,42
359.432.00.2	75	68	9	2,7	5,7	0,3	16,70
359.433.00.2	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	16,70
359.434.00.2	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	16,38
359.435.00.2	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	16,70
359.436.00.2	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	16,38
359.437.00.2	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	17,65
359.438.00.2	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	17,21
359.439.00.2	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	17,65
359.440.00.2	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	18,59
359.441.00.2	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	18,24
359.442.00.2	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	18,59
359.443.00.2	125	125	14	2,7	5,7	0,3	27,76
359.444.00.2	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	28,88
359.445.00.2	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3	28,40
359.447.00.2	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3	28,40
359.448.00.2	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	47,18

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
359.449.00.2	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	48,92
359.450.00.2	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	48,26
359.451.00.2	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3	87,48

- Voor het ondersteunen van Geberit PE buizen en fittingen bij gebruik van een klemkoppeling of overgangsklemkoppeling de Geberit PE steunringen van rvs toepassen

Geberit PE steunring



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het ondersteunen van Geberit PE buizen en fittingen bij gebruik van een klemkoppeling of overgangsklemkoppeling
- Voor overgangen van Geberit PE op gietijzer

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
359.454.00.1	50	44	4	6,92
359.455.00.1	56	50	4	14,31
359.456.00.1	63	57	4	8,45
359.457.00.1	75	69	4	8,62
359.458.00.1	90	83	4	9,33
359.459.00.1	110	101,4	4	11,40
359.462.00.1	125	115,2	4	13,46
359.463.00.1	140	129,2	4	13,96
359.464.00.1	160	147,6	4	15,72

Geberit PE overgangsmanchet op gietijzer, met steunring



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het verbinden van Geberit PE buizen en fittingen met gietijzer
- Voor het gebruik in de handel gebruikelijke CV-verbindingen

Technische gegevens

Materiaal	EPDM


Eigenschappen
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Steunring van rvs 1.4301

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
359.140.00.1	50	58	46	4,4	4	2,1	24,10
359.141.00.1	75	78	70	4,8	4	2,2	14,28
359.142.00.1	125	135	117	5,8	4	2,7	44,54

Geberit PE overgang op lood





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor zacht en hard solderen
- Voor overgangen van Geberit PE op lood

Eigenschappen
- Wartel van PP
- Voorgevormde afdichtring van PP
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Klemkoppeling


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.330.00.1	56	54	8,3	3,5	37,75

Geberit PE overgang op gietijzer, met steunring





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor gebruik met in de handel gebruikelijke CV-verbindingen

Eigenschappen
- Zonder mof
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.268.16.1	125	135	10	5,1	60,72

Geberit PE overgang op gietijzer





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor gebruik met in de handel gebruikelijke CV-verbindingen


Eigenschappen
- Zonder steunring toepasbaar
- Zonder mof
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
370.738.16.1	200	212	16	8	84,91
371.738.16.1	250	274	16	11,5	189,77
372.738.16.1	315	326	16	11,5	214,77

Geberit PE overgang op porselein



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het steken in porseleinmoffen
- Voor het verbinden van buiseinden met porseleinverbindingen
- Voor het aansluiten van afdichtingen en klemkoppelingen van porselein
- Voor gebruik in gebouwen


Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
370.739.16.1	200	242	20	13	270,98
371.739.16.1	250	298	20	13	312,76
372.739.16.1	315	352	20	12	375,23

Geberit PE overgang



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Passend bij in de handel gebruikelijke porseleinbuizen met desbetreffende overgangsafdichting
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.226.16.1	110	132	13	5	103,85
359.229.16.1	160	187	14	5	162,90

Geberit PE overgang met krimpmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het opkrimpen op aansluitstukken en buiseinden

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Knelafdichting van EPDM, voor aansluitbereik AB1
- Rondsnoerring van EPDM, voor aansluitbereik AB2


Art. nr.	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
152.153.16.1	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	23,70
152.154.16.1	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	23,70
152.155.16.1	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	23,70
152.197.16.1	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	21,58
152.198.16.1	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	22,64
152.651.16.1	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	22,64
152.652.16.1	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	22,64
152.149.16.1	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	21,17
152.150.16.1	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	21,17
152.654.16.1	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	26,61
152.657.16.1	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14	40,40
152.658.16.1	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	40,40
152.151.16.1	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	26,58
152.152.16.1	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	23,70
152.661.16.1	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	53,40
366.550.16.1	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	28,00
367.550.16.1	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	38,81
367.551.16.1	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	31,69
368.550.16.1	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	38,40
369.550.16.1	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	56,19
369.551.16.1	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	56,94
370.550.16.1	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	102,34
371.550.16.1	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	174,88
372.550.16.1	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	258,56

- Krimpmoffen zijn bedoeld voor het eenvoudig aansluiten van keramiek materialen en afwijkende leidingdiameters. Aansluitbereik AB1 met vlakke dichtingsring, AB2 met O-ring
- Afhankelijk van het aansluitbereik moet of de kneldichting of de rondsnoerring worden gebruikt

Draadverbindingen

Geberit PE schroefdraadstuk met klemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Wartel van PP
- Voorgevormde afdichtring van PP
- Afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Art. nr.	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
379.740.16.1	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	4,88
360.740.16.1	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	6,59
361.740.16.1	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	5,56

Art. nr.	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
363.740.16.1	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	7,20
364.740.16.1	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2	9,21
365.740.16.1	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	18,33
366.740.16.1	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5	19,62
367.740.16.1	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	18,59

- In combinatie met een kraagbus (36X.772.16.1) kan de klemkoppeling eveneens toegepast worden als trekvaste verbinding

Geberit PE schroefdraadstuk met afsluitkap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering


Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- Afsluitkap van PP
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
379.750.16.1	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	6,59
360.750.16.1	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	6,74
361.750.16.1	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	6,74
363.750.16.1	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	7,10
364.750.16.1	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2	10,03
365.750.16.1	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	14,08
366.750.16.1	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	18,33
367.750.16.1	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	17,73

Geberit PE overgangsstuk met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- Met steunring van rvs 1.4301
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
361.726.16.1	50	1 1/4	6	39,49
361.727.16.1	50	1 1/2	6	39,49
363.728.16.1	56	2	6,5	54,83
364.728.16.1	63	2	6,5	52,24
365.729.16.1	75	2 1/2	7	64,39

Geberit PE overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Met steunring van rvs 1.4301
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	EUR/st.
360.719.16.1	40	1/2	5,5	23,31
360.720.16.1	40	3/4	5,5	23,31
360.721.16.1	40	1	5,5	23,31
361.719.16.1	50	1/2	6	28,77
361.720.16.1	50	3/4	6	28,77
361.721.16.1	50	1	6	28,77
361.722.16.1	50	1 1/4	6	28,77
361.723.16.1	50	1 1/2	6	28,77
363.724.16.1	56	2	6,5	54,83
364.724.16.1	63	2	7	52,24
365.725.16.1	75	2 1/2	7	64,39

Geberit PE overgang met buitendraad en klemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens

Materiaal	Messing


Eigenschappen
- Voorgevormde afdichtring van PP
- Met afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Klemkoppeling van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.309.00.1	50	1 1/2	6,5	2,7	27,34
359.311.00.1	56	2	6,5	2,7	35,21

Geberit PE overgang met binnendraad en klemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens

Materiaal	Messing

Eigenschappen
- Voorgevormde afdichtring van PP
- Met afdichting van EPDM


Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Klemkoppeling van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.313.00.1	56	2	6	1,8	41,65

Flensverbindingen

Geberit PE blindflens





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Kunststofcoating

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
361.748.00.1	50	15	110	18	1,2	4	10	41,13
363.748.00.1	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	44,87
365.748.00.1	75	18,5	145	18	1,2	4	10	56,46
366.748.00.1	90	20	160	18	1,4	8	10	64,67
367.748.00.1	110	22	180	18	1,4	8	10	77,44
368.748.00.1	125	25	210	18	1,4	8	10	86,83
369.748.00.1	160	28,5	240	23	1,4	8	10	122,74
370.748.00.1	200	34	295	23	1,4	8	3,2	174,58
371.748.00.1	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	262,18
372.748.00.1	315	44,5	400	23	2	12	3,2	405,29

Extra te bestellen
- Geberit PE flensafdichting → p. 456

Geberit PE set flens





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het combineren met Geberit PE voorlaskragen

Eigenschappen
- Kunststofcoating

Leveringsomvang
- Flens
- Afdichting van EPDM
- Set schroeven verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	d, ø [mm]	M [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	k [mm]	c [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
361.746.00.1	50	16	45	15	9,2	110	54	18	7	1,2	0,3	4	10	36,15
363.746.00.1	56 / 63	16	59	16,5	10,7	125	68	18	7	1,2	0,3	4	10	36,15
365.746.00.1	75	16	69	18,5	12,7	145	78	18	7	1,2	0,3	4	10	41,85
366.746.00.1	90	16	83	20	14,2	160	96	18	8	1,4	0,3	8	10	57,05
367.746.00.1	110	16	102	22	16,2	180	116	18	8	1,4	0,3	8	10	68,43
368.746.00.1	125	16	116	25	19,2	210	131	18	8	1,4	0,3	8	10	83,73
369.746.00.1	160	20	149	28,5	21,7	240	165	23	9	1,4	0,3	8	10	137,00
370.746.00.1	200	20	191	34	27,2	295	206	23	9	1,4	0,3	8	3,2	163,56
371.746.00.1	250	20	238	39,5	32,7	350	256	23	10	1,6	0,4	12	3,2	410,22
372.746.00.1	315	20	298	44,5	37,7	400	315	23	11	2	0,4	12	3,2	315,77

Geberit PE losse flens





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het combineren met Geberit PE voorlaskragen

Eigenschappen
- Kunststofcoating

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
361.745.00.1	50	15	110	18	1,2	4	10	21,17
363.745.00.1	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	23,14
365.745.00.1	75	18,5	145	18	1,2	4	10	27,02
366.745.00.1	90	20	160	18	1,4	8	10	30,79
367.745.00.1	110	22	180	18	1,4	8	10	34,63
368.745.00.1	125	25	210	18	1,4	8	10	38,51
369.745.00.1	160	28	240	23	1,4	8	10	61,05
370.745.00.1	200	34	295	23	1,4	8	3,2	108,33
371.745.00.1	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	144,10
372.745.00.1	315	44,5	400	23	2	12	3,2	206,74

Extra te bestellen
- Geberit PE flensafdichting → p. 456

Geberit PE voorlaskraag





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het combineren met Geberit PE losse flensen

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
361.744.16.1	50	8	5,4	6	4,2	0,8	17,45
363.744.16.1	56	9	6,8	6	3,6	0,8	19,92
364.744.16.1	63	9	6,8	6	3,7	0,8	23,31
365.744.16.1	75	11	7,8	6,5	4	0,9	25,08
366.744.16.1	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	27,84
367.744.16.1	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	29,81
368.744.16.1	125	16	13,1	8	5	1,4	38,45
369.744.16.1	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	54,12
370.744.16.1	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	140,34
371.744.16.1	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	239,82
372.744.16.1	315	37	31,5	10	7	2	338,42

Kraagbussen

Geberit PE kraagbus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
379.772.16.1	32	3,8	5,2	2,4	3,10
360.772.16.1	40	4,7	6,8	3,2	4,00
361.772.16.1	50	5,7	6,8	3,2	2,89
363.772.16.1	56	6,5	5,8	2,7	3,10
364.772.16.1	63	7	7,2	3,4	5,73
365.772.16.1	75	9	7,2	3,4	6,57
366.772.16.1	90	10,3	9,2	4,4	7,25
367.772.16.1	110	12	11,7	5,6	9,25

Toestelaansluitingen

Aansluitbochten

Geberit PE aansluitbocht 45° met aansluitsteekmof, voor wand-wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]	EUR/st.
367.945.16.1	110	90	45	6	8,7	3	42,54

Geberit PE aansluitbocht 88,5° voor staande wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor sanitaire toestellen met verticale afvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.880.16.1	90	88,5	120	13,2	11	30	6	20	21,16
367.880.16.1	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22	31,30

Extra te bestellen
- Manchet

Geberit PE aansluitbocht 90° voor manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/st.
360.061.16.1	40	90	5	46	5,2	6	3	**3,45**
361.061.16.1	50	90	5	46	5,2	6	3	**3,85**
361.065.16.1	50	90	6	58	6,4	7	4	**4,37**
363.061.16.1	56	90	6	46	5,2	6	4	**2,39**
363.065.16.1	56	90	6	58	6,4	7	4	**4,55**

Extra te bestellen
- Manchet

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wand-wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.061.16.1	90	90	90	11	22,5	13	**33,32**
367.070.16.1	110	90	90	12,1	22,5	13	**21,78**

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wand-wc, met korte voorsprong





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.925.16.1	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	**33,52**
367.792.16.1	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	**32,64**
367.925.16.1	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	**33,52**

- Niet geschikt voor wc element Geberit Duofix en Geberit GIS

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wand-wc, links gebogen, met korte voorsprong



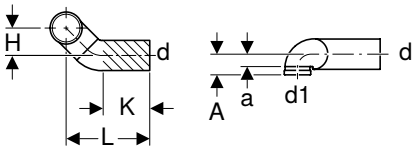

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor horizontale inbouw

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.913.16.1	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	**55,84**
367.901.16.1	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	**62,86**
367.913.16.1	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	**55,84**

- Niet geschikt voor wc element Geberit Duofix en Geberit GIS

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wand-wc, rechts gebogen, met korte voorsprong



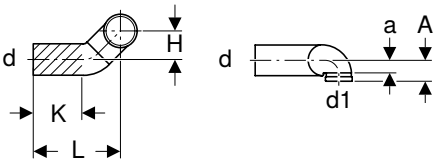

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor horizontale inbouw

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.914.16.1	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	**55,84**
367.902.16.1	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	**62,86**
367.914.16.1	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	**55,84**

- Niet geschikt voor wc element Geberit Duofix en Geberit GIS

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wc, uittrekbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, drempelloos, wc in hoogte verstelbaar
- Voor het aansluiten op horizontale of verticale vuilwaterafvoerleidingen


Eigenschappen
- Balg tot 20 cm uittrekbaar
- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	EUR/st.
241.521.00.1	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5	**165,34**

Geberit PE aansluitbocht 90° met twee kogelgewrichten

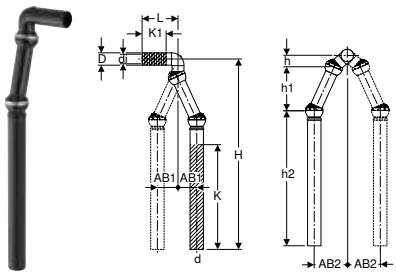

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor aansluitleidingen in het vuilwaterbereik
- Voor wastafel- en urinoirsifonaansluitingen
- Voor verticale inbouw tot maximaal 45° neiging
- Niet geschikt voor bidets

Eigenschappen


- Met twee zwenkbare kogelgewrichten
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
363.009.16.1	56	90	0–80	0–150	46	5,2	15	80–82	7,5	18–20	54,5	47	10	44,04

Geberit PE dubbele aansluitbocht 90° voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor verticale inbouw
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor wand-wc

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen

- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig


Leveringsomvang

- 2 beschermdeksels

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
367.903.16.1	110	110	90	28,5	11	20,5	5	141,86
367.923.16.1	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	157,88

Geberit PE dubbele aansluitbocht 90° voor manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor wastafels, urinoirs en bidets
- Voor manchetten

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
363.472.16.1	56	50	90	15,5	44	12	3	**30,11**
365.472.16.1	75	56	90	15,5	50	13,5	6	**57,37**

Extra te bestellen
- Manchet

Geberit PE dubbele aansluitbocht 90° met sprong, voor wand-wc







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor wand-wc
- Voor horizontale montage
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- 2 beschermdeksels


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
367.485.16.1	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	**151,78**
367.904.16.1	110	110	90	28,5	11	34	10	12	**159,42**

Aansluitmoffen

Geberit PE aansluitmof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor manchetten

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
360.770.16.1	40	46	5,2	3,5	1	2,92
361.770.16.1	50	46	5,2	3	0,5	3,32
361.774.16.1	50	58	6,4	3,5	1	4,56
363.770.16.1	56	46	5,2	3	0,5	4,52
363.774.16.1	56	58	6,4	3,5	1	6,11
364.774.16.1	63	58	6,4	3	0,5	10,71

Geberit PE aansluitmof voor staande wc



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor sanitaire toestellen met verticale afvoer
- Voor manchetten

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
367.898.16.1	110	120	13,2	7	2	11,30

Extra te bestellen
- Manchet

Geberit PE aansluitsteekmof met lippendichting



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen

Eigenschappen
- Met lipafdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
379.768.16.3	32	4,4	4,8	0,8	5,36

Geberit PE aansluitsteekmof met lipafdichting, voor wand-wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
366.941.16.1	90	90	11,1	4	12,20
367.941.16.1	110	90	11,1	4	11,42
367.794.16.1	110	110	13,1	4,1	11,48

Aansluitstukken

Geberit PE aansluitstuk met steekmof, voor wand-wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor wand-wc

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.887.16.1	90	90	11,2	31	27,5	24	33,38
367.887.16.1	110	90	11,2	34,5	31,5	28	35,64

Buissifons

Geberit PE buissifon





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens

Waterslothoogte (mm)	≥ 70 mm
Materiaal	PE-HD


Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Inloop verticaal
- Trekvaste verbinding
- Wartel van PP
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
364.730.16.1	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	56,67
365.730.16.1	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	85,94
366.730.16.1	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	108,38
367.730.16.1	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	117,73

S-sifons

Geberit PE S-sifon met service-opening





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het gebruik in vorstbestendige gebieden

Technische gegevens

Waterslothoogte (mm)	70 mm
Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Met expansiemof
- Met service-opening 50 mm
- Afvoer horizontaal
- Afsluitkap van PP
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	G [″]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
365.813.16.1	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6	79,46
367.813.16.1	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7	111,95

Toebehoren

Beugels

Geberit beugel met draadbus G 1/2", verstelbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen met draadbuizen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasbanden
- Voor geleiding van buizen in combinatie met inlegbanden

Eigenschappen
- Verstelbaar
- Met één hand bedienbaar
- Binnendraad
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/st.
360.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	40	48	3,8	4,2	3	5,46
361.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	50	58	4,3	4,7	3	5,76
363.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	56	64	4,6	5	3	6,21
364.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	63	71	5	5,4	3	6,21
365.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	75	83	5,6	6	3	6,36
366.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	90	98	6,3	6,7	3	6,59
367.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	110	118	7,3	7,7	3	5,38
368.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	125	133	8,1	8,5	3	7,67
369.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	160	168	9,8	10,2	3	8,30

Geberit beugel met draadbus M10, verstelbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor geleiding van buizen in combinatie met inlegbanden

Eigenschappen
- Verstelbaar
- Met één hand bedienbaar
- Binnendraad
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/st.
360.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	40	48	3,5	3,9	3	4,08
361.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	50	58	4	4,4	3	4,56
363.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	56	64	4,3	4,7	3	3,95
364.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	63	71	4,7	5,1	3	3,95
365.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	75	83	5,3	5,7	3	4,90
366.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	90	98	6	6,4	3	4,37
367.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	110	118	7	7,4	3	4,65
368.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	125	133	7,8	8,2	3	6,21
369.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	160	168	9,5	9,9	3	6,92

- Niet geschikt voor het gebruik als fixpunt

Geberit beugel met draadbus G 3/4", verstelbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen met draadbuizen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolas-banden
- Voor geleiding van buizen in combinatie met inlegbanden

Eigenschappen
- Verstelbaar
- Met één hand bedienbaar
- Binnendraad
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/st.
360.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	40	48	4	4,4	3	6,34
361.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	50	58	4,5	4,9	3	7,06
363.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	56	64	4,8	5,2	3	8,55
364.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	63	71	5,2	5,6	3	8,55
365.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	75	83	5,8	6,2	3	8,55
366.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	90	98	6,5	6,9	3	8,70
367.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	110	118	7,5	7,9	3	8,70
368.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	125	133	8,3	8,7	3	9,50
369.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	160	168	10	10,4	3	10,61

Geberit beugel met draadbus G 1"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen met draadbuizen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor geleiding van buizen in combinatie met inlegbanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met dubbele kraagbussen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/st.
370.840.00.1	Galvanisch verzinkt	1	200	14,8	4	26,59
371.840.00.1	Galvanisch verzinkt	1	250	17,3	4	26,99
372.840.00.1	Galvanisch verzinkt	1	315	20,5	4	31,17

Toebehoren
- Geberit inlegband voor beugels → p. 446

- Let op: elektrolasbanden d200-d315 passen niet in de Geberit beugel met draadbus G 1"
- Voor fixpuntbevestiging d200-d315 Geberit PE dubbele kraagbus 37x.751.16.1 toepassen

Geberit beugel met draadbus G 1 1/4"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen met draadbuizen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor geleiding van buizen in combinatie met inlegbanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met dubbele kraagbussen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/st.
370.841.00.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	200	15,8	4	21,18
371.841.00.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	250	17,3	4	22,69
372.841.00.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	315	20,5	4	27,77

Toebehoren
- Geberit inlegband voor beugels → p. 446

- Let op: elektrolasbanden d200-d315 passen niet in de Geberit beugel met draadbus G 1.1/4"
- Voor fixpuntbevestiging d200-d315 Geberit PE dubbele kraagbus 37x.751.16.1 toepassen

Bevestigingen voor beugels

Geberit PE dubbele kraagbus

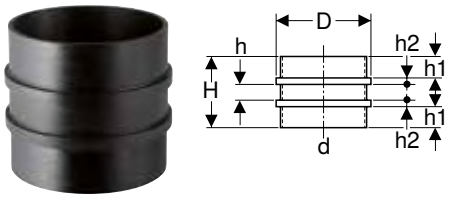

click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
370.751.16.1	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	132,60
371.751.16.1	250	26,2	20,1	4,1	6	2	180,81
372.751.16.1	315	32,6	20,1	4,1	6	2	222,42

Geberit inlegband voor beugels

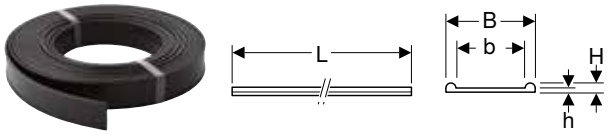

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor geleiding van buizen in combinatie met beugels


Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/m
362.846.00.1	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2	1,51
370.846.00.1	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	2,27

Geberit elektrolasband voor vastpuntconstructies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Eigenschappen
- Eendelig
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
361.776.16.1	50	58	6,6	6	3	12,05
363.776.16.1	56	64	7,2	6	3	12,55
364.776.16.1	63	71	7,9	6	3	12,93
365.776.16.1	75	83	9,1	6	3	14,08
366.776.16.1	90	98	10,6	6	3	17,61
367.776.16.1	110	118	12,6	6	3	17,78
368.776.16.1	125	133	14,1	6	3	21,17
369.776.16.1	160	168	17,6	6	3	31,27
370.776.16.1	200	208	21,6	6	3	45,92
371.776.16.1	250	258	26,6	6	3	58,86

- Let op: de elektrolasbanden d200 & d250 passen alleen in Geberit Pluvia beugels (passen niet in de Geberit beugels met draadbus G 1" en G 1.1/4")

Geberit set elektrolasband voor vastpuntconstructies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Eigenschappen
- Tweedelig
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
372.776.16.1	315	323	33,1	6	3	79,53

- Let op: de elektrolasband d315 past alleen in Geberit Pluvia beugel d315 (past niet in de Geberit beugel met draadbus G 1" en G 1.1/4")

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7,25

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4,73

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus G





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	5,56
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	8,03
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	9,98
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	20,30
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	21,98

Geberit grondplaat rechthoekig, met vier gaten, met draadbus G





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Vier bevestigingspunten


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.874.26.1	Galvanisch verzinkt	2	11	7	16	12	3,6	1	36,64

Geberit grondplaat rond, met drie gaten, met draadbus M10







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Drie bevestigingspunten


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	4,93

Geberit grondplaat rond, met drie gaten, met draadbus G 1/2"







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Drie bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	5,76

Geberit draadstang






click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails aan bevestigingsplaten
- Voor geleidingen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.834.26.1	Galvanisch verzinkt	10	200	6,71

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	85,79

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	L [cm]	EUR/st.
362.852.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	200	41,73
362.853.26.1	Galvanisch verzinkt	3/4	200	77,94
362.854.26.1	Galvanisch verzinkt	1	200	205,94
362.855.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	200	253,81
362.858.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/2	200	380,72
362.859.26.1	Galvanisch verzinkt	2	200	507,64

Geberit draadhuls




click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van draadstangen en draadstangen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.843.26.1	Galvanisch verzinkt		10	3	2,56
362.844.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2		3,4	5,44

Geberit adapter




click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van Geberit beugels en draadstangen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
362.875.26.1	Galvanisch verzinkt	1	3/4	5,2	3,6	1,6	25,95
362.876.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	27,09
362.877.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	32,44
362.878.26.1	Galvanisch verzinkt	2	3/4	7,2	5,6	1,6	33,83
362.879.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	38,89
362.880.26.1	Galvanisch verzinkt	2	1 1/4	7,6	5,6	2	40,60

Geberit verloopnippel




click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [″]	M [mm]	H [cm]	EUR/st.
362.842.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2	3,32

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [″]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7,49

Draagschalen

Geberit draagschaal verzinkt en gelakt





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het stabiliseren van Geberit bevestigingssystemen

Eigenschappen
- Gelakt
- Staal, uitwendig zwart gelakt
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	Gelakt	40	0,75	3	7,69
361.850.00.1	Gelakt	50	0,75	3	9,20
363.850.00.1	Gelakt	56	0,75	3	10,39
364.850.00.1	Gelakt	63	0,75	3	10,39
365.850.00.1	Gelakt	75	0,75	3	11,45
366.850.00.1	Gelakt	90	0,75	3	12,33
367.850.00.1	Gelakt	110	0,75	3	13,99
368.850.00.1	Gelakt	125	0,75	3	16,63
369.850.00.1	Gelakt	160	0,75	3	19,49
370.850.00.1	Gelakt	200	0,75	3	14,92
371.850.00.1	Gelakt	250	0,75	3	18,66
372.850.00.1	Gelakt	315	0,75	3	22,46

Geberit draagschaal verzinkt





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor sanitair-, verwarmings- en industrie-installaties
- Voor het bevestigen van buizen
- Voor het stabiliseren van Geberit bevestigingssystemen

Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.25.1	Vuurverzinkt	40	0,75	3	6,71
361.850.25.1	Vuurverzinkt	50	0,75	3	7,09
363.850.25.1	Vuurverzinkt	56	0,75	3	7,54
364.850.25.1	Vuurverzinkt	63	0,75	3	8,52
365.850.25.1	Vuurverzinkt	75	0,75	3	9,30
366.850.25.1	Vuurverzinkt	90	0,75	3	9,81
367.850.25.1	Vuurverzinkt	110	0,75	3	10,39
368.850.25.1	Vuurverzinkt	125	0,75	3	12,00
369.850.25.1	Vuurverzinkt	160	0,75	3	14,18
370.850.25.1	Vuurverzinkt	200	0,75	3	17,02

Eindkappen

Geberit PE eindkap



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het spiegellassen


Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
379.812.16.1	32	4,56
360.812.16.1	40	4,70
361.812.16.1	50	4,50
363.812.16.1	56	4,70
364.812.16.1	63	4,70
365.812.16.1	75	4,50
366.812.16.1	90	4,70
367.812.16.1	110	4,56
368.812.16.1	125	4,70
369.812.16.1	160	11,17
370.812.16.1	200	6,34

Geberit PE eindkap verlengd



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het lassen of steken


Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
361.929.16.1	50	4	16,27
363.929.16.1	56	4	16,27
365.929.16.1	75	4,4	17,48
366.929.16.1	90	4,5	18,53
367.929.16.1	110	4,6	18,53
369.929.16.1	160	6,5	34,26

Geberit PE beschermkap voor buiseinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor de bescherming van buiseinden

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
360.802.92.1	geel	40	4,2	3,5	1,23
361.802.92.1	geel	50	5,2	3,5	1,36
363.802.92.1	geel	56	5,8	3,5	1,43
364.802.92.1	geel	63	6,5	3,5	1,49
365.802.92.1	geel	75	7,8	3,5	1,36
366.802.92.1	geel	90	9,3	3,5	1,43
367.802.92.1	geel	110	11,3	4	1,89
368.802.92.1	geel	125	12,9	4	2,87
369.802.92.1	geel	160	16,4	3	5,56

Geberit reparatieschijf



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het repareren van gaten in buizen en fittingen ø 40–160 mm van de systemen Geberit PE en Geberit Silent-db20
- Voor gebouwriolering
- Voor het repareren van gaten in inbouwreservoirs van PE-HD
- Voor Geberit reparatiegereedschap

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
853.650.16.1	40–160	4,09

Afdichtingen

Geberit PE rondsnoerring



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit PE steekmoffen

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	EUR/st.
360.789.00.1	zwart	40	5,71
361.789.00.1	zwart	50	4,03
363.789.00.1	zwart	56	5,69
364.789.00.1	zwart	63	5,71
365.789.00.1	zwart	75	2,39
366.789.00.1	zwart	90	3,10
367.789.00.1	zwart	110	3,45
368.789.00.1	zwart	125	4,65
369.789.00.1	zwart	160	9,01

Geberit lipafdichting voor spoelpijp



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
362.771.00.1	45	3,56

Geberit PE manchet expansiemoffen (vanaf bouwjaar 2013)



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit PE expansiemoffen (vanaf bouwjaar 2013)

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.922.00.1	32	2,19
242.923.00.1	40	2,19
242.924.00.1	50	3,44
242.925.00.1	56	3,44
242.926.00.1	63	5,81
242.927.00.1	75	5,81
242.928.00.1	90	6,87
242.929.00.1	110	8,05
242.930.00.1	125	13,73
242.931.00.1	160	14,04

Geberit PE manchet voor aansluitbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit PE afvoerbochten


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
387.282.00.1	90	3,29
240.813.00.1	110	4,86

Geberit manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
152.498.00.1	32	40	2,5	2,78
152.796.00.1	40	44	2,3	3,35
152.495.00.1	32	46	2,3	2,37
152.496.00.1	40	46	2,3	2,37
153.564.16.1	32	58	2,3	3,32
153.565.16.1	40	58	2,3	3,32
153.566.16.1	50	58	2,3	3,32

Geberit manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/st.
152.682.00.1	32	44	3,39
152.689.00.1	32	50	5,53
152.690.00.1	40	50	5,53
152.691.00.1	32	57	8,23
152.692.00.1	40	57	8,23
152.693.00.1	50	57	8,23
152.694.00.1	50	70	8,43

Geberit PE flensafdichting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het maken van flensverbindingen

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
361.742.00.1	50	45	9,2	0,3	3,87
363.742.00.1	56–63	59	10,7	0,3	4,65
365.742.00.1	75	69	12,7	0,3	5,74
366.742.00.1	90	83	14,2	0,3	7,72
367.742.00.1	110	102	16,2	0,3	8,70
368.742.00.1	125	116	19,2	0,3	9,66
369.742.00.1	160	149	21,7	0,3	11,50
370.742.00.1	200	191	27,2	0,3	13,45
371.742.00.1	250	238	32,7	0,4	23,14
372.742.00.1	315	298	37,7	0,4	28,67

Geberit lippendichting EPDM



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.278.00.1	32	1,50
241.785.00.1	40	1,50
241.786.00.1	50	1,50
244.126.00.1	56	1,50
244.127.00.1	63	2,46
241.787.00.1	75	2,46
241.790.00.1	90	2,04
241.791.00.1	110	2,46
242.279.00.1	125	2,46
242.280.00.1	160	2,46

Geberit manchet NBR



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit PE expansiemoffen (vanaf bouwjaar 2013)
- Voor Geberit Silent-db20 expansiemoffen

Eigenschappen

- Olie- en vetbestendig

Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.522.00.1	50	5,16
245.523.00.1	56	6,14
245.524.00.1	63	7,62
245.525.00.1	75	9,08
245.526.00.1	90	10,54
245.527.00.1	110	11,52
245.528.00.1	125	17,18
245.529.00.1	160	27,01
245.530.00.1	200	34,33

Geberit lippendichting NBR



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting
- Voor Geberit Silent-db20 steekmoffen met lippendichting

Eigenschappen
- Olie- en vetbestendig


Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.512.00.1	50	2,06
245.513.00.1	56	2,62
245.514.00.1	63	3,24
245.515.00.1	75	3,82
245.516.00.1	90	4,40
245.517.00.1	110	4,68
245.518.00.1	125	5,30
245.519.00.1	160	5,86

Beschermdeksels

Geberit beschermdeksel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor Geberit aansluitmoffen
- Voor aansluitmoffen voor staande wc

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
367.819.92.1	geel	110	7,5	2,5	3,29

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Toepassingsgebied
- Om de afdichtingen van steekverbindingen in te vetten
- Voor gebouwriolering

Art. nr.	EUR/st.
953.761.00.1	4,80

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	geel	11,26

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 459

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan


Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	geel	11,26

Geberit betonsparing





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het instorten in betonplafonds
- Voor het verdervoeren van ingebetonneerde Geberit PE en Geberit Silent-db20 leidingen
- Voor gebruik met Geberit isolatieslang of Geberit Isol Flex

Technische gegevens

Materiaal	PP-C


Eigenschappen
- Contactgeluidontkoppeling
- Met geïntegreerde betonslakkenbescherming
- Wordt verwijderd bij het ontkisten


Leveringsomvang
- Afdichting
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
307.915.00.2	75	20	20	4,1	21,60
308.915.00.2	90	20	20	4,1	21,60
310.915.00.2	110	20	20	4,1	14,38

Geberit set instort buissteun







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het positioneren en bevestigen van Geberit Silent-db20 en Geberit PE buizen vóór het plaatsen in beton
- Voor het instorten in betonplafonds
- Voor gebruik met Geberit isolatieslang of Geberit Isol Flex

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 – +80 °C
Materiaal	PP
Statische Belastbarkeit	50 kg

Eigenschappen
- In hoogte verstelbaar
- Geschikt t/m diameter 135
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat
- 2 vergrendelstangen
- Steun voor insteekbuisklem
- Kabelbinder

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
308.910.00.1	grijs	9,23

Geberit set spijkers



click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Staal verzinkt


Leveringsomvang
- 100 spijkers

Art. nr.	L [cm]	EUR/st.
308.933.00.1	3,5	24,85

Geberit drager voor instort buissteun







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het fixeren van buizen door omgedraaid op de geplaatste buis vast te klikken

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- In hoogte verstelbaar
- Kan omgedraaid op de vergrendelstangen gemonteerd worden
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Art. nr.	EUR/st.
308.935.00.1	2,61





Geberit Silent-db20

Buizen **464**

Fittingen **464**

Bochten 464
T-stukken 468
Verlopen 474
Ontstoppingsstukken 476

Fittingen SuperTube **477**

Bochten 477
Speciale fittingen 478

Verbindingen **478**

Lasverbindingen 478
Steekverbindingen 479
Klemverbindingen 480
Overgangen op andere materialen 480

Toestelaansluitingen **482**

Aansluitbochten 482
Aansluitsteekmoffen 484


Toebehoren **484**

Beugels 484
Bevestigingen voor beugels 485
Eindkappen 486
Afdichtingen 487
Verbruiksmateriaal 489

Buizen

Geberit Silent-db20 buis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	EUR/m
305.000.14.1	56	49,6	3,2	3	19,3	12,33
306.000.14.1	63	56,6	3,2	3	25,1	13,94
307.000.14.1	75	67,8	3,6	3	36,1	18,24
308.000.14.1	90	79	5,5	3	49	24,00
310.000.14.1	110	98	6	3	75,4	27,89
312.000.14.1	135	123	6	3	118,7	36,10
315.001.14.1	160	146	7	3	167,4	53,83

Fittingen

Bochten

Geberit Silent-db20 bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Inkortbaar
- Been lang
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
305.150.14.1	56	7,5	4,5	3,5	6,36
306.150.14.1	63	7,5	5	3,5	6,81
307.150.14.1	75	8	5	3,5	6,81
308.150.14.1	90	10	5,5	5,5	11,69
310.150.14.1	110	10	6	5,5	11,69
312.150.14.1	135	11,5	6,5	6,5	25,33
315.150.14.1	160	13	7,5	8	41,27
arc / Hoek: 30°					
305.300.14.1	56	7,5	4,5	3,5	6,36
306.300.14.1	63	7,5	5	3	6,81
307.300.14.1	75	8	5	3,5	6,81
308.300.14.1	90	10	6,5	4,5	11,69
310.300.14.1	110	10	6	4,5	11,69
312.300.14.1	135	11,5	6,5	6	25,33
315.300.14.1	160	15,7	15,7	7	41,27

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
305.450.14.1	56	7,5	4,5	3	6,36
306.450.14.1	63	7,5	5	2,5	6,81
307.450.14.1	75	8	5	2,5	6,81
308.450.14.1	90	10	5,5	4	11,69
310.450.14.1	110	10	6	4	11,69
312.450.14.1	135	11,5	7,7	5	25,33
315.450.14.1	160	15,5	9,5	8	41,27
arc / Hoek: 67°					
305.670.14.1	56	7,5	5,5	2	6,21
307.670.14.1	75	8	6	2	6,66
308.670.14.1	90	10	7	3	11,50
310.670.14.1	110	10	8	2,5	11,50

Geberit Silent-db20 bocht met lang been





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Eigenschappen
- Inkortbaar
- Been lang
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 60°				
305.600.14.1	56	9,1	3,5	21,15
306.600.14.1	63	9,7	3	22,14
307.600.14.1	75	11,3	3,5	23,21
308.600.14.1	90	13,8	4,5	27,44
310.600.14.1	110	14,6	4,5	30,58
312.600.14.1	135	16,9	6	59,10
arc / Hoek: 88,5°				
305.885.14.1	56	11	3	14,38
306.885.14.1	63	11,5	2,5	16,92
307.885.14.1	75	12,8	2,5	18,59
308.885.14.1	90	15,6	4	30,06
310.885.14.1	110	16,9	4	30,06
312.885.14.1	135	18,6	5	47,36
315.885.14.1	160	22,5	8	78,22

Geberit Silent-db20 bocht 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	EUR/st.
305.880.14.1	56	88,5	6,5	**6,36**
306.880.14.1	63	88,5	7	**6,81**
307.880.14.1	75	88,5	7,5	**6,81**
308.880.14.1	90	88,5	8	**11,69**
310.880.14.1	110	88,5	9,5	**11,69**
312.880.14.1	135	88,5	11,5	**25,33**

Geberit Silent-db20 bocht 45° met lang been





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Inkortbaar
- Fitting gelast
- Been lang
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
308.014.14.1	90	45	21	5,5	15,5	**19,24**
310.014.14.1	110	45	21	6	15	**19,67**
312.014.14.1	135	45	22,5	7,7	16	**28,80**

Geberit Silent-db20 bocht 90° met lang been





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Been lang
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	EUR/st.
306.008.14.1	63	90	21	5	12,6	5	15,39
310.008.14.1	110	90	27	10	13,6	10	27,22

Geberit Silent-db20 Offset fitting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale montage
- Voor de spanningsvrije compensatie van sprongen in valleiding (≤ 10 cm per etage) in combinatie met expansiemof of steek- en uitzettingsmof
- Voor een leidinglengte van ten minste 1,5 m en maximaal 3 m tussen twee Geberit Silent-db20 Offset fittingen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig
- Kogelgewricht zwenkbaar

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
310.048.14.1	zwart mat	110	13,6	26	5,3	13	40,39

T-stukken

Geberit Silent-db20 T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
305.054.14.1	56	56	45	18	6	12	12	1,5	**8,02**
306.054.14.1	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	**10,11**
306.064.14.1	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	**10,11**
307.054.14.1	75	56	45	21	7	14	14	3,5	**12,47**
307.064.14.1	75	63	45	21	7	14	14	3	**12,47**
307.074.14.1	75	75	45	21	7	14	14	2	**12,47**
308.054.14.1	90	56	45	24	8	16	16	5	**17,75**
308.064.14.1	90	63	45	24	8	16	16	5	**17,75**
308.074.14.1	90	75	45	24	8	16	16	4	**17,75**
308.084.14.1	90	90	45	24	8	16	16	2,5	**17,75**
310.054.14.1	110	56	45	27	9	18	18	7	**21,56**
310.064.14.1	110	63	45	27	9	18	18	6,5	**21,56**
310.074.14.1	110	75	45	27	9	18	18	5,5	**21,56**
310.084.14.1	110	90	45	27	9	18	18	4,5	**21,56**
310.104.14.1	110	110	45	27	9	18	18	3	**21,56**
312.104.14.1	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	**40,21**
312.124.14.1	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	**40,21**
315.144.14.1	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	**114,17**

Geberit Silent-db20 T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
315.104.14.1	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	**114,17**
315.124.14.1	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	**114,17**

Geberit Silent-db20 stroom T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.089.14.1	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	17,80
310.088.14.1	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	21,56
310.108.14.1	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	21,56
312.109.14.1	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0	37,03

Geberit Silent-db20 T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
305.058.14.1	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	8,02
306.058.14.1	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	10,11
306.068.14.1	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	10,11
307.058.14.1	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	12,47
307.068.14.1	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	12,47
307.078.14.1	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	12,47
308.058.14.1	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	17,75
308.068.14.1	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	17,75
308.078.14.1	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	17,75
308.088.14.1	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	17,75
310.058.14.1	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	21,56
310.068.14.1	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	21,56
310.078.14.1	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	21,56
312.108.14.1	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	40,21
312.128.14.1	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	40,21
315.148.14.1	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	114,17

Geberit Silent-db20 T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
315.108.14.1	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	114,17
315.128.14.1	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	114,17

Geberit Silent-db20 dubbel stroom T-stuk 88,5°







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
308.082.14.1	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	60,41
310.102.14.1	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	60,41

Geberit Silent-db20 dubbel T-stuk 88,5° onder een 90° hoek







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.083.14.1	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	61,29
310.083.14.1	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	65,65

Geberit Silent-db20 dubbel T-stuk 88,5° onder een 135° hoek







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	EUR/st.
310.105.14.1	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	**60,34**

Geberit Silent-db20 gecombineerd stroom T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.811.14.1	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**70,04**
310.811.14.1	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**73,74**
310.813.14.1	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**73,74**

Geberit Silent-db20 gecombineerd hoek T-stuk 88,5° links







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- Fitting gelast
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.817.14.1	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**70,04**
310.817.14.1	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**73,74**
310.117.14.1	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**73,74**

Geberit Silent-db20 gecombineerd hoek T-stuk 88,5° rechts







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- Fitting gelast
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.815.14.1	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**70,04**
310.815.14.1	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**73,74**
310.115.14.1	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**73,74**

Geberit Silent-db20 stroom T-stuk 88,5° met extra aansluiting links







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/st.
308.874.14.1	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	**96,98**
310.874.14.1	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	**111,10**
308.872.14.1	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	**85,34**
310.872.14.1	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	**85,34**
310.172.14.1	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	**85,34**

Geberit Silent-db20 schacht T-stuk 88,5°, rechts







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/st.
308.875.14.1	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	**96,98**
310.875.14.1	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	**111,10**
308.871.14.1	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	**85,34**
310.871.14.1	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	**85,34**
310.171.14.1	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	**85,34**

Geberit Silent-db20 parallel T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
308.081.14.1	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	**48,67**
310.081.14.1	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	**48,67**
310.101.14.1	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	**48,67**

Geberit Silent-db20 broek T-stuk 2 x 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale montage

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.480.14.1	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**147,99**
310.481.14.1	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**140,54**

Verlopen

Geberit Silent-db20 verloop excentrisch, kort





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het reduceren van de diameter van buizen en fittingen buiten het uitzettingsbereik van moffen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
306.050.14.1	63	56	0,4	8	3,4	3,7	5,89
307.050.14.1	75	56	0,9	8	3,3	3,7	6,36
307.060.14.1	75	63	0,6	8	3,3	3,7	6,36
308.050.14.1	90	56	1,5	8	3,1	3,7	8,86
308.060.14.1	90	63	1,1	8	3,1	3,7	8,86
308.070.14.1	90	75	0,6	8	3,3	3,7	8,86

Geberit Silent-db20 verloop excentrisch





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Met aanslag voor steekmof
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
310.050.14.1	110	56	2,4	11	6	3,7	9,74
310.060.14.1	110	63	2,1	11	6,1	3,7	9,74
310.070.14.1	110	75	1,5	11	6	3,7	9,74
310.080.14.1	110	90	1	11	6,1	3,7	9,74
312.100.14.1	135	110	1,3	11	6,1	3,7	29,60
312.125.14.1	135	125	0,4	11	6	3,7	29,60
315.100.14.1	160	110	2,4	12,6	8	3,8	39,24
315.126.14.1	160	135	1,1	13,5	8	4,7	39,24

Geberit Silent-db20 verloop centrisch





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met aanslag voor steekmof
- Centrisch
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
310.052.14.1	110	56	11	6,1	3,7	11,35
310.062.14.1	110	63	11	6,1	3,7	12,32
310.072.14.1	110	75	11	6,1	3,7	11,35
310.082.14.1	110	90	11	6,1	3,7	12,32

Ontstoppingsstukken

Geberit Silent-db20 ontstoppingsstuk 45° met ronde service-opening

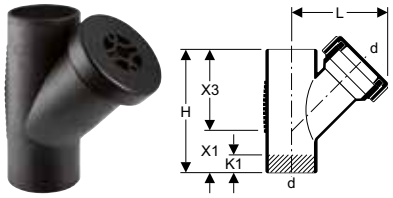

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
307.345.14.1	75	45	15,5	21	7	14	14	2	**40,21**
310.345.14.1	110	45	19	27	9	18	18	3	**44,39**

Geberit Silent-db20 ontstoppingsstuk 90° met ronde service-opening

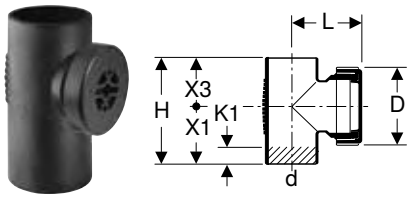

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
307.333.14.1	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	**21,18**
308.333.14.1	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	**29,12**
310.334.14.1	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	**29,81**
312.333.14.1	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	**61,29**
315.333.14.1	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	**139,52**

Fittingen SuperTube

Bochten

Geberit Silent-db20 BottomTurn bocht



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit Silent-db20 Sovent T-stuk d110
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	arc [°]	EUR/st.
310.051.14.1	110	≤ 12	90	189,32

- Geberit Silent-db20 Sovent SuperTube is een afvoersysteem waarbij alle standleidingaansluitingen alleen mogen worden uitgevoerd met Geberit Sovent T-stukken en de BottomTurn als voetbocht (en optioneel BackFlip bij horizontale verslepingen) i.c.m. Geberit Silent-db20 leidingen.

Geberit Silent-db20 BackFlip bocht

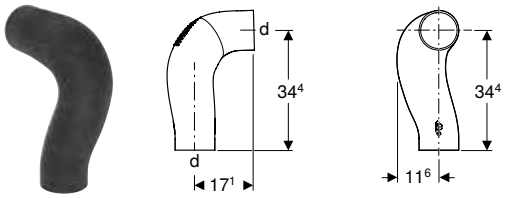

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit Silent-db20 Sovent T-stuk d110
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	arc [°]	EUR/st.
310.053.14.1	110	≤ 12	90	87,58

- Toe te passen bij een horizontale versleping in een Geberit Silent-db20 Sovent SuperTube afvoersysteem in combinatie met de 310.051.14.1 Geberit Silent-db20 BottomTurn bocht.

Speciale fittingen

Geberit Silent-db20 Sovent T-stuk

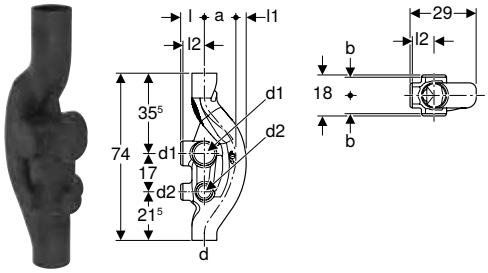

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Zes aansluitmogelijkheden, afgesloten
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/st.
310.049.14.1	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8	**127,80**

- Toe te passen voor iedere verdiepingaansluiting bij het Geberit Sovent afvoersyteem; te combineren met de 310.051.14.1 BottomTurn als voetbocht en de 310.053.14.1 BackFlip bocht bij een horizontale versleping.

Verbindingen

Lasverbindingen

Geberit elektrolasmof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor terreinriolering
- Voor gebouwriolering
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar
- UV-bestendig

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
363.771.16.1	56	6,8	2,8	6	0,3	**5,66**
364.771.16.1	63	7,6	2,8	6	0,3	**5,98**
365.771.16.1	75	8,9	2,8	6	0,3	**6,41**
366.771.16.1	90	10,4	2,8	6	0,3	**7,17**
367.771.16.1	110	12,5	2,8	6	0,3	**8,17**
312.771.16.1	135	15	2,8	6	0,3	**12,70**
369.771.16.1	160	17,8	2,8	6	0,3	**20,19**

Steekverbindingen

Geberit Silent-db20 expansiemof met dubbele rand





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale en verticale montage
- Voor het combineren met trekvaste buisverbindingen
- Voor het compenseren van de materiaaluitzetting van fittingen en buizen t/m maximaal 6 m lengte
- Voor gebruik bij temperatuurverschillen tussen -10 en +60 °C
- Voor het gebruik met Geberit beugel van één diametermaat groter

Eigenschappen

- Met uitzettingscompensatie
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig
- Met lipafdichting van EPDM

Leveringsomvang

- Beschermdeksel

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/st.
307.012.14.1	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	22,41
308.012.14.1	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	23,67
310.012.14.1	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	25,28
312.012.14.1	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	42,60
315.012.14.1	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	61,85

- De klemkoppelingen 3XX.003.14.3 zijn niet toepasbaar in combinatie met expansiemoffen 3XX.012.14.1
- Bij gebruik van Geberit Silent-db20 expansiemoffen moet de verbinding van de leidingen en fittingen in het gehele leidingtracé of standleiding inclusief de zij-aansluitingen trekvast door middel van elektromoflassen resp. spiegellassen worden uitgevoerd
- De afmetingen van de insteekdiepte (E) hebben betrekking op een montagetemperatuur van 20 °C

Geberit Silent-db20 steek- en uitzettingsmof





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale en verticale montage
- Voor het combineren met Geberit elektrolasmoffen en klemkoppelingen
- Voor het verbinden van buizen en fittingen
- Voor het compenseren van de materiaaluitzetting van fittingen en buizen t/m maximaal 4 m lengte
- Voor het gebruik met Geberit beugel van één diametermaat groter

Eigenschappen

- Met uitzettingscompensatie en uittrekbeveiliging
- Fixatieklauw van rvs 1.4301
- Met lipafdichting van EPDM
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PP

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
305.002.14.1	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	11,19
306.002.14.1	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	12,70
307.002.14.1	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	14,67
308.002.14.1	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	17,63
310.002.14.1	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	19,16
312.002.14.1	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	41,07
315.002.14.1	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	89,97

Klemverbindingen

Geberit Silent-db20 klemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het combineren met Geberit Silent-db20 steek- en uitzettingsmoffen
- Voor het verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	CrTi-staal 1.4510 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/st.
305.003.14.3	56	6,7	2,4	5,2	4,55
307.003.14.3	75	8,6	2,4	5,2	4,71
308.003.14.3	90	10,1	2,4	5,2	5,33
310.003.14.3	110	12	2,4	5,2	5,51
312.003.14.3	135	14,8	3,2	6,7	8,42
315.003.14.3	160	17,2	3,2	6,7	9,79

- Klemkoppelingen mogen alleen in combinatie met steek- en uitzettingsmoffen worden toegepast
- Een combinatie van Geberit expansiemoffen met dubbele rand 3XX.012.14.1 (en Geberit steek-en uitzettngsmoffen 3XX.002.14.1) met Silent-db20 klemkoppelingen 3XX.003.14.3 in hetzelfde leidingtracé of standleiding is niet toegestaan

Overgangen op andere materialen

Geberit overgangsmof naar Geberit Silent-db20





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor overgangen van Geberit Silent-PP of Geberit Silent-Pro naar Geberit Silent-db20 of Geberit PE
- Voor overgangen van Geberit Silent-db20 of Geberit PE naar Geberit Silent-PP of naar Geberit Silent-Pro


Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met lipafdichting van EPDM
- Fixatieklauw van rvs 1.4301

Technische gegevens

Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	8,48
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	12,48
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	13,86
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	14,24
390.696.14.1	125	135	12	0,3	39,94
390.796.14.1	160	160	13,6	0,4	87,66

Geberit overgangsklemkoppeling



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het verbinden van buizen en fittingen van dezelfde of verschillende materialen

Eigenschappen

- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
359.425.00.2	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	14,74
359.426.00.2	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	14,38
359.427.00.2	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	14,74
359.428.00.2	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	15,69
359.429.00.2	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	15,69
359.430.00.2	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	15,37
359.432.00.2	75	68	9	2,7	5,7	0,3	16,70
359.433.00.2	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	16,70
359.434.00.2	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	16,38
359.435.00.2	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	16,70
359.436.00.2	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	16,38
359.437.00.2	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	17,65
359.438.00.2	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	17,21
359.439.00.2	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	17,65
359.440.00.2	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	18,59
359.441.00.2	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	18,24
359.442.00.2	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	18,59
359.444.00.2	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	28,88
359.446.00.2	135	135	15	3,3	6,9	0,3	28,40
312.140.00.2	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7	41,20
359.448.00.2	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	47,18
359.449.00.2	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	48,92
359.450.00.2	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	48,26


- Voor het ondersteunen van Geberit PE buizen en fittingen bij gebruik van een klemkoppeling of overgangsklemkoppeling de Geberit PE steunringen van rvs toepassen

Toestelaansluitingen

Aansluitbochten

Geberit Silent-db20 aansluitbocht 90° voor wand-wc, verlengd, met kleine radius





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor wand-wc
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Lipafdichting van EPDM
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
308.883.14.1	90	90	90	11	4,9	30	19	**61,29**
310.883.14.1	110	90	90	10	4,3	30	17	**48,65**

Geberit Silent-db20 dubbele aansluitbocht 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc, met inbouwreservoir 8 cm en 10 cm
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Lipafdichting van EPDM
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
308.923.14.1	90	90	90	25	9	20,3	6	**135,29**
310.923.14.1	110	90	90	25	9	20,3	6	**154,81**

Geberit Silent-db20 aansluitbocht 90° verlengd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor manchetten

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/st.
305.905.14.1	56	90	50	5,6	7,5	10	**6,36**
305.906.14.1	56	90	57	6,3	7,5	20	**6,36**

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 1332
- Geberit manchet → p. 1334

Geberit Silent-db20 aansluitbocht 90° verlopend, verlengd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig
- Centrisch

Leveringsomvang
- Manchet van EPDM
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
306.906.14.1	63	56	90	63	6,8	15	10	3	9	**16,92**

Aansluitsteekmoffen

Geberit Silent-db20 aansluitsteekmof verlopend





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Geberit toestelaansluitingen ø 50 mm

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig
- Met lipafdichting van EPDM

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	EUR/st.
305.040.14.3	56	50	4,5	7,6	8,07

Toebehoren

Beugels

Geberit Silent-db20 beugel geïsoleerd, met draadbus M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met steek- en uitzettingsmof of expansiemof
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Hoge geluidsisolatie
- Uitwendig verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
305.812.26.1	1/2	10	56	4,7	4,91
306.812.26.1	1/2	10	63	5	4,91
307.812.26.1	1/2	10	75	5,7	4,91
308.812.26.1	1/2	10	90	6,4	5,48
310.812.26.1	1/2	10	110	7,4	5,78
312.812.26.1	1/2	10	125	8,1	6,18
312.813.26.1	1/2	10	135	8,7	6,56
315.812.26.1	1/2	10	160	9,9	6,92

Geberit Silent-db20 beugel geïsoleerd, met draadbus G 1"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met steek- en uitzettingsmof of expansiemof
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Hoge geluidsisolatie
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal


Art. nr.	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
315.813.26.1	1	178	12	18,08

Bevestigingen voor beugels

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7,25

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus G







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	9,98

Geberit set grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Niet geschikt voor starre montage

Leveringsomvang
- 2 dempingsbuffers
- 2 dempingsschijven
- Bevestigingsplaat


Eigenschappen
- Binnendraad
- Hoge geluidsisolatie
- Twee bevestigingspunten

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	15,50

- Bevestigingsmateriaal niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Geberit set grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Niet geschikt voor starre montage


Leveringsomvang
- 2 dempingsbuffers
- 2 dempingsschijven
- Bevestigingsplaat


Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Binnendraad
- Twee bevestigingspunten

Art. nr.	G [“]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	14,92

- Voor geluidreducerende vuilwaterafvoerinstallaties
- Bevestigingsmateriaal niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	85,79

Eindkappen

Geberit Silent-db20 eindkap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het afsluiten van leidingeinden

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
305.005.14.1	56	3	4,03
307.005.14.1	75	3	4,65
308.005.14.1	90	3	6,03
310.005.14.1	110	3	6,81
312.005.14.1	135	3	16,02

Geberit Silent-db20 eindkap met schroefdraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het afsluiten van leidingeinden
- Voor het maken van service-openingen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
315.005.14.1	160	14,4	7,2	3,3	26,68

Afdichtingen

Geberit manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
152.498.00.1	32	40	2,5	2,78
152.796.00.1	40	44	2,3	3,35
152.495.00.1	32	46	2,3	2,37
152.496.00.1	40	46	2,3	2,37
153.564.16.1	32	58	2,3	3,32
153.565.16.1	40	58	2,3	3,32
153.566.16.1	50	58	2,3	3,32

Geberit manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/st.
152.682.00.1	32	44	3,39
152.689.00.1	32	50	5,53
152.690.00.1	40	50	5,53
152.691.00.1	32	57	8,23
152.692.00.1	40	57	8,23
152.693.00.1	50	57	8,23

Geberit manchet NBR



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit PE expansiemoffen (vanaf bouwjaar 2013)
- Voor Geberit Silent-db20 expansiemoffen

Eigenschappen
- Olie- en vetbestendig

Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.523.00.1	56	6,14
245.525.00.1	75	9,08
245.526.00.1	90	10,54
245.527.00.1	110	11,52
245.533.00.1	135	22,08
245.529.00.1	160	27,01

Geberit lippendichting NBR



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting
- Voor Geberit Silent-db20 steekmoffen met lippendichting

Eigenschappen
- Olie- en vetbestendig

Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.512.00.1	50	2,06

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Toepassingsgebied
- Om de afdichtingen van steekverbindingen in te vetten
- Voor gebouwriolering

Art. nr.	EUR/st.
953.761.00.1	4,80

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	geel	11,26

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 1346

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan


Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	geel	11,26

Geberit betonsparing met geïntegreerde bevestiging





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het instorten in betonplafonds
- Voor het verdervoeren van ingebetonneerde Geberit PE en Geberit Silent-db20 leidingen
- Voor de montage van de Geberit brandmanchet RS90 Plus EN d125 (art. nr. 348.304.00.1) met geïntegreerde bevestigingsbouten
- Voor gebruik met Geberit isolatieslang of Geberit Isol Flex

Eigenschappen
- Contactgeluidontkoppeling
- Met geïntegreerde betonslakkenbescherming

Leveringsomvang
- Afdichting
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
310.917.00.1	110	20	20	4,1	24,73

- Betonsparing moet bij ontkisting worden verwijderd
- Bevestigingsbouten blijven in de betoenvloer verankerd

Geberit betonsparing





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het instorten in betonplafonds
- Voor het verdervoeren van ingebetonneerde Geberit PE en Geberit Silent-db20 leidingen
- Voor gebruik met Geberit isolatieslang of Geberit Isol Flex

Eigenschappen
- Contactgeluidontkoppeling
- Met geïntegreerde betonslakkenbescherming
- Wordt verwijderd bij het ontkisten

Leveringsomvang
- Afdichting
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens


Materiaal	Kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
307.915.00.2	75	20	20	4,1	21,60
308.915.00.2	90	20	20	4,1	21,60
310.915.00.2	110	20	20	4,1	14,38

Geberit set instort buissteun







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het positioneren en bevestigen van Geberit Silent-db20 en Geberit PE buizen vóór het plaatsen in beton
- Voor het instorten in betonplafonds
- Voor gebruik met Geberit isolatieslang of Geberit Isol Flex

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 – +80 °C
Materiaal	PP
Statische Belastbarkeit	50 kg

Eigenschappen
- In hoogte verstelbaar
- Geschikt t/m diameter 135
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat
- 2 vergrendelstangen
- Steun voor insteekbuisklem
- Kabelbinder

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
308.910.00.1	grijs	9,23

Geberit set spijkers



click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Staal verzinkt


Leveringsomvang
- 100 spijkers

Art. nr.	L [cm]	EUR/st.
308.933.00.1	3,5	24,85

Geberit drager voor instort buissteun







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het fixeren van buizen door omgedraaid op de geplaatste buis vast te klikken

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- In hoogte verstelbaar
- Kan omgedraaid op de vergrendelstangen gemonteerd worden
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Art. nr.	EUR/st.
308.935.00.1	2,61



Geberit Silent-PP

Buizen **494**

Fittingen **497**

Bochten 497
T-stukken 498
Verlopen 503
Ontstoppingsstukken 505

Verbindingen **506**

Steekverbindingen 506
Klauwverbindingen 507
Overgangen op andere materialen 507

Aansluitstukken voor sanitaire toestellen **508**

Aansluitbochten 508
Aansluitstuk 511


Toebehoren **511**

Beugels 511
Eindkappen 512
Afdichtingen 513
Beschermdeksel 515
Verbruiksmateriaal 515

Buizen

Geberit Silent-PP buis met steekmof





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-C / PP-MD / PP-C
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen


- Geluidsgeoptimaliseerd
- Meerlagenbuis
- Buis binnenkant wit
- Afdichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar buitenopslag


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/st.
L / Lengte: 15 cm					
390.000.14.1	32	28	2	6,2	2,56
390.100.14.1	40	36	2	10,2	2,56
390.200.14.1	50	46	2	16,6	2,82
390.300.14.1	75	69,8	2,6	38,3	5,50
390.400.14.1	90	83,8	3,1	55,2	5,86
390.500.14.1	110	102,8	3,6	83	6,62
390.600.14.1	125	116,6	4,2	106,8	9,84
390.700.14.1	160	149,6	5,2	175,8	15,04
L / Lengte: 25 cm					
390.001.14.1	32	28	2	6,2	3,20
390.101.14.1	40	36	2	10,2	3,06
390.201.14.1	50	46	2	16,6	3,28
390.301.14.1	75	69,8	2,6	38,3	6,14
390.401.14.1	90	83,8	3,1	55,2	7,50
390.501.14.1	110	102,8	3,6	83	8,34
390.601.14.1	125	116,6	4,2	106,8	12,60
390.701.14.1	160	149,6	5,2	175,8	18,08
L / Lengte: 50 cm					
390.002.14.1	32	28	2	6,2	4,40
390.102.14.1	40	36	2	10,2	4,34
390.202.14.1	50	46	2	16,6	4,50
390.302.14.1	75	69,8	2,6	38,3	8,48
390.402.14.1	90	83,8	3,1	55,2	11,38
390.502.14.1	110	102,8	3,6	83	12,72
390.602.14.1	125	116,6	4,2	106,8	18,08
390.702.14.1	160	149,6	5,2	175,8	28,14
L / Lengte: 100 cm					
390.004.14.1	32	28	2	6,2	6,94
390.104.14.1	40	36	2	10,2	6,28
390.204.14.1	50	46	2	16,6	6,88
390.304.14.1	75	69,8	2,6	38,3	11,80
390.404.14.1	90	83,8	3,1	55,2	17,76
390.504.14.1	110	102,8	3,6	83	19,98
390.604.14.1	125	116,6	4,2	106,8	29,34
390.704.14.1	160	149,6	5,2	175,8	43,94
L / Lengte: 150 cm					
390.005.14.1	32	28	2	6,2	11,12
390.105.14.1	40	36	2	10,2	11,14
390.205.14.1	50	46	2	16,6	11,42
390.305.14.1	75	69,8	2,6	38,3	17,40
390.405.14.1	90	83,8	3,1	55,2	24,88
390.505.14.1	110	102,8	3,6	83	27,90
390.605.14.1	125	116,6	4,2	106,8	39,86
390.705.14.1	160	149,6	5,2	175,8	60,10

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/st.
L / Lengte: 200 cm					
390.006.14.1	32	28	2	6,2	13,54
390.106.14.1	40	36	2	10,2	13,66
390.206.14.1	50	46	2	16,6	14,68
390.306.14.1	75	69,8	2,6	38,3	22,78
390.406.14.1	90	83,8	3,1	55,2	33,44
390.506.14.1	110	102,8	3,6	83	37,52
390.606.14.1	125	116,6	4,2	106,8	54,32
390.706.14.1	160	149,6	5,2	175,8	81,66
L / Lengte: 300 cm					
390.007.14.1	32	28	2	6,2	19,02
390.107.14.1	40	36	2	10,2	19,56
390.207.14.1	50	46	2	16,6	22,68
390.307.14.1	75	69,8	2,6	38,3	33,74
390.407.14.1	90	83,8	3,1	55,2	47,96
390.507.14.1	110	102,8	3,6	83	53,84
390.607.14.1	125	116,6	4,2	106,8	75,90
390.707.14.1	160	149,6	5,2	175,8	116,22



Geberit Silent-PP buis met twee steekmoffen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-C / PP-MD / PP-C
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen

- Geluidsgeoptimaliseerd
- Meerlagenbuis
- Buis binnenkant wit
- Afdichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar buitenopslag


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/st.
L / Lengte: 50 cm					
390.010.14.1	32	28	2	6,2	5,56
390.110.14.1	40	36	2	10,2	6,80
390.210.14.1	50	46	2	16,6	7,40
390.310.14.1	75	69,8	2,6	38,3	12,00
390.410.14.1	90	83,8	3,1	55,2	14,76
390.510.14.1	110	102,8	3,6	83	16,40
390.610.14.1	125	116,6	4,2	106,8	24,38
L / Lengte: 100 cm					
390.011.14.1	32	28	2	6,2	8,40
390.111.14.1	40	36	2	10,2	8,74
390.211.14.1	50	46	2	16,6	8,90
390.311.14.1	75	69,8	2,6	38,3	14,76
390.411.14.1	90	83,8	3,1	55,2	20,28
390.511.14.1	110	102,8	3,6	83	24,56
390.611.14.1	125	116,6	4,2	106,8	39,70
L / Lengte: 150 cm					
390.012.14.1	32	28	2	6,2	13,26
390.112.14.1	40	36	2	10,2	14,42
390.212.14.1	50	46	2	16,6	14,88
390.312.14.1	75	69,8	2,6	38,3	21,60
390.412.14.1	90	83,8	3,1	55,2	30,24
390.512.14.1	110	102,8	3,6	83	35,70
390.612.14.1	125	116,6	4,2	106,8	53,84
L / Lengte: 200 cm					
390.013.14.1	32	28	2	6,2	16,28
390.113.14.1	40	36	2	10,2	16,46
390.213.14.1	50	46	2	16,6	18,18
390.313.14.1	75	69,8	2,6	38,3	27,46
390.413.14.1	90	83,8	3,1	55,2	38,02
390.513.14.1	110	102,8	3,6	83	45,86
390.613.14.1	125	116,6	4,2	106,8	73,34
L / Lengte: 300 cm					
390.014.14.1	32	28	2	6,2	22,76
390.114.14.1	40	36	2	10,2	25,60
390.214.14.1	50	46	2	16,6	28,24
390.314.14.1	75	69,8	2,6	38,3	39,86
390.414.14.1	90	83,8	3,1	55,2	54,80
390.514.14.1	110	102,8	3,6	83	65,98
390.614.14.1	125	116,6	4,2	106,8	102,26

Fittingen

Bochten

Geberit Silent-PP bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
390.020.14.1	32	5	0,6	1	2,94
390.120.14.1	40	5,4	0,7	1,1	2,96
390.220.14.1	50	5,8	0,7	1,1	3,78
390.320.14.1	75	6,5	0,9	1,5	5,90
390.420.14.1	90	7,3	1,2	1,7	8,34
390.520.14.1	110	8,2	1,4	2	9,10
390.620.14.1	125	8,8	1,4	2,3	17,34
390.720.14.1	160	9,7	1,7	2,6	26,96
arc / Hoek: 30°					
390.021.14.1	32	5,2	0,8	0,9	2,94
390.121.14.1	40	5,7	0,9	1	2,96
390.221.14.1	50	6,2	1,1	1	3,44
390.321.14.1	75	7	1,5	1,5	5,90
390.421.14.1	90	7,9	1,8	1,7	8,34
390.521.14.1	110	9	2,1	2,2	9,10
390.621.14.1	125	9,8	2,4	2,5	17,34
390.721.14.1	160	11	3	2,8	26,96
arc / Hoek: 45°					
390.022.14.1	32	5,5	1	1,1	2,64
390.122.14.1	40	6	1,2	1,3	2,56
390.222.14.1	50	6,5	1,5	1,4	3,04
390.322.14.1	75	7,6	2	2,1	5,66
390.422.14.1	90	8,5	2,4	2,5	7,72
390.522.14.1	110	9,7	3	2,9	7,66
390.622.14.1	125	10,7	3,3	3,3	17,34
390.722.14.1	160	12,2	4,2	4	26,96
arc / Hoek: 67,5°					
390.023.14.1	32	5,9	1,5	1,5	3,26
390.123.14.1	40	6,5	1,8	1,8	3,32
390.223.14.1	50	7,2	2,1	2,1	4,62
390.323.14.1	75	8,6	3	3	7,98
390.423.14.1	90	9,7	3,6	3,5	8,92
390.523.14.1	110	11,2	4,4	4,3	9,72
390.623.14.1	125	12,3	4,9	4,9	25,26
390.723.14.1	160	14,3	6,2	6,1	41,92
arc / Hoek: 87,5°					
390.024.14.1	32	6,4	1,9	2	2,90
390.124.14.1	40	7,1	2,3	2,5	2,96
390.224.14.1	50	7,9	2,8	3	3,78
390.324.14.1	75	9,7	4,1	4,2	7,82
390.424.14.1	90	11	4,9	4,8	8,34
390.524.14.1	110	12,8	6	6	8,90
390.624.14.1	125	14,2	6,8	6,7	25,26
390.724.14.1	160	16,6	8,5	8,4	41,92

T-stukken

Geberit Silent-PP T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.030.14.1	32	32	45	9,4	1	4	4	6,00
390.130.14.1	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	6,10
390.131.14.1	40	40	45	9,8	1,2	5	5	6,20
390.230.14.1	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	7,50
390.231.14.1	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	7,82
390.232.14.1	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	6,96
390.331.14.1	75	40	45	12	0,6	7,6	7	10,74
390.332.14.1	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	9,86
390.333.14.1	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	10,74
390.432.14.1	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	16,24
390.433.14.1	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	16,70
390.434.14.1	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	16,56
390.531.14.1	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	18,20
390.532.14.1	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	17,68
390.533.14.1	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	18,20
390.534.14.1	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	17,96
390.535.14.1	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	16,98
390.634.14.1	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	41,50
390.635.14.1	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	41,50
390.636.14.1	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	62,50
390.735.14.1	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	64,60
390.736.14.1	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	85,44
390.737.14.1	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	97,44

Geberit Silent-PP T-stuk 45° dubbel







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen


Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
390.469.14.1	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	30,56
390.569.14.1	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	30,56

Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5°



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen


Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.454.14.1	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	17,34
390.554.14.1	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	17,58
390.555.14.1	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	17,58

Geberit Silent-PP T-stuk 87,5°

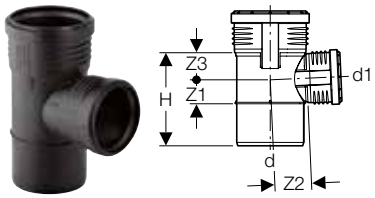

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.046.14.1	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	6,00
390.147.14.1	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	6,20
390.247.14.1	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	7,82
390.248.14.1	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	7,82
390.347.14.1	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	10,74
390.348.14.1	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	10,74
390.349.14.1	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	10,74
390.448.14.1	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	16,56
390.449.14.1	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	16,70
390.547.14.1	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	17,96
390.548.14.1	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	17,96
390.549.14.1	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	18,20
390.650.14.1	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	41,50
390.651.14.1	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	41,50
390.652.14.1	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	62,50
390.751.14.1	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	64,60
390.752.14.1	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	85,44
390.753.14.1	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	97,44

Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5° dubbel







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.466.14.1	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	**74,14**
390.567.14.1	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	**78,68**
390.566.14.1	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	**78,68**

Geberit Silent-PP T-stuk 87.5° dubbel







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.665.14.1	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**56,22**

Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5°







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.459.14.1	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	**71,00**
390.559.14.1	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	**81,60**
390.662.14.1	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**88,50**

Geberit Silent-PP gecombineerd stroom T-stuk 87.5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
390.456.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	**76,86**
390.556.14.1	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	**83,18**
390.558.14.1	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	**83,18**

Geberit Silent-PP gecombineerd hoek T-stuk 87,5° links





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
390.470.14.1	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	**76,86**
390.570.14.1	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	**83,18**
390.578.14.1	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	**83,18**
390.561.14.1	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	**83,18**

Geberit Silent-PP gecombineerd hoek T-stuk 87,5° rechts







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
390.462.14.1	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	76,86
390.562.14.1	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	83,18
390.565.14.1	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	83,18
390.560.14.1	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	83,18

Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5° links







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/st.
390.464.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	105,20
390.564.14.1	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	121,86

Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87.5° rechts







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/st.
390.463.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	105,20
390.563.14.1	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	121,86

Geberit Silent-PP parallel T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.457.14.1	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	68,34
390.557.14.1	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	68,34

Verlopen

Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.373.14.1	75	50	1	8,4	2,3	5,70
390.474.14.1	90	50	1,7	8,8	2,4	7,72
390.475.14.1	90	75	0,4	8,9	2,8	7,72
390.575.14.1	110	50	2,6	9,5	2,4	7,94
390.576.14.1	110	75	1,4	9,6	2,9	8,34
390.577.14.1	110	90	0,6	9,8	3,2	9,10

Geberit Silent-PP verloop excentrisch







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.271.14.1	50	40	0,5	11,4	1,6	**4,38**
390.279.14.1	50	32	0,9	11,3	1,9	**4,56**
390.372.14.1	75	50	1,2	13,3	2,6	**5,70**
390.471.14.1	90	40	2,4	14,6	3,8	**7,72**
390.472.14.1	90	50	1,9	14,6	3,4	**7,72**
390.473.14.1	90	75	0,7	13,9	2,2	**7,72**
390.571.14.1	110	40	3,3	16,4	4,9	**8,34**
390.572.14.1	110	50	2,8	16,4	4,5	**7,94**
390.573.14.1	110	75	1,7	15,7	3,3	**8,34**
390.574.14.1	110	90	1	15,7	2,7	**9,10**
390.675.14.1	125	110	0,7	17,1	2,9	**15,22**
390.775.14.1	160	110	2,3	19,4	4,5	**22,80**
390.776.14.1	160	125	1,7	19,4	4	**22,80**

Geberit Silent-PP verloop centrisch, kort





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Centrisch
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.179.14.1	40	32	5	6,8	**4,56**
390.278.14.1	50	40	5,2	6,8	**4,38**

Geberit Silent-PP reducerende bocht 87,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
390.225.14.1	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	3,78
390.325.14.1	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8	8,40

- Bij art. nr. 390.325.14.1 gaat het om een gelaste fitting

Ontstoppingsstukken

Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90° met ronde service-opening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Service-opening met vereenvoudigde sluitgeleider
- Sluitstuk stroom-geoptimaliseerd
- Sluitstuk gelijk met pijp
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.227.14.1	50	90	4,7	12,3	13,94
390.327.14.1	75	90	6,1	15,4	17,34
390.427.14.1	90	90	7,4	17,7	23,62
390.527.14.1	110	90	9	21	25,62
390.627.14.1	125	90	9,8	21,5	51,06
390.727.14.1	160	90	11,6	22,2	78,32

Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90° met ovale service-opening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Technische gegevens

Materiaal	PP-MD

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Opening ovaal
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel gietijzer, zwart dompelgelakt
- Dubbele steekmof van PP, met lippendichtingen


Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/st.
390.503.14.1	110	90	12	40,3	28	20	250,60
390.603.14.1	125	90	12,5	41,4	28	20,5	313,26
390.703.14.1	160	90	14	43,4	28	21,5	355,04

Verbindingen

Steekverbindingen

Geberit Silent-PP expansiemof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-PP buizen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met uitzettingscompensatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.118.14.1	40	16,8	0,1	4,62
390.218.14.1	50	18,1	0,3	6,04
390.318.14.1	75	19,8	0,6	8,56
390.418.14.1	90	21,7	0,3	12,84
390.518.14.1	110	24,2	0,5	13,94
390.618.14.1	125	26,5	0,6	18,78
390.718.14.1	160	29	0,6	34,86

Geberit Silent-PP dubbele steekmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.016.14.1	32	9	0,1	4,10
390.116.14.1	40	9,6	0,1	4,26
390.216.14.1	50	10,3	0,1	4,38
390.316.14.1	75	11,3	0,2	5,90
390.416.14.1	90	12,4	0,2	9,42
390.516.14.1	110	13,9	0,3	10,14
390.616.14.1	125	15,2	0,4	19,00
390.716.14.1	160	16,5	0,4	28,50

Geberit Silent-PP overschuifmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-PP buizen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
390.017.14.1	32	9	4,10
390.117.14.1	40	9,6	4,26
390.217.14.1	50	10,3	4,38
390.317.14.1	75	11,3	5,90
390.417.14.1	90	12,4	9,42
390.517.14.1	110	13,9	10,14
390.617.14.1	125	15,2	19,00
390.717.14.1	160	16,5	28,50

Klauwverbindingen

Geberit fixatieklauw





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor het maken van trekvaste steekverbindingen
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- Kan later worden aangepast
- Demontabel

Technische gegevens


Interne druk max.	200 kPa
Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.008.14.1	32	5,7	4,5	3,3	6,04
390.108.14.1	40	6,9	5,7	3,5	7,30
390.203.14.1	50	8,2	7	3,8	8,40
390.308.14.1	75	10,9	9,6	3,7	10,06
390.408.14.1	90	12,6	11,3	4,1	11,30
390.508.14.1	110	14,7	13,5	4,1	18,12
390.608.14.1	125	16,5	15,2	4,5	23,82
390.708.14.1	160	20,6	19,3	5	31,84

Overgangen op andere materialen

Geberit-manchet voor overgang op gietijzer





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	EUR/st.
390.295.14.1	58	40–56	6,3	5,84
390.395.14.1	78	56–75	7,7	7,66
390.495.14.1	83	75–90	7,7	8,76
390.595.14.1	110	104–110	9,5	15,58
390.695.14.1	135	125	10,3	23,28

Geberit overgangsmof naar Geberit Silent-db20





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor overgangen van Geberit Silent-PP of Geberit Silent-Pro naar Geberit Silent-db20 of Geberit PE
- Voor overgangen van Geberit Silent-db20 of Geberit PE naar Geberit Silent-PP of naar Geberit Silent-Pro

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met lipafdichting van EPDM
- Fixatieklauw van rvs 1.4301

Technische gegevens

Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	**8,48**
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	**12,48**
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	**13,86**
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	**14,24**
390.696.14.1	125	135	12	0,3	**39,94**
390.796.14.1	160	160	13,6	0,4	**87,66**

Aansluitstukken voor sanitaire toestellen

Aansluitbochten

Geberit Silent-PP aansluitbocht 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.083.14.1	32	46	90	7,1	5,1	2,6	**7,58**
390.183.14.1	40	46	90	7,4	5,5	2,6	**4,96**
390.283.14.1	50	46	90	8,2	5,7	3,2	**4,96**
390.284.14.1	50	58	90	8,3	5,9	3,2	**4,96**

Extra te bestellen
- Manchet

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 456
- Geberit manchet → p. 456

Geberit Silent-PP aansluitbocht 90° lang



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.186.14.1	40	46	90	16	5,5	11,3	5,40

Extra te bestellen
- Manchet

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 456

Geberit Silent-PP aansluitbocht 90° verlengd

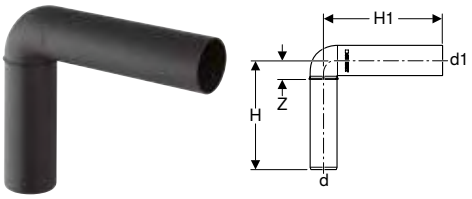

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.286.14.1	50	46	90	16	20	10,9	5,40
390.287.14.1	50	58	90	16	20	10,9	5,40

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 456
- Geberit manchet → p. 456

Geberit Silent-PP dubbele aansluitbocht 90° verlengd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Leveringsomvang
- 2 beschermdeksels

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.289.14.1	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	**7,88**

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 456
- Geberit manchet → p. 456

Geberit Silent-PP aansluitbocht 87,5° voor wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van vloerstaand wc-keramiek

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Manchet van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.493.11.1	alpien wit	90	87,5	20	12,6	5,8	**31,42**
390.593.11.1	alpien wit	110	87,5	19,1	11	4,9	**34,18**

Aansluitstuk

Geberit Silent-PP aansluitstuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.080.14.1	32	46	4,5	3,5	7,58
390.180.14.1	40	46	4,7	3,2	4,96
390.281.14.1	50	58	5,1	3,2	4,96

Extra te bestellen
- Manchet

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 456

Geberit Silent-PP aansluitstuk voor wc



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van vloerstaand wc-keramiek

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Manchet van EPDM


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.592.11.1	alpien wit	110	18	10,9	32,04

Toebehoren

Beugels

Geberit Silent-PP overgangsnippel M10 naar G 1/2"





click & scan


Technische gegevens

Materiaal	Staal verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
390.798.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	5,2	9,66

Geberit Silent-PP buisklem geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen


- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.099.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32	4	7,1	2,3	**2,56**
390.199.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	**2,64**
390.299.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	**2,56**
390.399.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	**4,98**
390.499.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	**5,06**
390.599.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	**5,26**
390.699.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	**8,50**
390.799.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	**10,38**

Eindkappen

Geberit Silent-PP stop voor mof





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
390.128.14.1	40	4,1	**3,32**
390.228.14.1	50	4,7	**4,38**
390.328.14.1	75	5,4	**5,70**
390.428.14.1	90	6	**12,06**
390.528.14.1	110	6,6	**12,84**
390.628.14.1	125	7,3	**17,22**
390.728.14.1	160	7,9	**21,34**

Afdichtingen

Geberit lippendichting EPDM



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.278.00.1	32	1,50
241.785.00.1	40	1,50
241.786.00.1	50	1,50
241.787.00.1	75	2,46
241.790.00.1	90	2,04
241.791.00.1	110	2,46
242.279.00.1	125	2,46
242.280.00.1	160	2,46

Geberit lippendichting EPDM, symmetrisch



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP expansiemoffen en overschuifmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro overschuifmoffen

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.281.00.1	32	1,50
241.792.00.1	40	1,50
241.793.00.1	50	1,50
241.794.00.1	75	1,50
241.795.00.1	90	1,50
241.796.00.1	110	1,50
242.282.00.1	125	1,50
242.283.00.1	160	1,50

Geberit lippendichting NBR



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting
- Voor Geberit Silent-db20 steekmoffen met lippendichting

Eigenschappen
- Olie- en vetbestendig

Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.512.00.1	50	2,06
245.515.00.1	75	3,82
245.516.00.1	90	4,40
245.517.00.1	110	4,68
245.518.00.1	125	5,30
245.519.00.1	160	5,86

Geberit Silent-PP dichtingskous



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP aansluitbochten en aansluitstukken

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
241.797.00.1	110	10,74

Geberit manchet



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
152.498.00.1	32	40	2,5	2,78
152.796.00.1	40	44	2,3	3,35
152.495.00.1	32	46	2,3	2,37
152.496.00.1	40	46	2,3	2,37
153.564.16.1	32	58	2,3	3,32
153.565.16.1	40	58	2,3	3,32
153.566.16.1	50	58	2,3	3,32

Geberit manchet



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/st.
152.682.00.1	32	44	3,39
152.689.00.1	32	50	5,53
152.690.00.1	40	50	5,53
152.691.00.1	32	57	8,23
152.692.00.1	40	57	8,23
152.693.00.1	50	57	8,23

Beschermdeksel

Geberit Silent-PP beschermdeksel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP aansluitbochten en aansluitstukken

Eigenschappen
- Geel

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
241.799.00.1	46	2,42
241.885.00.1	58	4,98

Geberit Silent-PP afdekkap



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP aansluitbochten en aansluitstukken

Eigenschappen
- Geel

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
241.798.00.1	110	4,98

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Toepassingsgebied
- Om de afdichtingen van steekverbindingen in te vetten
- Voor gebouwriolering

Art. nr.	EUR/st.
953.761.00.1	4,80

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	geel	11,26

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 459

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	geel	11,26





Geberit Silent-Pro

Buizen **520**

Fittingen **522**

Bochten 522
T-stukken 523
Verlopen 528
Ontstoppingsstukken 529

Fittingen SuperTube **530**

Bochten 530
T-stukken 531

Verbindingen **532**

Steekverbindingen 532
Klauwverbindingen 533
Overgangen op andere materialen 534


Toebehoren **535**


Beugels 535
Eindkappen 536
Afdichtingen 536
Verbruiksmateriaal 537

Buizen

Geberit Silent-Pro buis met steekmof







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Eigenschappen


- Enkellagige buis massief
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar buitenopslag

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/st.
L / Lengte: 15 cm					
393.200.14.1	50	44	3	15,2	6,08
393.300.14.1	75	67,4	3,8	35,7	8,30
393.400.14.1	90	81,4	4,3	52	9,60
393.500.14.1	110	101	4,5	80,1	10,46
393.600.14.1	125	115	5	103,9	15,22
393.700.14.1	160	148	6	172	19,58
L / Lengte: 25 cm					
393.201.14.1	50	44	3	15,2	7,46
393.301.14.1	75	67,4	3,8	35,7	10,04
393.401.14.1	90	81,4	4,3	52	12,24
393.501.14.1	110	101	4,5	80,1	13,54
393.601.14.1	125	115	5	103,9	19,58
393.701.14.1	160	148	6	172	25,68
L / Lengte: 50 cm					
393.202.14.1	50	44	3	15,2	10,90
393.302.14.1	75	67,4	3,8	35,7	15,22
393.402.14.1	90	81,4	4,3	52	18,76
393.502.14.1	110	101	4,5	80,1	21,34
393.602.14.1	125	115	5	103,9	29,62
393.702.14.1	160	148	6	172	40,92
L / Lengte: 100 cm					
393.204.14.1	50	44	3	15,2	17,86
393.304.14.1	75	67,4	3,8	35,7	25,26
393.404.14.1	90	81,4	4,3	52	32,26
393.504.14.1	110	101	4,5	80,1	37,02
393.604.14.1	125	115	5	103,9	49,60
393.704.14.1	160	148	6	172	71,00
L / Lengte: 150 cm					
393.205.14.1	50	44	3	15,2	25,26
393.305.14.1	75	67,4	3,8	35,7	35,74
393.405.14.1	90	81,4	4,3	52	46,16
393.505.14.1	110	101	4,5	80,1	52,78
393.605.14.1	125	115	5	103,9	70,54
393.705.14.1	160	148	6	172	101,94
L / Lengte: 200 cm					
393.206.14.1	50	44	3	15,2	32,26
393.306.14.1	75	67,4	3,8	35,7	45,80
393.406.14.1	90	81,4	4,3	52	59,62
393.506.14.1	110	101	4,5	80,1	68,38
393.606.14.1	125	115	5	103,9	90,66
393.706.14.1	160	148	6	172	132,00
L / Lengte: 300 cm					
393.207.14.1	50	44	3	15,2	46,52
393.307.14.1	75	67,4	3,8	35,7	67,54
393.407.14.1	90	81,4	4,3	52	87,06
393.507.14.1	110	101	4,5	80,1	100,62
393.607.14.1	125	115	5	103,9	133,28
393.707.14.1	160	148	6	172	194,24

Geberit Silent-Pro buis met twee steekmoffen







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen

- Enkellagige buis massief
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar buitenopslag


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/st.
L / Lengte: 50 cm					
393.210.14.1	50	44	3	15,2	15,70
393.310.14.1	75	67,4	3,8	35,7	20,48
393.410.14.1	90	81,4	4,3	52	24,80
393.510.14.1	110	101	4,5	80,1	27,48
393.610.14.1	125	115	5	103,9	39,62
L / Lengte: 100 cm					
393.211.14.1	50	44	3	15,2	22,62
393.311.14.1	75	67,4	3,8	35,7	30,52
393.411.14.1	90	81,4	4,3	52	38,32
393.511.14.1	110	101	4,5	80,1	43,12
393.611.14.1	125	115	5	103,9	59,62
L / Lengte: 200 cm					
393.213.14.1	50	44	3	15,2	37,02
393.313.14.1	75	67,4	3,8	35,7	51,42
393.413.14.1	90	81,4	4,3	52	65,74
393.513.14.1	110	101	4,5	80,1	74,84
393.613.14.1	125	115	5	103,9	101,04
L / Lengte: 300 cm					
393.214.14.1	50	44	3	15,2	52,78
393.314.14.1	75	67,4	3,8	35,7	74,06
393.414.14.1	90	81,4	4,3	52	94,52
393.514.14.1	110	101	4,5	80,1	108,48
393.614.14.1	125	115	5	103,9	145,50

Fittingen

Bochten

Geberit Silent-Pro bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
393.220.14.1	50	5,8	0,7	1,1	12,68
393.320.14.1	75	6,5	0,9	1,5	13,86
393.420.14.1	90	7,3	1,2	1,6	20,56
393.520.14.1	110	8,2	1,4	2	20,98
393.620.14.1	125	8,9	1,6	2,4	41,88
393.720.14.1	160	9,9	1,9	2,7	62,86
arc / Hoek: 30°					
393.221.14.1	50	6,2	1,1	1	12,68
393.321.14.1	75	7,1	1,5	1,5	13,86
393.421.14.1	90	7,9	1,8	1,7	20,56
393.521.14.1	110	9	2,1	2	20,98
393.621.14.1	125	9,8	2,4	2,5	41,88
393.721.14.1	160	11	3	2,8	62,86
arc / Hoek: 45°					
393.222.14.1	50	6,5	1,5	1,4	12,68
393.322.14.1	75	7,6	2	2,1	13,86
393.422.14.1	90	8,5	2,4	2,5	20,56
393.522.14.1	110	9,8	3	2,9	20,98
393.622.14.1	125	10,7	3,3	3,3	41,88
393.722.14.1	160	12,2	4,2	4	62,86
arc / Hoek: 67,5°					
393.223.14.1	50	7,2	2,1	2,1	12,68
393.323.14.1	75	8,6	3	3	13,86
393.423.14.1	90	9,7	3,6	3,5	20,56
393.523.14.1	110	11,2	4,4	4,3	20,98
arc / Hoek: 87,5°					
393.224.14.1	50	7,9	2,8	3	12,68
393.324.14.1	75	9,7	4,1	4,2	13,86
393.424.14.1	90	11	4,9	4,8	20,56
393.524.14.1	110	12,8	6	6	20,98
393.624.14.1	125	14,2	6,8	6,7	41,88
393.724.14.1	160	16,6	8,5	8,4	62,86

T-stukken

Geberit Silent-Pro T-stuk 45°

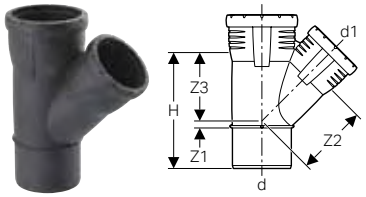

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.232.14.1	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	**20,22**
393.332.14.1	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	**26,54**
393.333.14.1	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	**26,54**
393.432.14.1	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	**34,02**
393.433.14.1	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	**34,02**
393.434.14.1	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	**34,02**
393.532.14.1	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	**38,14**
393.533.14.1	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	**38,14**
393.534.14.1	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	**38,14**
393.535.14.1	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	**38,14**
393.633.14.1	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	**64,30**
393.634.14.1	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	**64,30**
393.635.14.1	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	**64,30**
393.636.14.1	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	**64,30**
393.734.14.1	160	90	45	25,2	1	21	16,2	**143,66**
393.735.14.1	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	**143,66**
393.736.14.1	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	**143,66**
393.737.14.1	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	**143,66**

- De artikelen 393.634.14.1 en 393.734.14.1 bestaan elk uit een gelijkvormig T-stuk en een overeenkomstig verloop. De onderdelen worden los in een zak geleverd

Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5°

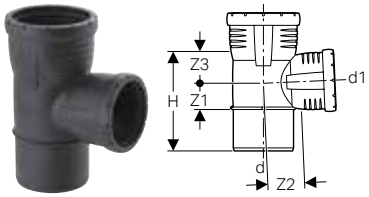

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.248.14.1	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	**20,22**
393.348.14.1	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	**26,54**
393.349.14.1	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	**26,54**
393.448.14.1	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	**34,02**
393.449.14.1	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	**34,02**
393.547.14.1	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	**38,14**
393.549.14.1	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	**38,14**
393.654.14.1	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	**64,30**
393.650.14.1	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	**64,30**
393.652.14.1	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	**64,30**
393.751.14.1	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	**143,66**
393.752.14.1	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	**143,66**
393.753.14.1	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	**143,66**

- De artikelen 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 en 393.752.14.1 bestaan elk uit een gelijkvormig T-stuk en een overeenkomstig verloop. De onderdelen worden los in een zak geleverd

Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5°

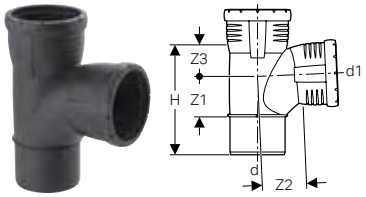

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.454.14.1	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	**34,02**
393.552.14.1	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	**38,14**
393.555.14.1	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	**38,14**
393.651.14.1	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**64,30**

Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5° dubbel







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	EUR/st.
393.466.14.1	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	100,26
393.566.14.1	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	105,50
393.665.14.1	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	113,68

- Bij art. nr. 393.665.14.1 gaat het om een gelaste fitting

Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5°





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
393.456.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	100,26
393.556.14.1	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	106,94
393.558.14.1	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	109,98

Geberit Silent-Pro parallel T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.457.14.1	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	92,74
393.551.14.1	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	97,94
393.557.14.1	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	106,18

Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5° links



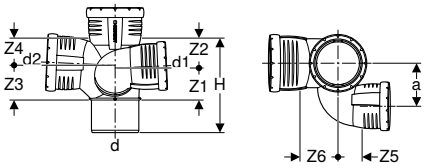

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/st.
393.464.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	124,94
393.554.14.1	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	129,04
393.564.14.1	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	135,30

Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5° rechts



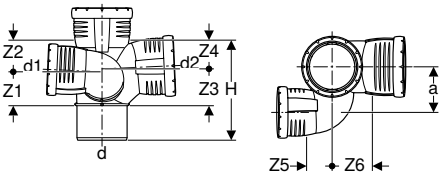

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/st.
393.463.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	124,94
393.553.14.1	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	129,04
393.563.14.1	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	135,30

Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5°



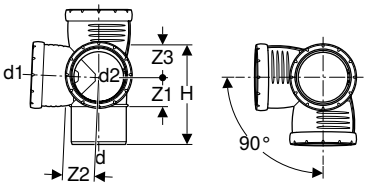

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.459.14.1	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	**100,26**
393.550.14.1	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	**105,50**
393.559.14.1	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	**105,50**
393.662.14.1	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	**120,44**

- Bij art. nr. 393.550.14.1 en 393.662.14.1 gaat het om gelaste strom stukken

Geberit Silent-Pro gecombineerd hoek T-stuk 87,5° links



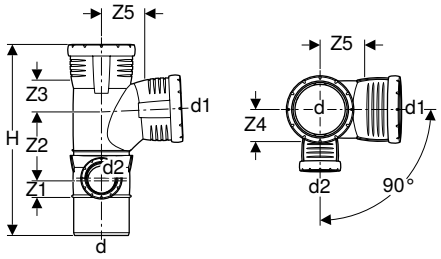

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
393.470.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**100,26**
393.561.14.1	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**121,94**
393.570.14.1	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**106,94**
393.578.14.1	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**109,98**

Geberit Silent-Pro gecombineerd hoek T-stuk 87,5° rechts



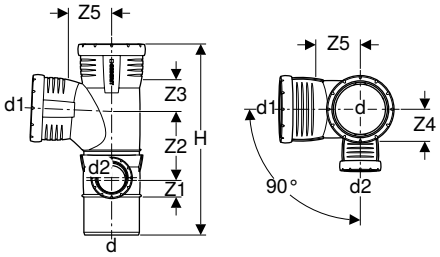

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
393.462.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	100,26
393.560.14.1	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	121,94
393.562.14.1	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	106,94
393.565.14.1	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	109,98

Verlopen

Geberit Silent-Pro verloop excentrisch





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
393.372.14.1	75	50	0,8	8,4	2,9	13,46
393.472.14.1	90	50	1,5	8,8	2,3	16,48
393.473.14.1	90	75	0,3	8,9	2,7	16,48
393.572.14.1	110	50	2,5	9,5	2,2	19,42
393.573.14.1	110	75	1,3	9,6	2,8	19,42
393.574.14.1	110	90	0,5	9,8	3,1	19,42
393.674.14.1	125	90	1,2	10,4	2,9	37,42
393.675.14.1	125	110	0,2	10,5	3,7	37,42
393.775.14.1	160	110	1,9	11,3	3,4	59,82
393.776.14.1	160	125	1,1	11,5	3,8	59,82

Ontstoppingsstukken

Geberit Silent-Pro ontstoppingsstuk 90° met ronde service-opening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Service-opening met vereenvoudigde sluitgeleider
- Sluitstuk stroom-geoptimaliseerd
- Sluitstuk gelijk met pijp
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
393.227.14.1	50	90	4,6	18	**29,94**
393.327.14.1	75	90	6	21,6	**37,42**
393.427.14.1	90	90	7,2	24,4	**41,16**
393.527.14.1	110	90	8,7	28,4	**52,40**
393.627.14.1	125	90	9,5	28,9	**89,80**
393.727.14.1	160	90	11,4	30,5	**149,60**

Geberit Silent-Pro ontstoppingsstuk 90° met ovale service-opening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Opening ovaal
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel gietijzer, zwart dompelgelakt
- Dubbele steekmof van PP, met lippendichtingen


Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/st.
393.503.14.1	110	90	12	40,3	28	20	**169,02**
393.603.14.1	125	90	12,5	41,4	28	20,5	**270,82**
393.703.14.1	160	90	14	43,4	28	21,5	**312,26**

Fittingen SuperTube

Bochten

Silent-Pro BottomTurn bocht







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Silent-Pro Carve T-stukken met drie steekmoffen
- Voor Silent-Pro dubbele insteekmoffen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
393.425.14.1	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	**227,88**
393.525.14.1	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	**245,28**

- Geberit Silent-Pro SuperTube is een afvoersysteem waarbij alle standleidingaansluitingen alleen mogen worden uitgevoerd met Silent-Pro Carve T-stukken in combinatie met de Silent-Pro BottomTurn (en optioneel BackFlip) en Silent-Pro leidingen.

Silent-Pro BackFlip bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
393.426.14.1	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	**104,90**
393.526.14.1	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	**112,94**

T-stukken

Silent-Pro Carve T-stuk 87,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.444.14.1	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	**41,68**
393.445.14.1	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	**41,68**
393.440.14.1	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	**41,68**
393.544.14.1	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	**47,08**
393.545.14.1	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	**47,08**
393.541.14.1	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	**47,08**
393.540.14.1	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	**47,08**

- Geberit Silent-Pro SuperTube is een afvoersysteem waarbij alle standleidingaansluitingen alleen mogen worden uitgevoerd met Silent-Pro Carve T-stukken in combinatie met de Silent-Pro BottomTurn (en optioneel BackFlip) en Silent-Pro leidingen.

Silent-Pro Carve T-stuk 87,5° met drie steekmoffen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.446.14.1	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	**50,02**
393.442.14.1	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	**50,02**
393.546.14.1	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	**56,80**
393.543.14.1	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	**56,80**
393.542.14.1	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	**56,80**

- Geberit Silent-Pro SuperTube is een afvoersysteem waarbij alle standleidingaansluitingen alleen mogen worden uitgevoerd met Silent-Pro Carve T-stukken in combinatie met de Silent-Pro BottomTurn (en optioneel BackFlip) en Silent-Pro leidingen.

Verbindingen

Steekverbindingen

Geberit Silent-Pro dubbele steekmof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen


Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
393.216.14.1	50	10,3	0,1	**11,20**
393.316.14.1	75	11,3	0,2	**12,34**
393.416.14.1	90	12,4	0,2	**17,96**
393.516.14.1	110	13,9	0,3	**17,96**
393.616.14.1	125	15,2	0,4	**35,56**
393.716.14.1	160	16,5	0,4	**52,72**

Geberit Silent-Pro expansiemof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-Pro buizen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met uitzettingscompensatie
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
393.218.14.1	50	4,8–11,4	17	0,3	**14,62**
393.318.14.1	75	5,6–12,1	18,4	0,6	**15,72**
393.418.14.1	90	6–13,6	20,2	0,3	**23,58**
393.518.14.1	110	6,6–15	22,5	0,5	**23,58**

Geberit Silent-Pro overschuifmof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-Pro buizen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
393.217.14.1	50	10,3	11,20
393.317.14.1	75	11,3	12,34
393.417.14.1	90	12,4	17,96
393.517.14.1	110	13,9	17,96
393.617.14.1	125	15,2	35,56
393.717.14.1	160	16,5	52,72

Klauwverbindingen

Geberit fixatieklauw



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor het maken van trekvaste steekverbindingen
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- Kan later worden aangepast
- Demontabel

Technische gegevens


Interne druk max.	200 kPa
Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.203.14.1	50	8,2	7	3,8	8,40
390.308.14.1	75	10,9	9,6	3,7	10,06
390.408.14.1	90	12,6	11,3	4,1	11,30
390.508.14.1	110	14,7	13,5	4,1	18,12
390.608.14.1	125	16,5	15,2	4,5	23,82
390.708.14.1	160	20,6	19,3	5	31,84

Overgangen op andere materialen

Geberit overgangsklemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het verbinden van buizen en fittingen van dezelfde of verschillende materialen

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
359.465.00.2	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	**14,99**
359.434.00.2	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	**16,38**
359.435.00.2	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	**16,70**
359.437.00.2	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	**17,65**
359.441.00.2	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	**18,24**
359.444.00.2	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	**28,88**
359.449.00.2	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	**48,92**

- Voor het ondersteunen van Geberit PE buizen en fittingen bij gebruik van een klemkoppeling of overgangsklemkoppeling de Geberit PE steunringen van rvs toepassen

Geberit overgangsmof naar Geberit Silent-db20





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor overgangen van Geberit Silent-PP of Geberit Silent-Pro naar Geberit Silent-db20 of Geberit PE
- Voor overgangen van Geberit Silent-db20 of Geberit PE naar Geberit Silent-PP of naar Geberit Silent-Pro

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met lipafdichting van EPDM
- Fixatieklauw van rvs 1.4301

Technische gegevens


Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	**8,48**
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	**12,48**
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	**13,86**
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	**14,24**
390.696.14.1	125	135	12	0,3	**39,94**
390.796.14.1	160	160	13,6	0,4	**87,66**

Toebehoren

Beugels

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10

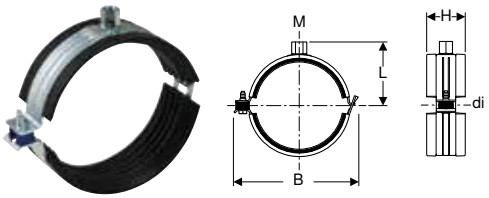

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het bevestigen van Geberit Silent-Pro buizen en fittingen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden


Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Schroefdraadbevestiging M8 of M10
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
393.299.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	50	4,8	8,8	4	5,12
393.399.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	75	6,2	12,6	4	5,52
393.499.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	90	6,8	13,7	5	6,20
393.599.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	110	7,7	15,6	5	7,14

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M10 / M12

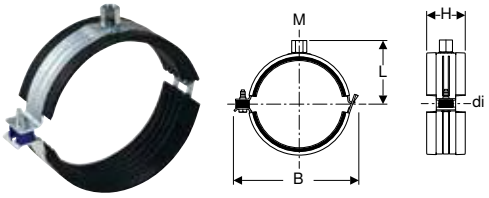

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het bevestigen van Geberit Silent-Pro buizen en fittingen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Schroefdraadbevestiging M10 of M12
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
393.699.26.1	Galvanisch verzinkt	10 / 12	125	8,9	17,4	5	8,60
393.799.26.1	Galvanisch verzinkt	10 / 12	160	9,9	21,2	5	10,54

Eindkappen

Geberit Silent-PP stop voor mof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
390.228.14.1	50	4,7	4,38
390.328.14.1	75	5,4	5,70
390.428.14.1	90	6	12,06
390.528.14.1	110	6,6	12,84
390.628.14.1	125	7,3	17,22
390.728.14.1	160	7,9	21,34

Geberit Silent-Pro reparatieschijf



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit reparatiegereedschap
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-Pro buizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.153.14.1	50–160	10,84

Afdichtingen

Geberit lippendichting EPDM



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
241.786.00.1	50	1,50
241.787.00.1	75	2,46
241.790.00.1	90	2,04
241.791.00.1	110	2,46
242.279.00.1	125	2,46
242.280.00.1	160	2,46

Geberit lippendichting EPDM, symmetrisch



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP expansiemoffen en overschuifmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro overschuifmoffen

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
241.793.00.1	50	1,50
241.794.00.1	75	1,50
241.795.00.1	90	1,50
241.796.00.1	110	1,50
242.282.00.1	125	1,50
242.283.00.1	160	1,50

Geberit lippendichting NBR



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting
- Voor Geberit Silent-db20 steekmoffen met lippendichting

Eigenschappen
- Olie- en vetbestendig

Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.512.00.1	50	2,06
245.515.00.1	75	3,82
245.516.00.1	90	4,40
245.517.00.1	110	4,68
245.518.00.1	125	5,30
245.519.00.1	160	5,86

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Toepassingsgebied
- Om de afdichtingen van steekverbindingen in te vetten
- Voor gebouwriolering

Art. nr.	EUR/st.
953.761.00.1	4,80

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	geel	11,26

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 459

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	geel	11,26





Brandpreventie, geluidsisolatie en vochtwering

Brandpreventie **542**

Brandpreventie voor afvoersystemen 542

Geluidsisolatie **542**

Isolatie voor contactgeluidontkoppeling 542
Isolatie voor luchtgeluid en contactgeluidontkoppeling 543

Vochtwering **545**


Afdichtingen 545

Brandpreventie

Brandpreventie voor afvoersystemen

Geberit brandmanchet RS90 Plus EN





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor leidingdoorvoeren 0°–90° in wand of plafond
- Voor Geberit vuilwaterafvoerleiding in de buisdiameters ø 40–200 mm
- Voor de directe inbouw in plafonds, droogbouw- en massieve wand bij nieuwe installatie
- Voor het achteraf inbouwen in plafonds, droogbouw- en massieve wanden
- Voor de bescherming tegen het uitbreiden van rook en vuur
- Niet geschikt voor het doorvoeren van andere onderdelen of hulpmiddelen

Eigenschappen
- Goedkeuring conform EN 13501-2
- Volgens technische specificatie ETA-16/0001
- Brandwerendheidsklasse EI 90-U/U
- Geluiddempend

Leveringsomvang
- Betonschroeven
- Contactgeluidsisolatie
- Plakband
- Aanwijzingsplaat

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
348.300.00.1	40–56	63	7,8	8,5	5	57,77
348.301.00.1	63 / 75	83	10,2	8,5	5	64,82
348.302.00.1	90	98	11,9	8,5	5	68,99
348.303.00.1	110	118	14,5	8,5	5	72,51
348.304.00.1	125 / 135	141	17	10,5	7	95,93
348.305.00.1	160	169	20,6	11,5	8	115,44
348.306.00.1	200	207	27,2	12,5	9	134,49

Geluidsisolatie

Isolatie voor contactgeluidontkoppeling

Geberit isolatieslang van PE





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor contactgeluidsisolatie van buizen
- Voor inbouwmontage


Eigenschappen
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Technische gegevens

Materiaal	PE-E

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
305.921.00.1	56 / 63	74	4	15	3,80
306.921.00.1	63 / 75	83	4	15	4,00
307.921.00.1	75 / 90	97	4	15	4,00
308.921.00.1	90 / 110	121	4	15	4,83
310.921.00.1	110 / 135	145	4	15	5,20
312.921.00.1	135	155	4	15	6,06

Geberit isolatieband van PE



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor contactgeluidsisolatie van fittingen
- Voor contactgeluidsisolatie van buizen
- Voor inbouwmontage

Eigenschappen
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Geluiddempend
- Zelfklevend

Technische gegevens

Materiaal	PE-E

Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
300.007.00.2	3	3,6	7	9,25

Isolatie voor luchtgeluid en contactgeluidontkoppeling

Geberit Isol Flex geluidsisolatiemat pijpsnijder



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidontkoppeling

Eigenschappen
- Zelfklevend
- Geluiddempend
- Passend voor buisdiameters op maat gesneden
- Oppervlak geschikt voor plakband
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Bouwmateriaalklasse B2 conform DIN 4102-1


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-5 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 – +80 °C
Materiaal	PUR
Thermische geleidbaarheid	0,042 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand	32000

Art. nr.	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
356.010.00.1	56 / 63	17	1,18	32	44,70
356.011.00.1	75	17	1,18	36	50,18
356.012.00.1	90	17	1,18	41	58,32
356.013.00.1	110	17	1,18	48	66,45
356.014.00.1	125 / 135	17	1,18	57	77,27

Geberit Isol Flex geluidsisolatiemat



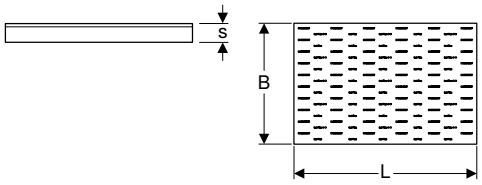

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidontkoppeling

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-5 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 – +80 °C
Materiaal	PUR
Thermische geleidbaarheid	0,042 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand	32000


Eigenschappen

- Geluiddempend
- Oppervlak geschikt voor plakband
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Bouwmateriaalklasse B2 conform DIN 4102-1

Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
356.015.00.1	17	1,18	78	92,08

Geberit Isol Flex geluidsisolatiemat zelfklevend



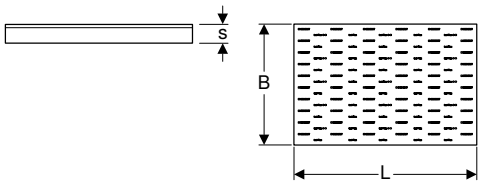

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidontkoppeling

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-5 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 – +80 °C
Materiaal	PUR
Thermische geleidbaarheid	0,042 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand	32000

Eigenschappen


- Zelfklevend
- Geluiddempend
- Oppervlak geschikt voor plakband
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Bouwmateriaalklasse B2 conform DIN 4102-1


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
356.016.00.1	17	1,18	78	105,68

Vochtwering

Afdichtingen

Geberit waterkering met aansluitfolie Resistit®





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afdichten van leidingdoorvoeren in wanden, plafonds en vloeren
- Voor Geberit PE
- Voor Geberit Silent-db20
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor gelijmde aansluitingen
- Voor hete bitumen en afdichtlagen
- Voor waterstanden t/m 1 m
- Voor de bescherming tegen vochtigheid
- Voor het aansluiten van elastische bitumineuze afdichtingen (bijv. SBS-bitumen)
- Niet geschikt voor aansluiting van plastische afdichtingen op basis van bitumen (bijv. APP banen)
- Niet geschikt voor het bewerken met open vuur


Eigenschappen

- Met afdichting van EPDM
- Thermisch met hete lucht te bewerken

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
361.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	83,23
363.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	90,80
365.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	89,32
366.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5	78,97
367.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	90,98
368.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	99,10

Geberit waterkering met aansluitfolie Sarnafil® PVC





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afdichten van leidingdoorvoeren in wanden, plafonds en vloeren
- Voor Geberit PE
- Voor Geberit Silent-db20
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor het lassen met PVC-folie
- Voor lijm- en lasaansluitingen
- Voor waterstanden t/m 1 m
- Voor de bescherming tegen vochtigheid

Eigenschappen

- Met afdichting van EPDM

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
361.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5	83,23
363.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5	90,80
365.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5	89,32
366.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5	78,97
367.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5	90,98
368.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5	99,10



GEBERIT
GRB 90
BIOVAIR

Beluchtingsventielen voor vuilwaterafvoer

Beluchtingsventielen 548

Beluchtingsventielen

Geberit beluchtingsventiel GRB50, voor afvoersystemen

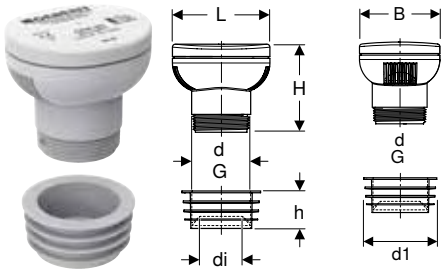

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het beluchten van vuilwaterafvoerleidingen
- Voor vuilwaterafvoerinstallaties op basis van vrij verval
- Voor afvoerleidingen in de buisdiameters ø 32–63 mm

Eigenschappen
- Buisbeluchter conform EN 12380, type A I


Leveringsomvang
- Manchet

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	7,2 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.900.00.1	wit	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	**51,39**

Beluchtingsventiel GRB90, voor Geberit PE

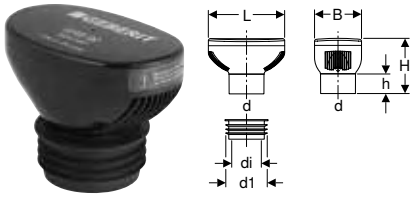

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het beluchten van vuilwaterafvoerleidingen
- Voor vuilwaterafvoerinstallaties op basis van vrij verval
- Voor vuilwaterafvoerleidingen in de buisdiameters ø 75 mm, ø 90 mm en ø 110 mm

Eigenschappen
- Warmte-isolatie in de behuizing geïntegreerd
- Buisbeluchter conform EN 12380, type A I


Leveringsomvang
- Manchet

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	32 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
310.006.00.1	zwart	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	**78,87**

Beluchtingsventiel GRB90, voor Geberit Silent-db20

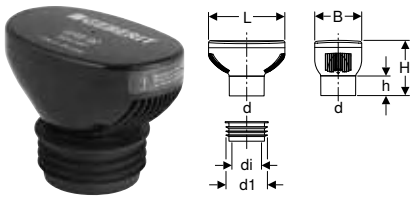

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het beluchten van vuilwaterafvoerleidingen
- Voor vuilwaterafvoerinstallaties op basis van vrij verval
- Voor vuilwaterafvoerleidingen in de buisdiameters ø 75 mm, ø 90 mm en ø 110 mm

Eigenschappen
- Warmte-isolatie in de behuizing geïntegreerd
- Buisbeluchter conform EN 12380, type A I


Leveringsomvang
- Manchet

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	32 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
310.007.00.1	zwart	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	**80,78**

Beluchtingsventiel GRB90, voor Geberit Silent-PP en Geberit Silent-Pro

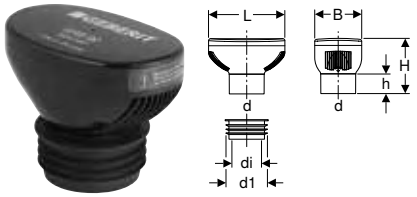

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het beluchten van vuilwaterafvoerleidingen
- Voor vuilwaterafvoerinstallaties op basis van vrij verval
- Voor buizen en fittingen ø 75–110 mm

Eigenschappen
- Warmte-isolatie in de behuizing geïntegreerd
- Buisbeluchter conform EN 12380, type A I

Leveringsomvang
- Manchet

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	32 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
307.006.00.1	zwart	90	106	75	19,5	12	14,1	5	**85,88**



Geberit Pluvia hemelwaterafvoer

Overzicht van assortiment – Geberit Pluvia hemelwaterafvoer 552

Trechters voor bitumen- en foliedaken 553

Trechters t/m 12 l/s 553
Trechters t/m 25 l/s 555

Trechters voor goten 556

Trechters t/m 12 l/s 556
Trechters t/m 25 l/s 556

Elementen voor dampbarrière-aansluiting 557

Voor trechters t/m 12 l/s 557
Voor trechters t/m 25 l/s 558

Bevestigingen 558




Bevestigingssysteem d40–200 558
Bevestigingssysteem d250–315 561

Toebehoren 564

Voor trechters 564
Voor bevestigingen 568

Overzicht van assortiment – Geberit Pluvia hemelwaterafvoer

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

				Maximale afvoercapaciteit			
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s
Inbouw	Watervoerend niveau	Aansluitmethode					
Plat dak	Bitumen	Aansluitplaat	359.108.00.1 Geberit Pluvia trechter met aansluitplaat 		✓		
			359.104.00.1 Geberit Pluvia trechter met aansluitplaat, roosteropening 8 x 2 cm 				✓
		359.119.00.1 rvs plakplaat universeel	359.118.00.1 Geberit Pluvia Trechter 	✓			
	Dakbedekkingsfolie	Flens	359.105.00.1 Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies 		✓		
			359.103.00.1 Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolie, roosteropening 8 x 2 cm 				✓
			359.117.00.1 Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies 	✓			
Goot		Flens	359.112.00.1 Geberit Pluvia trechter met flens, voor goten 		✓		
			359.007.00.1 Geberit Pluvia trechter met flens, voor goten 				✓
		Aansluitrand	359.034.00.1 Geberit Pluvia trechter voor goten 			✓	


✓ Compatibel

Trechters voor bitumen- en foliedaken

Trechters t/m 12 l/s

Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens


Stuwhoogte - max.	40 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Condensisolatie
- Bevestigingsflens met borgmoeren

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.105.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	1–12	220,13

Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding
- Voor horizontale leidingaansluitingen
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm


Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Geringe inbouwhoogte

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.117.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	1–9	252,90

Geberit Pluvia Trechter





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor horizontale leidingaansluitingen
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Geringe inbouwhoogte


Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Inlaatschijf
- Basis unit
- Condensisolatie
- Bouwbeschermingsdeksel
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.118.00.1	56	1–9	110,14

Toebehoren
- Geberit Pluvia aansluitplaat universeel → p. 565

- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking moet de 359.119.00.1 Geberit Pluvia rvs plakplaat universeel als toebehoren additioneel worden besteld

Geberit Pluvia trechter met aansluitplaat





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar


Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Condensisolatie
- Bouwbeschermingsdeksel

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.108.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	1–12	166,10

Trechters t/m 25 l/s

Geberit Pluvia trechter met aansluitplaat, roosteropening 8 x 2 cm





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	45 mm


Eigenschappen
- Bladvanger met geïntegreerde functieschijf
- Bevestiging bladvanger met grendelafsluiting
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.104.00.1	CrNi-staal 1.4301	90	1–25	287,64

Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolie, roosteropening 8 x 2 cm





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	45 mm

Eigenschappen
- Bladvanger met geïntegreerde functieschijf
- Bevestiging bladvanger met grendelafsluiting
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar


Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Bevestigingsflens met borgmoeren
- Flensafdichting van EPDM
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.103.00.1	CrNi-staal 1.4301	90	1–25	319,67

Trechters voor goten

Trechters t/m 12 l/s

Geberit Pluvia trechter met flens, voor goten

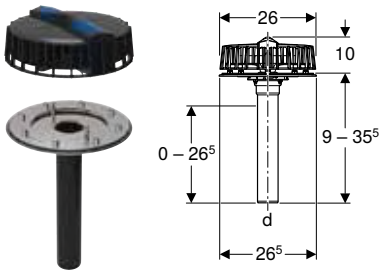

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten metalen materialen ≤ 4 mm dikte
- Voor goten met een minimum breedte van 30 cm
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm


Eigenschappen
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit van rvs 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.112.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	1–12	255,67

Trechters t/m 25 l/s

Geberit Pluvia trechter voor goten



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van metalen materialen
- Voor het aansluiten aan betongoten
- Voor inbouw in goten met een minimum breedte van 21 cm
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	55 mm


Eigenschappen
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Basis unit van rvs 1.4301
- Bladvanger met functieschijf en vergrendeling blauw
- 6 nagelpluggen van rvs 1.4301

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.034.00.1	75	1–19	217,49

Geberit Pluvia trechter met flens, voor goten





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten metalen materialen ≤ 4 mm dikte
- Voor goten met een minimum breedte van 30 cm
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	50 mm

Eigenschappen
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit van rvs 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren


Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.007.00.1	CrNi-staal 1.4301	90	1–25	347,62

Elementen voor dampbarrière-aansluiting

Voor trechters t/m 12 l/s

Geberit Pluvia dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar


Leveringsomvang
- Condensisolatie
- Bouwbeschermingsdeksel

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	EUR/st.
359.113.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	105,49

Voor trechters t/m 25 l/s

Geberit Pluvia dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 25 l/s
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen
- Voor conventionele hemelwaterafvoer

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof


Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	EUR/st.
359.102.00.1	CrNi-staal 1.4301	90	175,50

Bevestigingen

Bevestigingssysteem d40–200

Geberit Pluvia montagerail





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia beugels
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
362.863.26.1	Galvanisch verzinkt	5	3	3	12,82

Geberit Pluvia verbindingselement





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van Geberit montagerails met vierkant profiel
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds
- Voor het bevestigen van verticale leidingen aan wanden


Eigenschappen
- Met gelaste lange draadbus
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	EUR/st.
362.864.26.1	Galvanisch verzinkt	20	10,56

Geberit Pluvia ophangelement



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds
- Voor het bevestigen van verticale leidingen aan wanden


Eigenschappen
- Met gelaste lange draadbus
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	EUR/st.
362.862.26.1	Galvanisch verzinkt	6,7	3,44

Geberit Pluvia bevestigingskeg



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia beugels, Pluvia ophangelementen en Pluvia verbindingselementen aan Pluvia montagerails met vierkant profiel


Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	EUR/st.
362.865.26.1	Galvanisch verzinkt	9	1,68

Geberit Pluvia beugel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasmoffen
- Voor geleiding van buizen
- Voor het bevestigen met bevestigingskeggen
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
360.861.00.1	Galvanisch verzinkt	40	10,6	6,41

Geberit Pluvia beugel verstelbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasbanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasmoffen
- Voor geleiding van buizen
- Voor het bevestigen met bevestigingskeggen
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
361.861.00.1	Galvanisch verzinkt	50	58	11,3	11,7	7,62
363.861.00.1	Galvanisch verzinkt	56	64	11,7	12,1	7,62
364.861.00.1	Galvanisch verzinkt	63	71	12,1	12,5	7,90
365.861.00.1	Galvanisch verzinkt	75	83	12,8	13,2	8,33
366.861.00.1	Galvanisch verzinkt	90	98	13,6	14	8,47
367.861.00.1	Galvanisch verzinkt	110	118	14,7	15,1	8,80
368.861.00.1	Galvanisch verzinkt	125	133	15,5	15,9	8,80
369.861.00.1	Galvanisch verzinkt	160	168	17,3	17,7	9,31

Geberit Pluvia beugel verstelbaar, met fixeerklem





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasbanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasmoffen
- Voor geleiding van buizen
- Voor het bevestigen met bevestigingskeggen
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Fixeerklem

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
370.861.26.1	Galvanisch verzinkt	200	208	19,4	19,8	24,72

Geberit elektrolasband voor vastpuntconstructies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Eigenschappen
- Eendelig
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
361.776.16.1	50	58	6,6	6	3	12,05
363.776.16.1	56	64	7,2	6	3	12,55
364.776.16.1	63	71	7,9	6	3	12,93
365.776.16.1	75	83	9,1	6	3	14,08
366.776.16.1	90	98	10,6	6	3	17,61
367.776.16.1	110	118	12,6	6	3	17,78
368.776.16.1	125	133	14,1	6	3	21,17
369.776.16.1	160	168	17,6	6	3	31,27
370.776.16.1	200	208	21,6	6	3	45,92

- Let op: de elektrolasbanden d200 & d250 passen alleen in Geberit Pluvia beugels (passen niet in de Geberit beugels met draadbus G 1" en G 1.1/4")

Bevestigingssysteem d250–315

Geberit Pluvia montagerail





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels met draadbevestiging
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds

Eigenschappen
- C-profiel
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
363.863.00.1	5	4	6	70,37

Geberit Pluvia verbindingselement





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van Geberit montagerails met C-profiel

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	73,07

Geberit Pluvia ophangelement







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor het bevestigen van Geberit montagerails met C-profiel en Geberit draadstangen M10

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- 2 moeren M10
- Carrosseriering


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
363.862.00.1	3	4,7	1,1	6,86

Geberit Pluvia beugel met elektrolasband voor vastpuntconstructies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor fixpuntbevestiging van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Elektrolasband
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/st.
371.861.00.1	Galvanisch verzinkt	16	250	14,8	6	3	118,14

Geberit Pluvia set beugels met elektrolasband voor vastpuntconstructies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor fixpuntbevestiging van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/st.
372.861.00.1	Galvanisch verzinkt	16	315	18	6	3	287,03

Geberit Pluvia beugel met moer M16





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor geleiding van buizen
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor het bevestigen met draadstangen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/st.
371.862.00.1	Galvanisch verzinkt	16	250	14,8	6	3	53,15
372.862.00.1	Galvanisch verzinkt	16	315	18	6	3	61,97

Geberit set elektrolasband voor vastpuntconstructies







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Eigenschappen
- Tweedelig
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
372.776.16.1	315	323	33,1	6	3	79,53


- Let op: de elektrolasband d315 past alleen in Geberit Pluvia beugel d315 (past niet in de Geberit beugel met draadbus G 1" en G 1.1/4")

Toebehoren

Voor trechters

Geberit Pluvia aansluitslang





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor inbouw in gebouwen
- Voor de flexibele aansluiting van Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor het aansluiten van Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor het directe aansluiten op Geberit Pluvia trechters
- Voor gebruik bij temperatuurverschillen tussen -10 en +50 °C


Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- Niet inkortbaar
- Niet met reinigingsroede te reinigen

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/st.
360.822.00.1	40	4,6	1,1	31,97
361.822.00.1	50	5,8	1,1	36,74
363.822.00.1	56	6,5	1,1	40,82
364.822.00.1	63	7,4	1,1	47,64
365.822.00.1	75	8,9	1,1	57,80

Toebehoren
- Geberit Pluvia ophangband → p. 564

Geberit Pluvia ophangband





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia aansluitslangen bij horizontale montage dichtbij plafonds
- Voor inbouw in gebouwen


Eigenschappen
- Inkortbaar
- Met drukknop voor lus

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	EUR/st.
358.004.00.1	100	5	15,75

- Bevestigingsmateriaal niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Geberit Pluvia bevestigingsplaat





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia dampbarrière-aansluitingen 12 l/s
- Voor Geberit Pluvia dampbarrière-aansluitingen 25 l/s

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Vuurverzinkt

Leveringsomvang
- 4 bevestigingsschroeven

Art. nr.	s [mm]	EUR/st.
359.122.00.1	1,5	57,45

Bevestigingsplaat, voor Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met bevestigingsflens voor dakafdichtingsfolie met afvoercapaciteit 12 l/s en 25 l/s
- Voor het bevestigen op lichte dakconstructies

Eigenschappen
- Vuurverzinkt

Leveringsomvang
- 4 bevestigingsschroeven


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	s [mm]	EUR/st.
359.006.25.1	Vuurverzinkt	1,5	59,36

Geberit Pluvia aansluitplaat universeel





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking

Leveringsomvang
- Condensisolatie-ring

Art. nr.	Aansluiting afdichting	s [mm]	EUR/st.
359.119.00.1	CrNi-staal 1.4404	1	108,05

Geberit Pluvia trechterbevestiging





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor inbouw in gebouwen
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	EUR/st.
358.829.00.1	25,17

Geberit Pluvia verwarming 230 V / 8 W





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor warmdakopbouw met isolatiedikten ≥ 12 cm
- Voor Geberit Pluvia trechters met aansluitleidingen ø 56 mm

Eigenschappen
- Verwarming zelfregulerend
- CE-conform

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IPX7
Nominale spanning	220–240 V AC
Opgenomen vermogen bij 4 °C	8 W
Materiaal	PP-C

Leveringsomvang
- Kabeldoorvoerbuisje

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
359.971.00.1	56	9,7	6	184,86

Geberit verwarmingsband 230 V / 11,2 W





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 19 l/s
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 25 l/s
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 45 l/s
- Voor conventionele Geberit trechters
- Voor warmdakopbouw met isolatiediktes ≥ 15 cm

Eigenschappen
- Verwarming zelfregulerend
- CE-conform

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IPX7
Nominale spanning	220–240 V AC
Opgenomen vermogen bij 4 °C	11,2 W

Leveringsomvang
- Kabelbinder
- Aluminiumplakband 1 m
- Kabeldoorvoerbuisje

Art. nr.	EUR/st.
359.042.00.1	146,35

Geberit Pluvia uitbreidingsset berijdbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor begroeide daken
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor dakopbouw achteraf bij omkeerdaken, berijdbare of begroeide daken

Eigenschappen
- Met maximaal 1500 kg belastbaar


Leveringsomvang
- Tralierooster
- Opzetstuk met roosterdrager
- Krachtverdelerplaat
- Schachtbuis inkortbaar
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.635.00.1	315	304,89

- niet geschikt in combinatie met 25 l/s trechters met roosteropening 8 x 2 cm artikelnummers 359.103.00.1 en 359.104.00.1

Geberit Pluvia uitbreidingsset begaanbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor begroeide daken
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor dakopbouw achteraf bij omkeerdaken, begaanbare of begroeide daken

Leveringsomvang
- Rooster van geperforeerde plaat
- Schachtbuis inkortbaar
- Krachtverdelerplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Met maximaal 300 kg belastbaar

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.504.00.1	315	142,96

- niet geschikt in combinatie met 25 l/s trechters met roosteropening 8 x 2 cm artikelnummers 359.103.00.1 en 359.104.00.1

Geberit Pluvia set bevestigingsclips voor functieschijf



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het fixeren van de Geberit Pluvia functieschijf zonder bladvanger
- Uitsluitend voor gebruik met de Geberit Pluvia uitbreidingssets berijdbaar of begaanbaar


Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	EUR/st.
358.060.00.1	30,84

- Uitsluitend voor de fixatie van de functieschijf zonder bladkorf in combinatie met de Geberit Pluvia uitbreidingsset 359.635.00.1 berijdbaar met een hoogte van 8 - 14 cm of in combinatie met de Geberit Pluvia uitbreidingsset 359.504.00.1 begaanbaar met een hoogte van 6 - 12 cm

Geberit Pluvia kiezelring





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het tegenhouden van dakgrind met een korrelgrootte van 8–16 mm
- Niet geschikt voor Geberit Pluvia trechters met bladvanger, roosteropening 8 x 2 cm

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	EUR/st.
359.124.00.1	67,71

- niet geschikt in combinatie met 25 l/s trechters met roosteropening 8 x 2 cm artikelnummers 359.103.00.1 en 359.104.00.1

Voor bevestigingen

Geberit Pluvia fixeerset



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor horizontale leidingsbevestigingen
- Voor leidingen ø 90–125 mm, waarbij de montagerail meer dan 60 cm naar onder hangt
- Voor leidingen ø 160–200 mm, waarbij de montagerail meer dan 30 cm naar onder hangt
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel
- Voor inbouw achteraf
- Voor extra ondersteunen van Geberit Pluvia bevestigingssystemen bij ongunstige randvoorwaarden

Leveringsomvang
- 2 scharnierdelen M10 voor draadbuizen G 1/2"
- Ophangelement met lange draadbus M10
- Bevestigingskeg
- Bevestigingsplaat met draadbus M10

Eigenschappen
- Scharnierverbinding 180° draaibaar
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
358.061.00.1	90–200	41,68

Extra te bestellen
- Draadstang G 1/2" L200 verzinkt (art. nr. 362.852.26.1)

Geberit Pluvia fixeerset



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor horizontale leidingsbevestigingen
- Voor leidingen ø 250–315 mm, waarbij de montagerail meer dan 30 cm naar onder hangt
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor inbouw achteraf
- Voor extra ondersteunen van Geberit Pluvia bevestigingssystemen bij ongunstige randvoorwaarden

Leveringsomvang
- 2 scharnierdelen M10 voor draadbuizen G 1/2"
- Ophangelement voor C-profiel met bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsplaat met draadbus M10

Eigenschappen
- Scharnierverbinding 180° draaibaar
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
358.062.00.1	250–315	62,71

Extra te bestellen
- Draadstang G 1/2" L200 verzinkt (art. nr. 362.852.26.1)





Conventionele hemelwaterafvoer

Trechters 572

Elementen voor dampbarrière-aansluiting 574


Toebehoren 574



Trechters

Geberit trechter met aansluitplaat





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	35 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van rvs 1.4301, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger van PP
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Bouwbeschermingsdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.038.00.1	90	5,5	142,26

Geberit set trechter met aansluitplaat en dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	35 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van rvs 1.4301, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger van PP
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Dampbarrière-aansluiting van staal 1.4301
- 2 bouwbeschermingsdeksels

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
358.024.00.1	90	5,5	246,79

Geberit trechter met aansluitplaat





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van rvs 1.4301, inkortbaar

Technische gegevens


Stuwhoogte - max.	35 mm

Leveringsomvang
- Bladvanger van PP
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Bouwbeschermingsdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.037.00.1	110	6	142,26

Geberit set trechter met aansluitplaat en dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	35 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van rvs 1.4301, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger van PP
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Dampbarrière-aansluiting van staal 1.4301
- 2 bouwbeschermingsdeksels

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
358.026.00.1	110	6	246,79

Geberit trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	35 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding


Leveringsomvang
- Bladvanger
- Basis unit
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
359.013.00.1	110	≤ 7	16	26,5	8	14	161,09

Elementen voor dampbarrière-aansluiting

Geberit dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Vast gemonteerd aansluitstuk ø 110 mm van PE-HD
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie

Art. nr.	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/st.
359.147.00.1	110	14	235,94

Geberit Pluvia dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 25 l/s
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen
- Voor conventionele hemelwaterafvoer

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar


Leveringsomvang
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	EUR/st.
359.102.00.1	CrNi-staal 1.4301	90	175,50

Toebehoren

Geberit bevestigingsplaat





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies
- Voor het bevestigen van Geberit trechters met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies op lichte daken

Eigenschappen
- Vuurverzinkt

Leveringsomvang
- 4 bevestigingsschroeven

Art. nr.	EUR/st.
359.133.00.1	51,16





Vloerafvoer

Vloerafvoer voor binnen en buiten 578


Vloerputten 13 x 13 cm 578
Vloeraansluitingen voor balkons en terrassen, 13 x 13 cm 580
Vloerafvoeren 15 x 15 cm 581
Toebehoren 581


Vloerafvoer voor binnen en buiten

Vloerputten 13 x 13 cm

Geberit Varino vloerput horizontaal, d50







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen
- Voor gebruik in gebouwen
- Voor gebruik als vloeraansluiting met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Inloopcapaciteit	0,6 l/s
Afvoercapaciteit bij 20 mm stuwhoogte	1 l/s
Afvoercapaciteit bij 10 mm stuwhoogte	0,7 l/s
Waterslothoogte (mm)	50 mm
Materiaal	PE

Eigenschappen
- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3
- Toevoer draaibaar over 280°
- Toevoer gesloten
- Toevoer voor de aansluiting van een sanitair toestel
- In hoogte verstelbaar met verlengstuk
- Dompelbuis zonder gereedschap demonteerbaar
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)


Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Afvoer van PE-HD, ø 50 mm
- Rooster van rvs
- Dompelbuis
- Sparingkoker


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3	203,52

Toebehoren
- Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit afpersstop voor Varino vloerput 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit inbouwframe voor vloerputten → p. 581
- Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 583

Geberit Varino vloerput horizontaal, d110







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen
- Voor gebruik in gebouwen
- Voor gebruik als vloeraansluiting met afvoer horizontaal

Eigenschappen
- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3
- Toevoer draaibaar over 280°
- Toevoer gesloten
- Toevoer voor de aansluiting van een sanitair toestel
- In hoogte verstelbaar met verlengstuk
- Dompelbuis zonder gereedschap demonteerbaar
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Technische gegevens

Inloopcapaciteit	0,8 l/s
Afvoercapaciteit bij 20 mm stuwhoogte	1,4 l/s
Afvoercapaciteit bij 10 mm stuwhoogte	0,8 l/s
Waterslothoogte (mm)	50 mm
Materiaal	PE


Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Afvoer van PE-HD, ø 110 mm
- Rooster van rvs
- Dompelbuis
- Sparingkoker

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3	212,33

Toebehoren
- Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit afpersstop voor Varino vloerput 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit inbouwframe voor vloerputten → p. 581
- Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 583

Geberit Varino vloerput verticaal, d110



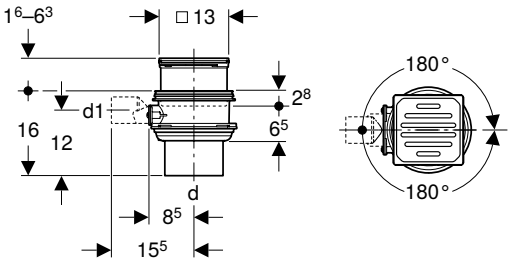

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen
- Voor gebruik in gebouwen
- Voor gebruik als vloeraansluiting met afvoer verticaal

Technische gegevens

Inloopcapaciteit	0,8 l/s
Afvoercapaciteit bij 20 mm stuwhoogte	1,6 l/s
Afvoercapaciteit bij 10 mm stuwhoogte	0,7 l/s
Waterslothoogte (mm)	50 mm
Materiaal	PE

Eigenschappen
- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3
- Toevoer draaibaar over 360°
- Toevoer gesloten
- Toevoer voor de aansluiting van een sanitair toestel
- In hoogte verstelbaar met verlengstuk
- Dompelbuis zonder gereedschap demonteerbaar
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Afvoer van PE-HD, ø 110 mm
- Rooster van rvs
- Dompelbuis
- Sparingkoker


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3	133,58

Toebehoren
- Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit afpersstop voor Varino vloerput 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 583

Vloeraansluitingen voor balkons en terrassen, 13 x 13 cm

Geberit Varino vloerafvoer horizontaal, d50





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor balkons en terrassen
- Voor gebruik in de buitenlucht
- Voor gebruik als vloeraansluiting met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoercapaciteit met sifoninzetstuk	0,6 l/s
Materiaal	PE

Eigenschappen
- In hoogte verstelbaar met verlengstuk
- Ongevoelig voor vorst bij gedemonteerd sifon-inzetstuk
- Zonder sifon
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Afvoer van PE-HD, ø 50 mm
- Rooster van rvs
- Sparingkoker


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
388.032.00.1	50	0,9	19,6	8,6–13,6	104,61

Toebehoren
- Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit kam-inzetstuk waterslothoogte 27 mm, voor Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit bevestigingsflens van rvs, voor vloerafvoeren 13 x 13 cm, begaanbaar → p. 584
- Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 583
- Geberit condensisolatie voor Varino vloerafvoer, horizontaal, 13 x 13 cm → p. 584

- Let op: vloerput zonder sifon voor aansluiting op hemelwaterriool of i.c.m. separate buissifon

Geberit Varino vloerafvoer verticaal, d50





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor balkons en terrassen
- Voor gebruik in de buitenlucht
- Voor gebruik als vloeraansluiting met afvoer verticaal

Technische gegevens

Afvoercapaciteit met sifoninzetstuk	0,65 l/s
Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- In hoogte verstelbaar met verlengstuk
- Ongevoelig voor vorst bij gedemonteerd sifon-inzetstuk
- Zonder sifon
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Afvoer van PE-HD, ø 50 mm
- Rooster van rvs
- Sparingkoker


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	H [cm]	EUR/st.
388.033.00.1	50	2	14,6–19,6	96,79

Toebehoren
- Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm → p. 583
- Geberit kam-inzetstuk waterslothoogte 27 mm, voor Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 582
- Geberit bevestigingsflens van rvs, voor vloerafvoeren 13 x 13 cm, begaanbaar → p. 584
- Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 583

- Let op: vloerput zonder sifon voor aansluiting op hemelwaterriool of i.c.m. separate buissifon

Vloerafvoeren 15 x 15 cm

Geberit PE vloerafvoer, spleetrooster 15 x 15 cm



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebruik in gebouwen
- Voor gebruik buiten gebouwen
- Voor gebruik als vloeraansluiting met afvoer verticaal

Eigenschappen
- Berijdbaar tot 1 t
- Zonder sifon
- Aanbrengen van vochtbescherming niet mogelijk

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Leveringsomvang
- Basis unit
- Gegoten rooster

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	H [cm]	EUR/st.
361.666.16.1	50	1,2	8,3	69,07

- Let op: vloerput zonder sifon voor aansluiting op hemelwaterriool of i.c.m. separate buissifon

Toebehoren

Geberit inbouwframe voor vloerputten



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit vloerputten met inlooptrechter
- Voor Geberit vloerputten 13 x 13 cm
- Voor Geberit vloerputten, spleetrooster 15 x 15 cm

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	EUR/st.
388.132.00.1	55,13

Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm






click & scan

Art. nr.	EUR/st.
388.105.00.1	9,08

Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm





click & scan

Toepassingsgebied


- Voor het vastmaken van waterkeringen met vloeibare kunststof
- Voor het vastmaken van waterkeringen met afdichtslik
- Voor het vastmaken van waterkeringen met bitumen


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	EUR/st.
388.101.00.1	185,39

Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het vastmaken van waterkeringen met dichtingsfolies


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	EUR/st.
388.102.00.1	182,60

Geberit kam-inzetstuk waterslothoogte 27 mm, voor Varino vloerafvoer 13 x 13 cm





click & scan

Technische gegevens


Materiaal	PP

Art. nr.	EUR/st.
388.108.00.1	24,68

- Let op: sifons met een waterslothoogte van 27 mm voldoen niet aan de eisen gesteld in de NEN3215

Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
388.100.00.1	125	19,69

Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Leveringsomvang


- Sleutel

Eigenschappen

- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	EUR/st.
388.107.00.1	12,5	12,5	56,90

Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afsluiten van Geberit vloerputten 13 x 13 cm tegen geurbelasting
- Voor montage in de roosterdrager

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	EUR/st.
388.106.00.1	33,48

Geberit afpersstop voor Varino vloerput 13 x 13 cm



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afsluiten van Geberit vloerputten 13 x 13 cm voor druktests tot 0,5 bar / 50 kPa

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
388.109.00.1	63	33,40

Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal


Eigenschappen

- Belastbaarheid klasse L 15 (15 kN)

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	EUR/st.
388.104.00.1	12	12	156,59

Geberit bevestigingsflens van rvs, voor vloerafvoeren 13 x 13 cm, begaanbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het vastmaken van waterkeringen met vloeibare kunststof
- Voor het vastmaken van waterkeringen met afdichtslik
- Voor het vastmaken van waterkeringen met bitumen

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal


Eigenschappen
- Begaanbaar
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Rooster

Art. nr.	Materiaal	EUR/st.
388.103.00.1	Roestvast staal	185,34

Geberit condensisolatie voor Varino vloerafvoer, horizontaal, 13 x 13 cm





click & scan

Eigenschappen
- Kan op de Geberit montagestandaard voor vloerputten worden vastgeschroefd


Leveringsomvang
- 2 halve schalen van EPS
- 2 kabelbinders
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
388.118.00.1	24,6	20	9,7	4,4	5,3	45,43

Toebehoren
- Geberit inbouwframe voor vloerputten → p. 581

Geberit doorvoerkraag radondicht voor Varino vloerput





click & scan

Eigenschappen
- Voorkomt de verspreiding van radon

Art. nr.	di, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
388.140.00.1	120	6	47,84




GEBERIT

Gereedschappen

Gereedschappen voor Geberit FlowFit 588

Overzicht van assortiment – Geberit FlowFit compatibiliteit [1] en [2] 588
Handpersgereedschap 590
Perstangen compatibiliteit [1] 590
Perstangen compatibiliteit [2] 592
Gereedschappen om buizen te bewerken 594
Afpersstoppen 597
Controlemiddelen 598
Toebehoren 599

Gereedschappen voor Geberit PushFit 603

Gereedschappen om buizen te bewerken 603
Afpersstoppen 605

Gereedschappen voor Geberit Mapress 607

Overzicht van assortiment – Geberit Mapress compatibiliteit [1], [2] en [2XL] 607
Overzicht van assortiment – Geberit perskettingen 610
Persgereedschap compatibiliteit [1] 610
Persgereedschap compatibiliteit [2] 612
Persgereedschap compatibiliteit [1] / [2] 616
Persgereedschap compatibiliteit [2XL] 616
Persgereedschap compatibiliteit [3] 618
Persgereedschap compatibiliteit [4] 619
Gereedschappen om buizen te bewerken 620
Afpersstoppen 622
Controlemiddelen 623
Toebehoren 623

Persgereedschap 624

Persgereedschap compatibiliteit [1] 624
Persgereedschap compatibiliteit [2] 625
Persgereedschap compatibiliteit [2XL] 630
Persmachines compatibiliteit [4] / [2] 632

Universele koffers 633

Universele koffers 633





Gereedschappen voor Geberit Silent-db20 / Geberit PE 634

Elektrolasgereedschappen 634
Toebehoren voor elektrolasgereedschappen 635
Spiegellasgereedschappen 636
Overzicht van assortiment – Geberit spiegellasgereedschap 636
Toebehoren voor spiegellasgereedschappen 640
Overzicht van de toebehoren – Geberit hand- en elektrische schaaf 640
Gereedschappen om buizen te bewerken 650
Toebehoren voor gereedschappen om buizen te bewerken 654



Gereedschappen voor Geberit FlowFit

Overzicht van assortiment – Geberit FlowFit compatibiliteit [1] en [2]

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

		Art. nr.	Afmeting
Handperstang			
	Geberit FlowFit handpersgereedschap in koffer	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit handperstang	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Geberit FlowFit koffer gevuld met gereedschap [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit set perstangen [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit persbek [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit MFP 2 handpersgereedschap [2]	90523	
	Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.022.P1.1	CEE 7/16

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

		Art. nr.	Afmeting
	Geberit FlowFit koffer gevuld met gereedschap [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit set perstangen [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit persbek [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Handpersgereedschap

Geberit FlowFit handpersgereedschap in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Leveringsomvang
- Handperstang
- Schaar
- Buizensnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Reinigings- en smeermiddelen
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	581,09

Toebehoren
- Geberit FlowFit navulset voor PowerTest → p. 598

Geberit FlowFit handperstang



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	325,39

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor handpersgereedschap → p. 599
- Geberit FlowFit PowerTest in opbergdoos → p. 598

Perstangen compatibiliteit [1]

Geberit FlowFit koffer gevuld met gereedschap [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Geberit FlowFit persbek
- Schaar
- Buizensnijder
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Opvangvoorziening voor persindicatoren
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	780,06

- Let op: geen ruimte voor de persmachine in de koffer

Geberit FlowFit set perstangen [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbekken [1]
- Schaar
- Buizensnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Opvangvoorziening voor persindicatoren

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	743,78

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1] → p. 600
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 600
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder accu → p. 624

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-O
- Art. nrs.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art.-Nr.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit persbek [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	464,87

Toebehoren
- Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren → p. 601
- Geberit FlowFit zak voor opvangvoorziening → p. 602
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1] → p. 600
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 600
- Geberit FlowFit PowerTest in opbergdoos → p. 598
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder accu → p. 624

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-O
- Art. nrs.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art.-Nr.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit persbek [24kN]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines Viega Picco
- Voor persmachines walnoot Picco
- Voor persmachines Ridgid RP 210 / 241
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
691.038.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	421,89

Toebehoren
- Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren → p. 601
- Geberit FlowFit zak voor opvangvoorziening → p. 602
- Geberit FlowFit PowerTest in opbergdoos → p. 598

- Alleen toepasbaar/geschikt voor [24kN] persmachine van derden, niet toepasbaar op Geberit persmachine.

Perstangen compatibiliteit [2]

Geberit FlowFit koffer gevuld met gereedschap [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbek
- Schaar
- Buizensnijder
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Opvangvoorziening voor persindicatoren
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	1556,31
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	822,30

- Let op: geen ruimte voor de persmachine in de koffer

Geberit FlowFit set perstangen [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbekken [2]
- Schaar
- Buizensnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Opvangvoorziening voor persindicatoren

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	790,28
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1603,77

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 600
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2] → p. 601
- Geberit ACO 203plus persmachine [2], 18 V → p. 626
- Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V → p. 628
- Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V → p. 629

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art.-Nr.: 691.161.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 20-I en 20-J
- Art. nrs.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit persbek [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	511,35
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	813,51

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 600
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2] → p. 601
- Geberit ACO 203plus persmachine [2], 18 V → p. 626
- Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V → p. 628
- Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V → p. 629

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art.-Nr.: 691.161.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 20-I en 20-J
- Art. nrs.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit-schaar



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsnijden van Geberit buizen PB, buizen ML en mantelbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.921.00.2	14–26	134,54

Geberiet snijwiel set voor schaar



click & scan

Leveringsomvang
- Snijwiel
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.936.00.1	14–26	82,61

Geberit buizensnijder ML



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsnijden van Geberit systeembuizen ML
- Voor het afsnijden van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Reserve snijwiel in het handvat

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.112.00.1	16–50	165,45
690.115.00.1	32–75	178,14

Geberit set snijwielen voor buizensnijder ML



click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.111.00.1	16–75	55,29

Geberit FlowFit kalibreergereedschap



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het kalibreren van Geberit systeembuizen ML

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	13,29
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	17,72

Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap voor systemen van derden



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het ontbramen en kalibreren van systemen van derden

Art. nr.	d, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
690.310.00.1	16	2–2,2	57,80
690.311.00.1	20	2–2,25	57,80
690.312.00.1	20	2,8–2,9	57,80
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3	57,80
690.314.00.1	25	3,5–3,7	57,80

- Optioneel bij te bestellen art nr 655.087.00.1 Geberit koffer voor 5 kalibreerdoornen en FlowFit overgangen.

Geberit FlowFit koffer uitgerust met ontbraam- en kalibreergereedschap



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het ontbramen en kalibreren van systemen van derden

Eigenschappen
- Kan worden uitgerust met Geberit FlowFit overgangen naar systemen van derden

Leveringsomvang
- Ontbraam- en kalibreergereedschap voor externe systemen, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreergereedschap voor externe systemen, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreergereedschap voor externe systemen, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Ontbraam- en kalibreergereedschap voor externe systemen, ø 25 mm x 2,5–2,7 cm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Ontbraam- en kalibreergereedschap voor externe systemen, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Koffer

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.086.00.1	50,6	34,9	16	400,72

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	geel	11,26

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 459

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	geel	11,26

Geberit hydraulisch buiggereedschap, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla systeembuizen ML


Eigenschappen
- Plooimatrijs ø 26 mm voor systeembuizen ML ø 25 en 26 mm geschikt

Leveringsomvang
- 4 buigjukken ø 16, 20, 26 en 32 mm
- 4 buigmatrijzen ø 16, 20, 26 en 32 mm
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Lichaam van tang
- Duimstok
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	446,69

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

Geberit uitwendige buigveer ML



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
690.912.00.1	16	50	16,86
690.913.00.1	20	50	19,66

Afpersstoppen

Geberit afpersstop voor buiseinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis ML buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 15 bar / 1500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- Verzinkt
- O-ring van NBR zwart
- Ontluchtingsschroef


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.940.26.1	16	29,73
651.940.26.1	20	29,73
652.940.26.1	25	32,13

- De buiseinde moet voor de toepassing van de Geberit afpersstop ontbraamd worden

Geberit afpersstop voor buiseinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis ML buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/st.
653.940.26.1	16	1/2	16,09
654.940.26.1	20	1/2	19,22
655.940.26.1	25	1/2	21,12

- Let op: draadovergang 1/2" met ontluchtingskraan additioneel benodigd en dient in de reguliere handel besteld te worden.

Geberit FlowFit afpersstop voor buiseinde





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis ML buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/st.
656.940.26.1	32	1/2	24,02
657.940.26.1	40	1/2	53,10
658.940.26.1	50	1/2	75,53
659.940.26.1	63	1/2	126,66

Controlemiddelen

Geberit FlowFit navulset voor PowerTest

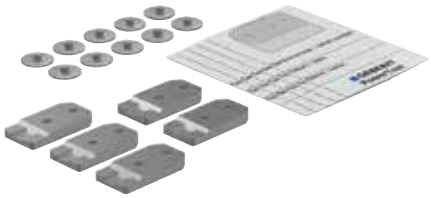

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bijvullen van Geberit FlowFit PowerTest

Leveringsomvang
- 5 testvoorwerpen voor PowerTest
- 5 PowerTest-labels voor testvoorwerpen
- 10 houders voor testvoorwerpen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	16,29
690.918.00.1	50 / 63 / 75	18,57

Geberit FlowFit PowerTest in opbergdoos



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het testen van Geberit FlowFit handperstangen en persbekken

Leveringsomvang
- Drager voor PowerTest
- 5 testvoorwerpen voor PowerTest
- 5 PowerTest-labels voor testvoorwerpen
- 10 houders voor testvoorwerpen
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	34,85
690.916.00.1	50 / 63 / 75	41,85

Toebehoren
- Geberit FlowFit navulset voor PowerTest → p. 598
- Geberit FlowFit houder voor PowerTest → p. 599

Geberit FlowFit houder voor PowerTest



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	4,67
690.938.00.1	50 / 63 / 75	6,96

Toebehoren

Geberit FlowFit koffer voor handpersgereedschap



click & scan

Eigenschappen

- Kan met een Geberit FlowFit handperstang ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 50 mm worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	121,25

Geberit FlowFit koffer voor overgangen naar systemen van derden



click & scan

Eigenschappen

- Kan met Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap voor systemen van derden worden uitgerust
- Kan worden uitgerust met Geberit FlowFit overgangen naar systemen van derden

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.087.00.1	52,4	38,3	17,4	106,35

Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen



click & scan

Eigenschappen

- Kan met een Geberit FlowFit persbekken [1] of [2] ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit persbek [2] ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 50 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 75 mm worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	126,54

- Let op: geen ruimte voor de persmachine in de koffer

Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1]



click & scan

Eigenschappen

- Kan met Geberit FlowFit persbek [1] worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan worden uitgerust met een ACO 103plus persmachine [1]
- Kan met een Geberit acculader 12 V of een Geberit acculader 12 / 18 V worden uitgerust
- Kan worden uitgerust met een lithium-ion-accu 12 V
- Kan met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 50 mm worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	121,25

Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2]



click & scan

Eigenschappen
- Kan met een Geberit FlowFit persbek [2] ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit persbek [2] ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan worden uitgerust met een ACO 203plus of ECO 203 persmachine
- Kan met een Geberit acculader 18 V of een Geberit acculader 12 / 18 V worden uitgerust
- Kan worden uitgerust met een lithium-ion-accu 12 V
- Kan met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 50 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 75 mm worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	139,35

Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het opvangen van persindicatoren
- Voor het bevestigen aan Geberit FlowFit persbekken
- Niet geschikt voor Geberit FlowFit handperstang

Leveringsomvang
- 2 houders
- Zak
- Afdekking

Eigenschappen
- Magneethouder
- Zakcapaciteit tot 200 persindicatoren (compatibiliteit met persbek [1])
- Zakcapaciteit tot 50 persindicatoren (compatibiliteit met persbek [2])
- Opvangen van de persindicatoren tijdens het verpersen
- Zak met ritssluiting aan de zijkant voor gemakkelijk legen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	16,29
690.941.00.1	50 / 63 / 75	18,57

Geberit FlowFit zak voor opvangvoorziening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen aan opvangvoorzieningen voor persindicatoren

Art. nr.	EUR/st.
690.930.00.1	6,96

Kroon-Oil®



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschappen

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
691.106.00.1	120	30,00

Geberit lekdetectie-spray



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit aanvoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
690.942.00.1	400	12,06

Gereedschappen voor Geberit PushFit

Gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit PushFit montagegereedschap in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwerken van Geberit PushFit systeembuizen

Eigenschappen
- Kan met drie Geberit PushFit opzetstukken voor ontbramen en kalibreren worden uitgerust

Leveringsomvang
- Kalibreer- en ontbraamgereedschap
- Schaar
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.910.00.1	16 / 20 / 25	403,92

Geberit-schaar



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsnijden van Geberit buizen PB, buizen ML en mantelbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.921.00.2	14–26	134,54

Geberiet snijwiel set voor schaar



click & scan

Leveringsomvang
- Snijwiel
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.936.00.1	14–26	82,61

Geberit PushFit ontbraam- en kalibreergereedschap



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit PushFit systeembuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.920.00.1	16 / 20 / 25	268,97

Geberit PushFit ontbraam- en kalibreeropzetstuk



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor accuschroefmachines met een instelbaar toerental op 500 omw/min
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit PushFit systeembuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.935.00.1	16	83,19
650.936.00.1	20	94,71
650.937.00.1	25	109,31

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	geel	11,26

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 459

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	geel	11,26

Geberit griptang



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het vasthouden van Geberit systeembuizen ML en Geberit systeembuizen PB tijdens de montage

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.922.00.2	14 / 16 / 20	29,92
652.923.00.1	25	29,82

Geberit hydraulisch buiggereedschap, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla systeembuizen ML


Eigenschappen
- Plooimatrijs ø 26 mm voor systeembuizen ML ø 25 en 26 mm geschikt

Leveringsomvang
- 4 buigjukken ø 16, 20, 26 en 32 mm
- 4 buigmatrijzen ø 16, 20, 26 en 32 mm
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Lichaam van tang
- Duimstok
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	446,69

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

Geberit uitwendige buigveer ML



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
690.912.00.1	16	50	16,86
690.913.00.1	20	50	19,66

Afpersstoppen

Geberit afpersstop voor buiseinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis ML buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 15 bar / 1500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- Verzinkt
- O-ring van NBR zwart
- Ontluchtingsschroef

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.940.26.1	16	29,73
651.940.26.1	20	29,73
652.940.26.1	25	32,13

- De buiseinde moet voor de toepassing van de Geberit afpersstop ontbraamd worden

Geberit afpersstop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor druktests met koud water t/m 15 bar / 1500 kPa

Technische gegevens

Materiaal	Messing

Eigenschappen



- Meermaals te gebruiken
- O-ring van EPDM
- Ontluchtingsschroef

Art. nr.	G [″]	L [cm]	EUR/st.
650.930.00.1	1/2	6,5	23,01
651.930.00.1	3/4	6,5	25,26




Gereedschappen voor Geberit Mapress

Overzicht van assortiment – Geberit Mapress compatibiliteit [1], [2] en [2XL]







Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

		Art. nr.	Afmeting
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.017.P1.1	
	Geberit Mapress set persbekken [1]	690.193.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress persbek [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Geberit Mapress kantelbare persringen [1], in koffer	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress persringen kantelbaar [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Geberit Mapress ZB 103S adapter voor persring zwenkbaar [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit MFP 2 handpersgereedschap [2]	90523	
	Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.113.P2.1	
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.214.P2.1	

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025



		Art. nr.	Afmeting
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.218.P1.2	
	Geberit Mapress set persbekken [2]	690.233.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.235.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress persbek [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Geberit Mapress kantelbare persringen [2], in koffer	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress persringen kantelbaar [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Geberit adapter voor kantelbare persringen [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress persketting [2]	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Geberit Mapress persketting [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
		691.185.00.3	66.7 mm
	Geberit ZB 203A adapter [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Compatibiliteit [2XL]			

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

	Art. nr.	Afmeting
 Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 230 V, in koffer	691.229.P1.2	
 Geberit Mapress persketting [2XL], in koffer	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
 Geberit Mapress persketting [2XL], in koffer	691.189.00.1	108 mm
 Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm
 Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 Geberit Mapress ZB 222 adapter [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Compatibiliteit [4]		
 Geberit CP700G hydraulisch aggregaat 230 V, in koffer	691.231.P1.1	
 Geberit CP700G perscilinder met adapter [4], in koffer	691.240.00.1	
 Geberit CP700G perscilinder [2]	691.221.00.1	
 Geberit Mapress XP-perskettingen [4], in koffer	691.190.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 Geberit Mapress XP-persketting [4]	90792	76.1 mm
	90793	88.9 mm
	90794	108 mm

Overzicht van assortiment – Geberit perskettingen


Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

	Persketting – d76,1	Persketting – d88,9	Persketting – d108
			
	90797	90798	90799
Compatibiliteit [2XL]			
691.186.00.1 Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress ZB 222 adapter [2XL] 			✓

✓ Compatibel

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit Mapress set persbekken [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbekken [1]
- Buizensnijder
- Buisontbramer
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- PowerTest

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	**1071,00**
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35	**887,21**

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-IV

Geberit Mapress persbek [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.121.00.1	[1]	12	183,83
690.122.00.1	[1]	15	187,22
690.123.00.1	[1]	18	190,64
690.124.00.1	[1]	22	194,73
690.125.00.1	[1]	28	197,42
690.126.00.1	[1]	35	202,88

Toebehoren
- Geberit PowerTest → p. 623
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer → p. 624

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-IV

Geberit Mapress ZB 103S adapter voor persring zwenkbaar [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress kantelbare persringen [1] / [2] ø 12–35 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	210,72

Geberit Mapress kantelbare persringen [1], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Kantelbare persringen [1] / [2]
- ZB 103S adapter voor kantelbare persringen [1]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	878,06

Geberit koffer voor kantelbare persringen [1] / [2], met kofferinzetstuk, leeg



click & scan

Eigenschappen
- Kan worden uitgerust met zes Geberit Mapress kantelbare persringen [1] / [2] ø12–35 mm
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 103S adapter voor kantelbare persringen [1]
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 203S adapter voor kantelbare persringen [2].
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift worden uitgerust

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	79,16

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit Mapress set persbekken [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbekken [2]
- Buizensnijder
- Buisontbramer
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- PowerTest

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1234,92
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35	1030,74

Toebehoren
- Geberit koffer voor persbekken [2], [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg → p. 613

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mapress persbek [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.221.00.1	[2]	12	209,70
690.222.00.1	[2]	15	213,08
690.223.00.1	[2]	18	217,82
690.224.00.1	[2]	22	223,31
690.225.00.1	[2]	28	227,36
690.226.00.1	[2]	35	231,45

Toebehoren
- Geberit koffer voor persbekken [2], [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg → p. 613
- Geberit PowerTest → p. 623

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit koffer voor persbekken [2], [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg



click & scan

Eigenschappen
- Kan met zes Geberit Mepla persbekken [2] worden uitgerust
- Kan met zes Geberit Mapress persbekken [2] of [3] worden uitgerust
- Kan met Geberit Mepla ontbraam- en kalibreergereedschap ø 16–50 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mapress buisontbramer ø 12–54 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder t/m ø 50 mm of met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mapress buizensnijder tot ø 54 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift en een duimstok worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	109,76

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

Geberit Mapress kantelbare persringen [2], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Kantelbare persringen [1] / [2]
- ZB 203S adapter voor kantelbare persringen [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	939,51

Geberit adapter voor kantelbare persringen [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress kantelbare persringen [1] / [2] ø 12–35 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	280,97

Geberit koffer voor kantelbare persringen [1] / [2], met kofferinzetstuk, leeg



click & scan

Eigenschappen
- Kan worden uitgerust met zes Geberit Mapress kantelbare persringen [1] / [2] ø12–35 mm
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 103S adapter voor kantelbare persringen [1]
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 203S adapter voor kantelbare persringen [2].
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift worden uitgerust

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	79,16

Geberit Mapress perskettingen [2], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Perskettingen
- ZB 203A adapter [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	2495,12

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mapress persketting [2] / [3]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen
- Afmeting ø 35 mm uitsluitend geschikt voor het verpersen van Geberit Mapress rvs en Mapress C-staal voor bedrijfsdrukwaarden t/m 25 bar / 2500 kPa

Eigenschappen
- Kan verperst worden met ZB 203A adapter [2]
- Kan verperst worden met ZB 203 adapter [2]
- Kan verperst worden met ZB 201 adapter [2], d35–54
- Kan verperst worden met ZB 303 adapter [3]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1950,92
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1040,68
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1040,68
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	1331,99

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A adapter [2] → p. 615

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit ZB 203A adapter [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mepla perskettingen [2] ø 63–75 mm
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2] ø 35–66,7 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	366,71

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Persgereedschap compatibiliteit [1] / [2]

Geberit Mapress persringen kantelbaar [1] / [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persapparaten met Geberit compatibiliteit [1] / [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Kan verperst worden met ZB 103S adapter voor kantelbare persringen [1]
- Kan verperst worden met ZB 203S adapter voor kantelbare persringen [2]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	158,01
691.192.00.1	[1] / [2]	15	158,01
691.193.00.1	[1] / [2]	18	175,62
691.194.00.1	[1] / [2]	22	175,62
691.195.00.1	[1] / [2]	28	201,96
691.196.00.1	[1] / [2]	35	201,96

Persgereedschap compatibiliteit [2XL]

Geberit Mapress perskettingen [2XL], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Perskettingen
- ZB 221 adapter [2XL]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	3391,98

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

Geberit Mapress persketting [2XL], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Persketting ø 108 mm
- ZB 222 adapter [2XL] voor gereed-verpersen
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.189.00.1	[2XL]	108	2855,88

Extra te bestellen
- Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL] → p. 617

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1090,92
90798	[2XL] / [3]	88,9	1233,32
90799	[2XL] / [3]	108	1778,84

Extra te bestellen
- Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL] → p. 617
- Geberit Mapress ZB 222 adapter [2XL] → p. 618

Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2XL]/[3] ø 76,1 en ø 88,9 mm
- Voor het voorpersen van Geberit Mapress perskettingen [2XL]/[3] ø 108 mm

Leveringsomvang
- Koffer
- ZB 221 adapter [2XL]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	744,27

Geberit Mapress ZB 222 adapter [2XL]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor het gereed-verpersen met Geberit Mapress persketting [2XL]/[3] ø 108 mm

Leveringsomvang
- Koffer
- ZB 222 adapter [2XL] voor gereed-verpersen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.187.00.1	[2XL]	108	744,27

Persgereedschap compatibiliteit [3]

Geberit Mapress persketting [2] / [3]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen
- Afmeting ø 35 mm uitsluitend geschikt voor het verpersen van Geberit Mapress rvs en Mapress C-staal voor bedrijfsdrukwaarden t/m 25 bar / 2500 kPa

Eigenschappen
- Kan verperst worden met ZB 203A adapter [2]
- Kan verperst worden met ZB 203 adapter [2]
- Kan verperst worden met ZB 201 adapter [2], d35–54
- Kan verperst worden met ZB 303 adapter [3]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1950,92
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1040,68
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1040,68
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	1331,99

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A adapter [2] → p. 615

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1090,92
90798	[2XL] / [3]	88,9	1233,32
90799	[2XL] / [3]	108	1778,84

Extra te bestellen
- Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL] → p. 617
- Geberit Mapress ZB 222 adapter [2XL] → p. 618

Persgereedschap compatibiliteit [4]

Geberit Mapress XP-perskettingen [4], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [4]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress rvs persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress C-staal persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress CuNiFe persfittingen

Leveringsomvang
- Perskettingen
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108	6104,78

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

- Pas op: niet geschikt voor het verpersen van Geberit Mapress koper persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress koper d76,1 / d88,9 en d108 compatibiliteit [2XL] of [3] toepassen
- De HP perskettingen van Novopress met M-contour d76.1-108 zijn voor Geberit Mapress niet geschikt. Ze kunnen de Geberit Mapress fittingen beschadigen

Geberit Mapress XP-persketting [4]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [4]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress rvs persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress C-staal persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress CuNiFe persfittingen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
90792	[4]	76,1	1880,48
90793	[4]	88,9	1975,47
90794	[4]	108	2450,36

- Pas op: niet geschikt voor het verpersen van Geberit Mapress koper persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress koper d76,1 / d88,9 en d108 compatibiliteit [2XL] of [3] toepassen
- De HP perskettingen van Novopress met M-contour d76.1-108 zijn voor Geberit Mapress niet geschikt. Ze kunnen de Geberit Mapress fittingen beschadigen

Gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit Mapress buizensnijder R



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsnijden van Geberit Mapress systeembuizen

Eigenschappen
- Reserve snijwiel in het handvat

Art. nr.	d, ø [mm]	Model	EUR/st.
91087	12–35	35S	54,95
91088	12–54	65S	102,63

Set snijwielen voor Geberit Mapress buizensnijder R



click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
91092	12–54	35,42

Geberit Mapress buisontbramer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aan de binnen- en buitenkant ontbramen van Geberit Mapress systeembuizen
- Voor het van binnen en buiten ontbramen van in de handel gebruikelijke koperen buizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90357	12–35	43,26
90363	12–54	63,83

Geberit Mapress RE 1 elektrische buisontbramer in koffer



click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Onbelast toerental	10000–29000 min-1
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	79 dB(A)
Trillingsemissiewaarde	4 m/s²

Leveringsomvang

- Elektrische buisontbramer met ontbramerkop
- 2 steeksleutels
- Beschermbril
- Koffer

Toepassingsgebied

- Voor het aan de binnen- en buitenkant ontbramen van Geberit Mapress systeembuizen
- Voor het van binnen en buiten ontbramen van in de handel gebruikelijke koperen buizen

Art. nr.	d, ø [mm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137	764,15

Toebehoren

- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

Frees voor Geberit Mapress RE 1 elektrische buisontbramer



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90365	15–108	249,48

Geberit Mapress ontmantelapparaat



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het verwijderen van de kunststof ommanteling op Geberit Mapress systeembuizen in het insteekbereik

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90371	12	54,51
90372	15	55,02
90373	18	54,57
90374	22	54,27
90375	28	54,27

Geberit Mapress ontmantelapparaat



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het verwijderen van de kunststof ommanteling op Geberit Mapress systeembuizen in het insteekbereik

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90376	35 / 42 / 54	56,60

Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren van de insteekdiepte op Geberit Mapress systeembuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90351	12–108	12,40

Geberit Mapress markeerstift




click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Mapress insteekdieptesjablonen
- Voor het markeren van de insteekdiepte op Geberit Mapress systeembuizen

Art. nr.	Spits	EUR/st.
90358	Afgerond	5,86

Afpersstoppen

Geberit Mapress afpersstop voor fitting



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit Mapress fittingen tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 22,5 bar / 2250 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van NBR zwart
- ø 15–22 mm zonder ontluchting
- ø 28–108 mm met ontluchting
- ø 42–54 mm met binnendraad G 1/2"
- ø 76,1–108 mm met binnendraad G 3/4"

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90922	15	56,30
90923	18	59,66
90924	22	60,75
90925	28	80,97
90926	35	87,74
90927	42	116,97
90928	54	148,43
90929	76,1	230,77
90930	88,9	282,38
90931	108	342,09

Geberit afpersstop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor druktests met koud water t/m 15 bar / 1500 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van EPDM
- Ontluchtingsschroef

Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	G [“]	L [cm]	EUR/st.
650.930.00.1	1/2	6,5	23,01
651.930.00.1	3/4	6,5	25,26

Controlemiddelen

Geberit PowerTest



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het testen van verzinkte servicevrije Geberit persbekken
- Voor het testen van Geberit Mepla handperstangen en persbekken
- Uitsluitend geschikt voor het testen van de verzinkte Geberit Mapress persbekken

Art. nr.	EUR/st.
690.493.00.1	5,43

Toebehoren

Kroon-Oil®



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschappen

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
691.106.00.1	120	30,00

Geberit lekdetectie-spray



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit aanvoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
690.942.00.1	400	12,06

Persgereedschap

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	19 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	75,5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	86,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [1]
- LED-perspuntverlichting
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Leveringsomvang
- Accu-persmachine [1] 12 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 12 V / 2 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit					
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477	1527,62
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	1532,56

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

- Artikelnummer 691.021.P1.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor FlowFit persbek en toebehoren
- Artikelnummer 691.017.P1.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor Mapress/Mepla persbekken en toebehoren

Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder accu



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [1]
- LED-perspuntverlichting
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	19 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	12 V DC
Nominale spanning	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	75,5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	86,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	1099,49

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 12 V → p. 625
- Geberit acculader 12 V / 230 V → p. 625

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-I

Geberit lithium-ion-accu 12 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor ACO 103plus persmachines
- Voor ACO 102 persmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	12 V DC
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]	EUR/st.
690.019.00.1	2	91,45

Geberit acculader 12 V / 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 103plus persmachines
- Voor ACO 102 persmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	Oplaadtijd accu [min]	EUR/st.
242.614.P1.1	55	30	161,32

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit MFP 2 handpersgereedschap [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Hydraulisch

Leveringsomvang
- Tas

Art. nr.	Compatibiliteit	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
90523	[2]	5,26	1072,78

Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	18 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-perspuntverlichting
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang
- Accu-persmachine [2] 18 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 18 V / 2 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit					
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975	2087,00
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	2095,45

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 627

- Artikelnummer 691.022.P1.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor FlowFit persbekken en toebehoren
- Artikelnummer 691.218.P1.2 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor Mapress/Mepla persbekken en toebehoren

Geberit ACO 203plus persmachine [2], 18 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-perspuntverlichting
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	18 V DC
Nominale spanning	18 V DC
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	1411,98

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 627

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20A-II

Geberit lithium-ion-accu 18 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines

Eigenschappen
- Laadtoestandsindicator

Technische gegevens

Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]	EUR/st.
690.589.00.1	2	162,36
690.600.00.1	5	234,47

Geberit acculader 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor lithium-ion-accu's 18 V
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor CP700G hydraulisch aggregaat

Technische gegevens

Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC / 18 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	Oplaadtijd accu [min]	EUR/st.
690.598.P1.2	90	40–75	183,62

Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	81 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	92 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-perspuntverlichting
- Hydraulisch
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang
- Persmachine [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit					
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97	1651,36
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	1652,08

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

- Artikelnummer 691.024.P2.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor FlowFit persbekken en toebehoren
- Artikelnummer 691.214.P2.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor Mapress/Mepla persbekken

Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-perspuntverlichting
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	81 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	92 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	1544,95

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20B-II

Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP30
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Kop draaibaar
- Hydraulisch
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang
- Persmachine [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit					
691.026.P2.1	[2]	II	450	7,73	1524,32
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17	1525,24

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

- Artikelnummer 691.026.P2.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor FlowFit persbekken en toebehoren
- Artikelnummer 691.113.P2.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor Mapress/Mepla persbekken

Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP30
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	1418,06

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20B-II

Persgereedschap compatibiliteit [2XL]

Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	18 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Geberit compatibiliteit [2XL]
- Kop draaibaar
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Leveringsomvang
- Accu-persmachine [2XL] 18 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 18 V / 5 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	2517,64

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Geberit compatibiliteit [2XL]
- Kop draaibaar
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	18 V DC
Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	2101,58

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 627

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20D

Geberit lithium-ion-accu 18 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines

Eigenschappen
- Laadtoestandsindicator

Technische gegevens

Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]	EUR/st.
690.589.00.1	2	162,36
690.600.00.1	5	234,47

Geberit acculader 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor lithium-ion-accu's 18 V
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor CP700G hydraulisch aggregaat

Technische gegevens

Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC / 18 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	Oplaadtijd accu [min]	EUR/st.
690.598.P1.2	90	40–75	183,62

Persmachines compatibiliteit [4] / [2]

Geberit CP700G hydraulisch aggregaat 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aandrijven van hydraulische cilinders

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP43
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	18 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfsdruk	70000 kPa
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Vulhoeveelheid hydraulische olie	0,75 l
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	75 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Hydraulisch
- Met hydraulische snelkoppeling type CEJN 217
- Met USB 2.0-interface

Leveringsomvang
- Hydraulisch aggregaat 18 V DC
- Hydraulische slang met hydraulische snelkoppeling, type CEJN 217, lengte 1,5 m
- Afstandsbediening
- Acculader
- 2 lithium-ion-accu's 18 V / 5 Ah
- USB-stick met analyse-software
- Koffer
- Draagriem

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.231.P1.1	[2] / [4]	III	200	12,5	**5333,08**

Geberit CP700G perscilinder met adapter [4], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen met Geberit Mapress XP-perskettingen [4] ø 76.1, ø 88.9 en ø 108 mm

Technische gegevens

Nominale kracht	100 kN
Bedrijfsdruk	70000 kPa

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [4]
- Kop draaibaar
- Met hydraulische snelkoppeling type CEJN 217

Leveringsomvang
- Hydraulische cilinder met adapter
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.240.00.1	[4]	16,39	**4179,65**

Geberit CP700G perscilinder [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit persbekken en adapters [2]

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Hydraulisch
- Met hydraulische snelkoppeling type CEJN 217

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Bedrijfsdruk	70000 kPa

Leveringsomvang

- Hydraulische cilinder

Art. nr.	Compatibiliteit	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.221.00.1	[2]	2,494	1033,55

Universele koffers

Universele koffers

Geberit universele koffer met drie vakken



click & scan

Eigenschappen

- Eén vak L 470 x B 160 x H 100 mm
- Twee vakken L 205 x B 110 x H 100 mm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.141.00.1	50,6	34,9	16	109,76

Toebehoren

- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

Geberit universele koffer met twaalf vakken



click & scan

Eigenschappen

- Vier vakken L 180 x B 75 x H 100 mm
- Acht vakken L 160 x B 75 x H 100 mm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5	217,26

Toebehoren

- Geberit draagriem voor koffer → p. 633

Geberit draagriem voor koffer



click & scan

Art. nr.	EUR/st.
691.129.00.1	20,91

Gereedschappen voor Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Elektrolasgereedschappen

Geberit ESG 3 elektrolasapparaat 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het lassen met elektrolasmof van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen tot en met ø 315 mm
- Voor Geberit elektrolasbanden t/m ø 315 mm
- Voor het lassen met elektrolasmof van maximaal drie elektrolasmoffen ≤ ø 110 mm gelijktijdig

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP55
Belastingsweerstand	5–68 Ohm
Zekering	12,5 A
Nominale spanning	100–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Lasstroom max.	5 A
Lengte aansluitkabel	4 m
Lengte mofaansluitkabel	4 m
Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Lascyclus bij elektrolasmoffen	80 s
Lascyclus bij thermolasmoffen	420 s
Lascyclus bij elektrolasbanden	80 s

Eigenschappen
- Met afstandsbediening
- Met geïntegreerde bescherming tegen stoten
- CE-conform

Leveringsomvang
- Elektrolasmoffenkabel
- Thermomoffenkabel
- Verbindingskabel voor elektrolasmoffen en elektrolasbanden

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51	**902,02**

Geberit ESG Light elektrolasapparaat 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het lassen met elektrolasmof van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen tot en met ø 160 mm
- Voor Geberit elektrolasbanden

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Belastingsweerstand	5–37 Ohm
Zekering	10 A
Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Lasstroom max.	5 A
Lengte aansluitkabel	3 m
Lengte mofaansluitkabel	3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Lascyclus bij elektrolasmoffen	80 s
Lascyclus bij elektrolasbanden	80 s

Eigenschappen
- Met geïntegreerde bescherming tegen stoten
- CE-conform

Leveringsomvang
- Elektrolasmoffenkabel

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.910.P0.1	II	1120	2	**595,97**

Toebehoren voor elektrolasgereedschappen

Geberit centreerklem



click & scan

Toepassingsgebied





- Voor het ronddrukken van buizen en fittingen bij het lassen van thermomoffen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
356.100.00.1	200	303,10
356.102.00.1	250	343,68
356.103.00.1	315	354,38













Spiegellasgereedschappen

Overzicht van assortiment – Geberit spiegellasgereedschap

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

			Geberit Media lasmachine		Geberit universele lasmachine	
			359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
						
In de levering inbegrepen						
359.778.00.1 Geberit spiegelarm voor lasmachines Media en Universal en lasspiegel KSS-160 / KSS-200			✓	✓	✓	✓
357.800.00.1 Geberit set buissteunen d50–160, voor Media en Universal lasmachines			✓	✓	✓	✓
358.729.00.1 Geberit steun zwenkbaar, voor Media en Universal lasmachines			✓	✓	✓	✓
242.462.00.1 Geberit steun zwenkbaar, voor Media en Universal lasmachines					✓	✓
359.663.00.1 Geberit Media transportkist leeg				✓		
356.198.00.1 Geberit Universal kist voor toebehoren leeg						✓
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V						
359.797.00.1 Geberit handschaaf d40–160						
359.814.00.1 Geberit set spanplaten						
Extra te bestellen gereedschappen (keuze)						
Geberit handschaaf d40–160	**HM, d40-160**		359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V	**HSS**		359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2
Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V	**HSS**		-	-	359.082.xx.2	359.082.xx.2
Geberit elektrische schaaf d200–315, 230 V	**HSS**		-	-	359.060.xx.2	359.060.xx.2
Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V			359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit KSS-200 lasspiegel 230 V			-	-	359.665.xx.2	359.665.xx.2

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

		Geberit Media lasmachine		Geberit universele lasmachine	
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Geberit KSS-315 lasspiegel 230 V		-	-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Geberit spiegelhouder voor KSS-160 / KSS-200 lasspiegel		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit spiegelhouder voor Universal lasmachine voor KSS-315 lasspiegel		-	-	359.673.00.1	359.673.00.1
Geberit beschermhoes van leer **Voor KSS-200**		-	-	359.696.00.1	359.696.00.1
Geberit set spanplaten		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit set inlegschalen met spanplaat d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit set inlegschalen voor spanplaat d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Geberit set spanplaten met buissteun prisma d135		359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1
Geberit set spanplaten		-	-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Geberit buissteun prisma d200–315, voor lasmachine Universal		-	-	359.691.00.1	359.691.00.1
Geberit set steunvorken voor Media en Universal lasmachines		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Geberit steun zwenkbaar, voor Media en Universal lasmachines		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Geberit Media transportkist leeg		359.663.00.1	359.663.00.1	-	-
Geberit Universal transportkist leeg		-	-	359.698.00.0	359.698.00.0
Geberit transportkoffer voor KSS-160, leeg		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Geberit Universal kist voor toebehoren leeg		-	-	356.198.00.1	-

Geberit Media lasmachine



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m ø 160 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf
- Zwenkbare spiegelarm
- Zwenkbare steun
- Tafel verschuifbaar

Leveringsomvang
- 2 buissteun prisma's ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- Spiegelarm

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.661.00.1	40–160	78	38	28	23,9	1587,58

Extra te bestellen
- Lasspiegel
- Spanplaten
- Hand- of elektrische schaaf
- Transportkist van hout

- Geberit lasmachine type Media zonder transportkist van hout
- Artikel 359.663.00.1 Geberit transportkist machine type Media optioneel separaat te bestellen

Geberit Media lasmachine



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m ø 160 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf

Leveringsomvang
- 2 buissteun prisma's ø 50–160 mm
- Ondersteuningen ø 75–125 mm
- Spiegelarm
- Transportkist van hout

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	2121,84

Geberit universele lasmachine



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m ø 315 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf
- Zwenkbare spiegelarm
- Zwenkbare steun
- Tafel verschuifbaar
- Handwiel

Leveringsomvang
- 2 buissteun prisma's ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- 2 buissteun prisma's ø 200 mm
- Spiegelarm

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5	2886,32

Extra te bestellen
- Lasspiegel
- Lasaccessoires ø 200–315 mm
- Spanplaten
- Hand- of elektrische schaaf

Toebehoren
- Geberit Universal kist voor toebehoren leeg → p. 649

- De Geberit lasmachine type Universal wordt geleverd zonder een kist van hout voor de toebehoren
- Artikel 356.198.00.1 Geberit kist voor toebehoren Universal optioneel separaat te bestellen
- Voor een transportkist voor de lasmachine zelf, zie optioneel artikel 359.698.00.0 Geberit transportkist lasmachine type Universal

Geberit universele lasmachine



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m ø 315 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf

Leveringsomvang
- 2 buissteun prisma's ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- 2 buissteun prisma's ø 200 mm
- Spiegelarm
- Kist voor toebehoren van hout


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74	3772,15

- De Geberit lasmachine type Universal wordt geleverd met een kist van hout voor de toebehoren: voor een transportkist voor de lasmachine zelf, zie optioneel artikel 359.698.00.0 Geberit transportkist lasmachine type Universal

Toebehoren voor spiegellasgereedschappen

Overzicht van de toebehoren – Geberit hand- en elektrische schaaf

Geberit Nederland, Stand: oktober 2025

	Geberit Handhobel d40–160	Geberit handschaaf d40–160	Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V	Geberit Elektrohobel d40–160, 230 V	Geberit Elektrohobel d40–160, 110 V	Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V	Geberit Elektrohobel d40–200, 230 V	Geberit elektrische schaaf d200–315, 230 V
								
Afmeting	d40-160					d40-200		d200-315
HSS[1]			359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
HM[2]		359.797.00.1						
Toebehoren								
Messen HSS[1]								
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Messen HM[3]								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

[1] Voor Geberit PE
[2] Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20
[3] Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20, set à 2 stuks

Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen t/m ø 160 mm
- Voor Media en Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsweergave
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Leveringsomvang
- Spiegelhouder

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.641.P0.2	40–160	800	2,944	**327,46**

Toebehoren
- Geberit transportkoffer voor KSS-160, leeg → p. 649

Geberit KSS-200 lasspiegel 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen t/m ø 200 mm
- Voor Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsweergave
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5	373,64

Toebehoren
- Geberit spiegelhouder voor KSS-160 / KSS-200 lasspiegel → p. 641
- Geberit beschermhoes van leer → p. 648

Geberit KSS-315 lasspiegel 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen ø 200–315 mm
- Voor Universal lasmachines

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsweergave
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348	841,97

Toebehoren
- Geberit spiegelhouder voor Universal lasmachine voor KSS-315 lasspiegel → p. 641

Geberit spiegelhouder voor Universal lasmachine voor KSS-315 lasspiegel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het lasspiegel ø 200–315 mm in combinatie met Universal lasmachines

Art. nr.	EUR/st.
359.673.00.1	241,67

Geberit spiegelhouder voor KSS-160 / KSS-200 lasspiegel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor KSS-160 en KSS-200 lasspiegels

Art. nr.	EUR/st.
359.886.00.2	48,77

Geberit spiegelarm voor lasmachines Media en Universal en lasspiegel KSS-160 / KSS-200



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de bevestiging van de lasspiegel

Art. nr.	EUR/st.
359.778.00.1	117,64

Nieuw

Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor buizen en fittingen ø 40–160 mm

Eigenschappen
- Met mes van sneldraaistaal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.046.P2.2	40–160	600	5,894	918,00

Beschikbaar vanaf januari 2026

Toebehoren
- Geberit schaafmessen van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 / d40–200 → p. 644

- Vervanging voor art. nr. 359.046.P2.1

Nieuw

Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor Universal lasmachines
- Voor buizen en fittingen ø 40–200 mm

Eigenschappen
- Met mes van sneldraaistaal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.082.P2.2	40–200	750	6,303	1140,50

Beschikbaar vanaf januari 2026

Toebehoren
- Geberit schaafmessen van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 / d40–200 → p. 644

- Vervanging voor art. nr. 359.082.P2.1

Nieuw

Geberit elektrische schaaf d200–315, 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor buizen en fittingen ø 200–315 mm

Eigenschappen
- Met mes van sneldraaistaal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.060.P2.2	200–315	600	11,593	1738,50

Beschikbaar vanaf januari 2026

Toebehoren
- Geberit schaafmes voor elektrische schaaf d200–315 → p. 644

- Vervanging voor art. nr. 359.060.P2.1

Geberit handschaaf d40–160



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het verwerken van Geberit PE en Geberit Silent-db20
- Voor buizen en fittingen ø 40–160 mm

Eigenschappen
- Met schaafmes van gehard metaal

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.797.00.1	40–160	761,86

Toebehoren
- Geberit set schaafmessen van HM, voor handschaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–160 / d40–200 → p. 644

Geberit schaafmessen van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 / d40–200



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit PE buizen en fittingen

Art. nr.	d, ø [mm]	Messen	EUR/st.
357.599.00.1	200	Rechts, geslepen	29,65
357.600.00.1	200	Links, geslepen	29,65
358.759.00.1	40–200	Links	26,68
358.760.00.1	40–200	Rechts	26,68

Extra te bestellen
- Verzonken schroeven M3 x 6–8,8 verzinkt (in de handel gebruikelijk)

Geberit set schaafmessen van HM, voor handschaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–160 / d40–200



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Leveringsomvang
- Schaafmes links
- Schaafmes rechts
- 6 schroeven

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
240.474.00.1	40–200	76,38

Geberit schaafmes voor elektrische schaaf d200–315



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit elektrische schaaf van ø 200–315 mm

Art. nr.	EUR/st.
357.751.00.1	41,70

Extra te bestellen
- Verzonken schroeven M3 x 6–8,8 verzinkt (in de handel gebruikelijk)

Geberit set inlegschalen met spanplaat d110



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het inklemmen van buizen en fittingen met spanplaten ø 110 mm

Eigenschappen
- Inlegschalen hard geanodiseerd
- Magneethouder
- Verdraaiingsbestendig

Leveringsomvang
- Set inlegschalen ø 50 mm à 4 stk. voor spanplaten ø 110 mm met magneethouder
- Set inlegschalen ø 56 mm à 4 stk. voor spanplaten ø 110 mm met magneethouder
- Set inlegschalen ø 63 mm à 4 stk. voor spanplaten ø 110 mm met magneethouder
- Set inlegschalen ø 75 mm à 4 stk. voor spanplaten ø 110 mm met magneethouder
- Set inlegschalen ø 90 mm à 4 stk. voor spanplaten ø 110 mm met magneethouder
- Set spanplaten ø 110 mm, à 2 stk., met magneethouder
- Koffer

Art. nr.	EUR/st.
359.059.00.1	1248,67

Geberit set inlegschalen voor spanplaat d110



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het inklemmen van buizen en fittingen met spanplaten ø 110 mm
- Voor gebruik in spanplaten ø 110 mm met magneethouder (vanaf bouwjaar 2013)

Eigenschappen
- Inlegschalen hard geanodiseerd
- Magneethouder
- Verdraaiingsbestendig

Leveringsomvang
- Set van 4 stuks

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.052.00.1	50 / 110	187,90
359.053.00.1	56 / 110	187,90
359.054.00.1	63 / 110	187,90
359.056.00.1	75 / 110	187,90
359.057.00.1	90 / 110	187,90

Geberit set spanplaten



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het opspannen van buizen en fittingen

Leveringsomvang
- Spanplaat links
- Spanplaat rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.817.00.1	40	446,17
359.818.00.1	50	446,17
359.811.00.1	56	446,17
359.809.00.1	63	446,17
359.812.00.1	75	446,17
359.813.00.1	90	446,17
359.814.00.1	110	446,17
359.819.00.1	125	562,16
359.822.00.1	135	573,19
359.816.00.1	160	579,61

Geberit set spanplaten d200



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Universal lasmachines
- Voor het opspannen van buizen en fittingen
- Voor gebruik met KSS-200 lasspiegel, elektrische schaaf d40-200 en set buisondersteuningen d200

Leveringsomvang
- Spanplaat links
- Spanplaat rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.884.00.1	200	726,13

Geberit set spanplaten



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het opspannen van buizen en fittingen
- Voor Universal lasmachines

Leveringsomvang
- Spanplaat links
- Spanplaat rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.835.00.1	250	1007,60
359.836.00.1	315	1066,55

Geberit set spanplaten met buissteun prisma d135



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het spannen van buizen en fittingen ø 135 mm

Leveringsomvang
- 2 buissteun prisma's ø 50–160 mm
- Spanplaat links
- Spanplaat rechts

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.820.00.1	135	555,71

Geberit set buissteunen d50–160, voor Media en Universal lasmachines



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het ondersteunen van buizen en fittingen
- Voor Media en Universal lasmachines

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- Aanpasbaar aan Geberit afmetingen ø 50–160 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
357.800.00.1	50–160	129,89

Geberit set steunvorken voor Media en Universal lasmachines



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het ondersteunen van buizen en fittingen
- Voor Media en Universal lasmachines

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.804.00.1	40–63	193,98
359.807.00.1	160	424,74

Geberit buissteun prisma d200–315, voor lasmachine Universal



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Universal lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.691.00.1	200–315	204,28

Geberit set toebehoren voor spiegellasgereedschap d200–315, Universal



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE buizen en fittingen ø 200–315 mm
- Voor Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Leveringsomvang
- Bevestiging voor lasspiegel
- Elektrische schaaf ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Elektronica aansluitbox
- Inbussleutel
- Buishouder ø 200–315 mm
- KSS-315 lasspiegel
- Set spanplaten ø 250 / 315 mm
- Inzetringen voor ø 200 mm
- Transportkist van hout

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
359.009.P0.1	200–315	900	7426,44

Geberit beschermhoes van leer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor KSS-160 en KSS-200 lasspiegels

Art. nr.	EUR/st.
359.696.00.1	66,35

Geberit Media transportkist leeg



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.663.00.1	40–160	525,48

Geberit Universal transportkist leeg



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Universal lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.698.00.0	40–315	328,33

Geberit transportkoffer voor KSS-160, leeg



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor KSS-160 lasspiegel

Art. nr.	EUR/st.
359.683.00.1	105,23

Geberit Universal kist voor toebehoren leeg



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het bewaren van toebehoren van lasmachine Universal

Art. nr.	EUR/st.
356.198.00.1	653,16

Geberit lasgoot



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het spiegellassen van buiseinden t/m ø 75 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.903.00.1	32–75	53,40

Geberit steun zwenkbaar, voor Media en Universal lasmachines



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.462.00.1	135 / 160	35,80
358.729.00.1	75–125	47,20

Gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit buizensnijder voor kunststofbuizen



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen
- Voor Geberit Silent-PP buizen en hulpstukken
- Voor Geberit Silent-Pro buizen en hulpstukken

Eigenschappen
- Snijwiel voor kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
358.502.00.1	6–66	88,97
358.503.00.1	48–116	118,67
358.504.00.1	100–168	168,16

Toebehoren
- Geberit set snijwielen voor buizensnijder voor kunststofbuizen → p. 650

Geberit set snijwielen voor buizensnijder voor kunststofbuizen



click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- Nok

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.827.00.1	6–66	29,95
242.828.00.1	48–168	42,14

Geberit buizensnijder voor kunststofbuizen



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit PE buizen en fittingen
- Voor het afsnijden van de afmetingen ø 200–315 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.860.00.1	200–315	790,90

Toebehoren
- Geberit snijwiel voor buizensnijder voor kunststofbuizen d200–315 → p. 650

Geberit snijwiel voor buizensnijder voor kunststofbuizen d200–315



click & scan

Art. nr.	EUR/st.
357.799.00.1	56,90

Geberit handbuisschraper



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorbereiden van elektrolaswerkzaamheden
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Art. nr.	EUR/st.
356.118.00.1	75,30

Geberit handbuisschraper in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorbereiden van elektrolaswerkzaamheden
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen van de afmetingen ø 63–160 mm

Leveringsomvang
- Reserve mesje
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.912.00.1	63–160	615,04

Toebehoren
- Geberit schrapermes voor buisschraper → p. 652

Geberit buisschaaf in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen met afmetingen van ø 110 mm
- Voor gebruik met accuschroefmachines

Leveringsomvang
- Koffer
- Kofferinzetelement
- Buisschaaf ø 110 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.915.00.1	110	254,64

Toebehoren
- Geberit schrapermes voor buisschraper → p. 652

Geberit buisschaaf in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen van buisdiameters ø 56–110 mm
- Voor gebruik met accuschroefmachines

Leveringsomvang
- Buisschaaf ø 56 mm
- Buisschaaf ø 63 mm
- Buisschaaf ø 75 mm
- Buisschaaf ø 90 mm
- Buisschaaf ø 110 mm
- Koffer
- Kofferinzetelement
- Reserve mesje
- Toets
- Aandrijfas
- 5 glijsegmenten
- Vetstift met inschuifbare stift, geel

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	1088,18

Toebehoren
- Geberit schrapermes voor buisschraper → p. 652

Geberit buisschaaf



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen
- Voor gebruik met accuschroefmachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.922.00.1	56	197,08
359.923.00.1	63	197,08
359.924.00.1	75	197,08
359.925.00.1	90	197,08
359.926.00.1	110	197,08

Toebehoren
- Geberit koffer voor set buisschaven → p. 655
- Geberit schrapermes voor buisschraper → p. 652

Geberit schrapermes voor buisschraper



click & scan

Art. nr.	EUR/st.
242.997.00.1	34,82

Geberit afschuinapparaat



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afkanten van kunststofbuizen met afmetingen van ø 32–160 mm
- Voor het afkanten van Geberit Silent-PP buizen
- Voor het afkanten van Geberit Silent-Pro buizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
358.501.00.1	32–160	95,52

Geberit ontbraammes



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aan de binnen- en buitenkant ontbramen van afgekorte Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Art. nr.	EUR/st.
359.720.00.1	10,61

Geberit handverstekzaag



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwerken van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen t/m ø 160 mm

Eigenschappen
- Met hoekinstelling

Leveringsomvang
- Beugel
- Zaagblad
- Verstekhoek
- Aanslag
- Afstandstang
- Spanprisma
- Schaalverdelingstabel

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.832.00.1	32–160	1026,26

Toebehoren
- Geberit zaagblad voor handverstekzaag → p. 653

Geberit zaagblad voor handverstekzaag



click & scan

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	EUR/st.
359.844.00.1	73	6	63,29

Geberit PE reparatiegereedschap 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het repareren van gaten in buizen en fittingen ø 40–160 mm van de systemen Geberit PE en Geberit Silent-db20
- Voor het repareren van gaten in inbouwreservoirs van PE-HD

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Eigenschappen
- CE-conform

Leveringsomvang
- Werktuighouder
- Plat inzetstuk
- Inbussleutel
- Inbusbouten
- Opzetstukken voor het lassen ø 40–160 mm
- Reparatieschijven ø 40–160 mm
- Aandrukgreep
- Pakket met 10 reparatieschijven
- Bevestiging van inzetstukken
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
359.048.P0.1	40–160	180	1001,98

Geberit reparatieschijf



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het repareren van gaten in buizen en fittingen ø 40–160 mm van de systemen Geberit PE en Geberit Silent-db20
- Voor gebouwriolering
- Voor het repareren van gaten in inbouwreservoirs van PE-HD
- Voor Geberit reparatiegereedschap

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
853.650.16.1	40–160	4,09

Toebehoren voor gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit schaafmes voor handbuisschraper d56–135



click & scan

Art. nr.	EUR/st.
240.669.00.1	10,09

Geberit koffer voor set buisschaven



click & scan

Leveringsomvang

- Kofferinzetelement
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Reserve mesje
- Toets
- Aandrijfas
- 5 glijsegmenten

Art. nr.	EUR/st.
359.930.00.1	165,65

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

www.geberit.nl

Alle prijzen zijn bruto adviesprijzen ex. BTW in €.
Prijzen kunnen gedurende het jaar veranderen en zijn daarom niet bindend.
Geberit B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit handboek.
Zetfouten voorbehouden.